




FESTOOL

Totaal assortiment
voor de schilder **2018**

Gereedschap voor het beste resultaat

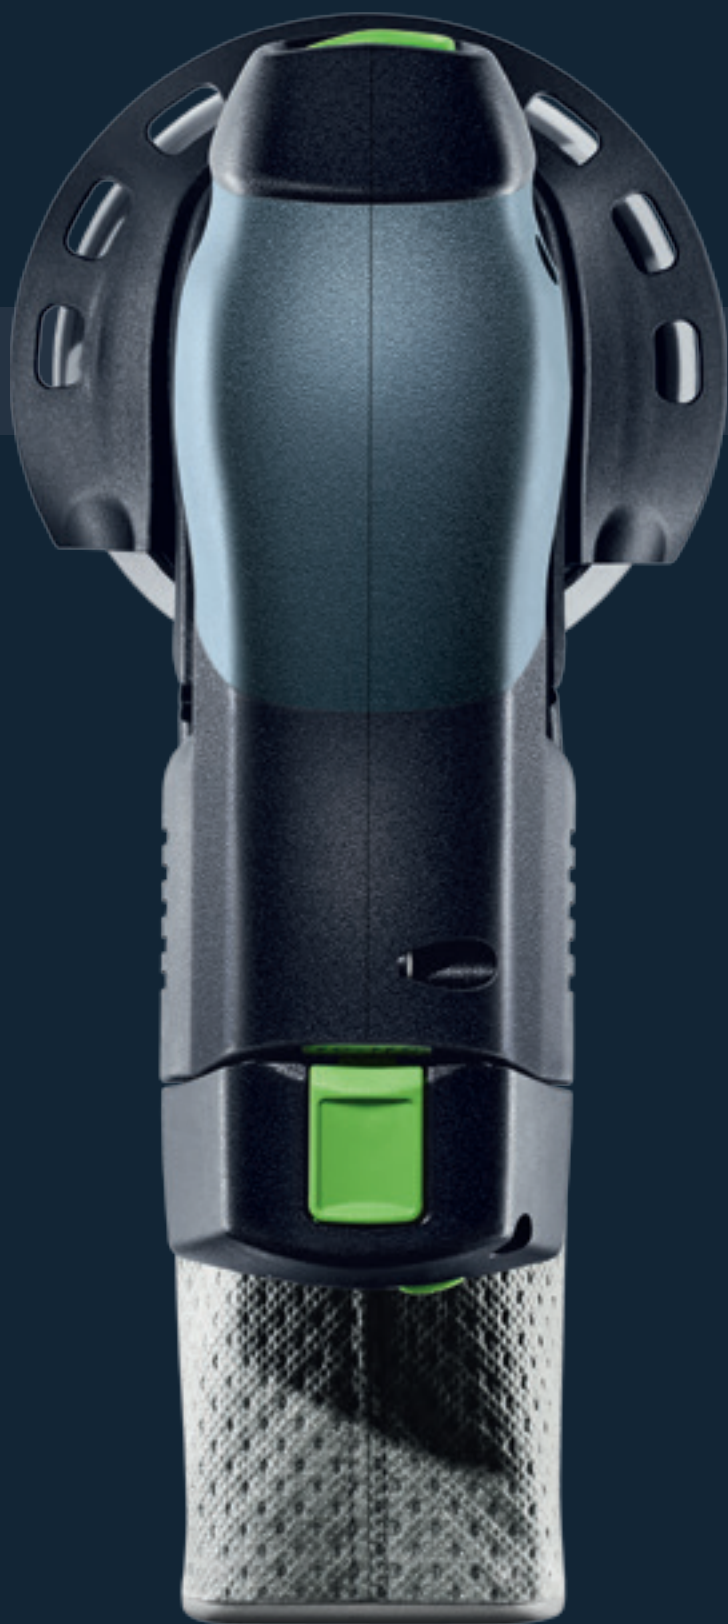

Geachte Festool klant,

met elke innovatie in het Festool systeem staat ons maar één doel voor ogen: om voor u de weg naar het perfecte resultaat zo gemakkelijk mogelijk te maken. Met producten die u met hun extreem robuuste karakter en eenvoudige bediening overtuigen. En u tegelijkertijd met doordachte functies en het hoge werkcomfort enthousiast maken.

Onze catalogus 2018 biedt u enkele ware hoogtepunten in het systeem. In de eerste plaats de eerste compacte accu-schuurmachines die de naam Festool verdienen – met hoog afnamevermogen en maximale bewegingsvrijheid. Ook onze nieuwe langnek-schuurmachine PLANEX easy vormt met zijn geringe gewicht en extreme duurzaamheid een wezenlijke verlichting van het werk. Net zoals de gladde afzuig-slang, die soepel langs hoeken en randen glijdt.

Deze en andere innovaties voor eenvoudig en efficiënt werken vindt u op de volgende pagina's. En altijd aanwezig: Onze SERVICE all-inclusive, die voor u uw werk, net als ons gereedschap, eenvoudiger maakt. Ik wens u veel plezier met onze nieuwe catalogus en veel succes bij het werken met het Festool systeem.

Met vriendelijke groet

Barbara Austel

Vennoot en kleindochter van de grondlegger Gottlieb Stoll



Festool 18 volt-systeem 6

Machines, accu's, opladers

Bewerking van oppervlakken 14

Elektrische schuurmachines, accu-schuurmachines, schuurmateriaal

Ondergrond voorbereiden 58

Diamantslijpers, saneringsfreesmachines, diamant-doorslijpsystemen, tapijtverwijderaars, behangperforators

Mengen 78

Mengmachines, DUO-mengmachines

Stofzuigen 90

Mobiele stofzuigers, mobiele stofzuigers AUTOCLEAN, speciale stofzuigers

Boren en schroeven 118

Accu-schroefboormachines, accu-boorhamers, accu-klopboormachines, accu-schroefautomaten

Zagen en oscilleren 134

Decoupeerzagen, inval- en pendelkapzagen, afkortzagen, half-stationaire zagen, oscillerende machines

Verlichten 162

Werklampen, bouwstralers, schaduwlicht

Organisatie op de werkvloer 172

SYSTAINERS, verpakkings-, ordenings- en transportsystemen, radio's

Fanshop 186

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Goede ideeën voor nog meer efficiëntie: de Festool noviteiten 2018.

Schoon! Innovatieve details voor de eenvoudigste afzuiging aller tijden.

Doordacht: de geoptimaliseerde SYS-Dock met kabelopwikkeling en T-LOC functie voor een comfortabele koppeling van de SYSTAINER met de stofzuiger.

Glad: De nieuwe zuigslang voor een perfecte geleiding langs randen, een betere hanteerbaarheid en een langere levensduur. Met de nieuwe CLEANTEC afzuigmof voor een stevige bevestiging aan het gereedschap.

Remote control: Apart uit te rusten met een Bluetooth module voor afstandbediening vanaf de afzuigslang of, bij het werken met Festool accugereedschap, via het Bluetooth accupack.

>> Pagina 95



Meer bewegingsvrijheid voor beter schuren.

De nieuwe compacte accu-schuurmachines RTSC 400, DTSC 400 en ETSC 125 overtuigen door hun mobiliteit. Ze werken zonder netstroom maar presteren als elektrische machines. Waar dan ook.

>> Pagina 16



De optimale oplossing bij de bewerking van sterk stofproducerend materiaal.

Granat Net met afzuiging over het gehele oppervlak dankzij de netstructuur.


>> Pagina 47



Nu nog beter.

MULTI-JETSTREAM 2 met verbeterde stofafzuiging en langere levensduur van de steunschijf.


>> Pagina 47

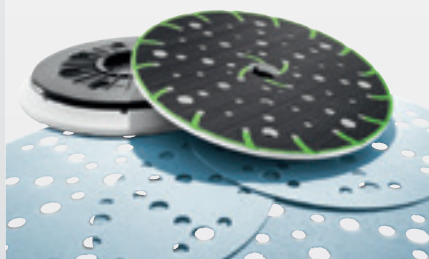

Voor perfecte oppervlakken van het begin af aan.

Met het controle licht STL 450 herkent u direct de kleinste oneffenheden. Zo komt u sneller tot het beste resultaat.

>> Pagina 168

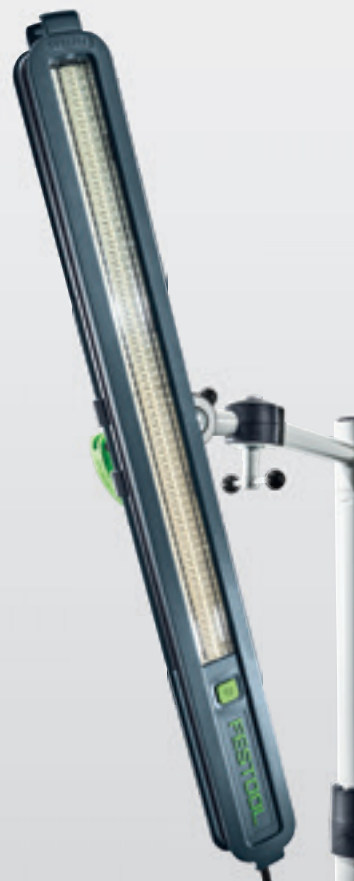

Schuren van muren en plafonds – snel, eenvoudig en stofvrij!

Eenvoudige bediening, duurzaam, licht en schoon – de langnek-schuurmachine PLANEX easy en de speciale mobiele stofzuiger met AUTOCLEAN vormen een niet te kloppen team voor de beste resultaten!

>> Pagina 34



Onze verantwoordelijkheid eindigt niet bij de kwaliteit van de machine.

Elke dag weer denken wij erover na hoe wij het leven voor u eenvoudiger kunnen maken. Met perfect doordacht gereedschap én met services die zich volledig richten op de eisen van de dagelijkse praktijk. U wilt en moet uitvaltijden, onnodige extra inspanningen en extra kosten zo veel mogelijk vermijden. Dat weten wij maar al te goed en daar willen wij met SERVICE all-inclusive graag ons deel aan bijdragen. Het succes van onze klanten is ons immers veel waard.



Als u de machine binnen 30 dagen na aanschaf online registreert, profiteert u van alle voordelen.
www.festool.nl/myfestool

36 maanden gratis reparatieservice*.

Als uw machine niet goed meer werkt, wordt deze gratis gerepareerd. Inclusief vervanging van alle slijtageonderdelen en zelfs accupacks.

36 maanden gratis beschermd tegen diefstal.


UNIEK – Nieuwe machine bij diefstal. Is uw machine gestolen op de bouwplaats of uit uw bus? U ontvangt tegen een eigen bijdrage van 100 euro excl. btw een nieuwe vervangende machine.

10 jaar voorraadgarantie van reserveonderdelen.

Wij houden elk reserveonderdeel minstens 10 jaar op voorraad. En mocht het onverhoopt bij uitzondering niet op voorraad zijn, dan krijgt u ter vervanging gratis een nieuwe machine.

15 dagen testen zonder risico.

Tevredenheidsgarantie: voldoet de machine niet geheel aan uw wensen? Geen enkel probleem. Retourneer de machine binnen 15 dagen na aankoop aan uw Festool dealer en u ontvangt uw aankoopbedrag direct retour.



Meer informatie over
SERVICE all-inclusive en de
servicevoorwaarden vindt
u op www.festool.nl/service






Festool 18 volt-systeem

Productoverzicht	8
Accupack en oplaadapparaat	10
Combi-varianten	12
PowerSelect	13

Meer kracht. Meer vermogen. Meer mogelijkheden. **Het Festool 18 volt-systeem.**

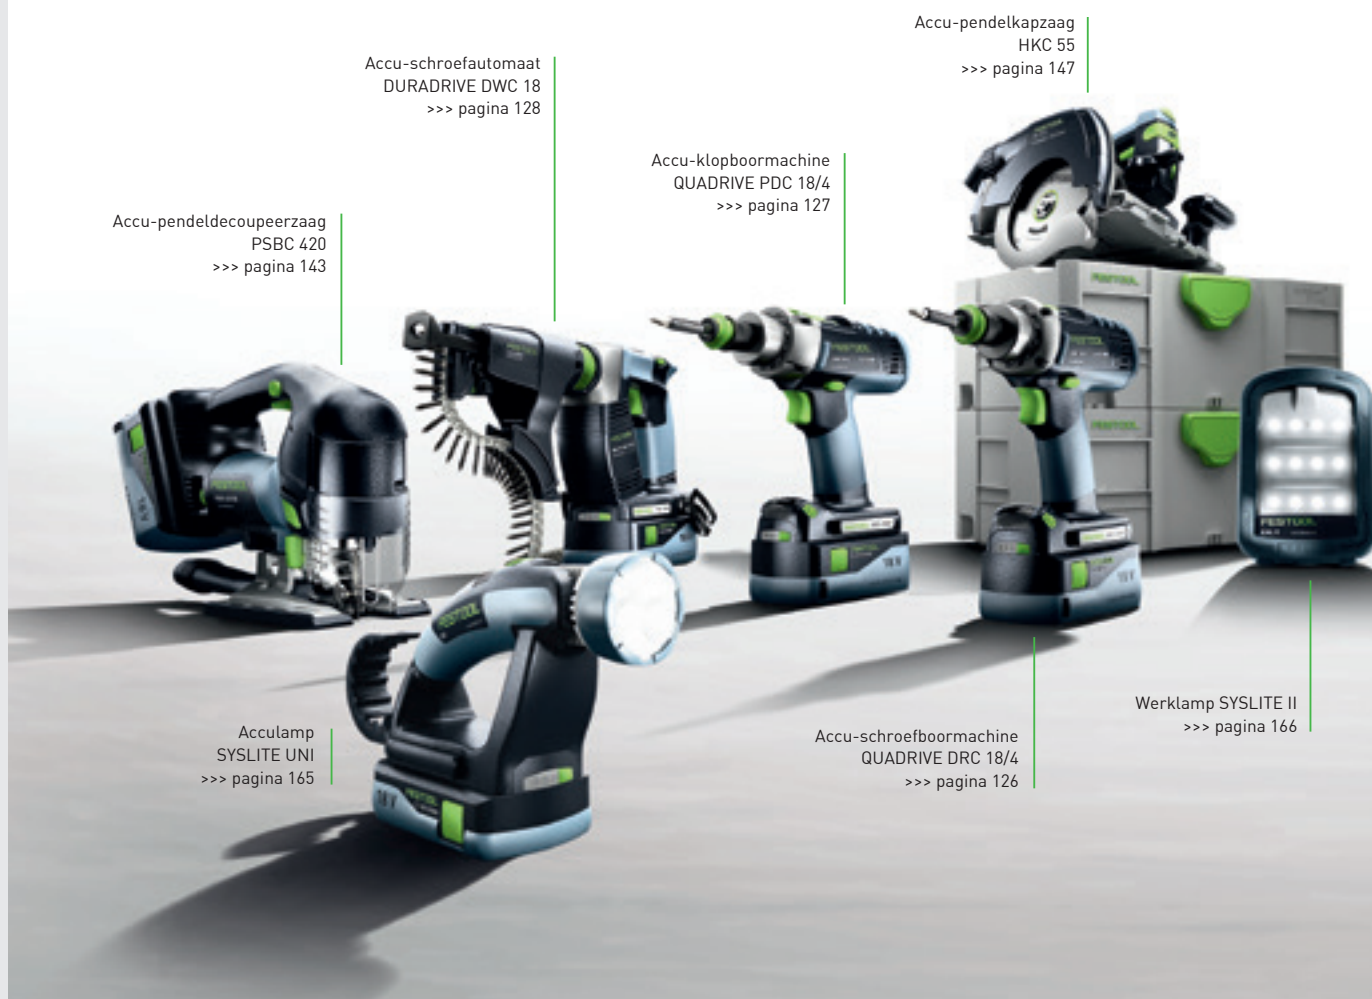

Accu-pendeldecoupeerzaag
PSBC 420
>>> pagina 143

Accu-schroefautomaat
DURADrive DWC 18
>>> pagina 128

Accu-klopboormachine
QUADrive PDC 18/4
>>> pagina 127


Accu-pendelkapzaag
HKC 55
>>> pagina 147

Acculamp
SYSLITE UNI
>>> pagina 165

Accu-schroefboormachine
QUADrive DRC 18/4
>>> pagina 126

Werklamp SYSLITE II
>>> pagina 166

Het Festool 18 volt-systeem biedt u: Meer kracht met de nieuwe 6,2 Ah accu's, tot 20 % langere werktijden. Meer tempo door het AIRSTREAM sneloplader SCA 8 met geïntegreerde koelinrichting. Meer vermogen door accucellen met hoge stroomweerstand. Meer mogelijkheden met drie accupack-varianten en met PowerSelect voor het individuele samenstellen van uw accu-systeem. Meer efficiëntie en werkcomfort met van alle kanten doordacht gereedschap. En natuurlijk meer extra voordelen met onze SERVICE all-inclusive.



Uniek: 36 maanden garantie ook voor accu's.

Bij Festool profiteert u van 36 maanden gratis reparatie* – inclusief slijtageonderdelen. En dat niet alleen bij alle machines, maar ook bij accupacks en opladers. Registreer uw machine en geniet van alle voordelen van SERVICE all-inclusive: www.festool.nl/service

SERVICE all-inclusive geldt voor alle machines die na 2 april 2013 zijn aangeschaft en binnen 30 dagen na aankoop zijn geregistreerd. Meer informatie over de servicevoorwaarden op www.festool.nl/service

* GRATIS reparatieservice geldt niet voor beschadigingen van verbruiksmateriaal en accessoires, ondeskundig gebruik, schade door gebruik van niet-originele accessoires of reserveonderdelen, zelf gedemonteerde machines en wanneer de machine continu aan sterke slijtage onderhevig is geweest.

Power – altijd en overal

Accupacks en opladers voor elke toepassing.

Een overzicht van de accupacks.


			
	3,1 Ah Compact-accupack	5,2 Ah AIRSTREAM-accupack	5,2 Ah AIRSTREAM Bluetooth Nieuw
AIRSTREAM			
Bluetooth			
Verkrijgbaar bij PowerSelect			
Verkrijgbaar in varianten	Compact	Plus Plus SCA Set	alleen als accessoire
Passende opladers	TCL 3 TCL 6 SCA 8	TCL 3 TCL 6 SCA 8 (met AIRSTREAM)	TCL 3 TCL 6 SCA 8 (met AIRSTREAM)
Toepassing	► Heel licht en daardoor optimaal om te boren en te schroeven	► Allrounder voor alle toepassingen	► Allrounder voor alle toepassingen
	► Specialist voor ergonomisch werken	► Krachtig en onvermoeibaar	► Maakt een gemakkelijke autostart van afzuigapparaten mogelijk, ook bij 18 V-machines
	► Compact krachtpakket	► Snel opladen dankzij AIRSTREAM-technologie	► Snel opladen dankzij AIRSTREAM-technologie
Gewicht	0,40 kg	0,70 kg	0,70 kg
Bestelnr.	201789	200181	202479
VAP €*	72,00 87,12	98,00 118,58	120,10 145,32

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen.
Excl. BTW. Incl. BTW.

Duurzamer.

Accucellen met hoge stroomweerstand garanderen een lange levensduur.

De accu's zijn bestand tegen zware belastingen – aantoonbaar door de kwaliteitscontrole.

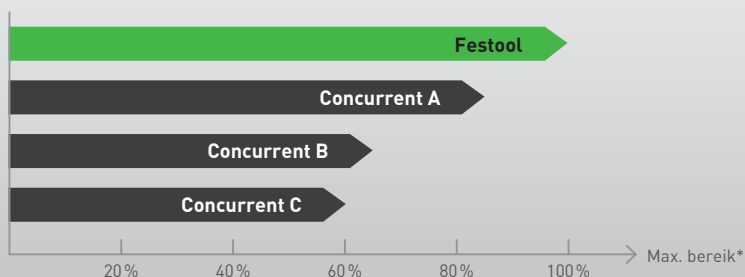

* Testresultaat bij de kwaliteitscontrole in het laboratorium van Festool conform tests bij maximale belasting

Nieuw



6,2 Ah AIRSTREAM Bluetooth



alleen als accessoire

TCL 3
TCL 6
SCA 8 (met AIRSTREAM)

- Bij het zagen en zware boor- en schroeftoepassingen
- Maakt een gemakkelijke autostart van afzuigapparaten mogelijk, ook bij 18 V-machines
- Snel opladen dankzij AIRSTREAM-technologie

0,70 kg

201797

150,60
182,23

Een overzicht van opladers.



snelopladaapparaat TCL 6



snelopladaapparaat SCA 8

AIRSTREAM



Verkrijgbaar bij PowerSelect



Verkrijgbaar in varianten



Max. laadstroom

6,0 A

8,0 A

Toepassing

- LED-indicatie om de oplaadstatus te bewaken

- LED-indicatie om de restlaadtijd en oplaadstatus weer te geven

- voor alle Festool accupacks (behalve CXS/TXS)

- Optimaal gebruik bij machines met hoge vermogensbehoefte en lange looptijden

Gewicht

0,80 kg

1,10 kg

Bestelnr.

201135


200178

VAP €*

57,00
68,9788,00
106,48

Snel en effectief –

AIRSTREAM accupacks en AIRSTREAM sneloplader SCA 8.

snelopladaapparaat SCA 8
met AIRSTREAM (8 ampère)Traditioneel opladaapparaat
(3 ampère)

Koelen

Laden

Gegevens geldig voor 5,2 Ah AIRSTREAM-accu

Past perfect!

De populairste combi-varianten voor gereedschappen, accupacks en opladers.

COMPACT

Gunstige instap. Gering gewicht.

Compacte accu met gering gewicht. Perfect geschikt voor het boren en schroeven, bij bovenhands werken en overal waar het op een gemakkelijke bediening aankomt. En allemaal tegen een aantrekkelijke prijs.

3,1 Ah Compact-accupack

Sneloplader TCL 6

Accu-schroefboormachine C 18	>>> pagina 123
Accu-schroefboormachine T 18+3	>>> pagina 124
Accu-boorhamer BHC 18	>>> pagina 125
Accu-schroefautomaat DURADrive DWC 18	>>> pagina 128

PLUS

Extreem duurzaam. Flexibel te gebruiken.

Krachtige 5,2 Ah accu voor de hoogste levensduur en krachtontplooiing. Ideaal voor zware boor- en zaagtoepassingen.

5,2 Ah AIRSTREAM-accupack

Sneloplader TCL 6

Accu-schroefboormachine C 18	>>> pagina 123
Accu-schroefboormachine T 18+3	>>> pagina 124
Accu-boorhamer BHC 18	>>> pagina 125
Accu-schroefautomaat DURADrive DWC 18	>>> pagina 128
Accu-schroefboormachine QUADrive DRC 18/4	>>> pagina 126
Accu-klopboormachine QUADrive PDC 18/4	>>> pagina 127
Accu-pendeldecoupeerzaag CARVEX PSC 420	>>> pagina 142
Accu-pendeldecoupeerzaag CARVEX PSBC 420	>>> pagina 143
Accu-invalcirkelzaag TSC 55	>>> pagina 145
Accu-pendelkapzaag HKC 55	>>> pagina 147

PLUS-SCA

Extreem duurzaam. Razendsnel gereed.

De perfecte combinatie van AIRSTREAM accupack en oplaadapparaat. Om zo snel mogelijk op te laden en zonder onderbreking te werken.

5,2 Ah AIRSTREAM-accupack

AIRSTREAM-sneloplaadapparaat SCA 8

Accu-schroefboormachine QUADrive DRC 18/4	>>> pagina 126
Accu-klopboormachine QUADrive PDC 18/4	>>> pagina 127
Accu-pendeldecoupeerzaag CARVEX PSC 420	>>> pagina 142
Accu-pendeldecoupeerzaag CARVEX PSBC 420	>>> pagina 143
Accu-invalcirkelzaag TSC 55	>>> pagina 145
Accu-pendelkapzaag HKC 55	>>> pagina 147

SET

Extreem bestendig. Systeemaccessoires inclusief.

Uitgebreide toepassingsmogelijkheden dankzij doordachte systeemaccessoires. Het allesomvattende complete „zonder zorgen-pakket” incl. AIRSTREAM-technologie.

5,2 Ah AIRSTREAM-accupack

AIRSTREAM-sneloplaadapparaat SCA 8

Productspecifieke systeemaccessoires

Accu-schroefboormachine C 18	>>> pagina 123
Accu-schroefboormachine T 18+3	>>> pagina 124
Accu-schroefboormachine QUADrive DRC 18/4	>>> pagina 126
Accu-klopboormachine QUADrive PDC 18/4	>>> pagina 127
Accu-pendeldecoupeerzaag CARVEX PSC 420	>>> pagina 142
Accu-pendeldecoupeerzaag CARVEX PSBC 420	>>> pagina 143
Accu-invalcirkelzaag TSC 55	>>> pagina 145
Accu-pendelkapzaag HKC 55	>>> pagina 147

POWERSELECT

Eenvoudig selecteren. Combineren. Profiteren.

Met PowerSelect kiest u altijd uitsluitend wat u voor uw accu-systeem nodig heeft: Bijvoorbeeld een losse body zonder accu en oplader of juist een complete set inclusief accessoires. Uiteraard voorzien van SERVICE all-inclusive, ook voor accupacks en opladers.



Basismachine

+ accupack naar keuze



+ oplader naar keuze





Bewerking van oppervlakken

Overzicht producten en toepassingen	16
Roterend excentrische schuurmachine ROTEX RO 90 DX, RO 125, RO 150	20
Excenterschuurmachine ETS 125 R, ETSC 125, ETS EC 125, ETS 150, ETS EC 150	23
Vlakschuurmachine RS 300, RTS 400 R, RTSC 400	28
Deltaschuurmachine DTS 400 R, DTSC 400	31
Lineaire schuurmachine DUPLEX LS 130	33
Langnek schuurmachine PLANEX LHS-E 225, LHS 225	34
Accessoires en verbruiksmaterialen	36
Het Festool systeem	



SERVICE
all-inclusive

Bewerking van oppervlakken

Overzicht producten en toepassingen

Een snelle en hoge afname of een bijzonder fijn schuurbeeld: het werk stelt de eisen, de Festool schuurmachines geven er het antwoord op. Kies eenvoudig de juiste machine voor de toepassingen die in de dagelijkse praktijk het vaakst voorkomen.

				Nieuw	Nieuw	Nieuw
Pagina	20	21	22	24	30	32

RO 90 DX

RO 125

RO 150

ETSC 125

RTSC 400

DTSC 400



Toepassingen

Roterend excentrische schuurmachine ROTEX

Accu-schuurmachines

Vlakke oppervlakken

Grof schuren

Voorschuren

Fijnschuren

Zeer fijn schuren

Gewelfde oppervlakken

Grof schuren

Voorschuren

Fijnschuren

Zeer fijn schuren

Hoeken

Grof schuren

Voorschuren

Fijnschuren

Zeer fijn schuren

Poetsen

Kleine vlakken

Grote vlakken

Technische gegevens

Accuspanning (V)				18	18	18
Accucapaciteit Li ion (Ah)				3,1	3,1	3,1
Opgenomen vermogen met netadapter (W)	400	500	720	150	150	150
Toerental Rotex combibaan (min ⁻¹)	260 – 520	300 – 600	320 – 660			
Toerental excenterbeweging (min ⁻¹)	3.500 – 7.000	3.000 – 6.000	3.300 – 6.800	6.000 – 10.000	6.000 – 10.000	6.000 – 10.000
Schuuruitslag (mm)	3	3,6	5	2	2	2
Steunschijf Ø/schuurzool (mm)	90	125	150	125	80 x 130	100 x 150
Gewicht (met Li-ion*) (kg)	1,5	1,9	2,3	1,4*	1,4*	1,4*

Bewerking van oppervlakken

Overzicht producten en toepassingen

02

23 — 25 — 26 — 26 — 27 — 27

ETS 125 R ETS EC 125 ETS 150/3 ETS 150/5 ETS EC 150/3 ETS EC 150/5



Excenterschuurmachine

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

• zeer goed geschikt • geschikt

	250	400	310	310	400	400
	6.000 – 12.000	6.000 – 10.000	4.000 – 10.000	4.000 – 10.000	6.000 – 10.000	6.000 – 10.000
	2	3	3	5	3	5
	125	125	150	150	150	150
	1,2	1,2	1,8	1,8	1,2	1,2

Bewerking van oppervlakken

Overzicht producten en toepassingen

Pagina 28 ————— 29 ————— 31

RS 300

RTS 400 R

DTS 400 R



Toepassingen

Direct aangedreven vlakschuurmachine

Deltaschuurmachine

Vlakke oppervlakken

Voorschuren

Fijnschuren

Zeer fijn schuren

Gewelfde oppervlakken

Voorschuren

Fijnschuren

Zeer fijn schuren

Hoeken

Voorschuren

Fijnschuren

Zeer fijn schuren

Profielen

Grof schuren

Voorschuren

Fijnschuren

Zeer fijn schuren

Droogbouw

Schuren van gipskarton en droogbouwplamuur

Schuren van gebruiksklare pasta's

Plamuur op hoge plafonds schuren

Technische gegevens

Opgenomen vermogen (W)	280	250	250	
Onbelast toerental (min ⁻¹)	4.000 – 10.000	6.000 – 12.000	6.000 – 12.000	
Steunschijf Ø (mm)				
Schuuruitslag (mm)	2,4	2	2	
Schuurzool (mm)	93 x 175	80 x 130	100 x 150	
Gewicht (lengte 1,10 m) (kg)				
Gewicht (lengte 1,60 m) (kg)				
Gewicht (kg)	2,3	1,2	1,2	

Bewerking van oppervlakken

Overzicht producten en toepassingen

Nieuw

33

34

35

LS 130

LHS-E 225

LHS 225

02



Lineaire
schuurmachine
DUPLEX

Langnek schuurmachine PLANEX



☒ zeer goed geschikt

☐ geschikt

	260	400	550
	4.000 – 6.000	400 – 920	340 – 910
		215	215
	4		
	133 x 80		
			3,8
			4,6
	1,7	4,0	

Bewerking van oppervlakken

Roterend-excentrische schuurmachine ROTEX RO 90



product
design
award

2011



ROTEX RO 90 DX



Vier machines in één.

Grof schuren, fijnschuren, polijsten en deltaschuren met maar één machine. Geringere aanschaffkosten, maximale flexibiliteit, meer toepassingen. Voor meer efficiency en tijdsbesparing.

De ronde die ook in hoeken schuurt.

- ▶ Vier machines in één: Voor grof, fijn- en deltaschuren en voor poetsen
- ▶ duurzaam door de robuuste excenteraslagring, dubbel afgedichte aandrijving en stofarm opgehangen schakelaar
- ▶ ROTEX combibaan voor comfortabel polijsten – het gereduceerde toerental houdt de temperatuur laag en voorkomt de vorming van blaasjes en het wegspatten van het polijstmateriaal
- ▶ FastFix steunschijfwisseling, zonder gereedschap

Technische gegevens

Opgenomen vermogen (W)	400
Toerental Rotex combibaan (min ⁻¹)	260 – 520
Toerental excenterbeweging (min ⁻¹)	3.500 – 7.000
Schuuruitslag (mm)	3
FastFix steunschijf Ø (mm)	90
aansluiting stofafzuiging Ø (mm)	27
gewicht (kg)	1,5



■ = MMC Electronica Multi-Material-Control


Leveringsomvang	VAP €*	Bestel-Nr.
RO 90 DX FEQ-Plus	498,00	571819
FastFix steunschijf Ø 90 mm (zacht HT), StickFix schuurzool V93, Festool PROTECTOR, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	602,58	

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen.
Excl. BTW.
Incl. BTW.

Systeemaccessoires
vanaf pagina 36



Schuurmateriaal
vanaf pagina 46





ROTEX RO 125

**De handige allrounder.**

- ▶ tot driemaal sterkere afname dan de traditionele excenterschuurmachine door de zeer krachtige motor en de combinatie van excenter- en rotatiebeweging
- ▶ Drie machines in één: Voor grof schuren, fijnschuren en polijsten
- ▶ gezond en stofvrij door afzuiging met het Jetstream principe
- ▶ FastFix steunschijfwisseling, zonder gereedschap

Technische gegevens

Opgenomen vermogen (W)	500
Toerental Rotex combibaan (min ⁻¹)	300 – 600
Toerental excenterbeweging (min ⁻¹)	3.000 – 6.000
Schuuruitslag (mm)	3,6
FastFix steunschijf Ø (mm)	125
aansluiting stofafzuiging Ø (mm)	27
gewicht (kg)	1,9



■ = MMC Electronica Multi-Material-Control

Leveringsomvang	VAP €*	Bestel-Nr.
RO 125 FEQ-Plus	516,00	571779
FastFix steunschijf Ø 125 mm (zacht HT), Festool PROTECTOR, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	624,36	

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen.
Excl. BTW.
Incl. BTW.

Systeemaccessoires
vanaf pagina 37



Schuurmateriaal
vanaf pagina 46

**Uiterst duurzaam.**

Met de robuuste excenteraslagring, dubbel afgedichte behuizing en stofarm opgehangen schakelaars houdt de ROTEX ook bij langdurig gebruik stand.

Bewerking van oppervlakken

ROTEX RO 150



product
design
award

2006

ROTEX RO 150



Korte insteltijden door FastFix schijfwisseling.

Eenvoudig, snel en veilig. Behalve uw handen heeft u geen gereedschap nodig om te wisselen. De steunschijf eenvoudig afnemen, vervangen en verder werken...



Extreem vermogen bij grote oppervlakken.

- Drie machines in één: Voor grof schuren, fijnschuren en polijsten
- FastFix steunschijfwisseling, zonder gereedschap
- Hoogwaardige oppervlakken zonder groeven door de excenterbeweging
- Tot aan de rand schuren door de Festool PROTECTOR

Technische gegevens

Opgenomen vermogen (W)	720
Toerental Rotex combibaan (min ⁻¹)	320 – 660
Toerental excenterbeweging (min ⁻¹)	3.300 – 6.800
Schuuruitslag (mm)	5
FastFix steunschijf Ø (mm)	150
aansluiting stofafzuiging Ø (mm)	27
gewicht (kg)	2,3



☐ = MMC Electronica Multi-Material-Control


Leveringsomvang	VAP €*	Bestel-Nr.
FastFix steunschijf Ø 150 (zacht-HT), Festool PROTECTOR		
RO 150 FEQ	565,00	575066
in doos	683,65	
RO 150 FEQ-Plus	607,00	575069
in SYSTEMAINER SYS 3 T-LOC	734,47	

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen.
Excl. BTW.
Incl. BTW.

Systeemaccessoires
vanaf pagina 38



Schuurmateriaal
vanaf pagina 46





ETS 125 R

De éénhandschuurmachine.

- Moeiteloos werken: met de compacte ergonomische vorm, een gewicht van slechts 1,2 kg en een perfect uitgebalanceerde gewichtsverdeling
- Met wel 25% meer afname nog sneller het beste resultaat door de nieuwe MMC regelelektronica. Onbelast toerental = werктоerental. Het vermogen van 250 watt wordt direct overgebracht op het werkstuk
- Gezond en minder nabewerking: Naar keuze in de stofvrij-combinatie met mobiele stofzuiger of Longlife-stofopvangzak en PROTECTOR om behoedzaam langs raamvlakken, kozijnen en panelen te schuren
- Voor langdurig gebruik: de Longlife-stofopvangzak van extra duurzaam polyester-vlies die geleegd kan worden en herbruikbaar is (TNO goedgekeurd)

Technische gegevens

Opgenomen vermogen (W)	250
Toerental excenterbeweging (min ⁻¹)	6.000 – 12.000
Schuuruitslag (mm)	2
Verwisselbare steunschijf Ø (mm)	125
aansluiting stofafzuiging Ø (mm)	27
gewicht (kg)	1,2



■ = Electronic

Leveringsomvang	VAP €*	Bestel-Nr.
StickFix steunschijf Ø 125 mm (zacht HT), Festool PROTECTOR, Longlife-stofopvangzak		
ETS 125 REQ in doos	293,00 354,53	201213
ETS 125 REQ-Plus in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	325,00 393,25	574636



Goede bediening, ontspannen werken.

De compacte schuurmachine is prima met één hand te bedienen – door rechts- en linkshandigen. De verbeterde uitbalance-ring verhoogt de rustige loop. U kunt langer moeiteloos werken.

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen.
Excl. BTW.
Incl. BTW.

Systeemaccessoires
vanaf pagina 39



Schuurmateriaal
vanaf pagina 46



Bewerking van oppervlakken

Accu-excenterschuurmachine ETSC 125

Nieuw

Koolborstelloze EC-TEC motor
voor een lange levensduur en
hoge efficiency



ETSC 125



Uiterst mobiel.

Moeiteloos werken bovenhands, op verticale vlakken of moeilijk bereikbare plekken – zonder snoer of slang, met een perfecte ergonomie, een gewicht van slechts 1,4 kg (inclusief accu), een perfect uitgebalanceerde gewichtsverdeling en een geringe bouwhoogte.

De ergonomische excenterschuurmachine op accu.

- ▶ Mobiel en moeiteloos: zonder snoer of slang, met perfecte ergonomie, geringe bouwhoogte en een gewicht van slechts 1,4 kg
- ▶ Sterk: Het 18 V Ergo-accupack zorgt in combinatie met de koolborstelloze EC-TEC motor voor een vermogen zoals uit het stopcontact
- ▶ Lange looptijd: dankzij accupacks met een capaciteit van 3,1 Ah
- ▶ UNIEK – er kan ook een plug it kabel op aangesloten worden. De ergo-accupack kan worden verwisseld met een speciale plug it netadapter (bijgesloten bij de set-variant en los verkrijgbaar als accessoire)

Technische gegevens

Accuspanning (V)	18
Accucapaciteit Li-Ion (Ah)	3,1
Onbelast toerental (min ⁻¹)	6.000 – 10.000
Schuuruitslag (mm)	2
Verwisselbare steunschijf Ø (mm)	125
aansluiting stofafzuiging Ø (mm)	27
Gewicht met Li-Ion (kg)	1,4



■ = MMC Electronica Multi-Material-Control

Leveringsomvang	VAP €*	Bestel-Nr.
StickFix steunschijf Ø 125 mm (zacht HT), Festool PROTECTOR, Longlife-stofopvangzak		
ETSC 125 Li-Basic zonder accupack, zonder oplaadapparaat, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	281,00 340,01	201533
ETSC 125 Li 3,1-Plus 2 x accupack BP 18 Li 3,1 ERGO, sneloplader TCL 6, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	482,00 583,22	576899
ETSC 125 Li 3,1-Set 2 x accupack BP 18 Li 3,1 ERGO, sneloplader TCL 6, netadapter ACA 18V ERGO, in SYSTAINER SYS-Combi 2	602,00 728,42	201527

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen.
Excl. BTW.
Incl. BTW.

Systeemaccessoires
vanaf pagina 39



Schuurmateriaal
vanaf pagina 46



Bewerking van oppervlakken

Excenterschuurmachine ETS EC 125



Koolborstelloze EC-TEC motor
voor een lange levensduur en
hoge efficiency

02

ETS EC 125

De perfecte finish-schuurmachine in de compacte klasse.

- ▶ Lange levensduur door koolborstelloze EC-techniek en hardmetalen schijfrem
- ▶ Traploze toerentalregeling en onder belasting ook een constant toerental
- ▶ Perfect geplaatste drukknop voorkomt onbedoeld in- of uitschakelen
- ▶ Met Jetstream steunschijf voor optimale stofafzuiging

Technische gegevens

Opgenomen vermogen (W)	400
Toerental excenterbeweging (min ⁻¹)	6.000 – 10.000
Schuuruitslag (mm)	3
Verwisselbare steunschijf Ø (mm)	125
aansluiting stofafzuiging Ø (mm)	27
gewicht (kg)	1,2



■ = MMC Electronica Multi-Material-Control

Leveringsomvang	VAP €*	Bestel-Nr.
StickFix steunschijf Ø 125 mm (zacht HT), bedieningsgereedschap		
ETS EC 125/3 EQ in doos	506,00 612,26	571895
ETS EC 125/3 EQ-Plus in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	540,00 653,40	571894
ETS EC 125/3 EQ-Plus-GQ afzuigslang D27/22x3,5 m AS-GQ (in SYSTAINER SYS 3 T-LOC), in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	671,00 811,91	574641
ETS EC 125/3 EQ-GQ afzuigslang D27/22x3,5 m AS-GQ (in doos), in doos	638,00 771,98	574642

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen.
Excl. BTW.
Incl. BTW.

Systeemaccessoires
vanaf pagina 39



Schuurmateriaal
vanaf pagina 46



Van buiten compact. Van binnen doordacht.

De ETS EC 125/3 is de favoriet voor het fijn en zeer fijn schuren in de compacte klasse. Door middel van een zeer laag en compact design, een uitstekende vermogen-gewichtsverhouding en 3 mm schuuruitslag bereikt hij de hoogste oppervlaktekwaliteit.

Bewerking van oppervlakken
Excenterschuurmachine ETS 150

ETS 150



Perfekte oppervlaktekwaliteit.
De ETS 150/3 is de favoriet voor het fijn en zeer fijn schuren. Als lichtgewicht van zijn klasse bereikt hij met een schuuruitslag van 3 mm de hoogste oppervlaktekwaliteit. De ETS 150/5 met 5 mm schuuruitslag is de favoriet voor het opschuren of tussenschuren van lak. Zijn handzaamheid is een voorbeeld van ergonomie.

De perfecte finish-schuurmachine.

- ▶ de ETS 150 bestaat in twee varianten: met 3 mm schuuruitslag voor een onberispelijke oppervlakteafwerking of met 5 mm schuuruitslag voor het tussenschuren van lak
- ▶ lange levensduur door de dubbelrijige kogellagering
- ▶ Een gewicht van slechts 1,8 kg voor minder vermoeiend werken
- ▶ schijfrem voor veilig en foutloos werken zonder nabehandelingskosten

Technische gegevens	ETS 150/3	ETS 150/5
Opgenomen vermogen (W)	310	310
Toerental excenterbeweging (min ⁻¹)	4.000 – 10.000	4.000 – 10.000
Schuuruitslag (mm)	3	5
Verwisselbare steunschijf Ø (mm)	150	150
aansluiting stofafzuiging Ø (mm)	27	27
gewicht (kg)	1,8	1,8



■ = MMC Electronica Multi-Material-Control


Leveringsomvang	VAP €*	Bestel-Nr.
filtercassette, bedieningsgereedschap		
ETS 150/3 EQ StickFix steunschijf Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (superzacht), in doos	344,00 416,24	575023
ETS 150/3 EQ-Plus StickFix steunschijf Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (superzacht), in SYSTAINER SYS 3 T-LOC	382,00 462,22	575022
ETS 150/5 EQ StickFix steunschijf Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (zacht-HT), in doos	344,00 416,24	575057
ETS 150/5 EQ-Plus StickFix steunschijf Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (zacht-HT), in SYSTAINER SYS 3 T-LOC	382,00 462,22	575056

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen.
Excl. BTW.
Incl. BTW.

Systeemaccessoires
vanaf pagina 40



Schuurmateriaal
vanaf pagina 46



Bewerking van oppervlakken

Excenterschuurmachine ETS EC 150



Koolborstelloze EC-TEC motor voor een lange levensduur en hoge efficiency

ETS EC 150

02

De perfecte finish-schuurmachine in de compacte klasse.

- ▶ traploze toerentalregeling en constant houden van het toerental onder belasting
- ▶ Zeer hoge oppervlaktekwaliteit door 3 mm schuuruitslag
- ▶ Lange levensduur door koolborstelloze EC-techniek en hardmetalen schijfrem
- ▶ Compacte uitvoering en maar 1,2 kg gewicht voor de beste arbeidsergonomie

Technische gegevens	ETS EC 150/3	ETS EC 150/5
Opgenomen vermogen (W)	400	400
Toerental excenterbeweging (min ⁻¹)	6.000 – 10.000	6.000 – 10.000
Schuuruitslag (mm)	3	5
Verwisselbare steunschijf Ø (mm)	150	150
aansluiting stofafzuiging Ø (mm)	27	27
gewicht (kg)	1,2	1,2



■ = MMC Electronica Multi-Material-Control

Leveringsomvang	VAP €*	Bestel-Nr.
bedieningsgereedschap		
ETS EC 150/3 EQ StickFix steunschijf Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (superzacht), in doos	506,00 612,26	575032
ETS EC 150/3 EQ-Plus StickFix steunschijf Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (superzacht), in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	540,00 653,40	575031
ETS EC 150/3 EQ-Plus-GQ StickFix steunschijf Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (superzacht), afzuigslang D27/22x3,5 m AS-GQ (in SYSTAINER SYS 3 T-LOC), in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	671,00 811,91	575399
ETS EC 150/3 EQ-GQ StickFix steunschijf Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (superzacht), afzuigslang D27/22x3,5 m AS-GQ (in doos), in doos	638,00 771,98	575400
ETS EC 150/5 EQ StickFix steunschijf Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (zacht-HT), in doos	506,00 612,26	575043
ETS EC 150/5 EQ-Plus StickFix steunschijf Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (zacht-HT), in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	540,00 653,40	575042
ETS EC 150/5 EQ-Plus-GQ StickFix steunschijf Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (zacht-HT), afzuigslang D27/22x3,5 m AS-GQ (in SYSTAINER SYS 3 T-LOC), in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	671,00 811,91	575402
ETS EC 150/5 EQ-GQ StickFix steunschijf Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (zacht-HT), afzuigslang D27/22x3,5 m AS-GQ (in doos), in doos	638,00 771,98	575403

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen.
Excl. BTW.
Incl. BTW.

Systeemaccessoires
vanaf pagina 40



Schuurmateriaal
vanaf pagina 46



Schuren heeft vele kanten. We hebben aan alle gedacht.

Bovenhands, op verticale vlakken of smalle randen – de nieuwe ETS EC 150 neemt in elke situatie zijn positie in: perfectie bij de bediening en het schuurresultaat. Dankzij de krachtige en koolborstelloze EC-TEC motor is de compacte ETS EC 150 ideaal om met weinig inspanning met één hand te werken, terwijl tegelijkertijd een rustige loop en de oppervlaktekwaliteit gegarandeerd blijven.

Bewerking van oppervlakken

Vlakschuurmachine RS 300



product
design
award

2001

RS 300



Wanneer het krap wordt.

Overall werken – De RS 300 heeft voor bijna elke plaats de juiste schuurzool beschikbaar.



Het multitalent.

- ▶ Veelzijdige toepassingsmogelijkheden door verwisselbare schuurzolen
- ▶ Optimale verhouding van grootte, gewicht en steunschijf – voor moeiteloos werken
- ▶ Ergonomische constructie – ideaal voor verticale plaatsen en bovenhands werk
- ▶ Lange levensduur dankzij de stabiele lagering, de geschroefde oscillatoren en de zeer scheurbestendige MPE-schuurzool

Technische gegevens

	RS 300 EQ	RS 300 Q
Opgenomen vermogen (W)		280
Opgenomen vermogen (W)	280	
Onbelast toerental (min ⁻¹)	4.000 – 10.000	10.000
Schuurbewegingen (min ⁻¹)	8.000 – 20.000	20.000
Schuuruitslag (mm)	2,4	2,4
Verwisselbare schuurzool (mm)	93 x 175	93 x 175
aansluiting stofafzuiging Ø (mm)	27	27
gewicht (kg)	2,3	2,3




☐ = Electronic


Leveringsomvang	VAP €*	Bestel-Nr.
StickFix schuurzool 93 x 175, filtercassette		
RS 300 Q	323,00	567490
in doos	390,83	
RS 300 EQ	360,00	567489
in doos	435,60	
RS 300 EQ-Plus	404,00	567845
in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	488,84	
RS 300 EQ-Set	429,00	567848
schuurzool in strijkijzervorm, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	519,09	

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen.
Excl. BTW.
Incl. BTW.

Systeemaccessoires
vanaf pagina 41



Schuurmateriaal
vanaf pagina 46





RTS 400 R

De compacte éénhand-vlakschuurmachine.

- ▶ Moeiteloos werken: met de compacte ergonomische vorm, een gewicht van slechts 1,2 kg en een perfect uitgebalanceerde gewichtsverdeling
- ▶ Met wel 25% meer afname nog sneller het beste resultaat door de nieuwe MMC regelelektronica. Onbelast toerental = werктоerental. Het vermogen van 250 watt wordt direct overgebracht op het werkstuk
- ▶ Gezond en minder nabewerking: Naar keuze in de stofvrij-combinatie met mobiele stofzuiger of Longlife-stofopvangzak en PROTECTOR om behoedzaam langs raamvlakken, kozijnen en panelen te schuren
- ▶ Voor langdurig gebruik: de Longlife-stofopvangzak van extra duurzaam polyester-vlies die geleegd kan worden en herbruikbaar is (TNO goedgekeurd)

Technische gegevens

Opgenomen vermogen (W)	250
Onbelast toerental (min ⁻¹)	6.000 – 12.000
Schuurbewegingen (min ⁻¹)	12.000 – 24.000
Schuuruitslag (mm)	2
Verwisselbare schuurzool (mm)	80 x 130
aansluiting stofafzuiging Ø (mm)	27
gewicht (kg)	1,2




■ = Electronic


Leveringsomvang	VAP €*	Bestel-Nr.
StickFix schuurzool 80 x 130 mm, Festool PROTECTOR, Longlife-stofopvangzak		
RTS 400 REQ	293,00	201224
in doos	354,53	
RTS 400 REQ-Plus	325,00	574634
in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	393,25	

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen.
Excl. BTW.
Incl. BTW.

Systeemaccessoires
vanaf pagina 42



Schuurmateriaal
vanaf pagina 46



Zuiver werken.

Perfekte stofafzuiging voor een vrij zicht op het werkvlak, een stofvrije werkplek en bescherming van uw gezondheid.

Bewerking van oppervlakken

Accu-vlakschuurmachine RTSC 400

Nieuw

Koolborstelloze EC-TEC motor
voor een lange levensduur en
hoge efficiency



RTSC 400



Uniek: Met accu of kabel.

Voor alle toepassingen die een nog langer loopvermogen vereisen, kan het 18 V Ergo-accupack vervangen worden door de speciale plug it netadapter (meegeleverd in de set-variant en verkrijgbaar als accessoire). Met de plug it-kabel ontstaat direct een volwaardige elektrische schuurmachine met onbegrensde looptijd – ideaal in combinatie met een Festool stofzuiger.



De ergonomische vlakschuurmachine op accu.

- ▶ Mobiel en moeiteloos: zonder snoer of slang, met perfecte ergonomie, geringe bouwhoogte en een gewicht van slechts 1,4 kg
- ▶ Sterk: Het 18 V Ergo-accupack zorgt in combinatie met de koolborstelloze EC-TEC motor voor een vermogen zoals uit het stopcontact
- ▶ Lange looptijd: dankzij accupacks met een capaciteit van 3,1 Ah
- ▶ UNIEK – er kan ook een plug it kabel op aangesloten worden. De ergo-accupack kan worden verwisseld met een speciale plug it netadapter (bijgesloten bij de set-variant en los verkrijgbaar als accessoire)

Technische gegevens

Accuspanning (V)	18
Accucapaciteit Li-Ion (Ah)	3,1
Onbelast toerental (min ⁻¹)	6.000 – 10.000
Schuuruitslag (mm)	2
Verwisselbare schuurzool (mm)	80 x 130
aansluiting stofafzuiging Ø (mm)	27
Gewicht met Li Ion (kg)	1,4




☐ = MMC Electronica Multi-Material-Control


Leveringsomvang	VAP €*	Bestel-Nr.
StickFix schuurzool 80 x 130 mm, Festool PROTECTOR, Longlife-stofopvangzak		
RTSC 400 Li-Basic zonder accupack, zonder oplaadapparaat, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	281,00 340,01	201519
RTSC 400 Li 3,1-Plus 2 x accupack BP 18 Li 3,1 ERGO, sneloplader TCL 6, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	482,00 583,22	576897
RTSC 400 Li 3,1-Set 2 x accupack BP 18 Li 3,1 ERGO, sneloplader TCL 6, netadapter ACA 18V ERGO, in SYSTAINER SYS-Combi 2	602,00 728,42	201513

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen.
Excl. BTW.
Incl. BTW.

Systeemaccessoires
vanaf pagina 42



Schuurmateriaal
vanaf pagina 46





DTS 400 R

De compacte hoekschuurmachine.

- Moeiteloos werken: met de compacte ergonomische vorm, een gewicht van slechts 1,2 kg en een perfect uitgebalanceerde gewichtsverdeling
- Met wel 25% meer afname nog sneller het beste resultaat door de nieuwe MMC regelelektronica. Onbelast toerental = werктоerental. Het vermogen van 250 watt wordt direct overgebracht op het werkstuk
- Gezond en minder nabewerking: Naar keuze in de stofvrij-combinatie met mobiele stofzuiger of Longlife-stofopvangzak en PROTECTOR om behoedzaam langs raamvlakken, kozijnen en panelen te schuren
- Voor langdurig gebruik: de Longlife-stofopvangzak van extra duurzaam polyester-vlies die geleegd kan worden en herbruikbaar is (TNO goedgekeurd)

Technische gegevens

Opgenomen vermogen (W)	250
Onbelast toerental (min ⁻¹)	6.000 – 12.000
Schuuruitslag (mm)	2
Verwisselbare schuurzool (mm)	100 x 150
aansluiting stofafzuiging Ø (mm)	27
gewicht (kg)	1,2



■ = Electronic

Leveringsomvang	VAP €*	Bestel-Nr.
StickFix schuurzool 100 x 150 mm, Festool PROTECTOR, Longlife-stofopvangzak		
DTS 400 REQ in doos	293,00 354,53	201231
DTS 400 REQ-Plus in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	325,00 393,25	574635

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen.
Excl. BTW.
Incl. BTW.

Systeemaccessoires
vanaf pagina 42



Schuurmateriaal
vanaf pagina 46



Schuren bij hoeken en randen.

Kozijnen en deuren optimaal voorbehandelen – de DTS 400 kan met de strijkijzervormige schuurzool goed op smalle randen en in hoeken worden geleid.

Bewerking van oppervlakken

Accu-deltaschuurmachine DTSC 400

Nieuw

Koolborstelloze EC-TEC motor
voor een lange levensduur en
hoge efficiency



DTSC 400



Minder nabewerking.

PROTECTOR om behoedzaam langs raam-
vlakken, kozijnen en panelen te schuren.
Beschermd het materiaal en de schuurzool.

De ergonomische deltaschuurmachine op accu.

- ▶ Mobiel en moeiteloos: zonder snoer of slang, met perfecte ergonomie, geringe bouwhoogte en een gewicht van slechts 1,4 kg
- ▶ Sterk: Het 18 V Ergo-accupack zorgt in combinatie met de koolborstelloze EC-TEC motor voor een vermogen zoals uit het stopcontact
- ▶ Lange looptijd: dankzij accupacks met een capaciteit van 3,1 Ah
- ▶ UNIEK – er kan ook een plug it kabel op aangesloten worden. De ergo-accupack kan worden verwisseld met een speciale plug it netadapter (bijgesloten bij de set-variant en los verkrijgbaar als accessoire)

Technische gegevens

Accuspanning (V)	18
Accucapaciteit Li-Ion (Ah)	3,1
Onbelast toerental (min ⁻¹)	6.000 – 10.000
Schuuruitslag (mm)	2
Verwisselbare schuurzool (mm)	100 x 150
aansluiting stofafzuiging Ø (mm)	27
Gewicht met Li Ion (kg)	1,4



☐ = MMC Electronica Multi-Material-Control

Leveringsomvang	VAP €*	Bestel-Nr.
StickFix schuurzool 100 x 150 mm, Festool PROTECTOR, Longlife-stofopvangzak		
DTSC 400 Li-Basic zonder accupack, zonder oplaadapparaat, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	281,00 340,01	201526
DTSC 400 Li 3,1-Plus 2 x accupack BP 18 Li 3,1 ERGO, sneloplader TCL 6, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	482,00 583,22	576898
DTSC 400 Li 3,1-Set 2 x accupack BP 18 Li 3,1 ERGO, sneloplader TCL 6, netadapter ACA 18V ERGO, in SYSTAINER SYS-Combi 2	602,00 728,42	201520

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen.
Excl. BTW.
Incl. BTW.

Systeemaccessoires
vanaf pagina 42



Schuurmateriaal
vanaf pagina 46



Bewerking van oppervlakken

Lineaire schuurmachine DUPLEX LS 130



DUPLEX LS 130

02

De profielschuurmachine.

- ▶ Economische vervanging van handarbeid bij het schuren van sponningen en profielen, o.a. door de lineaire beweging – minder vermoeiend werken.
- ▶ Breed toepassingspectrum door een veelvoud aan schuurzolen en schuurmateriaal
- ▶ eenvoudige, snelle wisseling van schuurzool, zonder gereedschap
- ▶ lange levensduur door slijtarne constructie

Technische gegevens

Opgenomen vermogen (W)	260
Onbelast toerental (min ⁻¹)	4.000 – 6.000
Schuurbewegingen (min ⁻¹)	8.000 – 12.000
Schuuruitslag (mm)	4
Verwisselbare schuurzool (mm)	133 x 80
aansluiting stofafzuiging Ø (mm)	27
gewicht (kg)	1,7



■ = Electronic

Leveringsomvang	VAP €*	Bestel-Nr.
LS 130 EQ-Plus	453,00	567850
StickFix profielzool standaard, profielzool 90°, in SYSTAINER SYS 1 T-LOC	548,13	




Profielen schuren.


Voor het schuren van profielen en sponningen is de DUPLEX ideaal. Zijn lineaire beweging, de zelfbouwkit en een grote keuze aan schuurzolen maken het u zeer eenvoudig.

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen.
Excl. BTW.
Incl. BTW.

Systeemaccessoires
vanaf pagina 43



Schuurmateriaal
vanaf pagina 46



Bewerking van oppervlakken

Langnek schuurmachine PLANEX easy LHS-E 225

Nieuw



PLANEX easy LHS-E 225



Comfortabel en veilig.

Uitstekende resultaten. In elke positie. Op het plafond of aan de wand: Dankzij het geringe gewicht en de hoge flexibiliteit in het bovenste bereik wordt schuren in iedere positie heel eenvoudig

Schuren van muren en plafonds – snel, eenvoudig en stofvrij!

- ▶ Eenvoudig langer schuren: de eerste langnek schuurmachine van Festool zonder monteren en instellen
- ▶ Met de uitgebalanceerde verhouding tussen geleiding en gunstige gewichtsverdeling kunt u langdurig werken
- ▶ De lichtste langnek schuurmachine met directe aandrijving in de markt

Technische gegevens

Opgenomen vermogen (W)	400
Onbelast toerental (min ⁻¹)	400 – 920
Verwisselbare steunschijf Ø (mm)	215
Schuurmateriaal Ø (mm)	225
lengte (m)	1,6
aansluiting stofafzuiging Ø (mm)	36/27
gewicht (kg)	4



■ = MMC Electronica Multi-Material-Control


Leveringsomvang	VAP €*	Bestel-Nr.
StickFix steunschijf LHS-E Ø 215 mm, LHS-E 225-BAG, in doos		
LHS-E 225 EQ	774,00 936,54	571934
LHS-E 225/CTL36-Set mobiele stofafzuiger CTL 36 E AC-LHS	1.461,00 1.767,81	575447
LHS-E 225/CTM36-Set mobiele stofzuiger CTM 36 E AC-LHS	1.629,00 1.971,09	575455

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen.
Excl. BTW.
Incl. BTW.

Systeemaccessoires
vanaf pagina 44



Schuurmateriaal
vanaf pagina 46





PLANEX LHS 225

02

Kort, lang en sterk aan wand en plafond.

- ▶ twee lengtes, een machine, met enkele handgrepen te verlengen of te verkorten
- ▶ sterke, snelle afname aan muur en plafond, door robuuste, tweetraps aandrijving
- ▶ Eenvoudige bediening door optimaal zwaartepunt
- ▶ robuuste, betrouwbare aandrijfcomponenten met optimale krachtbenutting

Technische gegevens

Opgenomen vermogen (W)	550
Onbelast toerental (min ⁻¹)	340 – 910
Verwisselbare steunschijf Ø (mm)	215
aansluiting stofafzuiging Ø (mm)	36/27
Gewicht (lengte 1,60m) (kg)	4,6
Gewicht (lengte 1,10m) (kg)	3,8



■ = MMC Electronica Multi-Material-Control

Leveringsomvang	VAP €*	Bestel-Nr.
in SYSTAINER SYS MAXI		
LHS 225 EQ-Plus/IP StickFix steunschijven Ø 215 mm inclusief 2 interface-pads	1.080,00 1.306,80	571719
LHS 225 EQ-Plus/SW StickFix steunschijf Ø 215 (superzacht)	1.080,00 1.306,80	575217
LHS 225-SW/CTL36-Set StickFix steunschijf Ø 215 (superzacht), mobiele stofzuiger CTL 36 E AC PLANEX	1.793,00 2.169,53	575448
LHS 225-IP/CTL36-Set StickFix steunschijven Ø 215 mm inclusief 2 interface-pads, mobiele stofzuiger CTL 36 E AC PLANEX	1.793,00 2.169,53	575446
LHS 225-SW/CTM36-Set StickFix steunschijf Ø 215 (superzacht), mobiele stofzuiger CTM 36 E AC PLANEX	1.963,00 2.375,23	575456
LHS 225-IP/CTM36-Set StickFix steunschijven Ø 215 mm inclusief 2 interface-pads, mobiele stofzuiger CTM 36 E AC PLANEX	1.963,00 2.375,23	575454
LHS225/CTM36/STL450-Set adapter AD-ST DUO 200, statief ST DUO 200, langnek schuurmachine LHS 225 EQ-Plus/IP, mobiele stofzuiger CTM 36 E AC-LHS, gereedschaps-houder PLANEX	2.410,00 2.916,10	575460

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen.
Excl. BTW.
Incl. BTW.

Systeemaccessoires
vanaf pagina 44



Schuurmateriaal
vanaf pagina 46




Vlak aan de rand werken.

Of u nu een overgang van muur naar muur of van plafond naar muur moet bewerken: met het afneembare borstelsegment schuurt de PLANEX LHS 225 consequent tot aan de rand, dus absoluut betrouwbaar.


Bewerking van oppervlakken

Systeemaccessoires

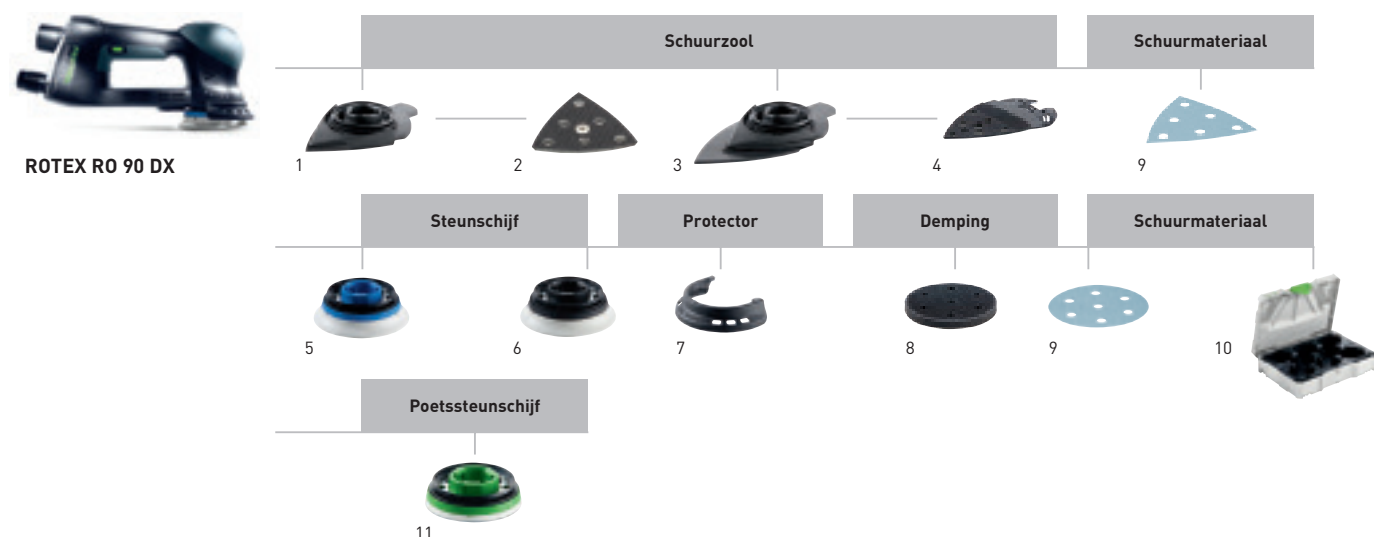

Accessoires voor roterend excentrische schuurmachine ROTEX RO 90 DX

Naam	Toelichting	VAP €*	Bestel-Nr.
1 Schuurzool SSH-GE-STF-R090 DX	voor schuurmateriaal 93 V, delta-schuurzool, bodemplaat zonder verwisselbare schuurzool, voor het opnemen van schuurzolen StickFix zacht en hard, aansluitdraad FastFix, verpak.inh. 1 st., blister-verpakking	27,10 32,79	496802
2 Schuurzool StickFix zacht SSH-STF-V93/6-W/2	voor DX 93, RO 90 DX, met drukknop, StickFix, verpak.inh. 2 st., blister-verpakking	16,20 19,60	488715
Schuurzool StickFix hard SSH-STF-V93/6-H/2	voor DX 93, RO 90 DX, met drukknop, StickFix, verpak.inh. 2 st., blister-verpakking	16,20 19,60	488716
3 Schuurzool LSS-STF-R090 V93/6	voor schuurmateriaal 93 V, bodemplaat incl. verwisselbare schuurzool, lamellenschuurzool V93, voor het schuren in nauwe tussenruimtes, blister-verpakking	33,10 40,05	496803
4 Schuurzool LSS-STF-R090 V93 E	reserve-schuursteen voor lamellenschuurzool, blister-verpakking	25,50 30,86	497483
5 FastFix steunschijf ST-STF D90/7 FX H-HT	harde uitvoering, hittebestendige hechtlaag, voor vlakke en smalle kanten, aansluitdraad FastFix, verpak.inh. 1 st., blister-verpakking	33,10 40,05	495623
6 FastFix steunschijf ST-STF D90/7 FX W-HT	zachte uitvoering, hittebestendige hechtlaag, voor universeel gebruik op egale en gewelfde vlakken, aansluitdraad FastFix, verpak.inh. 1 st., blister-verpakking	33,10 40,05	496804
7 Protector-set FP-RO 90	voor RO 90 DX, Beschermpak S, M, L, verpak.inh. 3 st., blister-verpakking	31,90 38,60	497936
Protector FESTOOL 90FX	voor RO 90 DX, ter bescherming van steunschijf en werkstuk, blister-verpakking	11,10 13,43	496801
8 Interface-pad IP-STF-D90/6	als dempingselement tussen schuurzool en steunschijf, Interface-pad D 90 mm, hoogte 15 mm, verpak.inh. 1 st., diameter 90 mm, blister-verpakking	8,60 10,41	497481
9 Schuurmateriaal	vanaf pagina 48		
10 SYSTAINER T-LOC SYS-STF-D77/D90/93V	met inzetstukken voor schuurmateriaal Ø 90 mm en 93V, afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, aantal vakken 8, Systainer-grootte SYS 1 T-LOC	57,80 69,94	497687
11 FastFix poetssteunschijf PT-STF-D90 FX-R090	voor RO 90 DX, voor opname van polijstaccessoires met diam. 80 mm, polijsten van meubelranden, polijsten van kleine vlakken, diameter 75 mm, blister-verpakking	33,10 40,05	495625

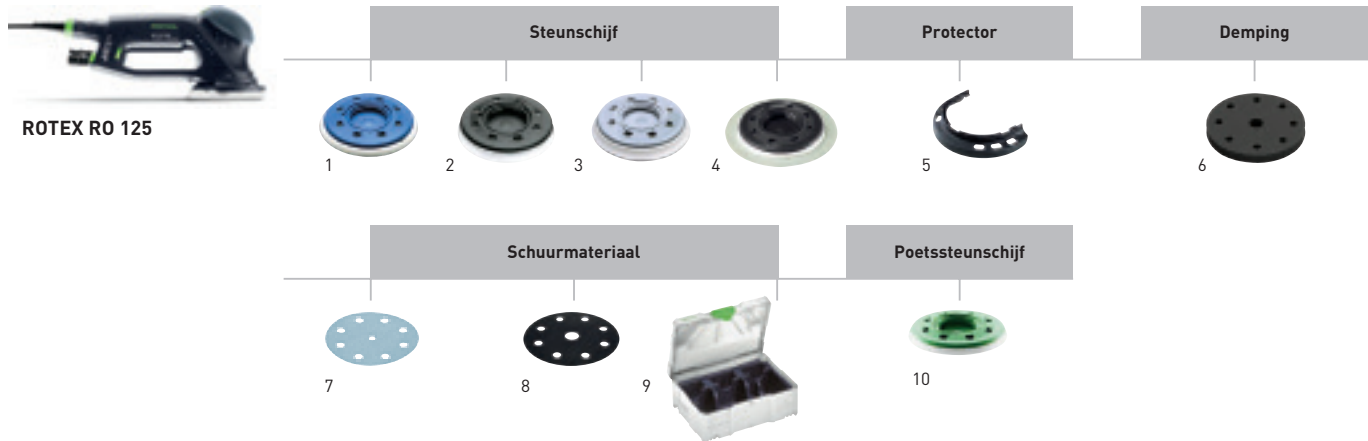


Accessoires voor roterend excenterschuurmachine ROTEK RO 125

Naam	Toelichting	VAP €*	Bestel-Nr.
1 FastFix steunschijf ST-STF D125/8 FX-H-HT	harde uitvoering, hittebestendige hechtlaag, hoge slijtvastheid van de kanten, voor vlakke en smalle kanten, aansluitdraad FastFix, verpak.inh. 1 st., blister-verpakking	40,70 49,25	492127
2 FastFix steunschijf ST-STF D125/8 FX-W-HT	zachte uitvoering, hittebestendige hechtlaag, voor universeel gebruik op egale en gewelfde vlakken, aansluitdraad FastFix, verpak.inh. 1 st., blister-verpakking	40,70 49,25	492125
3 FastFix steunschijf ST-STF D125/8 FX-SW	superzachte uitvoering, elastische structuur, voor sterke rondingen en golven, aansluitdraad FastFix, verpak.inh. 1 st., blister-verpakking	40,70 49,25	492126
4 FastFix lamellenschijf LT-STF D125/R0125	FastFix, voor het schuren van lamellen, verpak.inh. 1 st., aansluitdraad FastFix, diameter 125 mm, blister-verpakking	42,90 51,91	492129
5 Protector FESTOOL 125FX	voor RO 125 FEQ, Ter bescherming van steunschijf en werkstuk, blister-verpakking	11,10 13,43	493912
6 Interface-pad IP-STF-D120/8-J	voor schuurwerkzaamheden aan gewelfde delen en fijnschuren met de excenterschuurmachine Ø 125 mm, als dempingselement tussen schuurschijf en steunzool, JETSTREAM, hoogte 15 mm, diameter 120 mm, gatendiameter 90 mm, verpak.inh. 1 st., blister-verpakking	10,50 12,71	492271
7 Schuurmateriaal	vanaf pagina 49		
8 Bescherm pad PP-STF D125 /2	voor RO 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125, ter bescherming van de steunschijf bij gebruik van netschuurmateriaal, diameter 125 mm, verpak.inh. 2 st., blister-verpakking	9,50 11,50	203344
9 SYSTAINER T-LOC SYS-STF D125	met inzetstukken voor schuurmaterialen Ø 125 mm, afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, aantal vakken 5, Systainer-grootte SYS 1 T-LOC	58,50 70,79	497685
10 FastFix poetssteunschijf PT-STF-D125 FX-R0125	voor RO 125 FEQ, om polijstaccessoires te bevestigen, diameter 115 mm, hoogte 10 mm, blister-verpakking	23,70 28,68	492128

Bewerking van oppervlakken

Systeemaccessoires

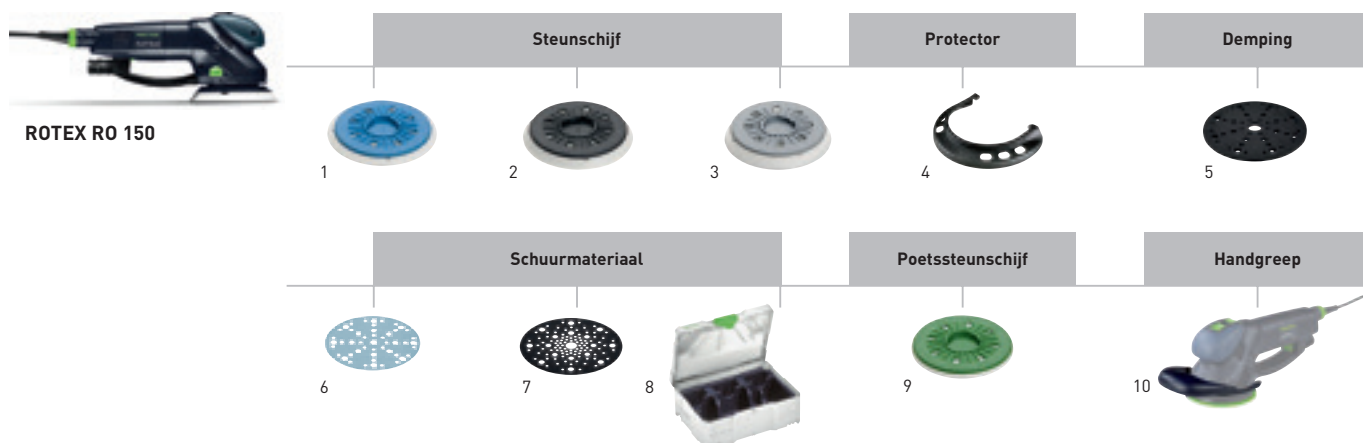

Accessoires voor de roterend excentrische schuurmachine ROTEK RO 150

Naam	Toelichting	VAP €*	Bestel-Nr.
1 FastFix steunschijf ST-STF D150/MJ2-FX-H-HT	voor RO 150, harde uitvoering, hittebestendige hechtlaag, hoge slijtvastheid van de kanten, voor vlakke en smalle kanten, MULTI-JETSTREAM 2, diameter 150 mm, aansluitdraad FastFix, verpak.inh. 1 st., blister-verpakking	52,30 63,28	202463
2 FastFix steunschijf ST-STF D150/MJ2-FX-W-HT	voor RO 150, zachte uitvoering, hittebestendige hechtlaag, voor universeel gebruik op egale en gewelfde vlakken, MULTI-JETSTREAM 2, diameter 150 mm, aansluitdraad FastFix, verpak.inh. 1 st., blister-verpakking	52,30 63,28	202461
3 FastFix steunschijf ST-STF D150/MJ2-FX-SW	voor RO 150, superzachte uitvoering, elastische structuur, voor sterke rondingen en golven, MULTI-JETSTREAM 2, diameter 150 mm, aansluitdraad FastFix, verpak.inh. 1 st., blister-verpakking	52,30 63,28	202462
4 Protector FESTOOL 150FX	voor RO 150 FEQ, Ter bescherming van steunschijf en werkstuk, blister-verpakking	13,90 16,82	493913
5 Interface-pad IP-STF D150/MJ2-5/2	voor excenterschuurmachines met diameter 150 mm, als dempingselement tussen schuurschijf en steunzool, MULTI-JETSTREAM 2, optimale dikte voor het schuren van carrosserieën en gelijksoortige elementen, diameter 145 mm, hoogte 5 mm, verpak.inh. 2 st., blister-verpakking	22,50 27,23	203348
Interface-pad IP-STF D150/MJ2-15/1	voor excenterschuurmachines met diameter 150 mm, als dempingselement tussen schuurschijf en steunzool, MULTI-JETSTREAM 2, optimale dikte voor het schuren van sterk gewelfde componenten, diameter 145 mm, hoogte 15 mm, blister-verpakking	14,50 17,55	203351
6 Schuurmateriaal	vanaf pagina 50		
7 Bescherm pad PP-STF D150 /2	voor RO 150, ES 150, ETS 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150, ter bescherming van de steunschijf bij gebruik van netschuurmateriaal, diameter 150 mm, verpak.inh. 2 st., blister-verpakking	10,50 12,71	203343
8 SYSTAINER T-LOC SYS-STF D150	met inzetstukken voor schuurmaterialen Ø 150 mm, afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 210 mm, aantal vakken 10, Systainer-grootte SYS 3 T-LOC	68,40 82,76	497690
9 FastFix poetssteunschijf PT-STF-D150 FX	voor RO 150 FEQ, om polijstaccessoires te bevestigen, diameter 135 mm, hoogte 10 mm, blister-verpakking	32,80 39,69	496151
Poetssteunschijf PT-STF-D150 M8	voor RO 150, om polijstaccessoires te bevestigen, diameter 135 mm, hoogte 10 mm, blister-verpakking	24,40 29,52	496152
10 Extra greep ZG-RAS/RO	voor RO 150, RAS, WTS 150, in doos	8,30 10,04	487865
Handgreep BG-RO 150	voor RO 150 FEQ, blister-verpakking	21,60 26,14	495188




Accessoires voor excenterschuurmachines ETS 125 R, ETSC 125, ETS EC 125

Naam	Toelichting	VAP €*	Bestel-Nr.
1 Steunschijf ST-STF 125/8-M4-J W-HT	voor ES 125, ETS 125, ETSC 125, zachte uitvoering, hittebestendige hechtlaag, voor universeel gebruik op egale en gewelfde vlakken, voor robuust gebruik voor korrels tot P220, JETSTREAM, aansluitdraad M4, gatendiameter 90 mm, verpak.inh. 1 st., blister-verpakking	49,60 60,02	492280
Steunschijf ST-STF 125/8-M4-J SW	voor ES 125, ETS 125, ETSC 125, superzachte uitvoering, elastische structuur, voor sterke rondingen en golven, JETSTREAM, aansluitdraad M4, gatendiameter 90 mm, verpak.inh. 1 st., blister-verpakking	49,60 60,02	492282
2 Steunschijf ST-STF 125/8-M8-J H	voor ETS EC 125, LEX 125, harde uitvoering, hittebestendige hechtlaag, hoge slijtvastheid van de kanten, voor vlakke en smalle kanten, JETSTREAM, aansluitdraad M8, verpak.inh. 1 st., blister-verpakking	50,90 61,59	492284
Steunschijf ST-STF 125/8-M8-J W-HT	voor ETS EC 125, LEX 125, zachte uitvoering, hittebestendige hechtlaag, voor universeel gebruik op egale en gewelfde vlakken, JETSTREAM, aansluitdraad M8, verpak.inh. 1 st., blister-verpakking	50,90 61,59	492286
Steunschijf ST-STF 125/8-M8-J SW	voor ETS EC 125, LEX 125, superzachte uitvoering, elastische structuur, voor sterke rondingen en golven, JETSTREAM, aansluitdraad M8, verpak.inh. 1 st., blister-verpakking	50,90 61,59	492288
3 Protector PR ETS-R 125	voor ETS 125 RQ, ETSC 125, om behoedzaam langs raamvlakken, kozijnen en panelen te schuren, Ter bescherming van steunschijf en werkstuk, blister-verpakking	10,70 12,95	201690
4 Interface-pad IP-STF-D120/8-J	voor schuurwerkzaamheden aan gewelfde delen en fijnschuren met de excenterschuurmachine Ø 125 mm, als dempingselement tussen schuurschijf en steunzool, JETSTREAM, hoogte 15 mm, diameter 120 mm, gatendiameter 90 mm, verpak.inh. 1 st., blister-verpakking	10,50 12,71	492271
5 Schuurmateriaal	vanaf pagina 49		
6 Bescherm pad PP-STF D125 /2	voor RO 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125, ter bescherming van de steunschijf bij gebruik van netschuurmateriaal, diameter 125 mm, verpak.inh. 2 st., blister-verpakking	9,50 11,50	203344
7 SYSTAINER T-LOC SYS-STF D125	met inzetstukken voor schuurmaterialen Ø 125 mm, afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, aantal vakken 5, Systainer-grootte SYS 1 T-LOC	58,50 70,79	497685
8 Longlife-stofopvangzak SB-Longlife RTS/DTS/ETS	voor ETS 125, ETSC 125, RTS 400, RTSC 400, DTS 400, DTSC 400, voor de opname van stof en een stofarme afvoer van het product, meerdere keren te legen en slijtvast dankzij zeer sterk, duurzaam polyester-vlies, blister-verpakking	29,30 35,45	201693
9 Accupack BP 18 Li 3,1 Ergo	voor accu-schuurmachines RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, niet geschikt voor alle andere accumachines, ergonomische, lichte constructie, spanning 18 V, capaciteit 3,1 Ah, gewicht 0,4 kg, blister-verpakking	72,00 87,12	202499
Netadapter ACA 220-240/18V Ergo	voor accu-schuurmachines RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, niet geschikt voor alle andere accumachines, voor elektrisch continuegebruik van de accu-schuurmachines RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, ergonomische, lichte constructie, plug it-netkabel (4 m), ingangsspanning 220 – 240 V, spanning 18 – 20 V, nominaal vermogen 150 W, gewicht 0,3 kg, blister-verpakking	112,00 135,52	202501

Bewerking van oppervlakken

Systeemaccessoires

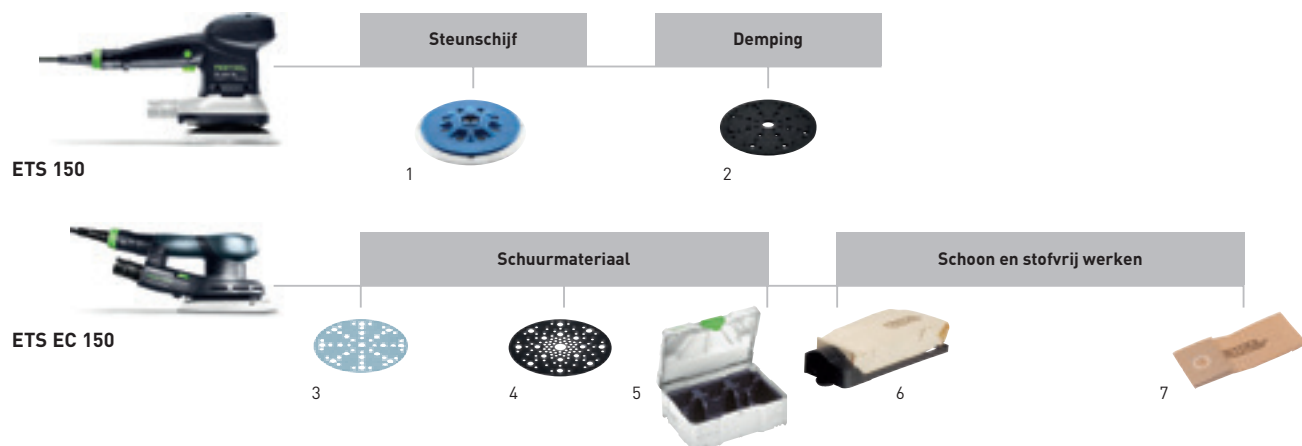

Accessoires voor excenterschuurmachine ETS 150, ETS EC 150

Naam	Toelichting	VAP €*	Bestel-Nr.
1 Steunschijf ST-STF D150/MJ2-M8-H-HT	voor ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 en WTS 150/7, harde uitvoering, hittebestendige hechtlaag, hoge slijtvastheid van de kanten, voor vlakke en smalle kanten, MULTI-JETSTREAM 2, diameter 150 mm, aansluitdraad M8, verpak.inh. 1 st., blister-verpakking	52,30 63,28	202460
Steunschijf ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT	voor ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 en WTS 150/7, zachte uitvoering, hittebestendige hechtlaag, voor universeel gebruik op egale en gewelfde vlakken, MULTI-JETSTREAM 2, diameter 150 mm, aansluitdraad M8, verpak.inh. 1 st., blister-verpakking	52,30 63,28	202458
Steunschijf ST-STF D150/MJ2-M8-SW	voor ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 en WTS 150/7, superzachte uitvoering, elastische structuur, voor sterke rondingen en golven, MULTI-JETSTREAM 2, diameter 150 mm, aansluitdraad M8, verpak.inh. 1 st., blister-verpakking	52,30 63,28	202459
2 Interface-pad IP-STF D150/MJ2-5/2	voor excenterschuurmachines met diameter 150 mm, als dempingselement tussen schuurschijf en steunzool, MULTI-JETSTREAM 2, optimale dikte voor het schuren van carrosserieën en gelijksoortige elementen, diameter 145 mm, hoogte 5 mm, verpak.inh. 2 st., blister-verpakking	22,50 27,23	203348
Interface-pad IP-STF D150/MJ2-15/1	voor excenterschuurmachines met diameter 150 mm, als dempingselement tussen schuurschijf en steunzool, MULTI-JETSTREAM 2, optimale dikte voor het schuren van sterk gewelfde componenten, diameter 145 mm, hoogte 15 mm, blister-verpakking	14,50 17,55	203351
3 Schuurmateriaal	vanaf pagina 50		
4 Bescherm pad PP-STF D150 /2	voor RO 150, ES 150, ETS 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150, ter bescherming van de steunschijf bij gebruik van netschuurmateriaal, diameter 150 mm, verpak.inh. 2 st., blister-verpakking	10,50 12,71	203343
5 SYSTAINER T-LOC SYS-STF D150	met inzetstukken voor schuurmaterialen Ø 150 mm, afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 210 mm, aantal vakken 10, Systainer-grootte SYS 3 T-LOC	68,40 82,76	497690
6 Turbofilter-set TFS-ES 150	voor ES 150, ETS 150, voor vrij zicht en een gezonde werkomgeving, niet geschikt voor ETS EC 125/150, filtercassette, turbofilters, blister-verpakking	25,90 31,34	489631
7 Turbofilter TF II-RS/ES/ET/25	voor RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, voor plaatsing in filtercassette, verpak. inh. 25 st., in doos	34,20 41,38	487871
Turbofilter TF II-RS/ES/ET/5	voor RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, voor plaatsing in filtercassette, verpak. inh. 5 st., blister-verpakking	8,50 10,29	487779




Accessoires voor vlakschuurmachine RS 300

Naam	Toelichting	VAP €*	Bestel-Nr.
1 Schuurzool StickFix SSH-STF-93x175/8	voor RS 300, RS 3, LRS 93, StickFix hechtlaag voor een snelle wisseling van het schuurmateriaal, breedte 175 mm, lengte min. 93 mm, maten 93 x 175 mm, blister-verpakking	30,80 37,27	483905
Lamellenschuurzool StickFix SSH-STF-L93x230/0	voor RS 300, RS 3, LRS 93, uitvoering lamellenschuurzool, breedte 230 mm, lengte min. 93 mm, maten 93 x 230 mm, blister-verpakking	34,00 41,14	486371
Strijkijzerschuurzool StickFix SSH-STF-V93x266/14	voor RS 300, RS 3, LRS 93, uitvoering strijkboutzool, breedte 266 mm, lengte min. 93 mm, maten 93 x 266 mm, blister-verpakking	43,90 53,12	486418
2 Schuurzool SSH-93x175/8	voor RS 300, RS 3, LRS 93, voor spanschuurpapier, breedte 175 mm, lengte min. 93 mm, maten 93 x 175 mm, blister-verpakking	26,90 32,55	489630
3 Schuurmateriaal	vanaf pagina 48		
4 Turbofilter TF II-RS/ES/ET/25	voor RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, voor plaatsing in filtercassette, verpak. inh. 25 st., in doos	34,20 41,38	487871
Turbofilter TF II-RS/ES/ET/5	voor RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, voor plaatsing in filtercassette, verpak. inh. 5 st., blister-verpakking	8,50 10,29	487779
Turbofilter-set TFS II-ET/RS	voor RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ET2, voor vrij zicht en een gezonde werkomgeving, filtercassette, 5 x turbofilters, blister-verpakking	25,90 31,34	487780


Bewerking van oppervlakken

Systeemaccessoires

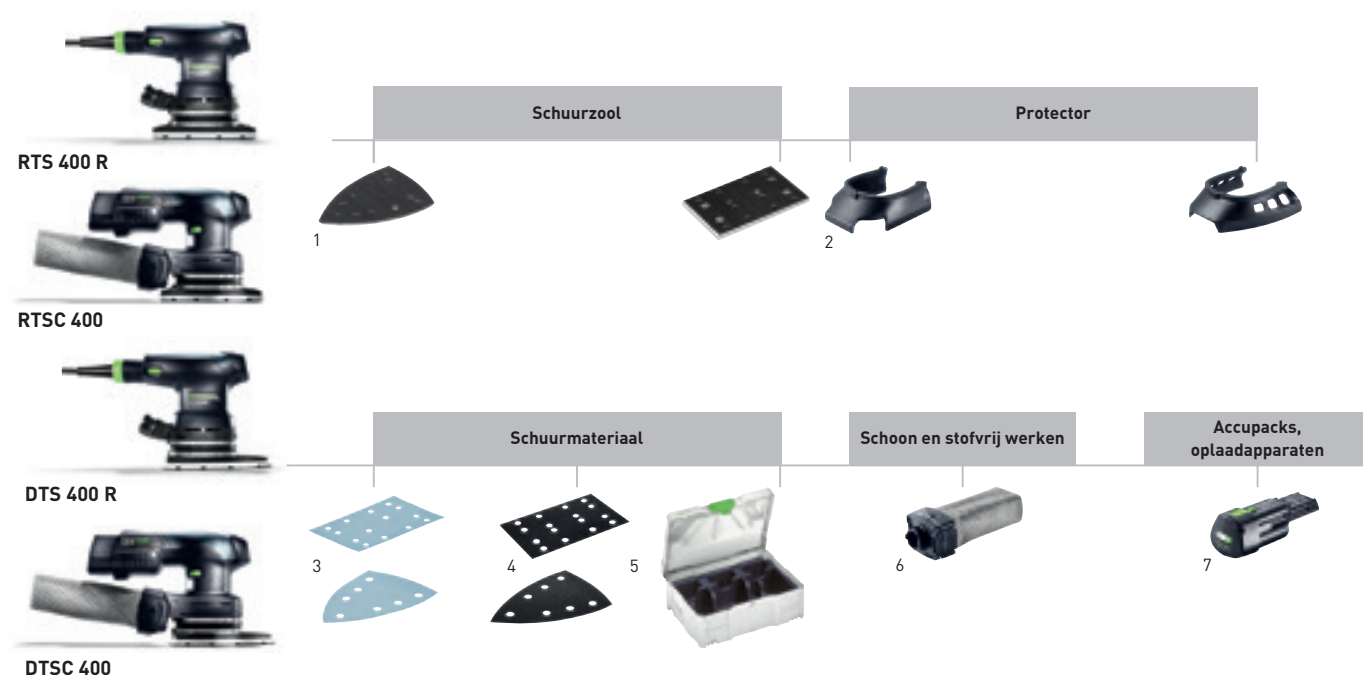

Accessoires voor vlakschuurmachines RTS 400 R, RTSC 400, deltaschuurmachines DTS 400 R, DTSC 400

Naam	Toelichting	VAP €*	Bestel-Nr.
1 Schuurzool StickFix SSH-STF-80x130/8	voor RS 4, geperforeerd met 8 afzuigopeningen, lengte min. 80 mm, breedte 130 mm, maten 80 x 130 mm, blister-verpakking	26,30 31,82	483906
Schuurzool SSH-80x130/8	voor RS 4, voor spanschuurpapier, breedte 130 mm, lengte min. 80 mm, maten 80 x 130 mm, blister-verpakking	23,40 28,31	491366
Schuurzool StickFix SSH-STF-80x130/12	voor RTS 400, RS 400, RTSC 400, geperforeerd met 12 afzuigopeningen, breedte 130 mm, lengte min. 80 mm, maten 80 x 130 mm, blister-verpakking	25,80 31,22	489252
Schuurzool SSH-STF-Delta100x150/7	voor DTS 400, DS 400, DTSC 400, voor het schuren tot in de hoeken, breedte 150 mm, lengte min. 100 mm, maten 100 x 150 mm, blister-verpakking	29,30 35,45	493723
2 Protector PR RTS-R 80x133	voor RTS 400 REQ, RTSC 400, om behoedzaam langs raamvlakken, kozijnen en panelen te schuren, ter bescherming van steunschijf en werkstuk, blister-verpakking	10,70 12,95	201691
Protector PR DTS-R 100x150	voor DTS 400 REQ, DTSC 400, om behoedzaam langs raamvlakken, kozijnen en panelen te schuren, ter bescherming van steunschijf en werkstuk, blister-verpakking	10,70 12,95	201692
3 Schuurmateriaal	vanaf pagina 53		
4 Bescherm pad PP-STF 80x133 /2	voor RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130, HSK-A 80 x 130, HSK 80 x 133, ter bescherming van de schuurzool bij gebruik van netschuurmateriaal, afmeting lengte x breedte 80 x 133 mm, verpak.inh. 2 st., blister-verpakking	9,50 11,50	203346
Bescherm pad PP-STF DELTA /2	voor DTS 400, DTSC 400, DS 400, ter bescherming van de schuurzool bij gebruik van netschuurmateriaal, afmeting lengte x breedte 100 x 150 mm, verpak.inh. 2 st., blister-verpakking	9,50 11,50	203347
5 SYSTAINER T-LOC SYS-STF 80x133	met inzetstukken voor schuurmaterialen 80x133 mm, afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, aantal vakken 6, Systainer-grootte SYS 1 T-LOC	58,50 70,79	497684
SYSTAINER T-LOC SYS-STF Delta 100x150	met inzetstukken voor schuurmaterialen STF Delta 100x150, afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, aantal vakken 5, Systainer-grootte SYS 1 T-LOC	58,50 70,79	497686
SYSTAINER T-LOC SYS-STF-D77/D90/93V	met inzetstukken voor schuurmateriaal Ø 90 mm en 93V, afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, aantal vakken 8, Systainer-grootte SYS 1 T-LOC	57,80 69,94	497687
6 Longlife-stofopvangzak SB-Longlife RTS/DTS/ETS	voor ETS 125, ETSC 125, RTS 400, RTSC 400, DTS 400, DTSC 400, voor de opname van stof en een stofarme afvoer van het product, meerdere keren te legen en slijtvast dankzij zeer sterk, duurzaam polyester-vlies, blister-verpakking	29,30 35,45	201693
7 Accupack BP 18 Li 3,1 Ergo	voor accu-schuurmachines RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, niet geschikt voor alle andere accumachines, ergonomische, lichte constructie, spanning 18 V, capaciteit 3,1 Ah, gewicht 0,4 kg, blister-verpakking	72,00 87,12	202499
Netadapter ACA 220-240/18V Ergo	voor accu-schuurmachines RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, niet geschikt voor alle andere accumachines, voor elektrisch continuegebruik van de accu-schuurmachines RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, ergonomische, lichte constructie, plug it-netkabel (4 m), ingangsspanning 220 – 240 V, spanning 18 – 20 V, nominaal vermogen 150 W, gewicht 0,3 kg, blister-verpakking	112,00 135,52	202501

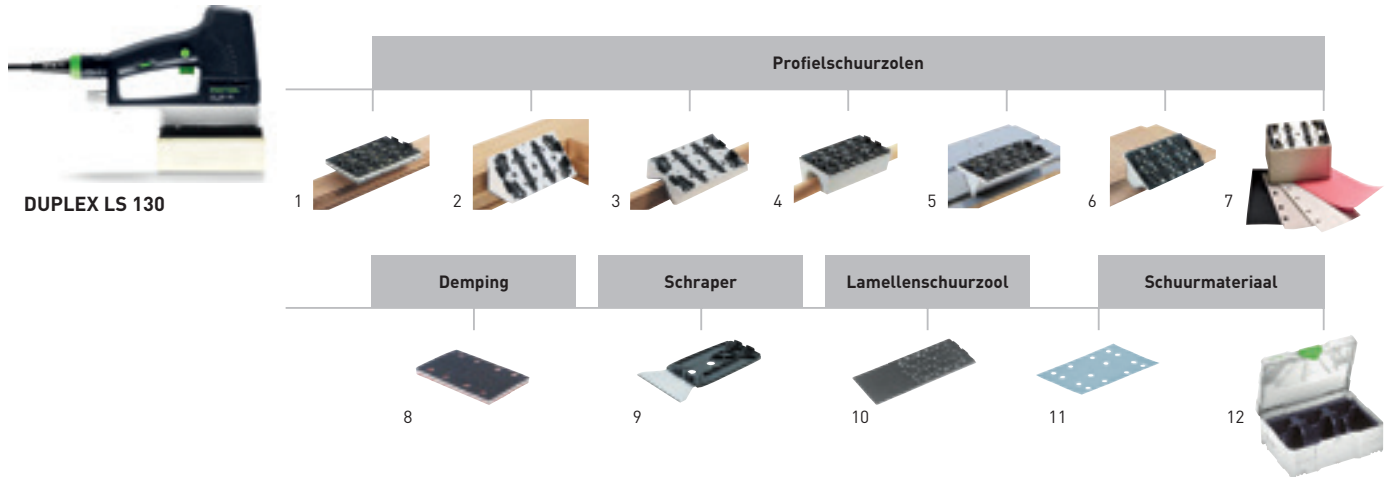

Accessoires voor de lineaire schuurmachine DUPLEX LS 130

Naam	Toelichting	VAP €*	Bestel-Nr.
1 Vlakke schuurzool SSH-STF-LS130-F	standaard-uitvoering, maten 80 x 130 mm, blister-verpakking	30,10 36,42	490161
2 Sponningprofielzool SSH-STF-LS130-90 GR	90 graden, maten 80 x 130 mm, blister-verpakking	32,60 39,45	490162
3 Radiusprofielzool SSH-STF-LS130-R6KV	radius R6 holrond, maten 80 x 130 mm, blister-verpakking	32,60 39,45	490163
Radiusprofielzool SSH-STF-LS130-R10KV	radius R10 holrond, maten 80 x 130 mm, blister-verpakking	32,60 39,45	491197
4 Radiusprofielzool SSH-STF-LS130-R18KV	radius R18 holrond, maten 80 x 130 mm, blister-verpakking	32,60 39,45	490164
Radiusprofielzool SSH-STF-LS130-R25KV	radius R25 holrond, maten 80 x 130 mm, blister-verpakking	32,60 39,45	490165
5 V-groef-profielzool SSH-STF-LS130-V10	minimale basisafmeting van de V-groef 10 mm, maten 80 x 130 mm, blister-verpakking	32,60 39,45	490166
6 Holprofielzool SSH-STF-LS130-R5KX	radius R5 bolrond, maten 80 x 130 mm, blister-verpakking	32,60 39,45	491198
Holprofielzool SSH-STF-LS130-R12,5KX	radius R12,5 bolrond, maten 80 x 130 mm, blister-verpakking	32,60 39,45	490167
7 Zelfbouwset SSH-STF-LS130 Kit	bouwpakket voor de vervaardiging van een willekeurige, zelf te vervaardigen speciale profielzool, blister-verpakking	46,70 56,51	490780
8 Interface-pad IP-STF-80x133/12-STF LS130/2	dampingselement tussen schuurzool en schuurmateriaal, maten 80 x 133 mm, verpak.inh. 2 st., blister-verpakking	13,20 15,97	490160
9 Schraper SSH-LS130-B100	voor het verwijderen van lagen, breedte 100 mm, blister-verpakking	24,10 29,16	491199
10 Lamellenschuurzool lang SSH-STF-LS130-LL195	voor het schuren van lamellen, maten 80 x 195 mm, blister-verpakking	18,90 22,87	491861
11 Schuurmateriaal	vanaf pagina 53		
12 SYSTAINER T-LOC SYS-STF 80x133	met inzetstukken voor schuurmaterialen 80x133 mm, afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, aantal vakken 6, Systainer-grootte SYS 1 T-LOC	58,50 70,79	497684

Bewerking van oppervlakken

Systeemaccessoires



Accessoires voor langnek-schuurmachines PLANEX LHS 225, PLANEX easy LHS-E 225

Naam	Toelichting	VAP €*	Bestel-Nr.
1 Steunschijf ST-STF-D215/8-LHS 225-SW	voor langnek schuurmachine PLANEX, voor universeel gebruik op egale en gewelfde vlakken, superzachte, aanpasbare steunschijf, zorgt dat er met minder inspanning gewerkt kan worden dankzij optimale aanzuigondersteuning, niet aanbevolen voor PLANEX easy LHS-E 225, verpak. inh. 1 st., diameter 215 mm, blister-verpakking	100,40 121,48	202546
Steunschijf ST-STF-D215/8-IP-LHS 225	voor langnek schuurmachine PLANEX, voor universeel gebruik, bijzonder geschikt voor gewelfde vlakken, incl. 2 interface-pad, niet aanbevolen voor PLANEX easy LHS-E 225, diameter 215 mm, blister-verpakking	112,10 135,64	496106
Steunschijf ST-STF-D215/8-LHS-E	voor PLANEX easy, LHS-E 225 EQ, voor universeel gebruik op egale en gewelfde vlakken, hittebestendige hechtlaag, voor zware toepassingen, niet geschikt voor PLANEX LHS 225 met aanzuigondersteuning, verpak.inh. 1 st., diameter 215 mm, blister-verpakking	100,40 121,48	201895
2 Interface-pad IP-STF-D215/8/2x	als dempingselement tussen schuurschijf en steunzool, voor gebruik met steunschijf 496106, hoogte 5 mm, diameter 215 mm, verpak.inh. 2 st., blister-verpakking	30,60 37,03	496140
3 Borstelsegment BS-LHS 225	voor langnek schuurmachine PLANEX, afneembaar deel van het borstelsegment van de PLANEX LHS 225 EQ schuurkop, blister-verpakking	27,10 32,79	495166
Borstelsegment BS-LHS-E 225	voor PLANEX easy, LHS-E 225 EQ, afneembaar deel van het borstelsegment van de PLANEX easy LHS-E 225 schuurkop, blister-verpakking	27,10 32,79	203189
Borstelinzetstuk BE-LHS 225	voor langnek schuurmachine PLANEX, als vervanging van een versleten borstelsegment, blister-verpakking	38,90 47,07	495167
Borstelinzetstuk BE-LHS-E 225	voor PLANEX easy, LHS-E 225 EQ, als vervanging van een versleten borstelsegment, blister-verpakking	38,90 47,07	203190
4 Schuurmateriaal	vanaf pagina 52		
5 SYSTAINER T-LOC SYS-STF D225	met inzet voor schuurpapier Ø 225 mm, afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 315 mm, aantal vakken 3, Systainer-grootte SYS 4 T-LOC	72,80 88,09	497691
6 Verlenging VL-LHS 225	voor langnek schuurmachine PLANEX, snelle verlenging van de PLANEX bij hoge plafonds, lengte 500 mm, blister-verpakking	198,90 240,67	495169
7 Draagharnas TG-LHS 225	voor langnek-schuurmachine PLANEX, PLANEX easy, werkondersteuning voor het schuren van plafonds, extra handgreep, in SYSTAINER SYS MAXI	265,50 321,26	496911
Extra greep ZG-LHS 225	voor PLANEX draagharnas, in doos	49,40 59,77	496916
8 Transporttas LHS-E 225-BAG	voor PLANEX easy, LHS-E 225 EQ, transporttas met schouderriem, in doos	88,90 107,57	202477
9 Gereedschapshouder WHR-CT 36-LHS 225	voor CT 36 PLANEX, met praktisch transporthandvat, als opbergvlak voor PLANEX, niet voor PLANEX easy, in doos	105,60 127,78	495964
10 plug it-kabel H05 RN-F/4 EU PLANEX	voor langnek-schuurmachine PLANEX, PLANEX easy, rubberen kabel, door verlengde kabeldoorvoer bijzonder geschikt voor het gebruik met de PLANEX LHS 225, bijv. bij het schuren in de droogbouw, lengte 4 m, blister-verpakking	21,30 25,77 5,33 / 1 m 6,44 / 1 m	499819



Accessoires voor het handmatig schuren

Naam	Toelichting	VAP €*	Bestel-Nr.
1 Schuurblok HSK-A 80x130	bijpassend schuurpapier 80 x 133 mm, adapter voor Festool slang, bypassadapter, gewicht 0,19 kg, in doos	63,10 76,35	496962
2 Schuurblok HSK-A 115x226	bijpassend schuurpapier 115 x 228 mm, adapter voor Festool slang, bypassadapter, gewicht 0,28 kg, in doos	119,60 144,72	496963
3 Schuurblok HSK-A 80x400	bijpassend schuurpapier 80 x 400 mm, adapter voor Festool slang, bypassadapter, gewicht 0,52 kg, in doos	132,20 159,96	496964
4 Schuurblok HSK-A 80x200	bijpassend schuurpapier 80 x 400 mm (om te halveren), adapter voor Festool slang, bypassadapter, gewicht 0,2 kg, in doos	94,50 114,35	496965
Schuurblokken HSK-A-Set	bijpassend schuurpapier 80 x 133 mm, 115 x 228 mm, 80 x 400 mm, HSK-A 80x130, adapter voor Festool slang, bypassadapter, HSK-A 80x200, HSK-A 80x400, HSK-A 115x226, in doos	326,40 394,94	497101
5 Schuurblokje HSK-STF-46x178	voor opname van StickFix schuurpapier 46 x 178 mm, blister-verpakking	12,40 15,00	583129
6 Schuurblok HSK-D 150 W	zacht, voor de opname van StickFix schuurschijf Ø 150 mm, blister-verpakking	22,10 26,74	495965
Schuurblok HSK-D 150 H	hard, voor de opname van StickFix schuurschijf Ø 150 mm, blister-verpakking	23,60 28,56	495966
7 Schuurblok HSK 80x133 H	hard, voor de opname van StickFix schuurstrip 80 x 133 mm, blister-verpakking	23,60 28,56	495967
8 Schuurmateriaal	vanaf pagina 56		

Bewerking van oppervlakken

Schuurmateriaal

Overtuigt niet alleen op papier, maar ook in de werkplaats.

Met Festool kunt u er zeker van zijn dat u voor al het gereedschap en elke toepassing de beschikking heeft over het beste schuurmateriaal. Hierbij geldt: Hoe beter het schuurmateriaal, de steunschijf en het gereedschap op elkaar zijn afgestemd, des te efficiënter en rendabeler wordt het beste resultaat behaald.

Voorkomt afbreken van de schuurkorrels.

De binding van twee lagen schuurkorrels is het resultaat van een zeer slijtvaste en flexibele kunstharscombinatie. Zo wordt voorkomen dat de schuurkorrels voortijdig afbreken.

Slijtarme korrel.

Het materiaal van de schuurkorrels is zeer hard en toch taai. De schuurkorrels behouden daarom ook bij de zwaarste toepassing hun vorm en zorgen voor een uitstekend afnamevermogen.

Langere levensduur

De bijzondere combinatie van schuurkorrels, binding en oppervlaktegeometrie gaat het dichtlopen van het schuurmateriaal tegen. Bij Festool Platin 2, Titan 2 en Granat wordt de levensduur extra verhoogd door een stofwerende laag.

Gelijkmatig schuurbeeld.

De eenvormige schuurkorrels garanderen een gelijkmatige schuurdiepte. Het resultaat: Een schoon schuurbeeld, minder nabehandeling en daarmee een aanzienlijke tijdsbesparing.

Flexibel en stabiel materiaal.


Naar wens gebruikt Festool flexibel materiaal van papier, katoenweefsel of kunststofvezel. De impregnering hecht zeer goed aan het papier en de binding. Hierbij blijft het materiaal extreem flexibel en worden ook overgangen perfect geschuurd.

Recordtijden bij het wisselen – het StickFix-systeem.

U vervangt het Festool schuurmateriaal zonder te plakken of te klemmen: het een eraf trekken en het ander eraan vastklitten. Het hechtsysteem zit betrouwbaar, slipvast en is gemakkelijk los te maken.

Betere afzuiging.

De gepatenteerde Jetstream en MULTI-JETSTREAM 2 principes verhogen de levensduur van de steunschijven en het schuurmateriaal door de intensieve afzuiging. MULTI-JETSTREAM 2 in detail zie pagina 47.

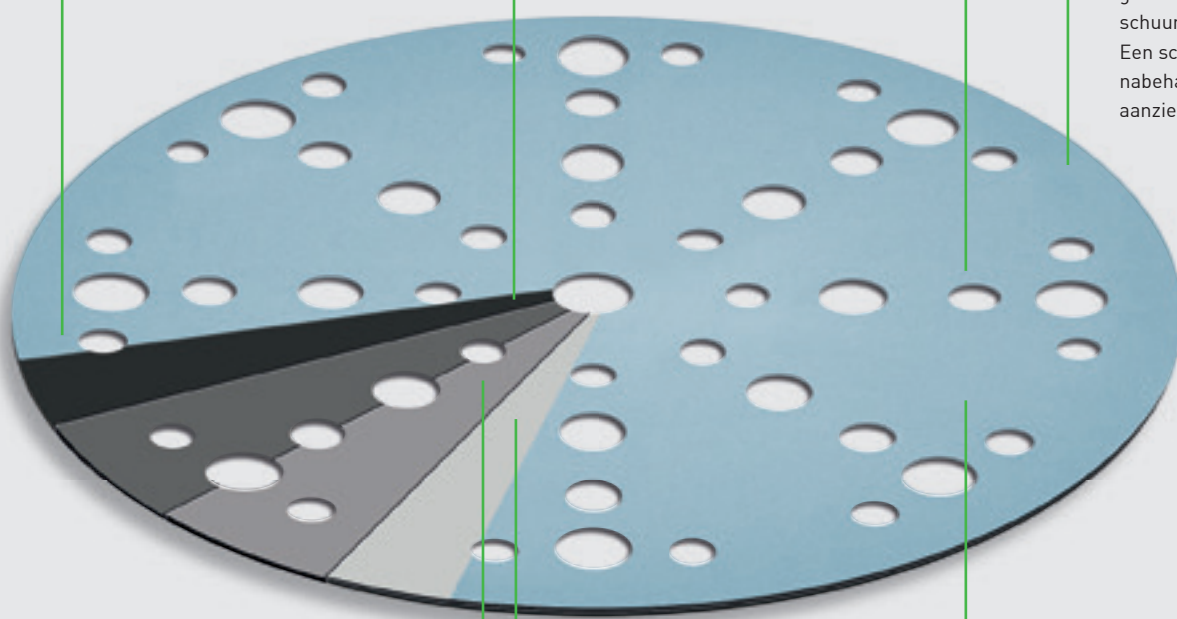


Voor een perfecte oppervlaktekwaliteit komt het aan op zelfs het kleinste detail. Daarom zijn bij Festool al het schuurmateriaal en alle steunschijven optimaal afgestemd op de schuurmachine en het complete systeem.

Schuurmateriaal

Granat

P40-3000



Universeel voor het grof tot fijnschuren

Schuren:

- VOC-conforme laksystemen
- Waterverdunde lakken
- Hardste lakken, ondergronden zoals GFK
- Ook geschikt voor conventionele lakken, plamuur, verf

Granat Net

P40-220




Perfect voor sterk stofproducerende ondergronden

Schuren:

- plamuur
- vulmiddel
- verven
- lakken
- gips- en dispersieplamuur

Brilliant 2

P40-400




Universeel voor verf en lak

Schuren:

- Acryl-, nitro-, voorlak, DD-lak
- Plamuur, fijne en polyesterplamuur
- Grondlagen, vulmateriaal, beschermak, primer
- Voorbereiding voor het gronden (olie, beits) van houtmateriaal

Saphir

P24-80



Voor grove afname van hout en lak

Grof schuren:

- Harde ondergronden, deklagen, oude lak
- Uitgelopen traptredes, ruw gezaagde houten delen
- Ontbramen, ontroesten
- Vezelversterkte kunststof

Vlies


100-1000



Voor het opschuren, reinigen, oliën, in de was zetten

Mat schuren/opschuren van verf en lak:

- Oude laklagen vóór het opnieuw lakken opschuren
- Blank schuren van metaal
- Reinigen van houtmateriaal
- Oliën, in de was zetten van natuurhout

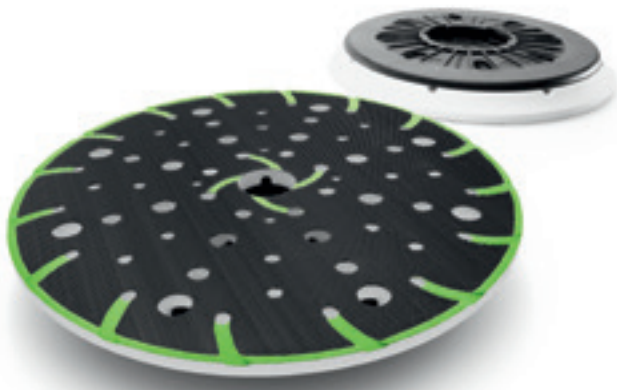

Met actief stoftransport – het gepatenteerde MULTI-JETSTREAM 2 principe*

Het MULTI-JETSTREAM 2-principe kenmerkt zich hierbij door het optimale samenspel van toevoer- en afzuiglucht – met een optimale stofafzuiging tot aan de randen. Door de ontstane luchtstroming wordt het schuurstof actief naar het nabij gelegen afzuigkanaal getransporteerd. Het resultaat: bijna 100% afzuiging bij een onveranderlijk hoge schuurafname, de hoogste oppervlaktekwaliteit en een gezond werkproces.

Actief stoftransport

Door de 48 afzuigopeningen wordt het stof opgezogen en actief naar de afvoerkanalen getransporteerd. Het stof wordt over de gehele schijf tot aan de rand afgezogen.

Het hoogste afzuigniveau bij een maximale schuurafname

Klittenband en schuurmateriaal blijven door de effectieve afzuiging langer stofvrij. Het schuurrendement blijft onverminderd hoog. Het schuurmateriaal kan hierdoor langer worden gebruikt.

Hittebestendige hechtlaag

Bij de MULTI-JETSTREAM 2-steunschijf bestaat de klittenband uit zeer temperatuurbestendig materiaal en is daarom bijzonder duurzaam. De speciale haken van het klittenband zorgen voor een perfecte hechting van het schuurmateriaal.

* Voor alle steunschijven met een diameter van 150 mm

Bewerking van oppervlakken

Schuurmateriaal

RO 90 DX

DX 93

RS 300



Ø 90 mm

Granat



Brilliant 2



93V

Granat



Brilliant 2



Korrel	Verpakkingsinhoud stuks	VAP €*	Bestelnr.	Korrel	Verpakkingsinhoud stuks	VAP €*	Bestelnr.
P40	50	30,70 37,15	497363	P280	100	45,20 54,69	497850
P60	50	28,50 34,49	497364	P320	100	45,20 54,69	497372
P80	50	26,60 32,19	497365	P400	100	45,20 54,69	497373
P100	100	45,20 54,69	497366	P500	100	45,20 54,69	498326
P120	100	45,20 54,69	497367	P800	50	43,40 52,51	498327
P150	100	45,20 54,69	497368	P1000	50	43,40 52,51	498328
P180	100	45,20 54,69	497369	P1200	50	43,40 52,51	498329
P220	100	45,20 54,69	497370	P1500	50	43,40 52,51	498330
P240	100	45,20 54,69	497371				
P40	50	25,80 31,22	497379	P180	100	38,00 45,98	497385
P60	50	24,10 29,16	497380	P220	100	38,00 45,98	497386
P80	50	22,40 27,10	497381	P240	100	38,00 45,98	497387
P100	100	38,00 45,98	497382	P320	100	38,00 45,98	497388
P120	100	38,00 45,98	497383	P400	100	38,00 45,98	497389
P150	100	38,00 45,98	497384				
P40	50	24,50 29,65	497390	P180	100	36,10 43,68	497396
P60	50	22,70 27,47	497391	P220	100	36,10 43,68	497397
P80	50	21,30 25,77	497392	P240	100	36,10 43,68	497398
P100	100	36,10 43,68	497393	P280	100	36,10 43,68	499644
P120	100	36,10 43,68	497394	P320	100	36,10 43,68	497399
P150	100	36,10 43,68	497395	P400	100	36,10 43,68	497400
P40	50	20,60 24,93	492883	P180	100	30,30 36,66	492889
P60	50	19,20 23,23	492884	P220	100	30,30 36,66	492890
P80	50	17,80 21,54	492885	P240	100	30,30 36,66	492891
P100	100	30,30 36,66	492886	P320	100	30,30 36,66	492892
P120	100	30,30 36,66	492887	P400	100	30,30 36,66	492893
P150	100	30,30 36,66	492888				

Bewerking van oppervlakken


Schuurmateriaal

RO 125
ETS 125
ETSC 125



Ø 125 mm

Granat



Granat Net



Protection Pad



Brilliant 2







Korrel	Verpakkingsinhoud stuks	VAP €*	Bestelnr.	Korrel	Verpakkingsinhoud stuks	VAP €*	Bestelnr.
P40	10	15,10 18,27	497145	P180	100	69,70 84,34	497171
P60	10	14,10 17,06	497146	P220	100	69,70 84,34	497172
P80	10	13,30 16,09	497147	P240	100	69,70 84,34	497173
P120	10	11,20 13,55	497148	P280	100	69,70 84,34	497174
P180	10	11,20 13,55	497149	P320	100	69,70 84,34	497175
P320	10	11,20 13,55	497150	P360	100	69,70 84,34	497176
P40	50	47,10 56,99	497165	P400	100	69,70 84,34	497177
P60	50	43,90 53,12	497166	P500	100	69,70 84,34	497178
P80	50	41,00 49,61	497167	P800	50	66,80 80,83	497179
P100	100	69,70 84,34	497168	P1000	50	66,80 80,83	497180
P120	100	69,70 84,34	497169	P1200	50	66,80 80,83	497181
P150	100	69,70 84,34	497170	P1500	50	66,80 80,83	497182
P80	50	58,30 70,54	203294	P220	50	49,60 60,02	203299
P100	50	49,60 60,02	203295	P240	50	49,60 60,02	203300
P120	50	49,60 60,02	203296	P320	50	49,60 60,02	203301
P150	50	49,60 60,02	203297	P400	50	49,60 60,02	203302
P180	50	49,60 60,02	203298				
		9,50 11,50	203344				
P40	10	12,80 15,49	495989	P80	50	34,50 41,75	492945
P60	10	11,90 14,40	495990	P100	100	58,50 70,79	492946
P80	10	11,10 13,43	495991	P120	100	58,50 70,79	492947
P120	10	9,50 11,50	495992	P150	100	58,50 70,79	492948
P180	10	9,50 11,50	495993	P180	100	58,50 70,79	492949
P320	10	9,50 11,50	495994	P220	100	58,50 70,79	492950
P40	50	39,60 47,92	493657	P320	100	58,50 70,79	492951
P60	50	36,90 44,65	492944	P400	100	58,50 70,79	492952

Bewerking van oppervlakken

Schuurmateriaal

R0 125
ETS 125
ETSC 125
R0 150
ETS 150

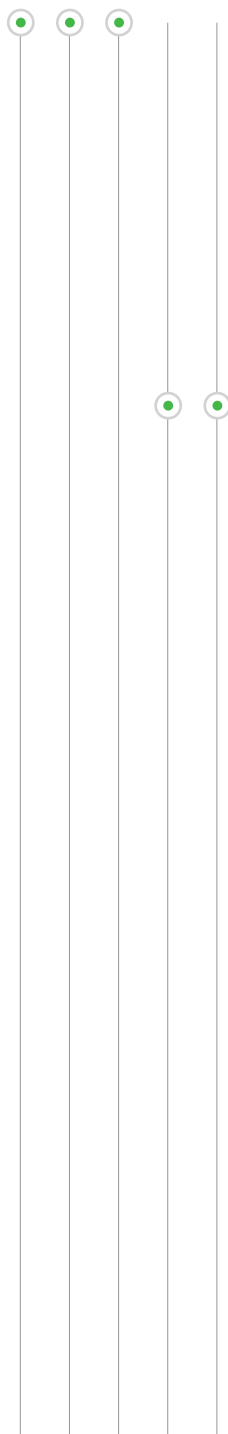

	Korrel	Verpakkingsinhoud stuks	VAP €*	Bestelnr.		Korrel	Verpakkingsinhoud stuks	VAP €*	Bestelnr.
Ø 125 mm									
Saphir	P24	25	39,70 48,04	493124	P50	25	33,80 40,90	493126	
	P36	25	39,70 48,04	493125	P80	25	33,80 40,90	493127	
Vlies	100	10	31,60 38,24	201131	green	10	28,50 34,49	496510	
	320	10	29,80 36,06	201132	white	10	28,50 34,49	496511	
	800	10	29,80 36,06	201133					
Ø 150 mm									
Granat	P40	10	16,70 20,21	575154	P180	100	76,50 92,57	575166	
	P60	10	15,60 18,88	575155	P220	100	76,50 92,57	575167	
	P80	10	14,50 17,55	575156	P240	100	76,50 92,57	575168	
	P120	10	12,40 15,00	575157	P280	100	76,50 92,57	575169	
	P180	10	12,40 15,00	575158	P320	100	76,50 92,57	575170	
	P320	10	12,40 15,00	575159	P360	100	76,50 92,57	575171	
	P40	50	51,80 62,68	575160	P400	100	76,50 92,57	575172	
	P60	50	48,30 58,44	575161	P500	100	76,50 92,57	575173	
	P80	50	45,00 54,45	575162	P800	50	73,40 88,81	575174	
	P100	100	76,50 92,57	575163	P1000	50	73,40 88,81	575175	
	P120	100	76,50 92,57	575164	P1200	50	73,40 88,81	575176	
	P150	100	76,50 92,57	575165	P1500	50	73,40 88,81	575177	
Granat Net	P80	50	63,90 77,32	203303	P220	50	54,40 65,82	203308	
	P100	50	54,40 65,82	203304	P240	50	54,40 65,82	203309	
	P120	50	54,40 65,82	203305	P320	50	54,40 65,82	203310	
	P150	50	54,40 65,82	203306	P400	50	54,40 65,82	203311	
	P180	50	54,40 65,82	203307					
Protection Pad		2	10,50 12,71	203343					
									

Bewerking van oppervlakken

Schuurmateriaal


RO 150

ETS 150



Ø 150 mm

Brilliant 2




Korrel
Verpakkingsinhoud stuks
VAP €*
Bestelnr.

Korrel
Verpakkingsinhoud stuks
VAP €*
Bestelnr.

P40	10	14,00 16,94	575137
P60	10	13,10 15,85	575138
P80	10	12,30 14,88	575139
P120	10	10,40 12,58	575140
P180	10	10,40 12,58	575141
P320	10	10,40 12,58	575142
P40	50	43,60 52,76	575143
P60	50	40,50 49,01	575144
P80	50	37,90 45,86	575145

P100	100	64,30 77,80	575146
P120	100	64,30 77,80	575147
P150	100	64,30 77,80	575148
P180	100	64,30 77,80	575149
P220	100	64,30 77,80	575150
P240	100	64,30 77,80	575151
P320	100	64,30 77,80	575152
P400	100	64,30 77,80	575153

Saphir



P24	25	56,80 68,73	575194
P36	25	56,80 68,73	575195

P50	25	48,30 58,44	575196
P80	25	48,30 58,44	575197

Vlies



100	10	33,60 40,66	201126
320	10	32,10 38,84	201127
800	10	32,10 38,84	201128

green	10	34,90 42,23	496508
white	10	34,90 42,23	496509

02

Bewerking van oppervlakken

Schuurmateriaal


LHS-E 225

LHS 225



Ø 225 mm

Granat



Korrel	Verpakkingsinhoud stuks	VAP €*	Bestelnr.
P40	25	56,90 68,85	499634
P60	25	53,00 64,13	499635
P80	25	49,60 60,02	499636
P100	25	42,30 51,18	499637
P120	25	42,30 51,18	499638

Korrel	Verpakkingsinhoud stuks	VAP €*	Bestelnr.
P150	25	42,30 51,18	499639
P180	25	42,30 51,18	499640
P220	25	42,30 51,18	499641
P240	25	42,30 51,18	499642
P320	25	42,30 51,18	499643

Granat Net



P80	25	70,30 85,06	203312
P100	25	60,00 72,60	203313
P120	25	60,00 72,60	203314
P150	25	60,00 72,60	203315

P180	25	60,00 72,60	203316
P220	25	60,00 72,60	203317
P240	25	60,00 72,60	203318
P320	25	60,00 72,60	203319


Brilliant 2



P16	25	74,90 90,63	495925
P24	25	74,90 90,63	495926
P40	25	47,80 57,84	495927
P60	25	44,60 53,97	495928
P80	25	41,60 50,34	495929
P100	25	35,40 42,83	495930

P120	25	35,40 42,83	495931
P150	25	35,40 42,83	495066
P180	25	35,40 42,83	495067
P220	25	35,40 42,83	495068
P240	25	35,40 42,83	495932
P320	25	35,40 42,83	495933

Saphir




P24	25	117,10 141,69	495174
-----	----	------------------	--------

P36	25	117,10 141,69	495175
-----	----	------------------	--------

RTS 400
RTSC 400
LS 130
HSK-A 80x130

80 x 133 mm


Granat



Korrel	Verpakkingsinhoud stuks	VAP €*	Bestelnr.	Korrel	Verpakkingsinhoud stuks	VAP €*	Bestelnr.
--------	-------------------------	--------	-----------	--------	-------------------------	--------	-----------

P40	10	10,20 12,34	497127	P120	100	46,50 56,27	497120
P80	10	8,90 10,77	497128	P150	100	46,50 56,27	497121
P120	10	7,60 9,20	497129	P180	100	46,50 56,27	497122
P180	10	7,60 9,20	497130	P220	100	46,50 56,27	497123
P40	50	31,60 38,24	497117	P240	100	46,50 56,27	497124
P60	50	29,30 35,45	497118	P280	100	46,50 56,27	497204
P80	50	27,50 33,28	497119	P320	100	46,50 56,27	497125
P100	100	46,50 56,27	499628	P400	100	46,50 56,27	497126

Granat Net



P80	50	45,00 54,45	203285	P220	50	38,30 46,34	203290
P100	50	38,30 46,34	203286	P240	50	38,30 46,34	203291
P120	50	38,30 46,34	203287	P320	50	38,30 46,34	203292
P150	50	38,30 46,34	203288	P400	50	38,30 46,34	203293
P180	50	38,30 46,34	203289				

Protection Pad



	2	9,50 11,50	203346				
--	---	---------------	--------	--	--	--	--

Brilliant 2



P40	10	8,70 10,53	492859	P100	100	39,20 47,43	492851
P60	10	8,00 9,68	496008	P120	100	39,20 47,43	492852
P80	10	7,60 9,20	492860	P150	100	39,20 47,43	492853
P120	10	6,40 7,74	492861	P180	100	39,20 47,43	492854
P180	10	6,40 7,74	492862	P220	100	39,20 47,43	492855
P40	50	26,50 32,07	492848	P240	100	39,20 47,43	492856
P60	50	24,80 30,01	492849	P320	100	39,20 47,43	492857
P80	50	23,10 27,95	492850	P400	100	39,20 47,43	492858

Vlies



800	5	9,10 11,01	483582				
-----	---	---------------	--------	--	--	--	--

Bewerking van oppervlakken

Schuurmateriaal


HSK-A 80x400

DTS 400

DTSC 400

80 x 400 mm

Granat



Korrel	Verpakkingsinhoud stuks	VAP €*	Bestelnr.
P40	50	67,30 81,43	497157
P60	50	62,70 75,87	497158
P80	50	58,50 70,79	497159
P100	50	49,90 60,38	499631
P120	50	49,90 60,38	497160

Korrel	Verpakkingsinhoud stuks	VAP €*	Bestelnr.
P150	50	49,90 60,38	497161
P180	50	49,90 60,38	497162
P240	50	49,90 60,38	497163
P280	50	49,90 60,38	497203
P320	50	49,90 60,38	497164

100 x 150 mm

Granat



P40	10	12,60 15,25	497131
P80	10	10,90 13,19	497132
P120	10	9,30 11,25	497133
P180	10	9,30 11,25	497134
P40	50	38,90 47,07	497135
P60	50	36,30 43,92	497136
P80	50	33,80 40,90	497137
P100	100	57,50 69,58	499630

P120	100	57,50 69,58	497138
P150	100	57,50 69,58	497139
P180	100	57,50 69,58	497140
P220	100	57,50 69,58	497141
P240	100	57,50 69,58	497142
P320	100	57,50 69,58	497143
P400	100	57,50 69,58	497144

Granat Net



P80	50	52,80 63,89	203320
P100	50	44,90 54,33	203321
P120	50	44,90 54,33	203322
P150	50	44,90 54,33	203323
P180	50	44,90 54,33	203324

P220	50	44,90 54,33	203325
P240	50	44,90 54,33	203326
P320	50	44,90 54,33	203327
P400	50	44,90 54,33	203328

Protection Pad



	2	9,50 11,50	203347
--	---	---------------	--------

Brilliant 2



P40	10	10,50 12,71	492804
P60	10	9,80 11,86	496010
P80	10	9,20 11,13	492805
P120	10	7,90 9,56	492806
P180	10	7,90 9,56	492807
P40	50	32,70 39,57	492793
P60	50	30,40 36,78	492794
P80	50	28,40 34,36	492795


P100	100	48,30 58,44	492796
P120	100	48,30 58,44	492797
P150	100	48,30 58,44	492798
P180	100	48,30 58,44	492799
P220	100	48,30 58,44	492800
P240	100	48,30 58,44	492801
P320	100	48,30 58,44	492802
P400	100	48,30 58,44	492803

RS 300

RS 3

93 x 178 mm

Granat



Brilliant 2



Korrel	Verpakkingsinhoud stuks	VAP €*	Bestelnr.	Korrel	Verpakkingsinhoud stuks	VAP €*	Bestelnr.
P40	50	42,60 51,55	498933	P180	100	62,80 75,99	498938
P60	50	39,60 47,92	498934	P220	100	62,80 75,99	498939
P80	50	37,00 44,77	498935	P240	100	62,80 75,99	498940
P100	100	62,80 75,99	499633	P280	100	62,80 75,99	498941
P120	100	62,80 75,99	498936	P320	100	62,80 75,99	498942
P150	100	62,80 75,99	498937	P400	100	62,80 75,99	498943
P40	50	35,70 43,20	492911	P180	100	52,70 63,77	492917
P60	50	33,20 40,17	492912	P220	100	52,70 63,77	492918
P80	50	31,20 37,75	492913	P240	100	52,70 63,77	492919
P100	100	52,70 63,77	492914	P320	100	52,70 63,77	492920
P120	100	52,70 63,77	492915	P400	100	52,70 63,77	492921
P150	100	52,70 63,77	492916				



Bewerking van oppervlakken

Schuurmateriaal

	Korrel	Verpakkingsinhoud stuks	VAP €*	Bestelnr.	Korrel	Verpakkingsinhoud stuks	VAP €*	Bestelnr.
Pocket StickFix 46 x 178 mm voor handschuurblokje								
 Brilliant 2	P40	10	5,30 6,41	492843	P120	10	4,00 4,84	492845
	P80	10	4,60 5,57	492844	P180	10	4,00 4,84	492846

Handschuurmateriaal Granat soft 115 mm x 25 m								
 Granat soft	P120	1	77,30 93,53 3,09 / 1 m 3,74 / 1 m	497091	P400	1	77,30 93,53 3,09 / 1 m 3,74 / 1 m	497096
	P150	1	77,30 93,53 3,09 / 1 m 3,74 / 1 m	497092	P500	1	77,30 93,53 3,09 / 1 m 3,74 / 1 m	497097
	P180	1	77,30 93,53 3,09 / 1 m 3,74 / 1 m	497093	P600	1	77,30 93,53 3,09 / 1 m 3,74 / 1 m	497098
	P240	1	77,30 93,53 3,09 / 1 m 3,74 / 1 m	497094	P800	1	77,30 93,53 3,09 / 1 m 3,74 / 1 m	497964
	P320	1	77,30 93,53 3,09 / 1 m 3,74 / 1 m	497095				

Handschuurmateriaal Granat schuurrol 115 mm x 25 m								
 Granat	P40	1	47,70 57,72 1,91 / 1 m 2,31 / 1 m	201103	P150	1	36,40 44,04 1,46 / 1 m 1,76 / 1 m	201108
	P60	1	42,50 51,43 1,70 / 1 m 2,06 / 1 m	201104	P180	1	36,40 44,04 1,46 / 1 m 1,76 / 1 m	201109
	P80	1	39,60 47,92 1,58 / 1 m 1,92 / 1 m	201105	P220	1	36,40 44,04 1,46 / 1 m 1,76 / 1 m	201110
	P100	1	36,40 44,04 1,46 / 1 m 1,76 / 1 m	201106	P240	1	36,40 44,04 1,46 / 1 m 1,76 / 1 m	201111
	P120	1	36,40 44,04 1,46 / 1 m 1,76 / 1 m	201107	P320	1	36,40 44,04 1,46 / 1 m 1,76 / 1 m	201768

	Korrel	Verpakkingsinhoud stuks	VAP €*	Bestelnr.	Korrel	Verpakkingsinhoud stuks	VAP €*	Bestelnr.
Handschoormateriaal Granat schuurpapier 230 x 280 mm								
Granat 	P40	10	13,50 16,34	201256	P40	25	21,20 25,65	201085
	P60	10	11,60 14,04	201257	P60	50	36,40 44,04	201087
	P80	10	10,70 12,95	201258	P80	50	33,60 40,66	201088
	P100	10	9,90 11,98	201259	P100	50	31,00 37,51	201089
	P120	10	9,90 11,98	201260	P120	50	31,00 37,51	201090
	P150	10	9,90 11,98	201261	P150	50	31,00 37,51	201091
	P180	10	9,90 11,98	201262	P180	50	31,00 37,51	201093
	P220	10	9,90 11,98	201263	P220	50	31,00 37,51	201094
	P240	10	9,90 11,98	201264	P240	50	31,00 37,51	201095
	P320	10	9,90 11,98	201265	P320	50	31,00 37,51	201096
	P400	10	9,90 11,98	201266	P400	50	31,00 37,51	201097
Handschoormateriaal Granat schuurblok 69 x 98 x 26 mm (4-zijdig)								
Granat 	36	6	4,70 5,69	201080	120	6	4,70 5,69	201082
	60	6	4,70 5,69	201081	220	6	4,70 5,69	201083
Handschoormateriaal Granat schuurblok 69 x 98 x 26 mm (4-zijdig) Combiblock								
Granat 	120	6	6,70 8,11	201084				
Handschoormateriaal Granat schuurspons 98 x 120 x 13 mm (2-zijdig)								
Granat 	60	6	4,40 5,32	201112	220	6	4,40 5,32	201114
	120	6	4,40 5,32	201113	800	6	4,40 5,32	201507
Handschoormateriaal Granat schuurpad 115 x 140 x 5 mm (1-zijdig)								
Granat 	280	20	30,40 36,78	201769	1000	20	30,40 36,78	201101
	500	20	30,40 36,78	201099	1500	20	30,40 36,78	201102
	800	20	30,40 36,78	201100				
Handschoormateriaal vlies 115 x 152 mm								
Vlies 	100	25	34,20 41,38	201115	800	30	34,20 41,38	497089
	320	30	34,20 41,38	497088	1000	30	34,20 41,38	497090
Handschoormateriaal vlies schuurrol 115 mm x 10 m								
Vlies 	100	1	41,70 50,46 4,17 / 1 m 5,05 / 1 m	201116	800	1	34,20 41,38 3,42 / 1 m 4,14 / 1 m	201118
	320	1	34,20 41,38 3,42 / 1 m 4,14 / 1 m	201117	1000	1	34,20 41,38 3,42 / 1 m 4,14 / 1 m	201119




Ondergrond voorbereiden

Overzicht producten en toepassingen	60
Saneringsfreesmachine RENOFIX RG 130	64
Diamant-schuursysteem DSG-AG 125	65
Saneringsfreen RENOFIX RG 80, RG 150	66
Diamant-doorslijpsystemen DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH	68
Tapijtverwijderaar TPE	70
Behangperforator TP 220	71
Accessoires en verbruiksmaterialen	72
Het Festool systeem	

Ondergrond voorbereiden


Overzicht producten en toepassingen

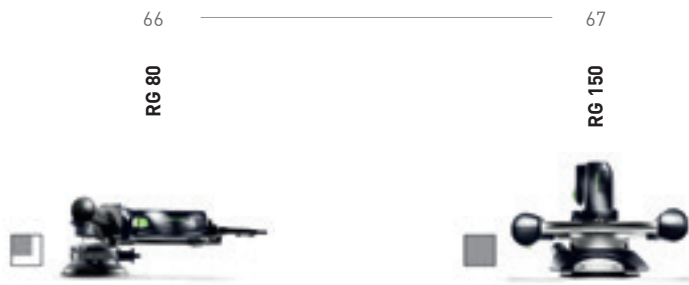

Saneringsfrees RENOFIX



03

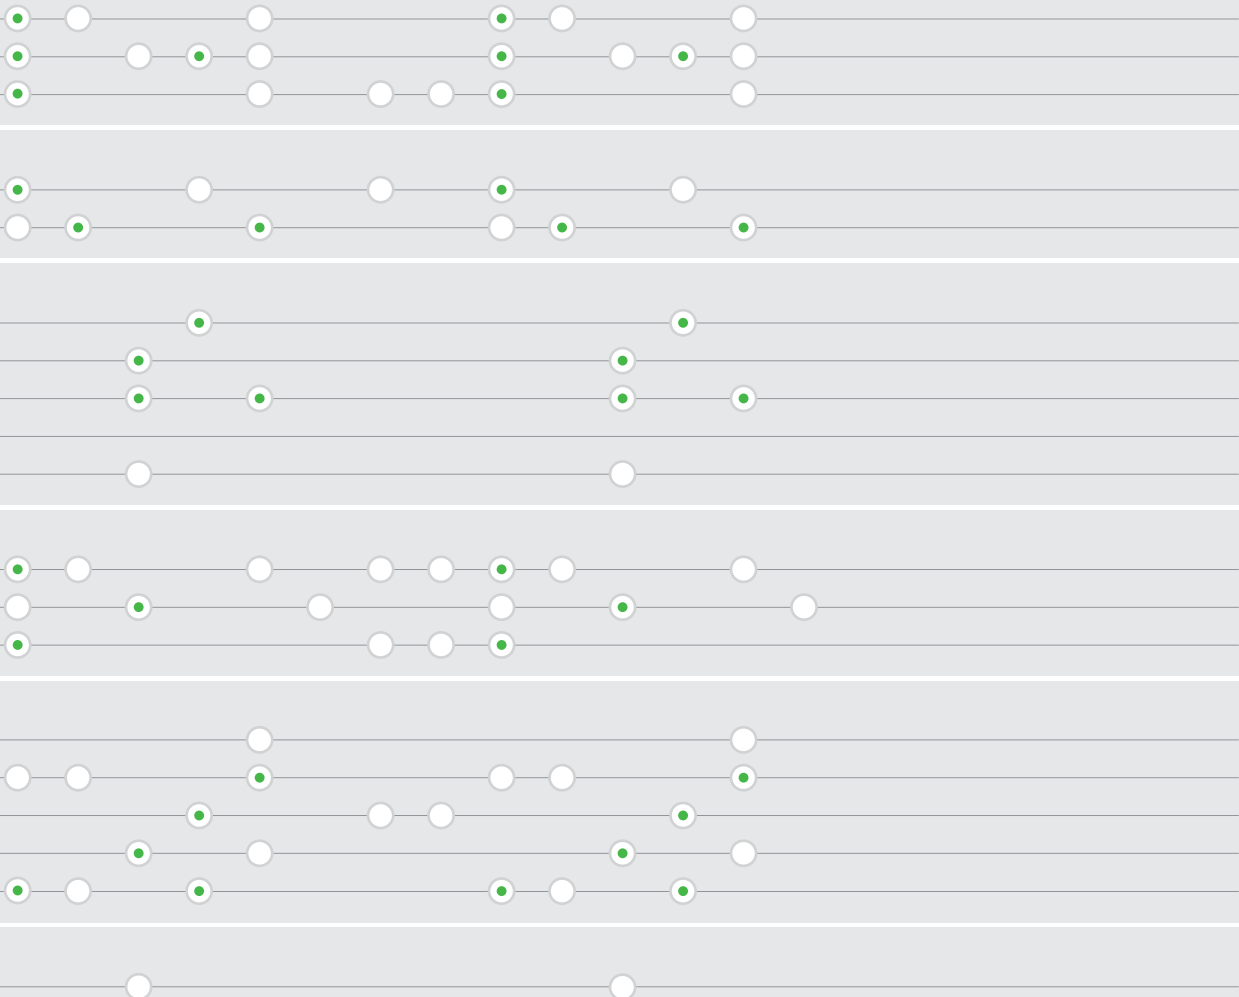

 dit vak geeft weer hoe groot het bewerkte oppervlak is na het gebruik van de machines

 **zeer goed geschikt**

 **geschikt**

1.100	1.600
2.000 – 5.900	1.000 – 2.200
80	150
36	36
2 x M5	D14/M8
3,2	5,5

Ondergrond voorbereiden

Overzicht producten en toepassingen

Pagina 68 — 69

Of het nu binnen of buiten is, het Festool diamant-doorslijpsysteem werkt altijd stofarm. Met het afzuigsysteem van Festool beschermt u uw gezondheid en voorkomt u het tijdrovende schoonmaken van de werklocatie.

DSC-AG 125

DSC-AG 125 FH



Toepassingen

Diamant-doorslijpsysteem

Platen op maat doorslijpen

Tegels doorslijpen



Gips-/cementvezelplaten doorslijpen



HPL platen doorslijpen



Natuursteen doorslijpen



Dakpannen doorslijpen



Uitzetvoegen slijpen



Scheuren in vloeren open slijpen



Estrik/beton slijpen



Betonnen bouwblokken doorslijpen



Groeven frezen

Groeven voor elektrische installaties



zeer goed geschikt



geschikt

Technische gegevens

Opgenomen vermogen (W)	1.400	1.400	
Onbelast toerental (min ⁻¹)	3.500 – 11.000	3.500 – 11.000	
Schijf Ø (mm)	125	125	
Aansluiting stofafzuiging Ø (mm)	36/27	36/27	
Gewicht (kg)	4,1	2,9	

Tapijt of behang verwijderen, gipskarton schuren – zowel de materialen als de vereisten op het gebied van sanering, droogbouw en renovatie zijn zeer divers. Festool heeft een zeer breed assortiment aan oplossingen beschikbaar, geïntegreerd in een compleet systeem van accessoires en verbruiksmaterialen.

TPE

TP 220



Toepassingen

Tapijtverwijderaar Behangperforator

Saneren en renoveren

Behang losmaken

Verwijderen van tapijt

Verwijderen van draag- en lijmlagen

☒ zeer goed geschikt ☐ geschikt

Technische gegevens

Opgenomen vermogen (W)	620	
Onbelast toerental (min ⁻¹)	6.000	
Schuurbewegingen (min ⁻¹)	12.000	
Schuuruitslag (mm)	5	
Gewicht (kg)	3,6	1,5

Ondergrond voorbereiden

Saneringsfreesmachine RENOFIX RG 130



RENOFIX RG 130



Krachtig, snel, stofvrij.

De diamantslijper RG 130 kan elke uitdaging aan. Het voor diamantgereedschap optimale toerental maakt een snelle afname van beton, estrikvloeren en lagen op harde ondergronden mogelijk. Het segment dat zonder gebruik van gereedschap kan worden neergeklapt maakt het mogelijk om vlak langs de randen te werken. Dankzij de gepatenteerde afzuigspiraal worden uitstekende afzuigresultaten gegarandeerd.

De specialist voor harde ondergronden.

- ▶ saneringsfreesmachine met ideaal toerental voor diamantgereedschap
- ▶ snelle afname en voortgang van het werk met 1.600 watt-motor
- ▶ werken direct aan de muur door het neer te klappen segment
- ▶ precieze geleiding en instelbare afname dankzij geleidetafel

Technische gegevens

Opgenomen vermogen (W)	1.600
Onbelast toerental (min ⁻¹)	3.000 – 7.700
Gereedschap Ø (mm)	130
Spindelschroefdraad	D25/M14
aansluiting stofafzuiging Ø (mm)	36
gewicht (kg)	3,8



☐ = Electronic

Leveringsomvang	VAP €*	Bestel-Nr.
geleidezool, spanflens- garnituur, Koppatsleutel, in SYSTAINER SYS 5 T-LOC		
RG 130 E-Plus	673,00 814,33	768809
RG 130 E-Set DIA HD diamantschijf DIA HARD-D130	800,00 968,00	768977
RG 130 E-Set DIA ABR diamantschijf DIA ABRASIVE-D130	800,00 968,00	768978
RG 130 E-Set DIA TH Diamantschijf DIA THERMO-D130	850,00 1.028,50	768981

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen.
Excl. BTW.
Incl. BTW.

Systeemaccessoires
vanaf pagina 72





DSG-AG 125



03

Het handzame schuursysteem voor kleine vlakken.

- ▶ FastFix-systeem voor eenvoudige en snelle montage en demontage van de kap
- ▶ schuifsegment om vlak aan de rand te werken
- ▶ borstelkrans voor een efficiënte stofafzuiging
- ▶ Met regelbaar toerental voor op het materiaal afgestemd werken

Technische gegevens

Opgenomen vermogen (W)	1.400
Onbelast toerental (min ⁻¹)	3.500 – 11.000
Schijf-Ø (mm)	125/130
aansluiting stofafzuiging Ø (mm)	36/27
Gewicht kap/systeem (kg)	0,4/2,7



■ = MMC Electronica Multi-Material-Control

Licht en compact.

Met het slijpsysteem levert Festool een compact systeem voor stofarm slijpen. Hiermee kunnen oneffenheden worden gladgemaakt, verf, beton, lijm en plamuur worden verwijderd en oppervlakken worden voorbereid op een nieuwe verflaag. Het neerklapbare frontsegment maakt werken vlak langs de randen mogelijk.

Leveringsomvang	VAP €*	Bestel-Nr.
DSG-AG 125 Plus	271,00	768997
afzuigkap, in SYSTAINER SYS 3 T-LOC	327,91	

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen.
Excl. BTW.
Incl. BTW.

Systeemaccessoires
vanaf pagina 73



Ondergrond voorbereiden

Saneringsfrees RENOFIX RG 80

RENOFIX RG 80



Eén voor alles.

De saneringsfreesmachine RG 80 is een multitalent voor middelgrote en grotere vlakken. Dankzij een uitgebreid accessoire-programma kunt u moeiteloos zowel hard als zacht materiaal schuren. Lijm, verf, laklagen, kunstharspleister, gasbeton en kalkzandsteen zijn daarom snel en eenvoudig te verwijderen van vloer, wand en plafond.



De allrounder voor wanden, plafonds en vloeren.

- ▶ Universele saneringsfrees met ideaal toerental voor de bewerking van zachte materialen en de mogelijkheid om DIA-gereedschap te gebruiken
- ▶ Compact, handzaam en krachtig dankzij 1.100 watt-motor
- ▶ Constant toerental onder belasting door de „Vermogenelektronica” met Tacho-generator
- ▶ Schone lucht door effectieve stofafzuiging

Technische gegevens

Opgenomen vermogen (W)	1.100
Onbelast toerental (min ⁻¹)	2.000 – 5.900
Gereedschap Ø (mm)	80
Spindelschroefdraad	2 x M5
aansluiting stofafzuiging Ø (mm)	36
gewicht (kg)	3,2




☐ = Electronic

Leveringsomvang	VAP €*	Bestel-Nr.
afzuigkap, zijhandgreep „VIBRASTOP”, binnenzeskantsleutel, in SYSTAINER SYS 3 T-LOC		
RG 80 E-Plus	634,00 767,14	768016
RG 80 E-Set SZ gereedschapskop SZ-RG 80	720,00 871,20	768966
RG 80 E-Set DIA HD gereedschapskop DIA HARD-RG 80	760,00 919,60	768967
RG 80 E-Set DIA ABR gereedschapskop DIA ABRASIVE-RG 80	760,00 919,60	768968

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen.
Excl. BTW.
Incl. BTW.

Systeemaccessoires
vanaf pagina 74



Ondergrond voorbereiden

Saneringsfrees RENOFIX RG 150



RENOFIX RG 150

De allrounder voor grote vlakken.

- ▶ saneringsfrees met ideaal toerental voor de bewerking van zachte materialen op grote vlakken
- ▶ robuust en met hoge doortrekkraft dankzij 1.600 Watt-motor
- ▶ comfortabele en veilige bediening door „D”-handgrepen
- ▶ doeltreffende afzuiging en automatische afdichting met borstelkrans

Technische gegevens

Opgenomen vermogen (W)	1.600
Onbelast toerental (min ⁻¹)	1.000 – 2.200
Gereedschap Ø (mm)	150
Spindelschroefdraad	D14/M8
aansluiting stofafzuiging Ø (mm)	36
gewicht (kg)	5,5



■ = Electronic



Voor elk materiaal het juiste gereedschap.

De saneringsfreesmachine RG 150 is dankzij de gereedschapsdiameter van 150 mm en een uitgebreid accessoireprogramma uw perfecte partner voor grote vlakken. In combinatie met de vloergeleiding kunnen estrikvloeren, deklagen en lijmresten comfortabel worden afgeschuurd. De ergonomische dubbele handgreep in D-vorm ligt in elke werkpositie perfect in de hand.

Leveringsomvang	VAP €*	Bestel-Nr.
Slangbeschermer, Steeksleutel, in SYSTAINER SYS 5 T-LOC		
RG 150 E-Plus	906,00 1.096,26	768019
RG 150 E-Set SZ gereedschapskop SZ-RG 150	1.191,00 1.441,11	768984
RG 150 E-Set DIA HD gereedschapskop DIA HARD-RG 150	1.226,00 1.483,46	768985
RG 150 E-Set DIA ABR gereedschapskop DIA ABRASIVE-RG 150	1.226,00 1.483,46	768986

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen.
Excl. BTW.
Incl. BTW.

Systeemaccessoires
vanaf pagina 75



Ondergrond voorbereiden

Diamant-doorslijpsysteem DSC-AG 125

DSC-AG 125



Stofarm werken.

Het diamant-doorslijpsysteem DSC-AG 125 met zijn efficiënte stofafzuiging beschermt de gezondheid bij het werken. In combinatie met de Festool geleiderail zijn precieze snedes in deuren en kozijnen en groeven voor dilatatievoegen in vloeren mogelijk.



Precies doorslijpen zonder stof.

- ▶ Doorslijpsysteem met efficiënte stofafzuiging, beschermt de gezondheid
- ▶ Te gebruiken op Festool geleiderail voor precieze zaagsnedes
- ▶ Geleidezool met licht lopende rollen voor goede geleiding op het werkstuk
- ▶ Dankzij kijkvenster vrij zicht op de zaagsnede

Technische gegevens

Opgenomen vermogen (W)	1.400
Onbelast toerental (min ⁻¹)	3.500 – 11.000
Schijf-Ø (mm)	125
Afstand zijkant (mm)	32
Afstand voor (mm)	78
Zaagdiepte zonder/met geleiderail (mm)	27/23
aansluiting stofafzuiging Ø (mm)	36/27
Gewicht kap/systeem (kg)	2,2/4,1




■ = MMC Electronica Multi-Material-Control

Leveringsomvang	VAP €*	Bestel-Nr.
afzuigkap DCC-AG 125, diamantschijf ALL-D125 Premium, in SYSTAINER SYS 4 T-LOC		
DSC-AG 125 Plus	337,00 407,77	767996
DSC-AG 125 Plus-FS geleiderail FS 800/2	376,00 454,96	768993

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen.
Excl. BTW.
Incl. BTW.

Systeemaccessoires vanaf pagina 76





DSC-AG 125 FH

Zo flexibel als een haakse slijper. Alleen zonder stof.

- ▶ Zeer effectieve afzuiging voor stofarm doorslijpen
- ▶ Zeer goed zicht op de zaagsnede voor precieze, vrije pasvormen
- ▶ Maakt door het openen van de afzuigkap voorwaarts werken bij randen mogelijk
- ▶ Regelbaar toerental voor op het materiaal afgestemd werken

Technische gegevens

Opgenomen vermogen (W)	1.400
Onbelast toerental (min ⁻¹)	3.500 – 11.000
Schijf-Ø (mm)	125
Afstand zijkant (mm)	23
Afstand voor (mm)	16
Zaagdiepte zonder/met geleiderail (mm)	27/-
aansluiting stofafzuiging Ø (mm)	36/27
Gewicht kap/systeem (kg)	0,6/2,9



■ = MMC Electronica Multi-Material-Control

Leveringsomvang	VAP €*	Bestel-Nr.
DSC-AG 125 FH-Plus	291,00	769954
afzuigkap DCC-AG 125 FH, diamantschijf ALL-D125 Standard, zool TP-DSC-AG 125 FH, zijhandgreep „VIBRASTOP“, in SYSTAINER SYS 3 T-LOC	352,11	




Eenvoudig stofarm doorslijpen.

Het slijpsysteem uit de vrije hand met een zaagdiepte tot 27 mm. Voor het stofarm en precies pas zagen van mineraal plaatmateriaal zoals tegels en natuursteen. Ideaal voor het leggen van tegels, reparaties aan wand en vloer, scheursanering of het maken van dilatatievoegen.

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen.
Excl. BTW.
Incl. BTW.

Systeemaccessoires
vanaf pagina 76



Ondergrond voorbereiden

Tapijtverwijdermachine TPE-RS 100

TPE



Slijtarme messen.

Het heen en weer zwaaiende tapijtmes doet het werk voor u. Altijd betrouwbaar, eenvoudig bij te scherpen. Het baant zich snel een weg tussen de ondergrond en de lijmlaag. Het heeft maar een klein beetje hulp van uw kant nodig. Sneller en gemakkelijker kunt u zich nauwelijks tijd besparen.



Snel en licht.

- ▶ voor moeilijk toegankelijke plaatsen en trappen
- ▶ steelgreep voor minder vermoeiend werken bij grote vlakken
- ▶ zeer economisch dankzij de grote doortrekkkracht en tandwielondersteuning
- ▶ hoog schuurvermogen: 25 m² per uur bij tapijt met compacte schuimrug

Technische gegevens

Opgenomen vermogen (W)	620
Onbelast toerental (min ⁻¹)	6.000
Schuurbewegingen (min ⁻¹)	12.000
Uitslag (mm)	5
mesbreedte (mm)	195
gewicht (kg)	3,6



Leveringsomvang	VAP €*	Bestel-Nr.
TPE-RS 100 Q-Plus	674,00	567873
in SYSTAINER SYS 3 T-LOC	815,54	

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen.
Excl. BTW.
Incl. BTW.

Systeemaccessoires vanaf pagina 77





TP 220

Valt aan. Maakt los.

- ▶ geringe krachtsinspanning door volledig nieuw werkingsprincipe
- ▶ de instelbare indringdiepte van de walsen beschermt de ondergrond tegen beschadiging
- ▶ de instelbare telescoopstang is perfect voor het werk in hoge ruimtes en aan plafonds
- ▶ beschermkap voor een veilig en schoon werken

Technische gegevens

Lengte telescoopstang (m)	0,9 – 1,3
Diepte-afstelling (mm)	3,5
Snijvlak-diameter (mm)	45
Afmetingen (L x B x H) (mm)	168 x 224 x 52
gewicht (kg)	1,5

Leveringsomvang	VAP €*	Bestel-Nr.
TP 220	161,80	495747
beschermkap, telescoopstang, in doos	195,78	



03

Volledig nieuw werkingsprincipe.

De TP 220 is onze professional voor het verwijderen van behang. Door de op verschillende snelheden draaiende walsen ontstaan trechtervormige openingen die het water optimaal achter het behang laten stromen en daarmee in het behang laten dringen. En dit zonder de ondergrond te beschadigen.


* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen.
Excl. BTW.
Incl. BTW.

Systeemaccessoires
vanaf pagina 77




Ondergrond voorbereiden

Systeemaccessoires

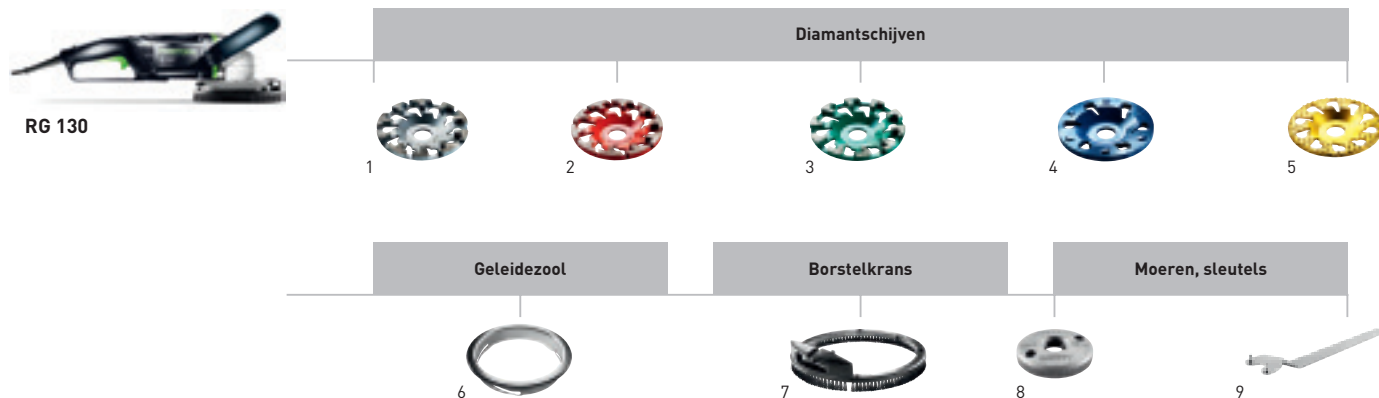

Accessoires voor diamantslijper RENOFIX RG 130

Naam	Toelichting	VAP €*	Bestel-Nr.
1 Diamantschijf DIA HARD-D130 PREMIUM	voor RG 130, AG 125, voor hard en gebruikt beton, epoxyhars op harde ondergrond, coatings en verf op beton, diameter 130 mm, binnen-Ø 25/22,2 mm, oppervlakte 3.000 mm², segmenthoogte 7 mm, blister-verpakking	203,20 245,87	768017
Diamantschijf DIA HARD-D130-ST	voor RG 130, AG 125, voor hard en gebruikt beton, epoxyhars op harde ondergrond, coatings en verf op beton, diameter 130 mm, binnen-Ø 25/22,2 mm, oppervlakte 2.300 mm², segmenthoogte 5 mm, in doos	102,00 123,42	499972
2 Diamantschijf DIA ABRASIVE-D130 PREMIUM	voor RG 130, AG 125, voor sterk zandhoudend materiaal, estrik, pas gestort beton, lijm op estrik, kalkzandsteen en gasbeton, diameter 130 mm, binnen-Ø 25/22,2 mm, oppervlakte 3.460 mm², segmenthoogte 7 mm, blister-verpakking	203,20 245,87	768018
Diamantschijf DIA ABRASIVE-D130-ST	voor RG 130, AG 125, voor sterk zandhoudend materiaal, estrik, pas gestort beton, lijm op estrik, kalkzandsteen en gasbeton, diameter 130 mm, binnen-Ø 25/22,2 mm, oppervlakte 2.300 mm², segmenthoogte 5 mm, in doos	102,00 123,42	499973
3 Diamantschijf DIA STONE-D130 PREMIUM	voor RG 130, AG 125, Voor zeer harde materialen en hard beton (harder dan B 35), diameter 130 mm, binnen-Ø 25/22,2 mm, blister-verpakking	203,20 245,87	769166
4 Diamantschijf DIA THERMO-D130 PREMIUM	voor RG 130, AG 125, Ter verwijdering van thermo-elastisch materiaal, diameter 130 mm, binnen-Ø 25/22,2 mm, blister-verpakking	270,90 327,79	768023
5 Diamantschijf DIA UNI-D130 PREMIUM	voor RG 130, AG 125, voor verf en lijm op houten vloeren, diameter 130 mm, binnen-Ø 25/22,2 mm, blister-verpakking	203,20 245,87	769167
6 Geleidezool GT-RG 130	voor RG 130, Maakt de instelling van de afname mogelijk en daardoor de verwijdering in verschillende lagen, blister-verpakking	36,10 43,68	769080
7 Borstelkrans BC-RG 130	voor RG 130, verwisselbare borstelkrans, blister-verpakking	24,30 29,40	769110
8 Spanmoer UF-DSC/DSG-AG M14	voor DSC-AG 125/230, DSG-AG 125 en RG 130, voor schijf-Ø 115-230 mm, spanflens voor., voor het inspannen van de doorslijpschijf, vanaf bj 03/2015, opname voor spanhals M14, blister-verpakking	8,50 10,29	200241
9 Sleutel KF-AG	voor DSC-AG 125/230, voor spanflens, in zak	6,90 8,35	769040

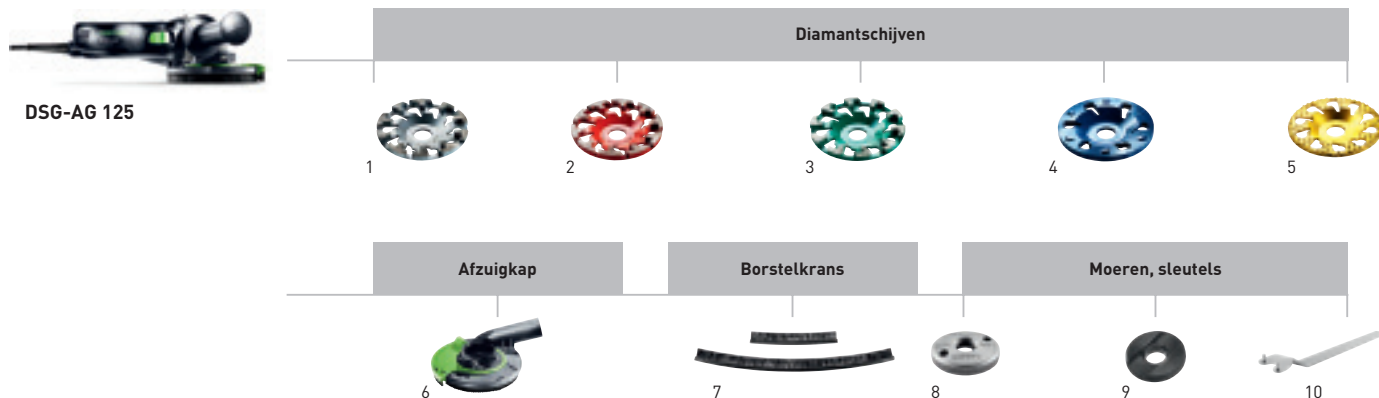


Accessoires voor diamant schuursysteem DSG-AG 125

Naam	Toelichting	VAP €*	Bestel-Nr.
1 Diamantschijf DIA HARD-D130 PREMIUM	voor RG 130, AG 125, voor hard en gebruikt beton, epoxyhars op harde ondergrond, coatings en verf op beton, diameter 130 mm, binnen-Ø 25/22,2 mm, oppervlakte 3.000 mm², segmenthoogte 7 mm, blister-verpakking	203,20 245,87	768017
2 Diamantschijf DIA ABRASIVE-D130 PREMIUM	voor RG 130, AG 125, voor sterk zandhoudend materiaal, estrik, pas gestort beton, lijm op estrik, kalkzandsteen en gasbeton, diameter 130 mm, binnen-Ø 25/22,2 mm, oppervlakte 3.460 mm², segmenthoogte 7 mm, blister-verpakking	203,20 245,87	768018
3 Diamantschijf DIA STONE-D130 PREMIUM	voor RG 130, AG 125, Voor zeer harde materialen en hard beton (harder dan B 35), diameter 130 mm, binnen-Ø 25/22,2 mm, blister-verpakking	203,20 245,87	769166
4 Diamantschijf DIA THERMO-D130 PREMIUM	voor RG 130, AG 125, Ter verwijdering van thermo-elastisch materiaal, diameter 130 mm, binnen-Ø 25/22,2 mm, blister-verpakking	270,90 327,79	768023
5 Diamantschijf DIA UNI-D130 PREMIUM	voor RG 130, AG 125, voor verf en lijm op houten vloeren, diameter 130 mm, binnen-Ø 25/22,2 mm, blister-verpakking	203,20 245,87	769167
6 Afzuigkap DCG-AG 125	voor AG 125, Spanring, schijf-Ø 125/130 mm, gewicht 0,4 kg, aansluiting stofafzuiging Ø 36/27 mm, blister-verpakking	89,40 108,17	769076
7 Borstelkrans BC-DCG AG 125	voor DCG-AGP 125, blister-verpakking	19,40 23,47	769081
8 Spanmoer UF-AG M14	voor DSC-AG 125/230, DSG-AG 125 en RG 130, voor schijf-Ø 115-230 mm, spanflens voor., voor het inspannen van de doorslijpschijf, tot bj 02/2015, opname voor spanhals M14, blister-verpakking	8,50 10,29	769018
Spanmoer UF-DSC/DSG-AG M14	voor DSC-AG 125/230, DSG-AG 125 en RG 130, voor schijf-Ø 115-230 mm, spanflens voor., voor het inspannen van de doorslijpschijf, vanaf bj 03/2015, opname voor spanhals M14, blister-verpakking	8,50 10,29	200241
9 Flens BF-AG 22,2	voor DSC-AG 125/230, voor schijf-Ø 115-230 mm, spanflens achter., voor het inspannen van de doorslijpschijf, opname voor spanhals 22,2 mm, blister-verpakking	5,30 6,41	767973
10 Sleutel KF-AG	voor DSC-AG 125/230, voor spanflens, in zak	6,90 8,35	769040


Ondergrond voorbereiden

Systeemaccessoires

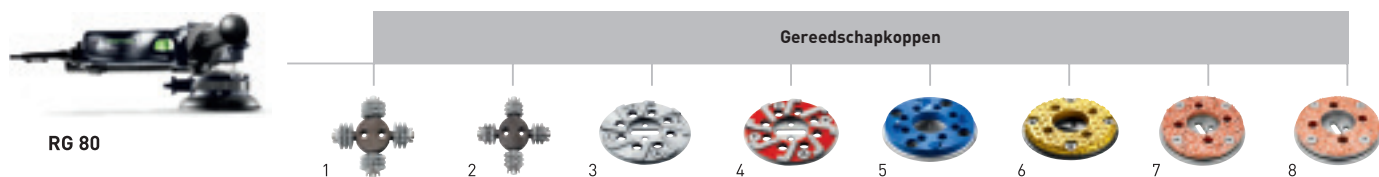

Accessoires voor saneringsfreesmachine RG 80

Naam	Toelichting	VAP €*	Bestel-Nr.
1 Gereedschapkop SZ-RG 80	voor RG 80, voor hard pleisterwerk, lijmrsten en kunstsperspleister, 12 hardmetalen freeswieltjes „vorm spits“, diameter 80 mm, blister-verpakking	149,30 180,65	767982
Freeswiel HW-SZ 12	12 Hardmetalen freeswieltjes „vorm spits“, reservewieltjes voor SZ-RG 80, complete set met afstandschijven en spanelementen, blister-verpakking	113,00 136,73	769132
2 Gereedschapkop FZ-RG 80	voor RG 80, voor zacht pleisterwerk en vers beton, lijmrsten en beschermvlagen, 12 hardmetalen freeswieltjes „vorm vlak“, diameter 80 mm, blister-verpakking	149,30 180,65	769131
Freeswiel HW-FZ 12	complete set met afstandschijven en spanelementen, 12 hardmetalen freeswieltjes „vorm vlak“, reservewieltjes voor FZ-RG 80, blister-verpakking	113,00 136,73	769133
3 Gereedschapkop DIA HARD-RG 80	voor RG 80, voor hard en gebruikt beton, epoxyhars op harde ondergrond, coatings en verf op beton, gereedschapkop met diamantsegmenten hard, diameter 80 mm, blister-verpakking	220,70 267,05	767983
Diamantschijf DIA HARD-D80	reserveschijf voor gereedschapkop DIA HARD-RG 80, diameter 80 mm, blister-verpakking	171,40 207,39	769054
4 Gereedschapkop DIA ABRASIVE-RG 80	voor RG 80, voor sterk zandhoudend materiaal, estrik, pas gestort beton, lijn op estrik, kalk-zandsteen en gasbeton, gereedschapkop met diamantsegmenten abrasief, diameter 80 mm, blister-verpakking	220,70 267,05	767984
Diamantschijf DIA ABRASIVE-D80	reserveschijf voor gereedschapkop DIA ABRASIVE-RG 80, diameter 80 mm, blister-verpakking	171,40 207,39	769055
5 Gereedschapkop DIA THERMO-RG 80	voor RG 80, Voor thermo-elastische materialen op beton, estrik, enz., gereedschapkop met diamantschijf THERMO, diameter 80 mm, blister-verpakking	293,10 354,65	769082
Diamantschijf DIA-THERMO 80	reserveschijf voor gereedschapkop DIA THERMO-RG 80, diameter 80 mm, blister-verpakking	243,80 295,00	769084
6 Gereedschapkop DIA UNI-RG 80	voor RG 80, voor verf en lijn op houten vloeren, gereedschapkop met diamantschijf Uni, diameter 80 mm, blister-verpakking	220,70 267,05	769169
Diamantschijf DIA UNI-D80	reserveschijf voor gereedschapkop DIA UNI-RG 80, diameter 80 mm, blister-verpakking	171,40 207,39	769170
7 Gereedschapkop HW COARSE-RG 80	voor RG 80, voor elastische coatings, lijn op zachte ondergrond, pleister en kalk op balkwerk, dikke en oude verflagen en voor het opruwen van gvk, gereedschapkop met hardmetalen schijf grof, diameter 80 mm, blister-verpakking	132,50 160,33	769056
8 Gereedschapkop HW FINE-RG 80	voor RG 80, voor elastische coatings, lijn op zachte ondergrond, pleister en kalk op balkwerk, dikke en oude verflagen en voor het opruwen van gvk, gereedschapkop met hardmetalen schijf fijn, diameter 80 mm, blister-verpakking	132,50 160,33	769057

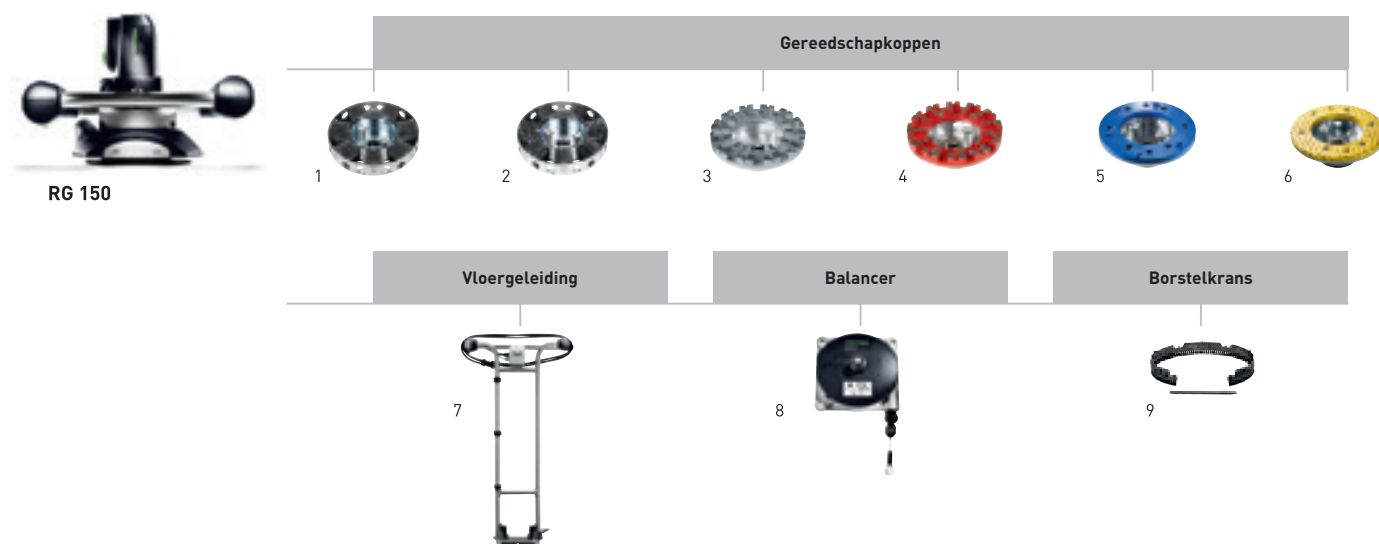


Accessoires voor saneringsfreesmachine RG 150

Naam	Toelichting	VAP €*	Bestel-Nr.
1 Gereedschapkop SZ-RG 150	voor RG 150, voor hard pleisterwerk, lijmresten en kunstharpleister, gereedschapkop met 35 HM-freeswieltjes „vorm spits“, diameter 150 mm, blister-verpakking	396,50 479,77	768020
Freeswiel HW-SZ 35	35 Hardmetalen freeswieltjes „vorm spits“, reservewieltjes voor SZ-RG 150, complete set met loophulzen, blister-verpakking	273,60 331,06	769050
2 Gereedschapkop FZ-RG 150	voor RG 150, voor zacht pleisterwerk en vers beton, lijmresten en bescherm lagen, gereedschapkop met 35 HM-freeswieltjes „vorm vlak“, diameter 150 mm, blister-verpakking	358,50 433,79	769105
Freeswiel HW-FZ 35	35 hardmetalen freeswieltjes „vorm vlak“, reservewieltjes voor FZ-RG 150, complete set met loophulzen, blister-verpakking	233,30 282,29	769051
3 Gereedschapkop DIA HARD-RG 150	voor RG 150, voor hard en gebruikt beton, epoxyhars op harde ondergrond, coatings en verf op beton, gereedschapkop met diamantsegmenten hard, diameter 150 mm, blister-verpakking	455,40 551,03	768021
Diamantschijf DIA HARD-D150	reserveschijf voor gereedschapkop DIA HARD-D150, diameter 150 mm, blister-verpakking	366,90 443,95	769069
4 Gereedschapkop DIA ABRASIVE-RG 150	voor RG 150, voor sterk zandhoudend materiaal, estrik, pas gestort beton, lijm op estrik, kalk-zandsteen en gasbeton, gereedschapkop met diamantsegmenten abrasief, diameter 150 mm, blister-verpakking	455,40 551,03	768022
Diamantschijf DIA ABRASIVE-D150	reserveschijf voor gereedschapkop DIA ABRASIVE-D150, diameter 150 mm, blister-verpakking	366,90 443,95	769070
5 Gereedschapkop DIA THERMO-RG 150	voor RG 150, Voor thermo-elastische materialen op beton, estrik, enz., gereedschapkop met diamantschijf THERMO, diameter 150 mm, blister-verpakking	578,40 699,86	769083
Diamantschijf DIA THERMO-D150	reserveschijf voor gereedschapkop DIA THERMO-D150, diameter 150 mm, blister-verpakking	489,80 592,66	769085
6 Gereedschapkop DIA UNI-RG 150	voor RG 150, voor verf en lijm op houten vloeren, gereedschapkop met diamantschijf Uni, diameter 150 mm, blister-verpakking	455,40 551,03	769120
Diamantschijf DIA UNI-D150	reserveschijf voor gereedschapkop DIA UNI-D150, diameter 150 mm, blister-verpakking	366,90 443,95	769122
7 Vloergeleiding BG-RG 150	voor RG 150, om de RenoFix RG 150 E gemakkelijk over grote vloeren te geleiden, in doos	375,50 454,36	769109
8 Balancer BR-RG 150	voor RG 150, om de RenoFix RG 150 E gemakkelijk en veilig over de muur te geleiden, max. belasting 8 kg, lengte 2,5 m, in doos	220,00 266,20	769121
9 Borstelkrans BC-RG 150	voor RG 150, verwisselbare borstelkrans, blister-verpakking	20,50 24,81	769123

Ondergrond voorbereiden

Systeemaccessoires

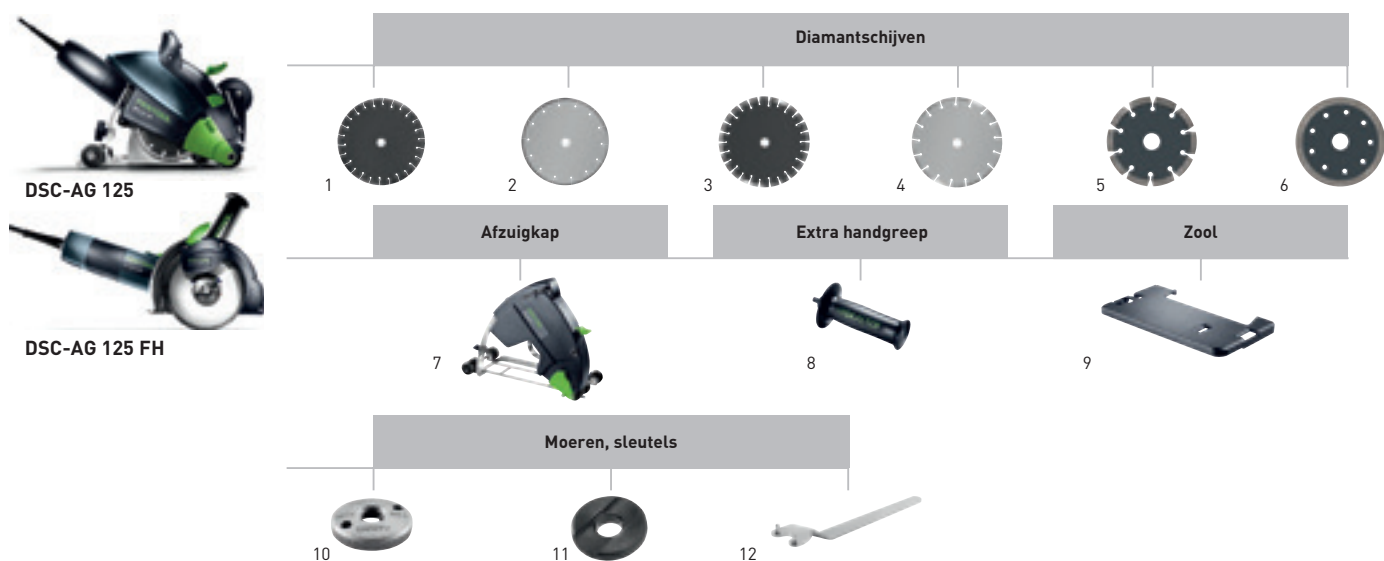

Accessoires voor diamant-doorslijpsysteem DSC-AG 125 en DSC-AG 125 FH

Naam	Toelichting	VAP €*	Bestel-Nr.
1 Diamantschijf ALL-D 125 PREMIUM	voor DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, AGP 125, WCP 32, universeel te gebruiken, Ø 125 mm, opname Ø 22,2 mm, blister-verpakking	72,90 88,21	769154
2 Diamantschijf ALL-D 125 STANDARD	voor DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, AGP 125, WCP 32, universeel te gebruiken, Ø 125 mm, opname Ø 22,2 mm, blister-verpakking	46,60 56,39	769156
3 Diamantschijf C-D 125 PREMIUM	voor DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, AGP 125, WCP 32, voor beton, Ø 125 mm, opname Ø 22,2 mm, blister-verpakking	85,30 103,21	769158
4 Diamantschijf C-D 125 STANDARD	voor DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, AGP 125, WCP 32, voor beton, Ø 125 mm, opname Ø 22,2 mm, blister-verpakking	58,70 71,03	769160
5 Diamantschijf MJ-D125 PREMIUM	voor DSC AG 125, DSC-AG 125 FH, AGP 125, voor de voegensanering., Ø 125 mm, opname Ø 22,2 mm, breedte 6,5 mm, in doos	97,60 118,10	769087
6 Diamantschijf TL-D125 PREMIUM	voor DSC AG 125, DSC-AG 125 FH, AGP 125, voor het doorslijpen van tegels, Ø 125 mm, opname Ø 22,2 mm, blister-verpakking	48,30 58,44	769162
7 Afzuigkap DCC-AG 125	voor AG 125, voor beperking van de stofbelasting, binnenzeskantsleutel, Spanring, Kogpatsleutel, Ø 125 mm, gewicht 2,2 kg, aansluiting stofafzuiging Ø 36/27 mm, in doos	166,60 201,59	769075
Afzuigkap DCC-AG 125 FH	voor AG 125 en AGP 125-14, voor stofarm werken met de haakse slijper, binnenzeskantsleutel, Ø 125 mm, aansluiting stofafzuiging Ø 36/27 mm, gewicht 0,6 kg, in doos	99,40 120,27	769953
8 Extra handgreep AH-M8 VIBRASTOP	voor AG 125, VIBRASTOP, opname voor spanhals M8, blister-verpakking	11,70 14,16	769620
9 Zool TP-DSC-AG 125 FH	voor DSC-AG 125 FH Plus, DCC-AG 125 FH, beschermt het oppervlak bij het doorslijpen tegen beschadigen van het materiaal, voor bevestiging aan de geleidezool van de afzuigkap DCC-AG 125 FH, afmetingen (L x B x H) 195 x 103 x 14 mm, blister-verpakking	14,60 17,67	200002
10 Spanmoer UF-AG M14	voor DSC-AG 125/230, DSG-AG 125 en RG 130, voor schijf-Ø 115-230 mm, spanflens voor het inspannen van de doorslijpschijf, tot bj 02/2015, opname voor spanhals M14, blister-verpakking	8,50 10,29	769018
Spanmoer UF-DSC/DSG-AG M14	voor DSC-AG 125/230, DSG-AG 125 en RG 130, voor schijf-Ø 115-230 mm, spanflens voor., voor het inspannen van de doorslijpschijf, vanaf bj 03/2015, opname voor spanhals M14, blister-verpakking	8,50 10,29	200241
11 Flens BF-AG 22,2	voor DSC-AG 125/230, voor schijf-Ø 115-230 mm, spanflens achter., voor het inspannen van de doorslijpschijf, opname voor spanhals 22,2 mm, blister-verpakking	5,30 6,41	767973
12 Sleutel KF-AG	voor DSC-AG 125/230, voor spanflens, in zak	6,90 8,35	769040



TP 220



TPE

Reservewalsen




1

Steelgreep



2

Tapijtmes



3

Accessoires voor behangperforator FAKIR TP 220 en tapijtverwijderaar TPE

Naam	Toelichting	VAP €*	Bestel-Nr.
1 Reservewalsen EW-TP 220	voor TP 220, 2 walsen, blister-verpakking	42,80 51,79	496111
2 Steelgreep SG-TPE/RS 1	met 2 extra grepen en schouderkussen, tweedelige handgreep voor staand gebruik van de tapijtverwijderaar, lengte 1.700 mm, in doos	144,90 175,33	486375
3 Tapijtmes TM 195	voor TPE-RS 100, mesbreedte 195 mm, in doos	40,00 48,40	486374



Mengen

Overzicht producten en toepassingen	80
Mengmachines MX 1000, MX 1000/2, MX 1200, MX 1200/2, MX 1600/2	83
DUO-mengmachines MX 1600/2 DUO	85
Accessoires en verbruiksmaterialen	86
Het Festool systeem	

Mengen

Overzicht producten en toepassingen

Bij onze mengmachines draait alles om het dagelijkse werk van roeren en mengen: robuustheid, duurzaamheid, doortrekkkracht en maximale ergonomie.

Pagina 83 ————— 83 ————— 83

MX 1000

MX 1000/2

MX 1200



Toepassingen

Mengmachines

Mengen

- Vloeibaar materiaal: verf, lak, stijf sel
- Dikvloeibaar materiaal: egalisatie- en plamuurmengsels
- Taai, compact materiaal: pleister, tegellijm, mortel



Mengvolume

- tot 40 l
- tot 70 l
- tot 90 l



Technische gegevens

Opgenomen vermogen (W)	1.020	1.020	1.200
Toerental (onbelast) 1e versn. (min ⁻¹)	360 – 630	360 – 630	360 – 630
Toerental (onbelast) 2e versn. (min ⁻¹)	–	580 – 1.010	–
Gereedschapopname	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix
Spanhals-diameter (mm)	57	57	57
Max. diameter mengstaaf (mm)	120	120	140
Gewicht (kg)	4,5	4,9	4,5

84 ——— 84 ——— 85

MX 1200/2

MX 1600/2

MX 1600/2 DUO



Mengmachines

DUO-
mengmachines



 zeer goed geschikt

 geschikt

	1.200	1.500	1.500
	150 – 360	150 – 300	100 – 250
	320 – 780	320 – 650	130 – 350
	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix	FastFix
	57	57	57
	140	160	140
	6,2	6,4	7,9

Mengen

Bescherm uw rug en lichaam.

Mengen met een kromme rug behoort definitief tot het verleden: door de ErgoFix hoogte-afstelling passen de mengmachines MX zich aan uw lengte aan. U werkt rechtop, ontziet uw rug en kunt volledig vertrouwen op de sterke motoren, die voor een snel en perfect resultaat zorgen. De mengmachines zijn voorzien van slipvrije rubberen hoeken om de machine stevig tegen de muur te zetten of op de vloer te leggen. En na gedane arbeid kunnen ze eenvoudig worden gereinigd en getransporteerd.



Ergonomisch: mengen met een rechte rug.

Met de gepatenteerde ErgoFix hoogte-instelling past u de mengmachine eenvoudig aan uw lichaams-grootte aan. Zo kunt u in een natuurlijke stand rechtop mengen, waardoor u ontspannen en kracht-besparend werkt.



Eén voor alle.

De ErgoFix-adapter heeft een klassieke M14-opname, zodat alle gangbare mengstaven kunnen worden gebruikt. Dankzij een speciale coating gaat deze de gehele levensduur van de mengmachine mee.



Razendsnel zonder gereedschap.

Dankzij het FastFix-snelwisselsysteem is de mengstaaf zonder gereedschap los te koppelen van de machine, waardoor een snelle wisseling van de mengstaaf, eenvoudige reiniging en plaatsbesparend transport mogelijk is.





MX 1000 / MX 1000/2 / MX 1200

Robuust. Ergonomisch. Krachtig.

- ▶ ErgoFix hoogte-afstelling met geïntegreerde snelwisselfunctie
- ▶ Geen materiaalspatten bij de start door zachte aanloop met „gasgeefschakelaar”
- ▶ geringe krachtsinspanning voor de bediening van de mengmachine door ergonomisch gunstige inrichting van de handgreep met grote hefboomarm
- ▶ zeer sterke motor met hoogwaardige elektronica voor constante krachtplooiing

Technische gegevens	MX 1000	MX 1000/2	MX 1200
Opgenomen vermogen [W]	1.020	1.020	1.200
Onb. toerental 1e/2e versn. (min ⁻¹)	360 – 630/-	360 – 630/580 – 1.010	360 – 630/-
Spindelschroefdraad	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix
Diameter spanhals (mm)	57	57	57
Max. roerkorfdiameter (mm)	120	120	140
Menghoeveelheid (l)	40	40	60
gewicht (kg)	4,5	4,9	4,5



■ = MMC Electronic Digital

Leveringsomvang	VAP €*	Bestel-Nr.
adapter ErgoFix, dubbele steekseutel, in doos		
MX 1000 E EF HS2	250,00	767999
menggarde HS 2 120x600 M14	302,50	
MX 1000 E EF HS3R	250,00	768001
menggarde HS 3 120x600 R M14	302,50	
MX 1000/2 E EF HS2	297,00	768002
menggarde HS 2 120x600 M14	359,37	
MX 1000/2 E EF HS3R	297,00	768003
menggarde HS 3 120x600 R M14	359,37	
MX 1200 E EF HS2	348,00	768007
menggarde HS 2 140x600 M14	421,08	
MX 1200 E EF HS3R	348,00	768004
menggarde HS 3 140x600 M14	421,08	

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen.
Excl. BTW.
Incl. BTW.

Systeemaccessoires
vanaf pagina 86



04



Krachtig.

Krachtige motoren maken samen met een perfect afgestemde aandrijving een constante doortrekkkracht mogelijk, zelfs bij de meest veeleisende mengtoepassingen en continu-gebruik.

Mengen

Mengmachines MX 1200/2, MX 1600/2



MX 1200/2 / MX 1600/2



Extreem robuuste constructie.

Of het nu gaat om veel vuil, harde klappen of schokken – de mengmachines zijn dankzij de duurzame aandrijving, het stabiele stalen buisframe, schakelaarbeveiliging en de rubberen stootranden bestand tegen de meest extreme belastingen.

Extreem sterk voor zwaar gebruik op de bouwplaats.

- ▶ voor taai en zwaar mengmateriaal met hoog draaimoment, 2-gangs-aandrijving
- ▶ ErgoFix hoogte-afstelling met geïntegreerde snelwisselfunctie
- ▶ geringe krachtsinspanning voor de bediening van de mengmachine door ergonomisch gunstige inrichting van de handgreep met grote hefboomarm
- ▶ zeer sterke motor met hoogwaardige elektronica voor constante krachtplooiing

Technische gegevens

	MX 1200/2	MX 1600/2
Opgenomen vermogen (W)	1.200	1.500
Onb. toerental 1e/2e versn. (min ⁻¹)	150 – 360/320 – 780	150 – 300/320 – 650
Spindelschroefdraad	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix
Diameter spanhals (mm)	57	57
Max. roerkorfdiameter (mm)	140	160
Menghoeveelheid (l)	70	90
gewicht (kg)	6,2	6,4



■ = MMC Electronic Digital

Leveringsomvang

adapter ErgoFix, dubbele steeksleutel, in doos

	VAP €*	Bestel-Nr.
MX 1200/2 E EF HS3R	426,00	768008
menggarde HS 3 140x600 M14	515,46	
MX 1600/2 E EF HS3R	481,00	768009
menggarde HS 3 160x600 R M14	582,01	

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen.
Excl. BTW.
Incl. BTW.

Systeemaccessoires
vanaf pagina 86





MX 1600/2 DUO



DUO-mengmachine: Sneller, lichter, intensiever.

- ▶ sneller met minder kracht door in tegengestelde richting lopend menggereedschap
- ▶ intensief en grondig mengen met kammende werking
- ▶ roergarde snelwissel door FastFix systeem
- ▶ elektronische regeling en 2-gangs schakelaandrijving: voor elk materiaal de juiste snelheid

Technische gegevens

Opgenomen vermogen (W)	1.500
Onb. toerental 1e/2e versn. (min ⁻¹)	100 – 250/130 – 350
Spindelschroefdraad	FastFix
Diameter spanhals (mm)	57
Max. roerkorfdiameter (mm)	140
Spindelafstand (mm)	110
Menghoeveelheid (l)	90
gewicht (kg)	7,9



■ = MMC Electronic Digital

Leveringsomvang	VAP €*	Bestel-Nr.
MX 1600/2 EQ DUO DOUBLE	663,00	769236
1 paar mengstaven, HS 3 Double 140x600, in doos	802,23	

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen.
Excl. BTW.
Incl. BTW.

Systeemaccessoires
vanaf pagina 89




Stationair in gebruik.

De DUO-mengmachine wordt in het mengcentrum MS 57 een compleet mengstation. Terwijl u het zojuist gemengde materiaal verwerkt, wordt in het mengstation de volgende hoeveelheid al voorbereid.

Mengen

Menggardes

Voor elk mengsel de juiste oplossing.

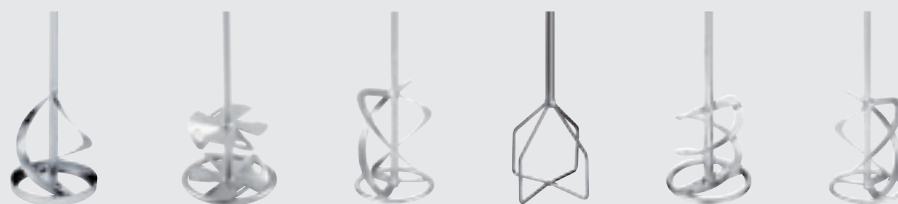

RS
ronde garde

WS
schijvengarde

HS3L
spiraalgarde met 3 spiralen links

CS
garde


HS2
spiraalgarde met dubbele spiraal

HS3R
spiraalgarde met 3 spiralen rechts



Uitgangsbasis
vloeibaar

Mengresultaat
vloeibaar

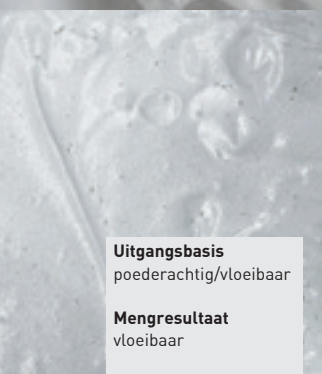

Uitgangsbasis
poederachtig/vloeibaar

Mengresultaat
vloeibaar



Uitgangsbasis
poederachtig/vloeibaar

Mengresultaat
compact

Verf	☒	☒	☒			
Dispersies	☐	☒	☒			
Stijfsel	☒	☒	☐			
Lakken/lazuurverf	☒	☒	☐			
Epoxyhars	☐	☐	☐	☒		
Plamuurmassa				☒	☒	☐
Lijmmortel				☐	☒	☐
Gietmassa				☒	☐	
Afdichtingsmortel				☒	☒	☐
Bitumen				☐		☐
Kant-en-klare hechtpleister					☐	☐
Pleistermateriaal			☐		☒	☒
Tegellijm					☒	☐
Voegmortel					☒	☒
Mortel					☒	☒
Kwartsgevuuld epoxyhars					☐	☒
Beton, estrich					☐	☒

☒ zeer goed geschikt ☐ zeer geschikt

Menggardes

Spiraalgarde met ring

	Type	VAP €*	Bestel-Nr.
	Spiraalgarde met ring voor dunvloeiende mengproducten; muur- en dispersieverf, behangselplak, gietmassa, lak, bitumen, specie, blister-verpakking		
	voor boorhouders met spanbereik ≥10mm, materiaalhoeveelheid – 15 kg, diameter 85 mm, lengte 400 mm	RS 2 85x400 SW 8 11,80 14,28	769023
	voor boorhouders met spanbereik ≥13mm, materiaalhoeveelheid 15 – 25 kg, diameter 100 mm, lengte 600 mm	RS 2 100x600 SW 10 16,90 20,45	769024
	voor MX 1000, MX 1000/2, materiaalhoeveelheid 15 – 25 kg, diameter 100 mm, lengte 600 mm	RS 2 100x600 M14 21,30 25,77	769020
	voor MX 1000, MX 1000/2, materiaalhoeveelheid 20 – 40 kg, diameter 120 mm, lengte 600 mm	RS 2 120x600 M14 23,00 27,83	769021

Schoepengarde WS

	Type	VAP €*	Bestel-Nr.
	Schoepengarde voor vloeibaar materiaal; verf, lak, muur- en dispersieverf, behangselplak, lijm, tegellijm, blister-verpakking		
	voor boorhouders met spanbereik ≥10mm, materiaalhoeveelheid – 5 kg, diameter 60 mm, lengte 350 mm	WS 2 60x350 SW 8 11,20 13,55	769033
	voor boorhouders met spanbereik ≥10mm, materiaalhoeveelheid 5 – 10 kg, diameter 80 mm, lengte 350 mm	WS 2 80x350 SW 8 12,70 15,37	769034
	voor boorhouders met spanbereik ≥13mm, materiaalhoeveelheid 10 – 15 kg, diameter 100 mm, lengte 600 mm	WS 2 100x600 SW 10 20,20 24,44	769035

Schoepengarde

	Type	VAP €*	Bestel-Nr.
	Schoepengarde voor vloeibaar materiaal; verf, lak, muur- en dispersieverf, behangselplak, lijm, tegellijm, lengte 600 mm, blister-verpakking		
	voor MX 1000, MX 1000/2, materiaalhoeveelheid 15 – 20 kg, diameter 120 mm	WS 2 120x600 M14 24,50 29,65	768122
	voor MX 1200, MX 1200/2, materiaalhoeveelheid 20 – 30 kg, diameter 140 mm	WS 2 140x600 M 14 30,90 37,39	769022
	voor MX 1600/2, materiaalhoeveelheid 30 – 60 kg, diameter 160 mm	WS 2 160x600 M 14 37,50 45,38	769036

Spiraalgarde

	Type	VAP €*	Bestel-Nr.
	Spiraalgarde 3 spiralen links, voor dunvloeiende mengproducten; gipspleister, dispersieverf, lak, muurverf, gietmassa, lengte 600 mm, blister-verpakking		
	voor MX 1000, MX 1000/2, materiaalhoeveelheid 15 – 25 kg, diameter 120 mm	HS 3 120x600 L M14 34,90 42,23	767921
	voor MX 1200, MX 1200/2, materiaalhoeveelheid 25 – 40 kg, diameter 140 mm	HS 3 140x600 L M14 39,00 47,19	768138
	voor MX 1600/2, materiaalhoeveelheid 30 – 60 kg, diameter 160 mm	HS 3 160x600 L M14 44,50 53,85	768709

Mengen

Systeemaccessoires

Menggardes

Roergarde CS



Roergarde

voor egalisatiemassa en plamuur, afdichtings- en lijmmateriaal, om zonder luchtblaasjes te mengen, lengte 600 mm, blister-verpakking

Type	VAP €*	Bestel-Nr.
voor boorhouders met spanbereik ≥ 13 mm, materiaalhoeveelheid 10 – 25 kg, diameter 120 mm	CS 120x600 SW10 28,20 34,12	769119
voor MX 1000, MX 1000/2, materiaalhoeveelheid 10 – 15 kg, diameter 120 mm	CS 120x600 M14 30,10 36,42	769118
voor MX 1200, MX 1200/2, materiaalhoeveelheid 20 – 40 kg, diameter 140 mm	CS 140x600 M14 33,80 40,90	769117
voor MX 1600/2, materiaalhoeveelheid 40 – 60 kg, diameter 160 mm	CS 160x600 M14 37,80 45,74	769116

Spiraalgarde HS 2



Spiraalgarde

voor boorhouders met spanbereik ≥ 10 mm, dubbele spiraal, voor taai mengproducten; tegellijm, voegpasta, lijmmortel, kant en klare pleister, estrik, plamuur, egalisatiemassa, lengte 400 mm, blister-verpakking

Type	VAP €*	Bestel-Nr.
materiaalhoeveelheid – 8 kg, diameter 70 mm	HS 2 70x400 SW 8 11,80 14,28	769025
materiaalhoeveelheid 8 – 10 kg, diameter 85 mm	HS 2 85x400 SW 8 12,70 15,37	769026

Spiraalgarde



Spiraalgarde

dubbele spiraal, voor taai mengproducten; tegellijm, voegpasta, lijmmortel, kant en klare pleister, estrik, plamuur, egalisatiemassa, blister-verpakking

Type	VAP €*	Bestel-Nr.
voor boorhouders met spanbereik ≥ 10 mm, materiaalhoeveelheid 10 – 15 kg, diameter 100 mm, lengte 400 mm	HS 2 100x400 SW 8 16,20 19,60	769027
voor boorhouders met spanbereik ≥ 13 mm, materiaalhoeveelheid 15 – 20 kg, diameter 120 mm, lengte 600 mm	HS 2 120x600 SW 10 23,10 27,95	769028
voor boorhouders met spanbereik ≥ 13 mm, materiaalhoeveelheid 20 – 40 kg, diameter 140 mm, lengte 600 mm	HS 2 140x600 SW 12 24,60 29,77	769029
voor MX 1000, MX 1000/2, materiaalhoeveelheid 15 – 20 kg, diameter 120 mm, lengte 600 mm	HS 2 120x600 M14 27,10 32,79	769030
voor MX 1200, MX 1200/2, materiaalhoeveelheid 20 – 40 kg, diameter 140 mm, lengte 600 mm	HS 2 140x600 M14 29,10 35,21	769031
voor MX 1600/2, materiaalhoeveelheid 30 – 60 kg, diameter 160 mm, lengte 600 mm	HS 2 160x600 M14 40,50 49,01	769032

Spiraalgarde HS 3 R met ring



Spiraalgarde

3 spiralen rechts, voor zware mengproducten met hoge viscositeit; mortel, beton, cement- en kalkpleister, voorstrijkmiddelen, estrik, kwartsgevlude epoxyharsen, bitumen, dikke coatings, lengte 600 mm, blister-verpakking

Type	VAP €*	Bestel-Nr.
voor MX 1000, MX 1000/2, materiaalhoeveelheid 15 – 25 kg, diameter 120 mm	HS 3 120x600 R M14 34,90 42,23	767887
voor MX 1200, MX 1200/2, materiaalhoeveelheid 25 – 40 kg, diameter 140 mm	HS 3 140x600 R M14 39,00 47,19	768708
voor MX 1600/2, materiaalhoeveelheid 30 – 60 kg, diameter 160 mm	HS 3 160x600 R M14 44,50 53,85	768710

Menggardes voor MX 1600/2 EQ DUO

		Type	VAP €*	Bestel-Nr.
	Mengstaaf voor MX 1600/2 DUO, MXP 1602 DUO, voor vloeibaar en taai mengproduct, het onderste deel van de roerkorf trekt het materiaal van de bodem van de mengkom naar boven. Het bovenste deel van de mengkorf drukt het materiaal naar beneden, diameter 140 mm, lengte 600 mm, in doos	HS 3 COMBI 140x600 FF	142,60 172,55	768092
	Mengstaaf voor MX 1600/2 DUO, MXP 1602 DUO, voor zware mengproducten met hoge viscositeit, twee menggardes met ieder drie spiralen werken tegengesteld. Het materiaal wordt met een kammende beweging doorkneed, diameter 140 mm, lengte 600 mm, in doos	HS 3 DOUBLE 140x600 FF	142,60 172,55	768800

Adapter ErgoFix

		Type	VAP €*	Bestel-Nr.
	Adapter met M14 schroefdraad, voor opname van Festool menggardes M14 op ErgoFix mengmachines, lengte van de slag 80 mm, blister-verpakking	AD-EF-M14/80 ErgoFix	11,10 13,43	769091

Adapter en verlenging

		Type	VAP €*	Bestel-Nr.
	blister-verpakking			
	Adapter om een menggarde met binnendraad op te nemen	MA M14-M14	12,10 14,64	769148
	Adapter boorhouder 5/8" op roereenheid spannen	MA M14-5/8" x 16	11,90 14,40	769149
	Adapter boorhouder 1/2" op de mengmachine te bevestigen.	MA M14-1/2" x 20	11,90 14,40	769150
	Adapter Festool-menggarde met buitendraad op mengmachine (RW 1000) monteren	MAI M14-M14	13,40 16,21	769151
	Adapter voor boormachines met opname 5/8" – 16 UNF, om een Festool-menggarde te monteren op een boormachine	MAI M14-5/8" x 16	13,40 16,21	769153
	Adapter voor boormachines met opname 1/2" – 20 UNF, om een Festool-menggarde te monteren op een boormachine	MAI M14-1/2" x 20	13,40 16,21	769152
	Verlenging voor het verlengen van menggardes met 400 mm, schroefdraad tweezijdig M14	PL 400 M14/M14	21,50 26,02	769037

Mengcenters Mengmachines

		Type	VAP €*	Bestel-Nr.
	Mengcentrum zeer stabiel en betrouwbaar door stalen constructie met verzinkte oppervlakken, eenvoudig te transporteren naar de bouwplaats door inklapbare geleidingszuil, mengstandaard met elektrische schakeleenheid, aansluitkabel 4 meter, opname voor spanhals 57 mm, lengte x breedte 950 x 550 mm, hoogte verstelbaar 1.000 – 1.520 mm, te gebruiken mengkuip max. Ø 400 mm, gewicht 30 kg, in doos	MS 57	868,80 1.051,25	769039
	Spaninrichting voor het vastzetten van het mengvat op de mengeenheid MS 57, te gebruiken voor emmers met een hoogte van 300-500 mm, in doos	CL-MS	82,60 99,95	769048
	Reduceerring voor opname van mengmachines met spanhals Ø 43 mm in de MS 57, blister-verpakking	A-GD 57/43	12,70 15,37	768712





Stofzuigen

Overzicht producten en toepassingen	92
-------------------------------------	----

Mobiele stofzuigers

CLEANTEC compact CT 17, CTL SYS, CTL MINI, CTL MIDI	98
CLEANTEC CT 26/36	102
CLEANTEC AUTOCLEAN CT 26/36 AC, CT 36 AC PLANEX, CT 26/36 AC HD	103

Speciale stofafzuiger

CLEANTEC CTH 26/48	106
---------------------------	-----

Accessoires en verbruiksmaterialen

107

Het Festool systeem

Stofzuigen

Overzicht producten en toepassingen

Compact en toch groot. Licht en toch krachtig. In de bouw of op de werkplaats – Mobiele stofzuigers van Festool zijn op elke uitdaging voorbereid.

Pagina 98 — 99 — 100 — 101 — 102 — 102

Nieuw

Nieuw

CT 17

CTL SYS

CTL MINI

CTL MIDI

CTL 26/36

CTM 26/36



Toepassingen

Mobiele stofzuigers CLEANTEC compact

Mobiele stofzuigers CLEANTEC

Toepassingsgebied

- Werk op locatie (geringe stofproductie, grove stoffen)
- Werkplaats, industrie
- Bouwplaats, droogbouw (grote stofproductie, fijne stoffen)

Toepassing

- Afzuiging van elektrisch gereedschap
- Afzuiging persluchtgereedschap (LE-varianten)
- Schoonmaakwerkzaamheden

Speciale uitrustingskenmerken


- Modulair uit te breiden met 2e stopcontact/ perslucht module
- Volautomatische filterreiniging AUTOCLEAN
- Combinatie met ASA/EAA

Stoftype

- Houtstof
- Minerale, kwartshoudende stoffen
- Kankerverwekkende stoffen en asbest


Technische gegevens

Opgenomen vermogen (W)	400 – 1.200	1.000	400 – 1.200	400 – 1.200	350 – 1.200	350 – 1.200	
Max. volumestroom (l/min)	3.700	3.000	3.700	3.700	3.900	3.900	
Max. onderdruk (Pa)	24.000	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
Max. reservoir-/filterzakvolume (l)	17/17	4,5/3,5	10/7,5	15/12,5	26/24 / 36/34	26/24 / 36/34	
Afmetingen L x B x H (mm)	445 x 380 x 485	396 x 296 x 270	430 x 330 x 422	430 x 330 x 470	630 x 365 x 540 630 x 365 x 596	630 x 365 x 540 630 x 365 x 596	
Gewicht (kg)	9,4	6,9	8,8	9,1	13,9 / 14,4	13,9 / 14,4	

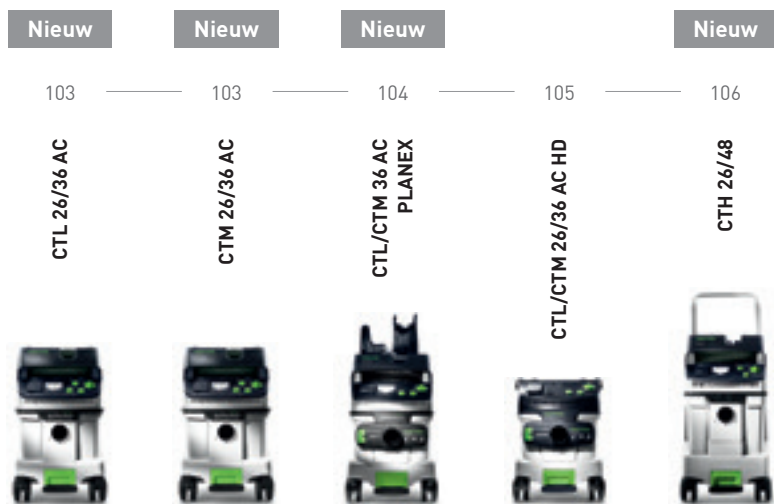

Mobiele stofzuigers CLEANTEC AUTOCLEAN

Speciale stofzuigers CLEANTEC

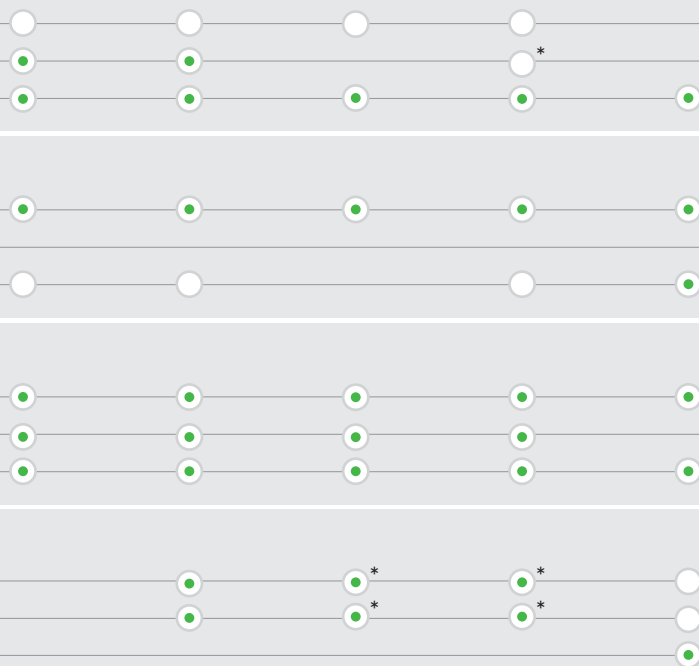

* alleen CTM

● zeer goed geschikt

○ geschikt

	350 – 1.200	350 – 1.200	350 – 1.200	350 – 1.200	350 – 1.000
	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	26/24 / 36/34	26/24 / 36/34	36/34	26/24 / 36/34	26/24 / 48/46
	630 x 365 x 540	630 x 365 x 540	630 x 365 x 596	673 x 365 x 455	630 x 365 x 540
	630 x 365 x 596	630 x 365 x 596		673 x 365 x 522	740 x 406 x 1.005
	14,7 / 15,2	14,7 / 15,2	15,2	14,5 / 15,2	13,9 / 18,8

Stofzuigen

Ons advies: werk met stofafzuiging.

Ons dringende advies: kies de juiste stofzuiger.

Bij het werken in een stofhoudende omgeving, vooral bij de omgang met stofproducerend gereedschap, gaat het bovenal om één ding: uw gezondheid! Daarbij hangt de schadelijkheid van stof enerzijds af van de grootte van de stofdeeltjes en anderzijds van de hoeveelheid en duur waarmee zij op onze longen inwerken.

En het verraderlijke hieraan – hoe kleiner de stofdeeltjes, des te dieper kunnen deze in het longweefsel binnendringen. Poederachtige stoffen zijn daarom aanzienlijk belastender voor de luchtwegen. En vele hiervan worden zelfs als bijzonder schadelijk voor de gezondheid geclassificeerd.

Kristallijne siliciumdioxide bijvoorbeeld wordt in nauw verband gebracht met het ontstaan van longkanker. Zorg daarom in het belang van uw eigen gezondheid bij de omgang met minerale stoffen, die kwartshoudende stoffen bevatten, voor een schone lucht en werk met een getest en goedgekeurd afzuigapparaat of een veiligheidsstofzuiger.

Gedetailleerde informatie, kennisgevingen en speciaal toe bereide materiaallijsten over de vastgestelde AGW (arbeidsplaatsgrenswaarden) zijn te verkrijgen bij uw brancheorganisatie.



CTL MINI/MIDI
CTL 26/36/48/
48 EC

De specialisten voor stoffen met
AGW > 1 mg/m³.



CTM 26/36/48/
48 EC

De specialisten voor stoffen met
AGW ≥ 0,1 mg/m³.
Voor kwartshoudende, minerale
en houtstoffen.



CTH 26/48

De specialisten voor stoffen met
AGW > 0,1 mg/m³.
Voor kankerverwekkende en
pathogene stoffen, bijv. asbest
en schimmel.



CTL 48 LE EC/B 22
CTM 48 LE EC/B 22

Gespecialiseerd op het afzuigen
van brandbare en explosieve
stoffen.

Stofklassen volgens EN 60335-2-69, bijlage AA

	Geschikt	Max. doorlatingsfactor (test)	Afvoer	Besmettingsgevaar
L (Low)	- stoffen met AGW > 1 mg/m ³	1 % (filtermateriaal)		
M (Medium)	- stoffen met AGW ≥ 0,1 mg/m ³ - minerale stoffen - houtstoffen	0,1 % (gehele apparaat incl. kopspijkertest)	stofarm	sluitkap voor transport
H (High)	- stoffen met AGW > 0,1 mg/m ³ - kankerverwekkende stoffen - stoffen met ziektekiemen	0,005 % (gehele apparaat incl. kopspijkertest)	stofvrij	sluitkap voor transport

Volledige benutting van het reservoir

Een doordachte reservoirgeometrie met een precies afgestemde SELFCLEAN filterzak en een ruimtebesparend vlakfilter leiden samen tot een nettovolume dat vrijwel geheel met het brutovolume overeenkomt.



Nieuw en nu nog beter: SYS DOCK

Eenvoudig transport, meer ordening en oneindig flexibel. Het SYS-Dock met T-LOC voor het snel en eenvoudig koppelen van SYSTAINER, SORTAINER en de SYS-ToolBox.



Kabelopwikkeling.

Met de nieuwe kabelopwikkeling is de kabel snel en netjes opgewikkeld. En – dankzij het doordachte klapmechanisme – zonder omslachtig afwikkelen eenvoudig weer af te nemen.




Slangdepot

Het geïntegreerde slangdepot maakt hinderlijke buitenhaken overbodig en beschermt de zuigslang en het netsnoer tegen beschadigingen. De in het depot „geparkeerde” zuigslang garandeert een compact en schoon transport.



Gladde afzuigslang met CLEANTEC-afzuigmof

De nieuwe afzuigslang: glad en elastisch – met een gladde buitenkant voor perfect glijden over oppervlakken, langere levensduur. En met een hogere afzuigcapaciteit. De nieuwe CLEANTEC afzuigmof zorgt voor een stevige bevestiging aan het gereedschap.

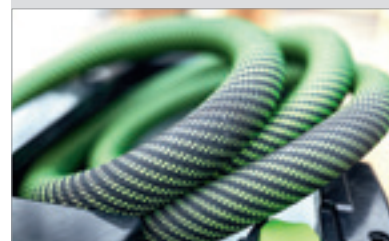

BLUETOOTH-technologie

CLEANTEC mobiele stofzuigers kunnen met de Bluetooth-module worden uitgebreid. Op die manier kunnen ze via de afstandbediening op de afzuigslang bestuurd worden en starten automatisch bij het inschakelen van Festool accu-gereedschappen met de nieuwe Bluetooth-accupacks.



Automatische filterreiniging AUTOCLEAN

Minder schoonmaakkosten bij een constante afzuigcapaciteit. De automatische reiniging AUTOCLEAN vervangt het met de hand schoonmaken van het standaard filter. De reinigingsintervallen kunnen traploos en individueel worden bepaald en garanderen hierdoor een gelijkmatig hoge zuigkracht.



Stofvrij werken was nog nooit zo eenvoudig.

Dankzij de combinatie van Bluetooth-module op de CLEANTEC mobiele stofzuiger en afstandbediening op de afzuigslang hoeft u niet op en neer te lopen naar de stofzuiger: u kunt de afzuiging eenvoudig direct op de gladde slang met de afstandbediening starten. Ideaal voor korte schoonmaakwerkzaamheden tussendoor. De Bluetooth-module op de mobiele stofzuiger communiceert niet alleen met de nieuwe afstandbediening, maar ook met de Festool Bluetooth-accupacks. Zo start uw mobiele stofzuiger nu ook bij het inschakelen van het accu-gereedschap automatisch. Daardoor wordt schoon werken in het Festool systeem eenvoudiger dan ooit.



Eenvoudig praktisch.

Met de afstandbediening start u de mobiele stofzuiger direct op de afzuigslang. Voor eenvoudig omschakelen naar de reinigingsmodus, ook als de mobiele stofzuiger in de AUTO-modus is.

Glad en soepel.

De nieuwe gladde en flexibele afzuigslang glijdt perfect over elk oppervlak. En is dankzij de uiterst robuuste, gladde buitenkant uiterst duurzaam. Alle details vindt u op pagina 95.





Eenvoudig communicatief.

De nieuwe Bluetooth-accupacks communiceren met de Bluetooth-module op de mobiele stofzuiger* – en zorgen ervoor dat de mobiele stofzuiger start zodra het accu-gereedschap wordt ingeschakeld. Zo profiteert u nu ook bij het werken met Festool accuproducten van het complete Festool stofvrij-systeem.



Eenvoudig achteraf uit te breiden.

CLEANTEC mobiele stofzuigers kunnen met de Bluetooth-module achteraf uitgebreid worden* – en u kunt direct de mobiele stofzuiger via de afstandbediening op de afzuigslang of het Bluetooth-accupack op het accu-gereedschap eenvoudig op afstand besturen.



Eenvoudig nog beter.

De CLEANTEC mobiele stofzuigers zorgen voor goede lucht en vrij zicht op het werkstuk. En worden door het geoptimaliseerde SYS-Dock nu nog comfortabeler. Alle details vindt u op pagina 95.



* Bluetooth-module als accessoire verkrijgbaar. Inbouw moet door een monteur worden uitgevoerd.

Stofzuigen

Mobiele stofzuiger CLEANTEC CT 17



CLEANTEC CT 17



Een schone zaak.

Ideaal voor de reiniging van kantoor, garage, auto en bouwplaats. Ook geschikt voor het opzuigen van water.

De specialisten voor de reiniging.

- ▶ maximaal nuttig volume met filterzak door innovatief constructieprincipe
- ▶ hoge afzuigcapaciteit en volumestroom door krachtige eentrapsturbine
- ▶ blaasfunctie sluitkap aan de achterkant van de behuizing
- ▶ elektronische niveaucontrole voor het afzuigen van vloeistoffen

Technische gegevens

Opgenomen vermogen (W)	400 – 1.200
Volumenstroom max. (l/min)	3.700
Onderdruk max. (Pa)	24.000
Filteroppervlak (cm²)	4.600
Netaansluitkabel (m)	5,5
Reservoir-/filterzakvolume (l)	17/17
Afmetingen (L x B x H) (mm)	445 x 380 x 485
Aangesloten vermogen stekkerdoos max. (W)	2.400
gewicht (kg)	9,4



■ = Electronic

Leveringsomvang	VAP €*	Bestel-Nr.
dubbelwandige filterzak, zuigslang Ø 27 mm x 3,5 m met draaibare aansluitmoffen, in doos		
CT 17 E	265,00 320,65	767992
CT 17 E-Set BA reinigungsset D36 BA-RS	314,00 379,94	768943
CT 17 E-Set BU reinigungsset D36 BU-RS	314,00 379,94	768944

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen.
Excl. BTW.
Incl. BTW.

Systeemaccessoires vanaf pagina 107





CTL SYS

De stofzuiger in Systainer-formaat.

- ▶ Extreem klein, licht en compact in Systainerformaat voor maximale mobiliteit
- ▶ Met nieuwe afzuigslang: glad en flexibel – met gladde buitenkant om perfect over oppervlakken te glijden
- ▶ Dankzij geïntegreerde slang-, mondstuk- en kabelopslag altijd alles direct onder handbereik
- ▶ Met T-LOC koppelbaar in Systainer-systeem voor optimale werkplaatsorganisatie

Technische gegevens

Opgenomen vermogen (W)	1.000
Volumenstroom max. (l/min)	3.000
Onderdruk max. (Pa)	20.000
Filteroppervlak (cm²)	5.357
Netaansluitkabel, met rubber geïsoleerd (m)	5
Reservoir-/filterzakvolume (l)	4,5/3,5
Afmetingen (L x B x H) (mm)	396 x 296 x 270
Aangesloten vermogen stekkerdoos max. (W)	1.200
gewicht (kg)	6,9



Kleiner en praktischer bestaat niet.

Ideale stofzuiger voor snel en mobiel gebruik bij kleinere montage- en onderhoudswerkzaamheden: zeer compact, licht, stil en koppelbaar in het Systainer-systeem. De Systainer-stofzuiger is het beste geschikt voor schoonmaakwerk met kleine stof- en vuilvolumes. Voor stoffen van stofklasse L.


Leveringsomvang	VAP €*	Bestel-Nr.
CTL SYS	339,00	575279
filterzak gemonteerd, afzuigslang glad Ø 27 x 3 m-AS/CT met hoek-draaikoppeling, slangdepot, Sys-Dock met T-LOC functie, bekledingszuigmond D 36 PD, voegenzuigmond D 36 FD-150, draagriem SYS-CT, in doos	410,19	

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen.
Excl. BTW.
Incl. BTW.

Systeemaccessoires
vanaf pagina 107



SYSTAINERS
vanaf pagina 180



Stofzuigen

Mobiele stofzuiger CLEANTEC CTL MINI



CLEANTEC CTL MINI



De kleine montagezuiger met 10 l reservoirvolume.

- ▶ Zeer licht en compact, voor eenvoudig transport
- ▶ Meer ordening dankzij slangdepot om slang en kabel veilig op te bergen
- ▶ Sterke afzuigcapaciteit door krachtige compacte turbine en gladde, conisch verlopende afzuigslang
- ▶ SYSTAINERS zijn met de Sys-Dock razendsnel bevestigd

Technische gegevens

Opgenomen vermogen [W]	400 – 1.200
Volumenstroom max. [l/min]	3.700
Onderdruk max. [Pa]	24.000
Filteroppervlak [cm ²]	5.000
Netaansluitkabel, met rubber geïsoleerd [m]	7,5
Reservoir-/filterzakvolume [l]	10/7,5
Afmetingen [L x B x H] [mm]	430 x 330 x 422
Aangesloten vermogen stekkerdoos max. [W]	2.400
gewicht [kg]	8,8



■ = Electronic

Ideaal voor onderweg.

Met zijn geringe gewicht en compacte afmetingen is de CTL MINI gemakkelijk te transporteren en daarmee de beste keuze voor het werk op locatie. De compacte nat-/droogzuiger is met name geschikt voor het afzuigen van stof bij montage- en schuurwerkzaamheden met kleine tot middelgrote stof- en vuilvolumes. Voor stoffen van stofklasse L.

Leveringsomvang	VAP €*	Bestel-Nr.
CTL MINI	394,00	575254
filterzak gemonteerd, afzuigslang glad Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT met hoek-draaikoppeling, slangdepot, Sys-Dock met T-LOC functie, in doos	476,74	

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen.
Excl. BTW.
Incl. BTW.

Systeemaccessoires vanaf pagina 107





CLEANTEC CTL MIDI

De compacte montagezuiger met 15 l reservoirvolume.

- ▶ Zeer licht en compact, voor eenvoudig transport
- ▶ Meer ordening dankzij slangdepot om slang en kabel veilig op te bergen
- ▶ Sterke afzuigcapaciteit door krachtige compacte turbine en gladde, conisch verlopende afzuigslang
- ▶ SYSTAINERS zijn met de Sys-Dock razendsnel bevestigd

Technische gegevens

Opgenomen vermogen (W)	400 – 1.200
Volumenstroom max. (l/min)	3.700
Onderdruk max. (Pa)	24.000
Filteroppervlak (cm²)	5.000
Netaansluitkabel, met rubber geïsoleerd (m)	7,5
Reservoir-/filterzakvolume (l)	15/12,5
Afmetingen (L x B x H) (mm)	430 x 330 x 470
Aangesloten vermogen stekkerdoos max. (W)	2.400
gewicht (kg)	9,1



■ = Electronic



05

Van buiten klein, van binnen groot.

De CTL MIDI is de ideale compagnon voor montage-, inbouw- of renovatiewerkzaamheden. De compacte nat-/droogzuiger met 15 l reservoirinhoud is met name geschikt voor het afzuigen van kleine tot middelgrote stof- en vuilvolumes. Voor stoffen van stofklasse L.

Leveringsomvang	VAP €*	Bestel-Nr.
CTL MIDI	428,00	575261
filterzak gemonteerd, afzuigslang glad Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT met hoek-draaikoppeling, slangdepot, Sys-Dock met T-LOC functie, in doos	517,88	

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen.
Excl. BTW.
Incl. BTW.

Systeemaccessoires
vanaf pagina 107



Stofzuigen

Mobiele stofzuiger CLEANTEC CT 26 / CT 36

Nieuw



CLEANTEC
CT 26 / CT 36



Allrounder met de perfecte afmetingen.

Compact en toch groot. Licht en toch krachtig. In de bouw of op de werkplaats – Door zijn uitgekiende reservoirgeometrie biedt de CLEANTEC CT 26/36 veel volume bij kleine buitenmaten.

Ware grootte komt van binnenuit.

- ▶ optimale benutting van de reservoirinhoud – het brutovolume komt overeen met het nettovolume
- ▶ Individueel te voorzien van extra stopcontact, perslucht- of Bluetooth module voor afstandbediening op de afzuigslang of autostart via het Bluetooth accu-pack
- ▶ constant hoge afzuigcapaciteit door compacte, krachtige turbine
- ▶ Gladde slang en geoptimaliseerde SYS-Dock met kabelopwikkeling en T-LOC functie voor een comfortabele koppeling van de SYSTAINER met de mobiele stofzuiger

Technische gegevens	CT 26	CT 36
Opgenomen vermogen (W)	350 – 1.200	350 – 1.200
Volumenstroom max. (l/min)	3.900	3.900
Onderdruk max. (Pa)	24.000	24.000
Filteroppervlak (cm²)	6.318	6.318
Netaansluitkabel, met rubber geïsoleerd (m)	7,5	7,5
Reservoir-/filterzakvolume (l)	26/24	36/34
Afmetingen (L x B x H) (mm)	630 x 365 x 540	630 x 365 x 596
Aangesloten vermogen stekkerdoos max. (W)	2.400	2.400
gewicht (kg)	13,9	14,4



☐ = Electronic


Leveringsomvang	VAP €*	Bestel-Nr.
SELF CLEAN-filterzak, afzuigslang glad Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, slangdepot, Sys-Dock met T-LOC functie, kabelopwikkeling, in doos		
CTL 26 E	591,00 715,11	574947
CTL 26 E SD met 2e stopcontact met permanente stroom	633,00 765,93	574955
CTL 26 E SD E/A met 2e stopcontact met in-/uitschakelautoomaat	633,00 765,93	574956
CTL 36 E	713,00 862,73	574965
CTM 26 E afsluitdeksel voor toevoeropening	787,00 952,27	574981
CTM 36 E afsluitdeksel voor toevoeropening	903,00 1.092,63	574988

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen.
Excl. BTW.
Incl. BTW.

Systeemaccessoires
vanaf pagina 107



Workcenter WCR 1000
vanaf pagina 174





CLEANTEC CT 26 AC / 36 AC



Filter vrij. Geheel automatisch.

- ▶ Automatische filterreiniging AUTOCLEAN met traploos instelbare reinigingsintervallen voor een constant hoge afzuigcapaciteit
- ▶ Individueel te voorzien van extra stopcontact, perslucht- of Bluetooth module voor afstandbediening op de afzuigslang of autostart via het Bluetooth accupack
- ▶ optimale benutting van de reservoirinhoud – het brutovolume komt overeen met het nettovolume
- ▶ Gladde slang en geoptimaliseerde SYS-Dock met kabelopwikkeling en T-LOC functie voor een comfortabele koppeling van de SYSTAINER met de mobiele stofzuiger

Technische gegevens	CT 26 AC	CT 36 AC
Opgenomen vermogen (W)	350 – 1.200	350 – 1.200
Volumenstroom max. (l/min)	3.900	3.900
Onderdruk max. (Pa)	24.000	24.000
Filteroppervlak (cm²)	6.318	6.318
Netaansluitkabel, met rubber geïsoleerd (m)	7,5	7,5
Reservoir-/filterzakvolume (l)	26/24	36/34
Afmetingen (L x B x H) (mm)	630 x 365 x 540	630 x 365 x 596
Aangesloten vermogen stekkerdoos max. (W)	2.400	2.400
gewicht (kg)	14,7	15,2



■ = Electronic


Leveringsomvang	VAP €*	Bestel-Nr.
High Performance standaard filter, SELFCLEAN-filterzak, afvalzak, afzuigslang glad Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, slangdepot, Sys-Dock met T-LOC functie, kabelopwikkeling, in doos		
CTL 26 E AC	693,00 838,53	574945
CTM 26 E AC afsluitdeksel voor toevoeropening	883,00 1.068,43	574978
CTL 36 E AC	815,00 986,15	574958
CTM 36 E AC afsluitdeksel voor toevoeropening	999,00 1.208,79	574983

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen.
Excl. BTW.
Incl. BTW.

Systeemaccessoires
vanaf pagina 107



Workcenter WCR 1000
vanaf pagina 174



Het wapen tegen dichtgelopen filters.

Wij hebben de oplossing tegen dichtgelopen filters: de nieuwe CLEANTEC AC. Zijn automatische filterreiniging houdt het filter vrij en de afzuigcapaciteit constant hoog. Op elk moment kan een directe reiniging worden geactiveerd.

Stofzuigen

Mobiele stofzuiger CLEANTEC CT 36 AC PLANEX

Nieuw

CLEANTEC CT 36 AC PLANEX



Onze bijdrage aan uw werktijd-verkorting.

Hoe sneller een schuurmachine werkt, des te meer vermogen de bijbehorende mobiele stofzuiger moet hebben. De krachtige CT 36 AC PLANEX is exact afgestemd op de extreme afnamecapaciteit van de langnek schuurmachine PLANEX. Met wandhaak, knikvaste slang en standaard afsluitschuif ComfortClean voor een nog sterkere filterreiniging. Het resultaat: op volle snelheid naar een perfect resultaat.

Ideaal voor gebruik in de droogbouw.

- ▶ de perfecte mobiele stofzuiger voor de langnek schuurmachine PLANEX
- ▶ Automatische filterreiniging AUTOCLEAN met traploos instelbare reinigingsintervallen voor een constant hoge afzuigcapaciteit
- ▶ constant hoge afzuigcapaciteit door compacte, krachtige turbine
- ▶ Antistatische werking tegen statisch opladen tijdens het werk

Technische gegevens

Opgenomen vermogen (W)	350 – 1.200
Volumenstroom max. (l/min)	3.900
Onderdruk max. (Pa)	24.000
Filteroppervlak (cm²)	6.318
Netaansluitkabel, met rubber geïsoleerd (m)	7,5
Reservoir-/filterzakvolume (l)	36/34
Afmetingen (L x B x H) (mm)	630 x 365 x 596
Aangesloten vermogen stekkerdoos max. (W)	2.400
gewicht (kg)	15,2



☐ = Electronic

Leveringsomvang	VAP €*	Bestel-Nr.
High Performance standaard filter, afzuigslang knikvast D36x3,5-AS/LHS 225, SELF-CLEAN-filterzak, afvalzak, afsluitschuif ComfortClean, slangdepot, kabelopwikkeling, in doos		
CTL 36 E AC-LHS	831,00 1.005,51	574960
CTM 36 E AC-LHS	1.012,00 1.224,52	574984
CTL 36 E AC-PLANEX gereedschapshouder PLANEX	864,00 1.045,44	575427
CTM 36 E AC-PLANEX gereedschapshouder PLANEX	1.046,00 1.265,66	575432

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen.
Excl. BTW.
Incl. BTW.

Systeemaccessoires
vanaf pagina 107



PLANEX LHS 225
vanaf pagina 35





CLEANTEC CT 26 AC HD / 36 AC HD

De enige juiste keuze – de beste stofzuiger voor de bouw.

- ▶ Automatische filterreiniging AUTOCLEAN voor een constant hoge afzuigcapaciteit
- ▶ extreem robuuste constructie met grote wielen en stalen as voor gebruik op de bouwplaats
- ▶ optimaal afgestemd op elektrisch gereedschap door stopcontact, inschakelautomaat met aanloop- en uitschakelvertraging en traploze zuigkrachtregeling
- ▶ Gladde slang en geoptimaliseerde SYS-Dock met kabelopwikkeling en T-LOC functie voor een comfortabele koppeling van de SYSTAINER met de mobiele stofzuiger

Technische gegevens	CT 26 AC HD	CT 36 AC HD
Opgenomen vermogen (W)	350 – 1.200	350 – 1.200
Volumenstroom max. (l/min)	3.900	3.900
Onderdruk max. (Pa)	24.000	24.000
Filteroppervlak (cm²)	6.318	6.318
Netaansluitkabel, met rubber geïsoleerd (m)	7,5	7,5
Reservoir-/filterzakvolume (l)	26/24	36/34
Afmetingen (L x B x H) (mm)	673 x 365 x 455	673 x 365 x 522
Aangesloten vermogen stekkerdoos max. (W)	2.400	2.400
gewicht (kg)	14,5	15,2



■ = Electronic

Leveringsomvang	VAP €*	Bestel-Nr.
High Performance standaard filter, SELF-CLEAN-filterzak, afvalzak, afzuigslang glad Ø 36/32 x 3,5 m-AS met draaibare aansluitmoffen, afsluitschuif ComfortClean, Accessoire-box, in doos		
CTL 26 E AC HD	673,00 814,33	575291
CTL 36 E AC HD	795,00 961,95	575292
CTM 36 E AC HD	979,00 1.184,59	575296

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen.
Excl. BTW.
Incl. BTW.

**Systeemaccessoires
vanaf pagina 107**



**Saneringsfreen
vanaf pagina 64**



05

Het type voor het grove werk.

Pas bij echt veel stof, zoals ontstaat bij het werken met saneringsfreen en diamant-slijpers, is de CT 26/36 AC HD in zijn element. De automatische filterreiniging maakt het standaard filter regelmatig vrij en zorgt hiermee voor een constant hoge afzuigcapaciteit.

Stofzuigen

Mobiele stofzuigers CLEANTEC CTH 26 / CTH 48

Nieuw



2012

CLEANTEC CTH 26 / CTH 48



De specialist voor zware gevallen.

Asbest, schimmel, minerale vezelstof, lood, cadmium, nikkel, zinkchromaat. Vele gevaren – één tegenstander: de speciale stofzuiger CTH van Festool. Hij geeft kanker- en ziekteverwekkende stoffen geen kans. Met een filter-afscheidingspercentage van 99,995% vormen zelfs schimmels, asbestsanering of de bewerking van hout dat is geïmpregneerd met gevaarlijke houtbeschermingsmiddelen geen probleem voor de gezondheid.

Gevaarlijke stoffen krijgen geen kans.

- ▶ Toelating voor stofklasse H en asbeststof
- ▶ veilig afgesloten – met de dubbellaags veiligheidsfilterzak
- ▶ Comfortabel met constant hoge afzuigcapaciteit door de compacte turbine, traploze zuigkrachtregeling en antistatische functie
- ▶ Gladde slang en geoptimaliseerde SYS-Dock met kabelopwikkeling en T-LOC functie voor een comfortabele koppeling van de SYSTAINER met de mobiele stofzuiger

Technische gegevens

	CTH 26	CTH 48
Opgenomen vermogen [W]	350 – 1.000	350 – 1.000
Volumenstroom max. [l/min]	3.900	3.900
Onderdruk max. [Pa]	24.000	24.000
Filteroppervlak [cm²]	6.318	6.318
Netaansluitkabel, met rubber geïsoleerd [m]	7,5	7,5
Reservoir-/filterzakvolume [l]	26/24	48/46
Afmetingen (L x B x H) [mm]	630 x 365 x 540	740 x 406 x 1.005
Aangesloten vermogen stekkerdoos max. [W]	2.400	2.400
gewicht [kg]	13,9	18,8



■ = Electronic

Leveringsomvang

veiligheids-filterzak, afzuigslang glad Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, slangdepot, Sys-Dock met T-LOC functie, kabelopwikkeling, in doos


	VAP €*	Bestel-Nr.
CTH 26 E / a	909,00 1.099,89	574939
CTH 48 E / a duwbeugel	1.120,00 1.355,20	574941

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen.
Excl. BTW.
Incl. BTW.

Systeemaccessoires
vanaf pagina 107



CLEANTEC reinigungssets

		Type	VAP €*	Bestel-Nr.
	Zuigmond-reinigungsset voegenzuigmond D 36 FD-210, bekledingszuigmond D 36 PD, zuigkwast D 36 SP, blister-verpakking	D 27 / D 36 D-RS	14,60 17,67	492392
	Standaard reinigungsset handzuigbuis gebogen D 36 HR-K AS, verlengingsbuizen, D 36 VR-K AS, vloerzuigmondstuk 4-delig D 36 BD270, voegenzuigmond D 36 FD-210, bekledingszuigmond D 36 PD, in doos	D 27/D 36 S-RS	42,40 51,30	203428
	Professionele reinigungsset handzuigbuis gebogen D 36 HR-K AS, verlengingsbuis edelstaal 3-delig D 36 VR-M3x, tapijtzuigmondstuk D 36 TD, voegenzuigmond D 36 FD-210, in doos	D 27/36 P-RS	85,40 103,33	203429
	Compacte reinigungsset handzuigbuis gebogen D 36 HR-K AS, verlengingsbuizen, D 36 VR-K AS, vloerzuigmondstuk 4-delig D 36 BD270, voegenzuigmond D 36 FD-210, bekledingszuigmond D 36 PD, in SYSTAINER SYS 1 T-LOC	D 27/D 36 K-RS-Plus	76,20 92,20	203430
	Reinigungsset voor de vakman afzuigslang glad D 36 antistatisch, handzuigbuis gebogen D 36 HR-K AS, verlengingsbuis edelstaal 3-delig D 36 VR-M3x, tapijtzuigmondstuk D 36 TD, voegenzuigmond D 36 FD-210, bekledingszuigmond D 36 PD, zuigkwast D 36 SP, in SYSTAINER SYS 5 T-LOC	D 36 HW-RS-Plus	240,60 291,13	203408
	Werkplaats-reinigungsset afzuigslang glad D 36 antistatisch, handzuigbuis gebogen D 36 HR-K AS, verlengingsbuis edelstaal 3-delig D 36 VR-M3x, vloerzuigmondstuk D 36 BD 370, in SYSTAINER SYS 5 T-LOC	D 36 WB-RS-Plus	256,40 310,24	203409
	Universele-reinigungsset afzuigslang D 36, handzuigbuis gebogen D 36 HR-K AS, verlengingsbuizen, D 36 VR-K AS, vloerzuigmondstuk D 36 BD 300, voegenzuigmond D 36 FD-210, zuigkwast D 36 SP, bekledingszuigmond D 36 PD, in SYSTAINER SYS 5 T-LOC	D 36 UNI-RS-Plus	151,10 182,83	203435
	Reinigungsset voor grove vervuiling afzuigslang Ø 50 x 2,5m, verlengbuizen D50VR-K, vloerzuigmondstuk D 50 BD370, vierkante zuigmondstuk D 50 QD, zuigkwast D 50 SP, spleetzuigmond D 50 FD, in doos	D 50 GS-RS	115,10 139,27	454770
	Renovatiereinigungsset handzuigbuis gebogen D 36 HR-K AS, verlengingsbuis edelstaal 3-delig D 36 VR-M3x, tapijtzuigmondstuk D 36 TD, voegenzuigmond D 36 FD-210, bekledingszuigmond D 36 PD, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	D 36 RS-M-Plus	141,10 170,73	203431
	Vloerreinigungsset handzuigbuis gebogen D 36 HR-K AS, verlengingsbuis edelstaal 3-delig D 36 VR-M3x, vloerzuigmondstuk D 36 BD 370, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	D 36 BD 370 RS-Plus	211,10 255,43	203432
	Bouw-reinigungsset voor alle CT en VCP (behalve VCP 30 E), set bouw, zuigslang D 36/32 x 3 m, handzuigbuis gebogen D 36 HR-K AS, verlengingsbuizen RVS 2-delig, vloerzuigmondstuk 4-delig D 36 BD270, voegenzuigmond D 36 FD-210, zuigkwast D 36 SP, in doos	D 36 BA-RS	125,80 152,22	203433
	Kantoor-reinigungsset voor alle CT en VCP (behalve VCP 30 E), set kantoor, zuigslang D 36/32 x 3 m, handzuigbuis gebogen D 36 HR-K AS, verlengingsbuizen RVS 2-delig, tapijtzuigmondstuk D 36 TD, bekledingszuigmond D 36 PD, voegenzuigmond D 36 FD-210, in doos	D 36 BU-RS	125,80 152,22	203434

Stofzuigen

Systeemaccessoires

Accessoires voor mobiele stofzuiger CT en afzuigapparaten SR

CLEANTEC afzuigslang antistatisch

		Type	VAP €*	Bestel-Nr.
	Afzuigslang D 27 antistatisch glad voor CTL-SYS, temperatuurbestendig tot +70°C, met hoekdraaikoppeling, glad, weerstand (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, diameter 27 mm, lengte 3 m, in doos	D 27x3,0m-AS-90°/CT	114,90 139,03 38,30 / 1 m 46,34 / 1 m	201665
	Afzuigslang D 27/32 antistatisch glad temperatuurbestendig tot +70°C, glad, Conisch, weerstand (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, diameter 27 /32 mm, in doos			
	voor CTL MINI/MIDI, met hoekdraaikoppeling, vanaf bj 09/2013, lengte 3,5 m	D 27/32x3,5m-AS-90°/CT	145,20 175,69 41,49 / 1 m 50,20 / 1 m	500680
	voor CT 26/36/48, met draaikoppeling en aansluitmof, lengte 3,5 m	D 27/32x3,5m-AS/CT	145,20 175,69 41,49 / 1 m 50,20 / 1 m	500677
	voor CT 26/36/48, met draaikoppeling en aansluitmof, lengte 5 m	D 27/32x5,0m-AS/CT	177,20 214,41 35,44 / 1 m 42,88 / 1 m	500678
	Afzuigslang D 36 antistatisch glad voor reinigingswerkzaamheden met CT afzuigapparaten, niet geschikt voor afzuigapparaten met Autoclean, temperatuurbestendig tot +70°C, met draaikoppeling en aansluitmof, glad, weerstand (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, diameter 36 mm, in doos			
	lengte 3,5 m	D 36x3,5m-AS/CT	164,20 198,68 46,91 / 1 m 56,77 / 1 m	500681
	diameter min. 36 mm, lengte 5 m	D 36x5,0m-AS/CT	211,40 255,79 42,28 / 1 m 51,16 / 1 m	500684
	diameter min. 36 mm, lengte 7 m	D 36x7,0m-AS/CT	268,20 324,52 38,31 / 1 m 46,36 / 1 m	500685
	Afzuigslang D 36/32 antistatisch glad geschikt voor afzuigapparaten met Autoclean, temperatuurbestendig tot +70°C, voor werkzaamheden met saneringsfrees en reinigingswerk, glad, Conisch, weerstand (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, diameter 36 /32 mm, lengte 3,5 m, in doos	D 36/32x3,5m-AS/CT	153,60 185,86 43,89 / 1 m 53,10 / 1 m	500682
	Afzuigslang D 36 antistatisch voor langnek schuurmachine PLANEX, temperatuurbestendig tot +70°C, zeer flexibel, knikvaste afzuigslang, diameter 36 mm, lengte 3,5 m, weerstand (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, in doos	D 36x3,5-AS/KS/LHS 225	159,50 193,00 45,57 / 1 m 55,14 / 1 m	496972
	per meter (zonder draaikoppeling of aansluitmof), temperatuurbestendig tot +70°C, weerstand (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, in doos			
	Afzuigslang D 27 antistatisch diameter 27 mm	D 27 MW-AS	33,70 40,78	452384
	Afzuigslang D 36 antistatisch diameter 36 mm	D 36 MW-AS	42,40 51,30	452385
	Afzuigslang D 50 antistatisch temperatuurbestendig tot +70°C, weerstand (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, diameter 50 mm, in doos			
	met 2x draaikoppeling, lengte 2,5 m	D 50x2,5m-AS	131,30 158,87 52,52 / 1 m 63,55 / 1 m	452888
	met 2x draaikoppeling, lengte 4 m	D 50x4m-AS	198,70 240,43 49,68 / 1 m 60,11 / 1 m	452890
	per meter (zonder draaikoppeling of aansluitmof)	D 50 MW-AS	46,60 56,39	452386

Accessoires voor mobiele stofzuiger CT en afzuigapparaten SR

CLEANTEC afzuigslang plug it antistatisch, glad

	Type	VAP €*	Bestel-Nr.
	Afzuigslang plug it D 27/22, antistatisch, glad voor alle elektrische gereedschappen met D27 en D36 flens (alle Festool elektrische gereedschappen) en reinigingstoebehoren, speciaal geschikt voor schuurtoepassingen, met draaikoppeling en aansluitmof met bajonetsluiting, temperatuurbestendig tot +70°C, weerstand [DIN IEC 312] <1 mΩ/m, diameter 27 /22 mm, in doos		
	lengte 3,5 m	D 27/22x3,5m-AS-GQ/CT 179,30 216,95 51,23 / 1 m 61,99 / 1 m	200041
	lengte 5 m	D 27/22x5m-AS-GQ/CT 232,70 281,57 46,54 / 1 m 56,31 / 1 m	201758
	Afzuigslang plug it D 32/22, antistatisch, glad voor alle elektrische gereedschappen met D27 en D36 flens (alle Festool elektrische gereedschappen) en reinigingstoebehoren, speciaal geschikt voor schuurtoepassingen, met draaikoppeling en aansluitmof met bajonetsluiting, temperatuurbestendig tot +70°C, lengte 10 m, weerstand [DIN IEC 312] <1 mΩ/m, diameter 32 /22 mm, in doos		
		D 32/22x10m-AS-GQ/CT 335,40 405,83 33,54 / 1 m 40,58 / 1 m	200051

CLEANTEC aansluitmoffen

	Type	VAP €*	Bestel-Nr.
	Draaikoppeling antistatisch slangmof voor aansluiting aan de aanzuigkant van de mobiele stofzuiger, buiten-Ø 58 mm, blister-verpakking		
	voor antistatische afzuigslang D27	D 27 DAG-AS 23,10 27,95	452892
	voor antistatische afzuigslang D 27/32	D 32/27 DAG-AS/CT 23,10 27,95	500672
	voor antistatische afzuigslang D36	D 36 DAG-AS 27,90 33,76	202860
	voor antistatische afzuigslang D50	D 50 DAG-AS 33,30 40,29	452896
	voor antistatische afzuigslang plug it D 27/22, glad	D 36 DAG-AS-GQ/CT 27,90 33,76	202931
	voor antistatische afzuigslang plug it D 32/22, glad	D 50 DAG-AS-GQ/CT 33,30 40,29	203206
	Hoek-draaikoppeling antistatisch blister-verpakking		
	voor antistatische afzuigslang D 22 en D 27 bij CTL MINI en CTL MIDI tot bj. 08/2013 en CTL SYS, voor aanzuigkant aansluiting (elektrisch gereedschap of stofzuigeraccessoires)	D 27 DAG90-AS/CT 23,40 28,31	202505
	voor antistatische zuigslang D 32/27 van CTL MINI en CTL MIDI, vanaf bouwjaar 09/2013	D 32/27 DAG/90°-AS/CT 25,00 30,25	500673

Stofzuigen

Systeemaccessoires

Accessoires voor mobiele stofzuiger CT en afzuigapparaten SR

CLEANTEC aansluitmoffen

		Type	VAP €*	Bestel-Nr.
	Aansluitmof antistatisch blister-verpakking			
	voor afzuigslang D 27, voor al het elektrisch gereedschap met D27 flens en reinigings-accessoires, voor aanzuigkant aansluiting (elektrisch gereedschap of stofzuigeraccessoires), de bajonetsluiting zorgt voor een veilige verbinding tussen mobiele stofzuiger en elektrisch gereedschap	D 27 DM-AS/CT	16,50 19,97	202346
	voor alle elektrische gereedschappen met D27 en D36 flens (alle Festool elektrische gereedschappen) en reinigingstoebehoren, alleen voor de gladde afzuigslangen met geïntegreerde plug it-kabel, voor aansluiting aan gereedschapzijde (elektrisch gereedschap of afzuigmond), de veilige verbinding tussen mobiele stofzuiger en elektrisch gereedschap. Dankzij de bajonetsluiting	D 27/22 DM-AS/CT	16,50 19,97	500668
	voor afzuigslang D 36, voor al het elektrisch gereedschap met D36 flens en reinigings-accessoires, voor aanzuigkant aansluiting (elektrisch gereedschap of stofzuigeraccessoires), de bajonetsluiting zorgt voor een veilige verbinding tussen mobiele stofzuiger en elektrisch gereedschap	D 36 DM-AS/CT	20,90 25,29	500670
	voor afzuigslang D 36/32, voor al het elektrisch gereedschap met D36 flens en reinigingsaccessoires, voor aanzuigkant aansluiting (elektrisch gereedschap of stofzuigeraccessoires)	D 36/32 DM-AS/CT	20,90 25,29	500671
	Verlopmof blister-verpakking			
	voor afzuigslang D 36, voor het verloop naar D 27 (bij de machines)	RM D 36/27-AS	16,40 19,84	498528
	voor alle typen VCP/CT, bij elektr. gereedschap, voor verloop van Ø 36 mm naar Ø 27 mm, diameter 36 mm	DC-D 36/27-AS	22,60 27,35	768135
	Aansluitmof antistatisch voor afzuigslang D 36, voor langnek schuurmachine PLANEX, voor aanzuigkant aansluiting (elektrisch gereedschap of stofzuigeraccessoires), blister-verpakking	D 36 DM-AS-LHS 225	22,10 26,74	495013
	Afzuigadapter voor het verbinden van een afzuigslang D 50 met accessoire D 36, blister-verpakking	D 50/D 36	15,10 18,27	452897
	Y-stuk, antistatisch voor D 50/D 36/D 27, voor het aansluiten van twee afzuigslangen op de stofafzuiger, met sluitstuk, bij stofzuigers met toelating voor gezondheidsbedreigende stoffen is een gelijktijdig gebruik niet geoorloofd, blister-verpakking	D 50 SV-AS/D 50 V	40,80 49,37	452898
	Sluitstuk voor de sluiting van de inlaatopening, voor ombouw achteraf voor alle CT/CTL mobiele stofafzuigers, blister-verpakking	D 50/V	16,20 19,60	452899
	Verbindingsmof antistatisch voor het verbinden van afzuigslangen D 50 / D 36 / D 27, bij D 27/D 36-slangen moet de aansluitmof van een slang vervangen worden door de draaikoppeling D 27/D 36, blister-verpakking	D 50/D 50 VM-AS	18,30 22,14	493047

Accessoires voor mobiele stofzuiger CT en afzuigapparaten SR

Buizen

		Type	VAP €*	Bestel-Nr.
	Handzuigbuis voor D 27/D 36, antistatisch, met luchtregelschuif voor de zuigkrachtregeling, met bajo- netsluiting voor veilige verbinding met de afzuigslang, gebogen, blister-verpakking	D 36 HR-K AS	23,40 28,31	203129
	Verlengingsbuis voor D 27/D 36, edelstaal, 3-delig, lengte 950 mm, blister-verpakking	D 36 VR-M 3x	57,90 70,06	452902
	voor D 27/D 36, antistatisch, 3-delig, lengte 950 mm, blister-verpakking	D 36 VR-K AS 3x	26,50 32,07	203137
	voor D 50, aluminium geeloxideerd, 1-delig, lengte 1.100 mm, in doos	D 50 VR-M	114,40 138,42	447599
	voor D 50, kunststof, 2-delig, lengte 970 mm, in doos	D 50 VR-K 2x	36,10 43,68	440412

Vloerzuigmondstukken

		Type	VAP €*	Bestel-Nr.
	Vloerzuigmondstuk voor D 27/D 36, industriële uitvoering, aluminium met 2 loopwieltjes en 2 ingezette borstels, breedte 370 mm, in doos	D 36 BD 370	141,00 170,61	452908
	voor D 50, industriële uitvoering, aluminium met 2 loopwieltjes en 2 ingezette borstels, breedte 450 mm, in doos	D 50 BD 450	158,40 191,66	452910
	voor D 27/D 36, kunststof, met 2 loopwieltjes en 2 inzetborstels, breedte 300 mm, blister-verpakking	D 36 BD 300	36,40 44,04	452907
	voor D 27/D 36, vierdelig, kunststof met 3 verwisselbare borstels (borstels, rubberen strips, tapijt, breedte 270 mm, blister-verpakking	D 36 BD 270	32,90 39,81	452906

Stofzuigen

Systeemaccessoires

Accessoires voor mobiele stofzuigers CT

Speciale zuigmond/-borstels




		Type	VAP €*	Bestel-Nr.
	Spleetzuigmond kunststof, blister-verpakking voor D 27/D 36, lengte 300 mm	D 36 FD-300	8,00 9,68	452904
	voor D 27/D 36, lengte 210 mm	D 36 FD-210	6,60 7,99	492391
	voor D 27/D 36, voor CTL-SYS, passend in de accessoire-opslag van de CTL SYS, lengte 150 mm	D 36 FD-150	6,60 7,99	500593
	voor D 50, lengte 200 mm	D 50 FD	21,00 25,41	452912
	Zuigkwast Kunststof, blister-verpakking voor D 27/D 36, diameter 70 mm	D 36 SP	11,00 13,31	440404
	voor D 50, diameter 85 mm	D 50 SP	29,60 35,82	440419
	Bekledingszuigmond voor D 27/D 36, voor CTL-SYS, kunststof, met inzetborstelstuk, passend in de accessoire-opslag van de CTL SYS, breedte 120 mm, blister-verpakking	D 36 PD	8,60 10,41	500592
	Mondstuk met universele borstel voor D 27/D 36, kunststof, met borstelkrans en draaigeleiding, blister-verpakking	D 36 UBD	15,90 19,24	498527
	Vlakke zuigmond voor D 27, speciaalrubber, oliebestendig, breedte 100 mm, blister-verpakking	D 27 FDG	56,10 67,88	440408

Accessoires voor mobiele stofzuigers CT

Afstandsbediening

	Type	VAP €*	Bestel-Nr.
Afstandsbediening de afstandsbediening maakt het mogelijk direct vanaf de afzuigslang de mobiele stofzuiger te starten (eenvoudig omschakelen naar de reinigingsmodus ook bij de AUTO-stand van de mobiele stofzuiger), reikwijdte 10 m, technologie Bluetooth, in doos			
 	CT-F I/M-Set	86,50 104,67	202097
	CT-F I	45,80 55,42	202098

CLEANTEC filters

	Type	VAP €*	Bestel-Nr.
Filterelement voor CT 17 E, voor het droog opzuigen, in doos			
	HF-CT 17	30,20 36,54	769134
Standaardfilter voor CTL MINI/MIDI, blister-verpakking			
	HF-CT-MINI/MIDI	20,90 25,29	456790
voor CT 26/36/48 en TURBO II, niet geschikt voor mobiele stofzuigers met AUTOCLEAN, in doos			
	HF-CT 26/36/48	33,80 40,90	496170
voor CT AC, voor CT 26/36/48, standaardfilter voor optimale reiniging, in doos			
	High Performance HF CT 26/36/48	53,40 64,61	203759
voor CTH 26, CTH 48, speciaal filter voldoet aan de eisen van stofklasse H, blister-verpakking			
	HF CTH 26/48	72,90 88,21	498995
voor CT 11, 22, 33, 44, 55, verpak.inh. 2 st., in doos			
	HF-CT/2	33,80 40,90	452923
voor CTL-SYS, blister-verpakking			
	HF-CT SYS	17,90 21,66	500558
Longlife-standaardfilters voor CT 11, 22, 33, 44, 55, alleen te gebruiken voor het opzuigen van niet-gezondheids-bedreigende stoffen, uitsluitend voor grove vervuiling, verpak.inh. 2 st., in doos			
	Longlife-HF-CT/2	73,00 88,33	454869
Natfilter voor het opzuigen van vloeistoffen voor CTL MINI/MIDI, blister-verpakking			
	NF-CT MINI/MIDI	11,70 14,16	456805
voor CT 26/36/48, blister-verpakking			
	NF-CT 26/36/48	16,00 19,36	496169
voor CT 11, 22, 33, 44, 55, verpak.inh. 2 st., in doos			
	NF-CT/2	16,00 19,36	452924
voor CT 17 E, in doos			
	NF-CT 17	22,10 26,74	769135

Stofzuigen

Systeemaccessoires

Accessoires voor mobiele stofzuigers CT

CLEANTEC filterzakken

		Type	VAP €*	Bestel-Nr.
	Filterzak voor CT 17 E, dubbelwandig, verpak.inh. 5 st., in doos	FIS-CT 17/5	29,30 35,45	769136
  	SELF-CLEAN filterzak verpak.inh. 5 st., in doos			
	voor CTL-SYS, optimaal gebruik van het filterzakvolume en hoge scheurweerstand door filtervlies, Selfclean filterzak van vlies	SC FIS-CT SYS/5	15,90 19,24	500438
	voor CTL MINI, optimaal gebruik van filterzakvolume en constant hoge afzuigcapaciteit dankzij Selfclean-filterzak	SC FIS-CT MINI/5	18,20 22,02	498410
	voor CTL MIDI, optimaal gebruik van filterzakvolume en constant hoge afzuigcapaciteit dankzij Selfclean-filterzak	SC FIS-CT MIDI/5	26,60 32,19	498411
	voor CT 26, optimaal gebruik van filterzakvolume en constant hoge afzuigcapaciteit dankzij Selfclean-filterzak	SC FIS-CT 26/5	40,60 49,13	496187
	voor CT 36, optimaal gebruik van filterzakvolume en constant hoge afzuigcapaciteit dankzij Selfclean-filterzak	SC FIS-CT 36/5	44,40 53,72	496186
	voor CT 48, optimaal gebruik van filterzakvolume en constant hoge afzuigcapaciteit dankzij Selfclean-filterzak	SC FIS-CT 48/5	48,20 58,32	497539
	Afvalzakken niet geschikt voor CT standaard uitvoering (zonder AC), verpak.inh. 5 st., in doos			
	voor CT 26 AC	ENS-CT 26 AC/5	35,50 42,96	496216
	voor CT 36 AC/CTL 36 E AC HD	ENS-CT 36 AC/5	38,70 46,83	496215
	voor CT/CTL/CTM 48 AC	ENS-CT 48 AC/5	41,60 50,34	497540
	Veiligheid filterstofzak dubbellaags, verpak.inh. 3 st., in doos			
	voor CTH 26	FIS-CTH 26/3	57,90 70,06	497541
	voor CTH 48	FIS-CTH 48/3	65,00 78,65	497542
   	Longlife-filterzak alleen te gebruiken voor het opzuigen van niet-gezondheidsbedreigende stoffen, uitsluitend voor grove vervuiling, van hoogwaardig, duurzaam, 3-laags polyester-vlies, niet geschikt voor fijn stof			
	voor CTL-SYS, meervoudige filterzak voor de afvoer van stoffen, blister-verpakking	Longlife-FIS-CT SYS	61,50 74,42	500642
	voor CTL MINI, in doos	Longlife-FIS-CTL MINI	79,00 95,59	499703
	voor CTL MIDI, in doos	Longlife-FIS-CTL MIDI	113,10 136,85	499704
	voor CT 26, in doos	Longlife-FIS-CT 26	156,90 189,85	496120
	voor CT 36, in doos	Longlife-FIS-CT 36	165,20 199,89	496121
	voor CT 48, in doos	Longlife-FIS-CT 48	173,40 209,81	498506
	voor CT 22, in doos	Longlife-FIS-CT 22	156,90 189,85	456737
	voor CT 33, in doos	Longlife-FIS-CT 33	165,20 199,89	456738

Accessoires voor stofzuigers SR

SR filters

		Type	VAP €*	Bestel-Nr.
	Absoluut-filter in doos			
	voor SRM 45 LE-EC, SRM 70 LE-EC	AB-FI SRM 45/70	61,40 74,29	493826
	voor SRH 45	AB-FI SRH 45	79,30 95,95	493825
	Standaardfilter voor SRM 45 E-PLANEX, VCP 450 E-L, VCP 450 E-M, nano, in doos	NANO HF-SRM 45-LHS 225	57,40 69,45	496406

SR filterzakken

		Type	VAP €*	Bestel-Nr.
	Filterzak verpak.inh. 5 st., in doos			
	voor SRM 45 LE-EC	FIS-SRM 45 /5	48,00 58,08	493775
	voor SRM 45 E-PLANEX, VCP 450 E-L, VCP 450 E-M	FIS-SRM 45-LHS 225 /5	39,40 47,67	495014
	voor SRM 70 LE-EC	FIS-SRM 70 /5	62,20 75,26	493777
	voor SRH 45 E	FIS-SRH 45 /5	163,20 197,47	493776

Afvalzakken

		Type	VAP €*	Bestel-Nr.
	Afvalzakken voor SRM 45 E-PLANEX, VCP 450 E-L, VCP 450 E-M, verpak.inh. 5 st., in doos	ENS-SRM 45-LHS 225/5	34,50 41,75	495015

Stofzuigen

Systeemaccessoires

SR-filter en filterzakken voor oudere modellen

	Type	VAP €*	Bestel-Nr.
	Absoluut-filter in doos		
	voor SR5, SR200, SR201	AB-FI/U 43,60 52,76	485808
	voor SR 151	AB-FI 56,60 68,49	488461
	voor SR6, SR12, SR14, SR202, SR203, SR212, SR301, SR302, SR303, toepassings- categorie C/M	AB-FI/C 59,50 72,00	486241
	Dubbelwandige filterstofzak verpak.inh. 5 st., in doos		
	voor SR5, SR6, dubbellaags	FIS-SR 5/6 /5 45,10 54,57	483143
	voor SR 11, SR 12, SR 14	FIS-SR 12/14 /5 57,20 69,21	483142
	voor SR151, SRM152	FIS-SR 150 /5 45,10 54,57	488460
	voor SR200, SR201, SR203	FIS-SR 200 /5 49,10 59,41	487070
	voor SR301, SR303, SRM312	FIS-SR 300 /5 63,70 77,08	487790
	voor SR 11, SR 12, SR 14, SR 15, voor stoffen met stofgrenswaarden en kankerverwek- kende stoffen volgens GevStoffV35, BIA-gekeurd	FIS-SR 15 /5 94,90 114,83	483889
	voor SR202, SR212, SRH204, SR200, SR201, SR203	FIS-SR 202 /5 84,20 101,88	487482

Accessoires voor mobiele stofzuiger CT en afzuigapparaten SR

CT-Accessoire

		Type	VAP €*	Bestel-Nr.
	Slangdepot voor CT 11, 22, 33, 44, 55, voor opslag van afzuigslang en netsnoer, passende slanggroottes: plug it-slang D 22 x 3,5 m / D 27 x 3,5 m / D 27 x 5 m / D 36 x 3,5 m / D 50 x 2,5 m / IAS 2-3500 AS, afmetingen (L x B x H) 530 x 360 x 110 mm, in doos	CT-SG	47,70 57,72	494388
	Gereedschapshouder in doos			
	voor CT 26/36, gereedschapshaak voor schuurmachines, van gegalvaniseerd staal, voor het veilig en ergonomisch opbergen van elektrisch of persluchtgereedschap	WHR-CT	50,40 60,98	496122
	voor CT 36 PLANEX, met praktisch transporthandvat, als opbergvlak voor PLANEX, niet voor PLANEX easy	WHR-CT 36-LHS 225	105,60 127,78	495964
	Duwbeugel om mobiele stofafzuigers comfortabel voort te duwen, in doos			
	voor CT 11, 22, 33, 44, 55	SB-CT	74,20 89,78	452921
	voor CT 26/36, met zuigmondhouder	SB-CT 26/36	76,20 92,20	495802
	voor CT 48, met zuigmondhouder	SB-CT 48	135,20 163,59	497295
	Afsluitschuif voor CT AC / CT 36 AC PLANEX, zorgt voor een extreme onderdruk in het reservoir, het filter wordt nog sterker gereinigd, in doos	VS-CT AC/SRM45 PLANEX	49,40 59,77	497926
	Adapter adapter voor de montage van het WCR en/of de verzorgingseenheid VE CT 26/36/48 bij CT 48 EC en CT 48 EC B22, in doos	AD-WCR	62,60 75,75	498805
	Sys-adapter voor CT 26 en 36 E AC HD, voor de koppeling van Systainer op afzuiger, blister-verpakking	SYS-AP-CT 36 HD	36,10 43,68	768115
	Vacuüm spanelement voor CT-stofzuigers en D 27-afzuigslang, flexibele hulp voor het tijdelijk klemmen en fixeren van werkstukken op horizontale en verticale oppervlakken, max. klemhoogte 50 mm, max. belasting 3 kg, afmetingen (L x B x H) 130 x 80 x 50 mm, gewicht 0,35 kg, blister-verpakking	CT-W	37,60 45,50	500312
	Draagriem voor CT-SYS en alle SYSTAINERS T-LOC, gemakkelijk transport van de CTL SYS en de SYSTAINERS T-LOC, max. belasting 20 kg, verpak.inh. 1 st., blister-verpakking	SYS-TG	19,30 23,35	500532
	Vuilcontainer voor het opzuigen van vloeistoffen met grof vuil (bijv. koelingsvloeistof met metaal-spanen), in doos			
	voor CT 22	SBH-CT 22	134,90 163,23	452925
	voor CT 33	SBH-CT 33	134,90 163,23	452926



Boren en schroeven

Overzicht producten en toepassingen	120
Accu-schroefboormachine CXS, TXS, C 18, T 18+3	122
Accu-boorhamer BHC 18	125
Accu-schroefboormachine QUADRIVE DRC 18/4	126
Accu-klopboormachine QUADRIVE PDC 18/4	127
Accu-schroefautomaat DURADRIVE DWC 18	128
Accessoires en verbruiksmaterialen	129
Het Festool systeem	

Boren en schroeven

Overzicht producten en toepassingen

Krachtig of exact gecontroleerd, in de kleinste ruimte of urenlang aan één stuk door, met voldoende draaimoment of hoog toerental: Het werk stelt de eisen, de Festool accuschroefboormachines geven er het antwoord op.

Pagina 122 — 122 — 123 — 124

CXS

TXS

C 18

T 18+3



Toepassingen

Accu-schroefboormachine

Schroeven in hout, tot diameter

3x15
4x35
5x40
6x80



Schroeven in hout, tot diameter

6x120
8x220
8x300
10x300



Boren in hout, tot diameter

3
15
35
45
50




Boren in steen (max. Ø-boren in steen)

Boren in beton (max. Ø-boren in beton)

Droogbouwschroeven – onderconstructie hout
(schroef-Ø max. 4,2 mm)

Droogbouwschroeven – onderconstructie plaatstaal
(schroef-Ø max. 4,2 mm)



Technische gegevens

Accuspanning (V)	10,8	10,8	18	18	
Accuvermogen standaard-/compact-accupack Li-ion (Ah)	2,6	2,6	5,2/3,1	5,2/3,1	
Onb. toerental 1e/2e versn. (min ⁻¹)	0 – 430/0 – 1.300	0 – 430/0 – 1.300	0 – 450/0 – 1.500	0 – 450/0 – 1.500	
Onbelast toerental 3e/4e versnelling (min ⁻¹)					
Max. draaimoment hout/staal (Nm)	10/16	10/16	27/45	35/50	
Boordiameter hout/staal/steen (mm)	12/8/-	12/8/-	40/13/-	45/13/-	
Spanbreedte boorhouder (mm)	1 – 10	1 – 10	1,5 – 13	1,5 – 13	
Gereedschapopname	CENTROTEC	CENTROTEC	CENTROTEC	CENTROTEC	
Gewicht met standaard/compact accupack (kg)	0,9	0,9	1,8/1,5	1,8/1,5	

125 ————— 126 ————— 127 ————— 128 ————— 128

BHC 18

DRC 18/4

PDC 18/4

DWC 18-2500

DWC 18-4500



Accu-boorhamer

Accu-schroefboormachine QUADRIE

Accu-klopboormachine QUADRIE

Accu-schroefautomaat DURADRIE

18 mm

18 mm

10 mm

* Voedingseenheid



zeer goed geschikt



geschikt

	18	18	18	18	18
	5,2/3,1	5,2	5,2	5,2/3,1	5,2/3,1
	0 – 1.100/-	0 – 400/0 – 850	0 – 400/0 – 850	0 – 2.500	0 – 4.500
		0 – 1.850/0 – 3.800	0 – 1.850/0 – 3.800		
	10/25	40/60	40/60	7/18	5/14
	25/13/18	50/13/-	50/13/10		
		1,5 – 13	1,5 – 13		
	SDS-Plus	CENTROTEC	CENTROTEC	1/4"	1/4"
	2,6/2,3	1,9	2,0	2,3/2,0	2,3/2,0

Boren en schroeven

Accu-schroefboormachine CXS, TXS

CXS / TXS



Je hoeft niet groot te zijn om groots te presteren.

- ▶ Overtuigende ergonomie en laag gewicht (0,9 kg) om gemakkelijk te boren en schroeven
- ▶ De compacte en handzame vorm maakt het werk op nauwe plaatsen eenvoudiger
- ▶ FastFix aansluiting en CENTROTEC gereedschap-snelwisselsysteem
- ▶ Praktisch – geïntegreerd LED-licht en accu-capaciteitsindicatie

Technische gegevens	CXS	TXS
Accuspanning (V)	10,8	10,8
Versnellingen	2	2
Onb. toerental 1e/2e versn. (min ⁻¹)	0 – 430/0 – 1.300	0 – 430/0 – 1.300
Boordiameter hout/staal (mm)	12/8	12/8
Draaimomentinstelling 1e / 2e versnelling (Nm)	0,3 – 3,4	0,3 – 3,4
Max. draaimoment hout/staal (Nm)	10/16	10/16
Spanbreedte boorhouder (mm)	1 – 10	1 – 10
Accucapaciteit Li-Ion (Ah)	2,6	2,6
Laadtijd Li Ion (min)	45	45
Gewicht met Li Ion (kg)	0,9	0,9



□ = Electronic

Leveringsomvang	VAP €*	Bestel-Nr.
2 x accupack BP-XS, oplaadapparaat MXC, CENTROTEC gereedschapshouder, CENTROTEC bithouder, snelspanboorkop FastFix 10 mm, bit PZ 2, riemclip, in SYSTAINER SYS 1 T-LOC		
CXS Li 2,6-Plus	230,00 278,30	564531
CXS Li 2,6-Set hoekaanzetstuk XS	288,00 348,48	564532
TXS Li 2,6-Plus	230,00 278,30	564509
TXS Li 2,6-Set hoekaanzetstuk XS	288,00 348,48	564510

Echte krachtpatser.

De 10,8-volt accu-schroefboormachines van het type XS hebben een groot koppel, ook op moeilijk toegankelijke plaatsen. Dankzij het FastFix- en CENTROTEC-snelwisselsysteem zijn ze uitermate flexibel.

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen.
Excl. BTW.
Incl. BTW.

Systeemaccessoires
vanaf pagina 129



Bits en boren,
zie www.festool.nl



Boren en schroeven

Accu-schroefboormachine C 18



Koolborstelloze EC-TEC motor
voor een lange levensduur en
hoge efficiency



product
design
award

2010

C 18



06

Vorm. Geperfectioneerd.

- ▶ Koolborstelloze EC-TEC motor met geïntegreerd motormanagement voor een lange levensduur en de beste prestaties
- ▶ Volelektronische instelling en uitschakeling van het draaimoment voor exact schroeven
- ▶ FastFix aansluiting voor alle FastFix voorzetstukken en het CENTROTEC gereedschaps-snelwisselsysteem
- ▶ Omschakelen van schroeven op boren, zonder het ingestelde draaimoment opnieuw in te stellen

Technische gegevens	C 18 Plus/Set	C 18 Compact
Accuspanning [V]	18	18
Versnellingen	2	2
Onb. toerental 1e/2e versn. (min ⁻¹)	0 - 450/0 - 1.500	0 - 450/0 - 1.500
Boordiameter hout/staal (mm)	40/13	40/13
Draaimomentinstelling 1e / 2e versnelling (Nm)	0,8 - 8/0,5 - 6	0,8 - 8/0,5 - 6
Max. draaimoment hout/staal (Nm)	27/45	27/45
Spanbreedte boorhouder (mm)	1,5 - 13	1,5 - 13
Accucapaciteit Li-Ion [Ah]	5,2	3,1
Gewicht met Li Ion (kg)	1,8	1,5




■ = Electronic

Leveringsomvang	VAP €*	Bestel-Nr.
CENTROTEC gereedschapshouder, CENTROTEC bithouder, snelspan-boorkop FastFix 13 mm, bit PZ 2, riemclip, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
C 18 Li-Basic zonder accupack, zonder oplaadapparaat	240,00 290,40	574737
C 18 Li 3,1-Compact 2 x accupack BP 18 Li 3,1 C, sneloplader TCL 6	441,00 533,61	574921
C 18 Li 5,2-Plus 2 x accupack BP 18 Li 5,2 AS, sneloplader TCL 6	493,00 596,53	574738
C 18 Li 5,2-Set 2 x accupack BP 18 Li 5,2 AS, snelopladaapparaat SCA 8, FastFix hoekaanzetstuk, FastFix excentraanzetstuk	633,00 765,93	574739

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen.
Excl. BTW.
Incl. BTW.


Systeemaccessoires
vanaf pagina 130



Bits en boren,
zie www.festool.nl



Accu- en laadtechnologie
vanaf pagina 10



Boren en schroeven

Accu-schroefboormachine T 18+3



product
design
award

2009

Koolborstelloze EC-TEC motor
voor een lange levensduur en
hoge efficiency



T 18+3



Kracht ontmoet intelligentie.

Het krachtpakket van de T-serie: met 18 volt en EC-TEC, een gunstige gewicht/vermogensverhouding en een excellente bediening. Wanneer het er echt op aankomt stelt de T 18+3 zijn beslissende plus aan vermogen beschikbaar. Met zijn borstelloze EC-TEC motor en Lithium-ion accupacks verwerkt hij meer dan 1.100 schroeven (5 x 40 mm in zacht hout) met slechts één acculading (18 V – 5,2 Ah).



Kracht ontmoet intelligentie.

- ▶ FastFix aansluiting voor alle FastFix voorzetstukken en het CENTROTEC gereedschaps-snelwisselsysteem
- ▶ Overtuigende ergonomie: Kort, licht en met een optimaal zwaartepunt
- ▶ Volelektronische instelling en uitschakeling van het draaimoment voor exact schroeven
- ▶ Omschakelen van schroeven op boren, zonder het ingestelde draaimoment opnieuw in te stellen

Technische gegevens	T 18+3 Plus/Set	T 18+3 Compact
Accuspanning (V)	18	18
Versnellingen	2	2
Onb. toerental 1e/2e versn. (min ⁻¹)	0 – 450/0 – 1.500	0 – 450/0 – 1.500
Boordiameter hout/staal (mm)	45/13	45/13
Draaimomentinstelling 1e / 2e versnelling (Nm)	0,8 – 8/0,5 – 6	0,8 – 8/0,5 – 6
Max. draaimoment hout/staal (Nm)	35/50	35/50
Spanbreedte boorhouder (mm)	1,5 – 13	1,5 – 13
Accucapaciteit Li-Ion (Ah)	5,2	3,1
Gewicht met Li Ion (kg)	1,8	1,5




□ = Electronic

Leveringsomvang	VAP €*	Bestel-Nr.
CENTROTEC gereedschapshouder, CENTROTEC bithouder, snelspanboorkop FastFix 13 mm, riemclip		
T 18+3 Li-Basic zonder accupack, zonder oplaadapparaat, bit PZ 2, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	240,00 290,40	574763
T 18+3 Li 3,1-Compact 2 x accupack BP 18 Li 3,1 C, sneloplader TCL 6, bit PZ 2, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	441,00 533,61	574908
T 18+3 Li 5,2-Plus 2 x accupack BP 18 Li 5,2 AS, sneloplader TCL 6, bit PZ 2, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	493,00 596,53	574756
T 18+3 Li 5,2-Set 2 x accupack BP 18 Li 5,2 AS, sneloplader SCA 8, bit PZ 2, FastFix hoekaanzetstuk, FastFix excenteraanzetstuk, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	633,00 765,93	574758
T 18+3/PSC 420 Li 5,2-Set accuschroefboormachine T18+3, pendeldecoupeerzaag PSC 420 EB, 2 x accupack BP 18 Li 5,2 AS, sneloplader SCA 8, bit-assortiment twinBOX BB-MIX, 2 x zaagblad, splinterbeveiliging, in SYSTAINER SYS 3 T-LOC	850,00 1.028,50	201404

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen.
Excl. BTW.
Incl. BTW.

Systeemaccessoires
vanaf pagina 130



Bits en boren,
zie www.festool.nl



Accu- en laadtechnologie
vanaf pagina 10



Boren en schroeven

Accu-boorhamer BHC 18



Koolborstelloze EC-TEC motor voor een lange levensduur en hoge efficiency



BHC 18

De comfortabele hamer onder de compacte accu-boorhamers.

- ▶ Voortreffelijke gewicht-prestatieverhouding dankzij de combinatie van EC-motor en C-bouwvorm
- ▶ Trillingsdemping voor ontspannen werken; hoogste werkcomfort in elke situatie
- ▶ Koolborstelloze EC-TEC motor met geïntegreerd motormanagement voor een lange levensduur en de beste prestaties
- ▶ Hoogwaardige Lithium-ion accu-technologie voor de grootste bestendigheid

Technische gegevens	BHC 18 Plus	BHC 18 Compact
Accuspanning (V)	18	18
Versnellingen	1	1
Onbelast toerental (min ⁻¹)	0 – 1.100	0 – 1.100
Max. slagfrequentie (min ⁻¹)	4.895	4.895
Boordiameter in beton max. (mm)	18	18
Boordiameter van de boorkronen max. (mm)	68	68
Max. draaimoment hout/staal (Nm)	10/25	10/25
Spindelschroefdraad	SDS-Plus	SDS-Plus
Slagkracht (J)	1,8	1,8
Accucapaciteit Li-Ion (Ah)	5,2	3,1
Gewicht met Li Ion (kg)	2,6	2,3



■ = Electronic


Leveringsomvang	VAP €*	Bestel-Nr.
extra handgreep, diepteaanslag, in SYSTAINER SYS 2 T-L0C		
BHC 18 Li-Basic	314,00	574723
zonder accupack, zonder oplaadapparaat	379,94	
BHC 18 Li 3,1-Compact	515,00	574924
2 x accupack BP 18 Li 3,1 C, sneloplader TCL 6	623,15	
BHC 18 Li 5,2-Plus	567,00	574720
2 x accupack BP 18 Li 5,2 AS, sneloplader TCL 6	686,07	

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen.
Excl. BTW.
Incl. BTW.

Systeemaccessoires
vanaf pagina 131



Accu- en laadtechnologie
vanaf pagina 10



06

Handzaam en compact – zonder compromis!

De BHC 18 gaat bij beton onbewogen en kalm te werk. Ergonomisch voor het hoogste werkcomfort. Met het pneumatisch slagmechanisme voor een enorme slagkracht en geïntegreerde trillingsdemping, die de energie opneemt voordat deze de handen bereikt. De BHC 18 verlegt de grens – door efficiëntie, comfort en de optimale gewicht-prestatieverhouding in de 18 V-klasse.

Boren en schroeven

Accu-schroefboormachine QUADRIVE DRC 18/4

Koolborstelloze EC-TEC motor
voor een lange levensduur en
hoge efficiency



QUADRIVE DRC 18/4



De compacte met de krachtige draai.

- ▶ Koolborstelloze EC-motor voor een zeer lange levensduur en een enorme efficiency
- ▶ 4-versnellingsaandrijving met tot 3800 omw/min voor een snelle en schone boorvoortgang
- ▶ De universele oplossing voor schroeven met hoog draaimoment en boren met grote diameter
- ▶ Apart in te schakelen LED-verlichting en een accu-oplaadindicatie

Technische gegevens

Accuspanning (V)	18
Versnellingen	4
Onb. toerental 1e/2e versn. (min ⁻¹)	0 – 400/0 – 850
Onbel. toerental 3e/4e versn. (min ⁻¹)	0 – 1.850/0 – 3.800
Max. draaimoment hout/staal (Nm)	40/60
Boordiameter in Hout/metaal (mm)	50/13
Spanbreedte boorhouder (mm)	1,5 – 13
Accucapaciteit Li-Ion (Ah)	5,2
Gewicht met Li Ion (kg)	1,9



□ = Electronic

Intelligente verscheidenheid.

Power: 60 Nm draaimoment voor krachtig schroeven in de 1e versnelling – tot max. schroeven van 10 x 300 mm. Speed: precies boren met 3.800 omw/min in de 4e versnelling. Of het nu om steen, hout of metaal gaat, wie de QUADRIVE-serie kent, is razend enthousiast. Door de combinatie van onweerstaanbare kracht en uiterste precisie. En door de FastFix-aansluiting voor het snel en zonder gereedschap omwisselen naar de CENTROTEC-boorkop, snelspanboorkop, haakse kop of dopsleuteladaptor.

Leveringsomvang	VAP €*	Bestel-Nr.
CENTROTEC gereedschapshouder, CENTROTEC bithouder, snelspanboorkop FastFix 13 mm, bit PZ 2, extra handgreep, in SYSTAINER SYS 2 DF T-LOC		
DRC 18/4 Li-Basic zonder accupack, zonder oplaadapparaat	288,00 348,48	574695
DRC 18/4 Li 5,2-Plus 2 x accupack BP 18 Li 5,2 AS, sneloplader TCL 6	541,00 654,61	574696
DRC 18/4 Li 5,2-Plus-SCA 2 x accupack BP 18 Li 5,2 AS, snelopladaapparaat SCA 8	572,00 692,12	574916
DRC 18/4 Li 5,2-Set 2 x accupack BP 18 Li 5,2 AS, snelopladaapparaat SCA 8, Hoekaanzetstuk	689,00 833,69	574697

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen.
Excl. BTW.
Incl. BTW.


Systeemaccessoires
vanaf pagina 132



Bits en boren,
zie www.festool.nl



Accu- en laadtechnologie
vanaf pagina 10



Boren en schroeven

Accu-klopboormachine QUADRIVE PDC 18/4



Koolborstelloze EC-TEC motor
voor een lange levensduur en
hoge efficiency

QUADRIVE PDC 18/4



Het multitalent met klopfunctie.

- ▶ Koolborstelloze EC-motor voor een zeer lange levensduur en een enorme efficiency
- ▶ EC-motor gecombineerd met de lithium-ion accutechnologie voor ca. 100% meer schroefvermogen
- ▶ 4-versnellingsaandrijving met tot 3800 omw/min voor een snelle en schone boorvoortgang
- ▶ Apart in te schakelen LED-verlichting en een accu-oplaadindicatie

Technische gegevens

Accuspanning [V]	18
Versnellingen	4
Onb. toerental 1e/2e versn. (min ⁻¹)	0 – 400/0 – 850
Onbel. toerental 3e/4e versn. (min ⁻¹)	0 – 1.850/0 – 3.800
Max. slagfrequentie (min ⁻¹)	76.000
Max. draaimoment hout/staal (Nm)	40/60
Boordiameter in Hout/metaal (mm)	50/13
Boordiameter in metselwerk (baksteen) (mm)	10
Spanbreedte boorhouder (mm)	1,5 – 13
Accucapaciteit Li-Ion (Ah)	5,2
Gewicht met Li Ion (kg)	2



■ = Electronic

Leveringsomvang	VAP €*	Bestel-Nr.
CENTROTEC gereedschapshouder, CENTROTEC bithouder, snelspanboorkop FastFix 13 mm, bit PZ 2, extra handgreep, in SYSTAINER SYS 2 DF T-LOC		
PDC 18/4 Li-Basic zonder accupack, zonder oplaadapparaat	298,00 360,58	574701
PDC 18/4 Li 5,2-Plus 2 x accupack BP 18 Li 5,2 AS, sneloplader TCL 6	551,00 666,71	574702
PDC 18/4 Li 5,2-Plus-SCA 2 x accupack BP 18 Li 5,2 AS, snelopladaapparaat SCA 8	582,00 704,22	574918
PDC 18/4 Li 5,2-Set 2 x accupack BP 18 Li 5,2 AS, snelopladaapparaat SCA 8, Hoekaanzetstuk	701,00 848,21	574703
PDC 18/4 Li 5,2-Set/XL 2 x accupack BP 18 Li 5,2 AS, snelopladaapparaat SCA 8, Hoekaanzetstuk, diepteaanslag	744,00 900,24	574704

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen.
Excl. BTW.
Incl. BTW.


Systeemaccessoires
vanaf pagina 132



Bits en boren,
zie www.festool.nl



Accu- en laadtechnologie
vanaf pagina 10



Het doorslaggevende argument.

Analoog aan de QUADRIVE DRC 18/4 biedt de QUADRIVE PDC 18/4 alle features en uitgekiende functionaliteiten. En dit met inschakelbare axiale aanslag voor het boren in metselwerk.

Boren en schroeven

Accu-schroefautomaat DURADRIVE DWC 18

Koolborstelloze EC-TEC motor
voor een lange levensduur en
hoge efficiency



DURADRIVE DWC 18



Kracht en volharding voor de interieurbouw.

- Precieze, slijtvrije elektronische uitschakeling voor exacte inschroefdiepte en lange levensduur
- Energiespaarfunctie start/stop zonder bediening van de hoofdschakelaar
- Duurzame, koolborstelloze EC-motor voor enorm rendement en maximale uithouding
- Snelle, gereedschaploze wissel op magazijnadapter mogelijk

Technische gegevens	DW 18-2500 Plus	DW 18-2500 Compact	DW 18-4500 Plus	DW 18-4500 Compact
Accuspanning (V)	18	18	18	18
Versnellingen	1	1	1	1
Onbelast toerental (min ⁻¹)	0 – 2.500	0 – 2.500	0 – 4.500	0 – 4.500
Max. draaimoment hout/staal (Nm)	7/18	7/18	5/14	5/14
Max. bewerkbare schroeflengte (mm)	55	55	55	55
Spindelschroefdraad	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Accucapaciteit Li-Ion (Ah)	5,2	3,1	5,2	3,1
Gewicht met diepteaanslag (kg)	1,9	1,6	1,9	1,6
Gewicht met magazijnadapter (kg)	2,3	2	2,3	2



■ = Electronic

Schroeft de norm aanzienlijk op.

Seriematig schroeven in de droogbouw: comfortabel, snel en efficiënt met de DURADRIVE DWC 18. Hij overtuigt door zijn enorme snelheid, zijn gewicht van slechts 1,9 kg en zijn compacte vorm. Met innovatieve Start/Stop-functie, waarbij de koolborstelloze EC-TEC motor alleen werkt als hij gebruikt wordt. Het resultaat: tot wel 40% meer schroefcapaciteit per volle accu. Met de diepteaanslag kan de DWC ook gebruikt worden voor afzonderlijke schroeven.


Leveringsomvang	VAP €*	Bestel-Nr.
magazijnadapter, diepteaanslag, steigerhaak, magneetbithouder, 2 x bit PH2 lang, bit PH 2, riemclip, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
DWC 18-2500 Li-Basic zonder accupack, zonder oplaadapparaat	369,00 446,49	574742
DWC 18-2500 Li 3,1-Compact 2 x accupack BP 18 Li 3,1 C, sneloplader TCL 6	570,00 689,70	574911
DWC 18-2500 Li 5,2-Plus 2 x accupack BP 18 Li 5,2 AS, sneloplader TCL 6	622,00 752,62	574743
DWC 18-4500 Li-Basic zonder accupack, zonder oplaadapparaat	369,00 446,49	574747
DWC 18-4500 Li 3,1-Compact 2 x accupack BP 18 Li 3,1 C, sneloplader TCL 6	570,00 689,70	574913
DWC 18-4500 Li 5,2-Plus 2 x accupack BP 18 Li 5,2 AS, sneloplader TCL 6	622,00 752,62	574745

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen.
Excl. BTW.
Incl. BTW.


Systeemaccessoires
vanaf pagina 133



Snelbouwschroeven,
zie www.festool.nl



Accu- en laadtechnologie
vanaf pagina 10





CXS



TXS




Accessoires voor accu-schroefboormachines CXS, TXS

Naam	Toelichting	VAP €*	Bestel-Nr.
1 Boorkop WH-CE CENTROTEC	voor alle Festool (accuschroef)boormachines (behalve DR 20) met CENTROTEC aansluiting, blister-verpakking	23,40 28,31	492135
2 Snelspanboorkop BF-FX 10	voor Festool accuschroefboormachines CXS en TXS, spanbereik 1 – 10 mm, blister-verpakking	54,90 66,43	499949
3 Hoekaanzetstuk XS-AS	voor accuschroefboormachine CXS en TXS, om op moeilijk toegankelijke plekken te werken, blister-verpakking	72,70 87,97	497951
4 Accupack BP-XS 2.6 Ah Li-Ion	lithium-ion (Li-ion) reserveaccu voor accuschroefboormachine CXS en TXS, spanning 10,8 V, capaciteit 2,6 Ah, gewicht 0,2 kg, blister-verpakking	87,10 105,39	500184
5 Oplaadapparaat MXC	voor accupack BP-XS, voor accuschroefboormachine CXS en TXS, laadstroom 2,8 A, ingangsspanning 220 – 240 V, in doos	56,40 68,24	497495

Boren en schroeven

Systeemaccessoires

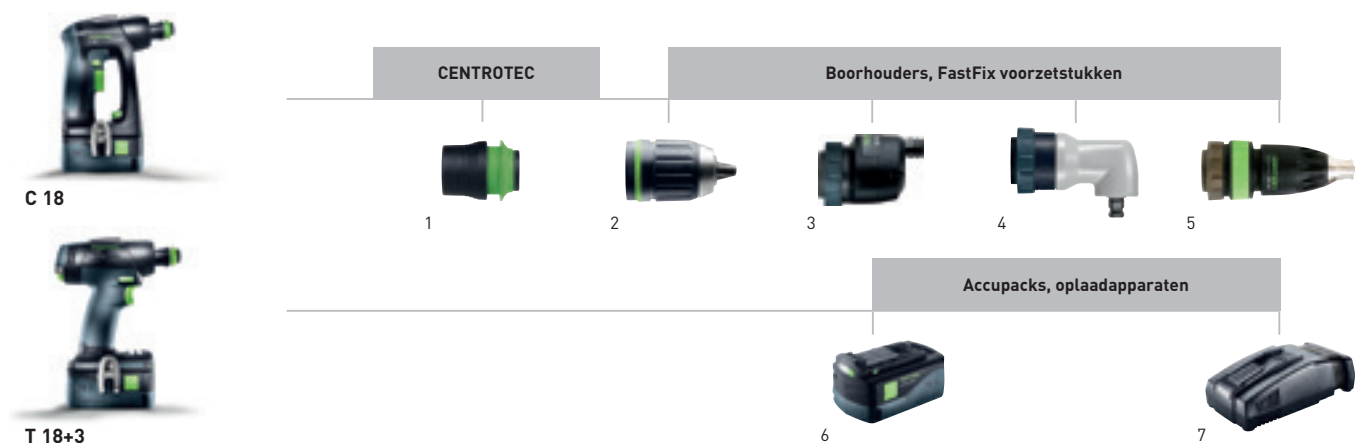

Accessoires voor accu-schroefboormachines C 18, T 18+3

Naam	Toelichting	VAP €*	Bestel-Nr.
1 Boorkop WH-CE CENTROTEC	voor alle Festool (accuschroef)boormachines (behalve DR 20) met CENTROTEC aansluiting, blister-verpakking	23,40 28,31	492135
2 Snelspanboorkop KC 13-1/2-K-FFP	voor alle Festool accuschroefboormachines, accuklopboormachines, boormachines (behalve DR 20) en klopboormachines met CENTROTEC aansluiting, klopboorvast, kunststof ring met spankrachtbeveiliging, opname voor spanhals FastFix, spanbereik 1,5 – 13 mm, blister-verpakking	57,60 69,70	769067
3 Excenteraanzetstuk FastFix DD-ES	voor alle Festool C- en T-accuschroefboormachines met FastFix aansluiting (behalve CXS/TXS), blister-verpakking	105,30 127,41	490294
4 Hoekaanzetstuk FastFix DD-AS	voor alle Festool C- en T-accuschroefboormachines met FastFix aansluiting (behalve CXS/TXS), blister-verpakking	105,30 127,41	490293
5 Boorkop met diepteaanslag DD-DC	voor alle Festool C- en T-accuschroefboormachines met FastFix aansluiting (behalve CXS/TXS), blister-verpakking	105,30 127,41	493539
6 Accupack BP 18 Li 5,2 AS	met AIRSTREAM-functie, lithium-ion (Li-ion) reserveaccupack voor alle Festool 18 V accugereedschap (behalve CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), spanning 18 V, capaciteit 5,2 Ah, gewicht 0,7 kg, blister-verpakking	98,00 118,58	200181
Accupack BP 18 Li 5,2 AS-ASI	Bluetooth Lithium-ion (Li-ion) accupack met AIRSTREAM functie voor alle Festool 18 V accugereedschappen (behalve CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), dankzij Bluetooth kan de CLEANTEC mobiele stofzuiger bij het inschakelen van het accugereedschap automatisch worden gestart (als de Bluetooth module in het vrije slot van de CLEANTEC stofzuiger is geplaatst), spanning 18 V, capaciteit 5,2 Ah, gewicht 0,7 kg, in doos	120,10 145,32	202479
Accupack BP 18 Li 6,2 AS-ASI	Bluetooth Lithium-ion (Li-ion) accupack met AIRSTREAM functie voor alle Festool 18 V accugereedschappen (behalve CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), dankzij Bluetooth kan de CLEANTEC mobiele stofzuiger bij het inschakelen van het accugereedschap automatisch worden gestart (als de Bluetooth module in het vrije slot van de CLEANTEC stofzuiger is geplaatst), spanning 18 V, capaciteit 6,2 Ah, gewicht 0,7 kg, in doos	150,60 182,23	201797
Accupack BP 18 Li 3,1 C	compacte, lichte uitvoering, lithium-ion (Li-ion) reserveaccupack voor alle Festool 18 V accugereedschap (behalve TSC 55, CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), spanning 18 V, capaciteit 3,1 Ah, gewicht 0,4 kg, blister-verpakking	72,00 87,12	201789
7 Sneloplaadapparaat TCL 6	voor alle Li-ion accupacks (behalve CXS/TXS), lithium-ion (Li-ion) reserve-oplaadapparaat voor alle 10,8 – 18 V accupacks, laadstroom 6 A, ingangsspanning 220 – 240 V, gewicht 0,8 kg, blister-verpakking	57,00 68,97	201135
Sneloplaadapparaat SCA 8	voor alle Li-ion accupacks (behalve CXS/TXS), met AIRSTREAM-functie, lithium-ion (Li-ion) reserve-oplaadapparaat voor alle 10,8 – 18 V accupacks, laadstroom 8 A, ingangsspanning 220 – 240 V, gewicht 1,1 kg, blister-verpakking	88,00 106,48	200178
Accu- en laadtechnologie	vanaf pagina 10		




Accessoires voor accu-boorhamer BHC 18

Naam	Toelichting	VAP €*	Bestel-Nr.
1 Hamerboor SDS+Set	voor accu-boorhamer BHC 18 en alle andere boorhamers met SDS-Plus opname, 1 x D 5x50, 2 x D 6x50, 1 x D 6x100, 1 x D 8x100, 1 x D 10x100, 1 x D 12x100, verpak.inh. 7 st., blister-verpakking	65,80 79,62	499924
2 Adapter AD SDS-plus/FastFix	voor BHC 18, voor opname van een CENTROTEC-boorkop, blister-verpakking	17,30 20,93	769068
3 Boorkop WH-CE CENTROTEC	voor alle Festool (accuschroef)boormachines (behalve DR 20) met CENTROTEC aansluiting, blister-verpakking	23,40 28,31	492135
4 Extra handgreep AH-43/185	voor alle QUADRIVE DRC 18/4, PDC 18/4 en BHC 18, voor de opname van grotere koppel-momenten, lengte 185 mm, opname Ø 43 mm, blister-verpakking	10,60 12,83	768615
5 Afzuigadapter D 27-BSD	voor BHC 18, PDC 18, PD 20 en mob. stofafzuigers CT/CTL/CTM, adapter met flexibele inzet, boormanchet van vernikkeld staal, geschikt voor alle gangbare industrie- en huishoudstof-zuigers, uitzondering: bij stofzuigers met autom. filterreiniging moet deze worden uingeschakeld, aansluit-Ø 27-32 mm, boor-Ø 0 – 12 mm, blister-verpakking	20,70 25,05	500483
6 Accupack BP 18 Li 5,2 AS	met AIRSTREAM-functie, lithium-ion (Li-ion) reserveaccupack voor alle Festool 18 V accugereedschap (behalve CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), spanning 18 V, capaciteit 5,2 Ah, gewicht 0,7 kg, blister-verpakking	98,00 118,58	200181
Accupack BP 18 Li 5,2 AS-ASI	Bluetooth Lithium-ion (Li-ion) accupack met AIRSTREAM functie voor alle Festool 18 V accugereedschappen (behalve CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), dankzij Bluetooth kan de CLEANTEC mobiele stofzuiger bij het inschakelen van het accugereedschap automatisch worden gestart (als de Bluetooth module in het vrije slot van de CLEANTEC stofzuiger is geplaatst), spanning 18 V, capaciteit 5,2 Ah, gewicht 0,7 kg, in doos	120,10 145,32	202479
Accupack BP 18 Li 6,2 AS-ASI	Bluetooth Lithium-ion (Li-ion) accupack met AIRSTREAM functie voor alle Festool 18 V accugereedschappen (behalve CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), dankzij Bluetooth kan de CLEANTEC mobiele stofzuiger bij het inschakelen van het accugereedschap automatisch worden gestart (als de Bluetooth module in het vrije slot van de CLEANTEC stofzuiger is geplaatst), spanning 18 V, capaciteit 6,2 Ah, gewicht 0,7 kg, in doos	150,60 182,23	201797
Accupack BP 18 Li 3,1 C	compacte, lichte uitvoering, lithium-ion (Li-ion) reserveaccupack voor alle Festool 18 V accugereedschap (behalve TSC 55, CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), spanning 18 V, capaciteit 3,1 Ah, gewicht 0,4 kg, blister-verpakking	72,00 87,12	201789
7 Sneloplaadapparaat TCL 6	voor alle Li-ion accupacks (behalve CXS/TXS), lithium-ion (Li-ion) reserve-oplaadapparaat voor alle 10,8 – 18 V accupacks, laadstroom 6 A, ingangsspanning 220 – 240 V, gewicht 0,8 kg, blister-verpakking	57,00 68,97	201135
Sneloplaadapparaat SCA 8	voor alle Li-ion accupacks (behalve CXS/TXS), met AIRSTREAM-functie, lithium-ion (Li-ion) reserve-oplaadapparaat voor alle 10,8 – 18 V accupacks, laadstroom 8 A, ingangsspanning 220 – 240 V, gewicht 1,1 kg, blister-verpakking	88,00 106,48	200178
Accu- en laadtechnologie	vanaf pagina 10		


Boren en schroeven

Systeemaccessoires

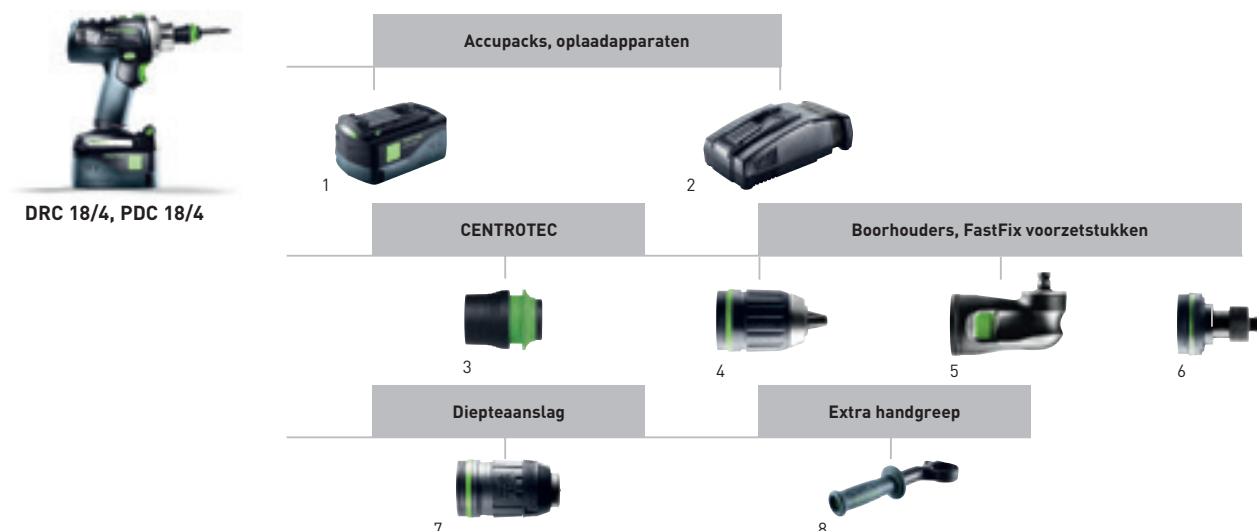

Accessoires voor accu-schroefboormachine QUADRIVE DRC 18/4, accu-klopboormachine QUADRIVE PDC 18/4

Naam	Toelichting	VAP €*	Bestel-Nr.
1 Accupack BP 18 Li 5,2 AS	met AIRSTREAM-functie, lithium-ion (Li-ion) reserveaccupack voor alle Festool 18 V accugereedschap (behalve CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), spanning 18 V, capaciteit 5,2 Ah, gewicht 0,7 kg, blister-verpakking	98,00 118,58	200181
Accupack BP 18 Li 5,2 AS-ASI	Bluetooth Lithium-ion (Li-ion) accupack met AIRSTREAM functie voor alle Festool 18 V accugereedschappen (behalve CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), dankzij Bluetooth kan de CLEANTEC mobiele stofzuiger bij het inschakelen van het accugereedschap automatisch worden gestart (als de Bluetooth module in het vrije slot van de CLEANTEC stofzuiger is geplaatst), spanning 18 V, capaciteit 5,2 Ah, gewicht 0,7 kg, in doos	120,10 145,32	202479
Accupack BP 18 Li 6,2 AS-ASI	Bluetooth Lithium-ion (Li-ion) accupack met AIRSTREAM functie voor alle Festool 18 V accugereedschappen (behalve CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), dankzij Bluetooth kan de CLEANTEC mobiele stofzuiger bij het inschakelen van het accugereedschap automatisch worden gestart (als de Bluetooth module in het vrije slot van de CLEANTEC stofzuiger is geplaatst), spanning 18 V, capaciteit 6,2 Ah, gewicht 0,7 kg, in doos	150,60 182,23	201797
Accupack BP 18 Li 3,1 C	compacte, lichte uitvoering, lithium-ion (Li-ion) reserveaccupack voor alle Festool 18 V accugereedschap (behalve TSC 55, CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), spanning 18 V, capaciteit 3,1 Ah, gewicht 0,4 kg, blister-verpakking	72,00 87,12	201789
2 Sneloplaadapparaat TCL 6	voor alle Li-ion accupacks (behalve CXS/TXS), lithium-ion (Li-ion) reserve-oplaadapparaat voor alle 10,8 – 18 V accupacks, laadstroom 6 A, ingangsspanning 220 – 240 V, gewicht 0,8 kg, blister-verpakking	57,00 68,97	201135
Sneloplaadapparaat SCA 8	voor alle Li-ion accupacks (behalve CXS/TXS), met AIRSTREAM-functie, lithium-ion (Li-ion) reserve-oplaadapparaat voor alle 10,8 – 18 V accupacks, laadstroom 8 A, ingangsspanning 220 – 240 V, gewicht 1,1 kg, blister-verpakking	88,00 106,48	200178
Accu- en laadtechnologie	vanaf pagina 10		
3 Boorkop WH-CE CENTROTEC	voor alle Festool (accuschroef)boormachines (behalve DR 20) met CENTROTEC aansluiting, blister-verpakking	23,40 28,31	492135
4 Snelspanboorkop KC 13-1/2-K-FFP	voor alle Festool accuschroefboormachines, accuklopboormachines, boormachines (behalve DR 20) en klopboormachines met CENTROTEC aansluiting, klopproovast, kunststof ring met spankrachtbeveiliging, opname voor spanhals FastFix, spanbereik 1,5 – 13 mm, blister-verpakking	57,60 69,70	769067
Snelspanboorkop KC 13-1/2-MMFP	voor alle Festool accuschroefboormachines, accuklopboormachines, boormachines (behalve DR 20) en klopboormachines met CENTROTEC aansluiting, slagsterk, metalen ring met spankrachtbeveiliging, opname voor spanhals FastFix, spanbereik 1,5 – 13 mm, blister-verpakking	66,60 80,59	769065
5 Hoekaanzetstuk AU-43 FFP	voor DRC 18/4, PDC 18/4, DR 18/4 E, PD 20/4 E, opname voor spanhals FastFix, diameter spanhals 43 mm, blister-verpakking	160,70 194,45	769097
6 Adapter AD-3/8" FF	voor DRC 18/4, PDC 18/4, DR 18/4 E, PD 20/4 E en alle C+T schroefmachines, voor opname van dopsleutels met 4-kant 3/8" volgens DIN 3121 (machinaal schroefgereedschap), opname voor spanhals FastFix, blister-verpakking	58,60 70,91	769064
7 Diepteanslag DC UNI FF	voor DRC 18/4, PDC 18/4, DR 18/4 E, PD 20/4 E en alle C+T schroefmachines, aanslagbussen Ø 17 mm + 23 mm, bit PH 2, dopsleutel SW 8, opname voor spanhals FastFix, blister-verpakking	112,10 135,64	769126
Beschermring PR D17-DC UNI FF 5x	voor DC UNI FF, 5 veiligheidsringen voor aanslagbus Ø 17 mm, D 17 mm, blister-verpakking	4,10 4,96	768125
Beschermring PR D23-DC UNI FF 5x	voor DC UNI FF, 5 veiligheidsringen voor aanslagbus Ø 23 mm, D 23 mm, blister-verpakking	4,10 4,96	768127
Steeksleutel SW 3/8"-DC UNI FF 2x	voor diepteanslag DC UNI FF, 2 dopsleutels SW 8 met kogelklem-werking, opname voor spanhals 3/8", blister-verpakking	14,40 17,42	768165
Steeksleutel SW 8-DC UNI FF 2x	voor diepteanslag DC UNI FF, 2 dopsleutels SW 8 met kogelklem-werking, opname voor spanhals 1/4", blister-verpakking	14,40 17,42	768113
8 Extra handgreep AH-43/230	voor alle QUADRILL DR 18/4 en PD 20/4, voor de opname van grotere koppelmomenten, opname Ø 43 mm, lengte 230 mm, blister-verpakking	13,20 15,97	768613

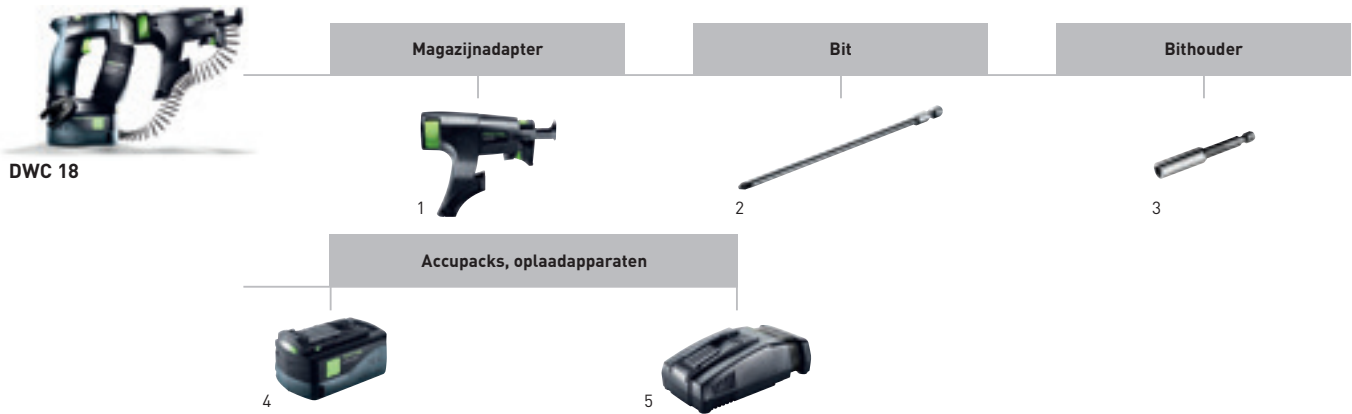

Accessoires voor accu-schroefautomaat DURADRIVE DWC 18

Naam	Toelichting	VAP €*	Bestel-Nr.
1 Magazijnadapter AF 55-DWC	voor DWC, DWP, voor schroeven op band, 25-55 mm, bit PH2 lang, in doos	199,80 241,76	769146
2 Bit PH2-AF-55 3x	AF 55-DWP/DWC, grootte PH 2, lengte 152 mm, verpak.inh. 3 st., blister-verpakking	17,30 20,93	769124
Bit PZ2-AF-55 3x	AF 55-DWP/DWC, grootte PZ 2, lengte 152 mm, verpak.inh. 3 st., blister-verpakking	17,30 20,93	769078
Bit TX 20-AF-55/3	AF 55-DWP/DWC, verwerken van houtschroeven in magazijn (TX 20) tot 55 mm lengte, lange bits voor magazijnadapter, ideaal voor DWC 18-2500, grootte TX 20, verpak.inh. 3 st., lengte 152 mm, blister-verpakking	17,30 20,93	201463
3 Bithouder BH-DWC	voor DWC, DWP, verpak.inh. 1 st., blister-verpakking	9,10 11,01	769125
4 Accupack BP 18 Li 5,2 AS	met AIRSTREAM-functie, lithium-ion (Li-ion) reserveaccupack voor alle Festool 18 V accugereedschap (behalve CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), spanning 18 V, capaciteit 5,2 Ah, gewicht 0,7 kg, blister-verpakking	98,00 118,58	200181
Accupack BP 18 Li 5,2 AS-ASI	Bluetooth Lithium-ion (Li-ion) accupack met AIRSTREAM functie voor alle Festool 18 V accugereedschappen (behalve CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), dankzij Bluetooth kan de CLEANTEC mobiele stofzuiger bij het inschakelen van het accugereedschap automatisch worden gestart (als de Bluetooth module in het vrije slot van de CLEANTEC stofzuiger is geplaatst), spanning 18 V, capaciteit 5,2 Ah, gewicht 0,7 kg, in doos	120,10 145,32	202479
Accupack BP 18 Li 6,2 AS-ASI	Bluetooth Lithium-ion (Li-ion) accupack met AIRSTREAM functie voor alle Festool 18 V accugereedschappen (behalve CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), dankzij Bluetooth kan de CLEANTEC mobiele stofzuiger bij het inschakelen van het accugereedschap automatisch worden gestart (als de Bluetooth module in het vrije slot van de CLEANTEC stofzuiger is geplaatst), spanning 18 V, capaciteit 6,2 Ah, gewicht 0,7 kg, in doos	150,60 182,23	201797
Accupack BP 18 Li 3,1 C	compacte, lichte uitvoering, lithium-ion (Li-ion) reserveaccupack voor alle Festool 18 V accugereedschap (behalve TSC 55, CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), spanning 18 V, capaciteit 3,1 Ah, gewicht 0,4 kg, blister-verpakking	72,00 87,12	201789
5 Sneloplaadapparaat TCL 6	voor alle Li-ion accupacks (behalve CXS/TXS), lithium-ion (Li-ion) reserve-oplaadapparaat voor alle 10,8 – 18 V accupacks, laadstroom 6 A, ingangsspanning 220 – 240 V, gewicht 0,8 kg, blister-verpakking	57,00 68,97	201135
Sneloplaadapparaat SCA 8	voor alle Li-ion accupacks (behalve CXS/TXS), met AIRSTREAM-functie, lithium-ion (Li-ion) reserve-oplaadapparaat voor alle 10,8 – 18 V accupacks, laadstroom 8 A, ingangsspanning 220 – 240 V, gewicht 1,1 kg, blister-verpakking	88,00 106,48	200178
Accu- en laadtechnologie	vanaf pagina 10		



Zagen en oscilleren

Overzicht producten en toepassingen	136
Pendeldecoupeerzagen	
Pendeldecoupeerzagen TRION PS 300, PSB 300	140
Pendeldecoupeerzagen CARVEX PS 420, PSB 420	141
Accu-pendeldecoupeerzagen CARVEX PSC 420, PSBC 420	142
Invalcirkelzagen	
Invalcirkelzagen TS 55 R	144
Accu-invalcirkelzaag TSC 55	145
Pendelkapzagen	
Handcirkelzaag HK 55	146
Accu-pendelkapzaag HKC 55	147
Afkortzagen	
Afkort-trekzagen KAPEX KS 60, KS 88, KS 120	148
Plintenzaag SYMMETRIC SYM 70	151
Halfstationaire zagen	
Trek-/afkortzaag PRECISIO CS 50	152
Oscillerende machine	
Oscillerende machine VECTURO OS 400	153
Accessoires en verbruiksmaterialen	154
Het Festool systeem	



SERVICE
all-inclusive

Zagen en oscilleren

Overzicht producten en toepassingen

Krachtig. Precies. Robuust. De Festool pendeldecoupeerzagen overtuigen door hun eenvoudige bediening en zaagsnelheid. Verkrijgbaar met beugelgreep of knop – in elke vorm optimaal voor eerste klas resultaten.

Pagina 140

140

141

141

142

143

PS 300

PSB 300

PS 420

PSB 420

PSC 420

PSBC 420



Toepassingen

Pendeldecoupeerzagen TRION

Pendeldecoupeerzagen CARVEX

Zagen met decoupeerzagen

Op accu

Uitsparingen voor spoelbakken en kookplaten

Inpaswerkzaamheden bij meubels, keukens en interieurbouw

Cirkelvormen en rondingen zagen

Inpassen van afdeklijsten

Op maat zagen van werkstukken

Uitschulpingen aan balken

Zaagsneden van onderaf

● zeer goed geschikt

○ geschikt

Technische gegevens

Opgenomen vermogen (W)	720	720	550	550		
Accuspanning (V)					18	18
Accucapaciteit Li ion (Ah)					5,2	5,2
Aantal slagen (min ⁻¹)	1.000 – 2.900	1.000 – 2.900	1.500 – 3.800	1.000 – 3.800	1.500 – 3.800	1.000 – 3.800
Pendelslagafstelling in trappen	4	4	4	4	4	4
Verstek (°)	0 – 45	0 – 45				
Zaagdiepte hout (mm)	120	120	120	120	120	120
Zaagdiepte NE-metaal (mm)	20	20	20	20	20	20
Zaagdiepte staal (zacht) (mm)	10	10	10	10	10	10
Gewicht (kg)	2,4	2,4	1,9	1,9	2,4	2,4

Pagina 144 — 145 — 146 — 147

Op de millimeter nauwkeurig. Met de noodzakelijke kracht voor elk materiaal en tevens licht en eenvoudig te bedienen. Dit zijn de zagen van Festool.

TS 55 R

TSC 55

HK 55

HKC 55




Toepassingen

Invalcirkelzagen

Pendelkapzagen

Zagen met invalcirkelzagen

- Uitsparingen in keukenwerkbladen zagen
- Deuren op lengte zagen
- Spaanplaten zagen



Zagen met cirkelzaagmachines

- Daklatten op maat zagen
- Planken pas zagen
- Plaatmateriaal zagen
- Pennen op balken inzagen



zeer goed geschikt geschikt

Technische gegevens

Opgenomen vermogen (W)	1.200		1.200	
Onbelast toerental (min ⁻¹)	2.000 – 5.200	2.650 – 3.800/5.200	2.000 – 5.200	4.500
Accuspanning (V)		1 x 18/2 x 18 (36)		18
Accucapaciteit Li ion (Ah)		5,2		5,2
Zaagblad-Ø (mm)	160	160	160	160
Zaagdiepte (mm)	0 – 55	0 – 55	0 – 55	0 – 55
Zaagdiepte 45° (mm)	43	43	42	42
Gewicht (kg)	4,5	4,6/5,3	4,4	4,1

Zagen en oscilleren

Overzicht producten en toepassingen

Op de millimeter nauwkeurig. Met de noodzakelijke kracht voor elk materiaal en tevens licht en eenvoudig te bedienen. Dit zijn de zagen van Festool.

Pagina 148

149

150

151

152

KS 60

KS 88

KS 120

SYM 70

CS 50
CS 50 Set



Toepassingen

Afkort-trekzagen KAPEX

Plintenzaag SYMMETRIC

Trek-/afkortzaag PRECISIO

Half stationair zagen

Panelen en laminaat zagen

Planken en platen in lengte zagen

Kabelgoten van kunststof en staal zagen

Groef met vastgestelde diepte zagen

Aluminium- en andere NE-profielen afkorten

Inpassen van plinten en sierlijsten tot een hoogte van 120 mm

Plinten in exacte hoeken zagen

Exact zagen van plinten

Afkorten van balken tot een dikte van 60 mm

Afkorten van balken en kanthout tot een dikte van 88 mm

Zagen in de lengterichting tot 52 mm hoogte

Zagen in de lengterichting tot 70 mm hoogte

* Setvariant

● zeer goed geschikt

○ geschikt

Technische gegevens

Opgenomen vermogen (W)	1.200	1.600	1.600	1.150	1.200
Onbelast toerental (min ⁻¹)	1.300 – 3.500	1.400 – 3.400	1.400 – 3.400	2.700 – 5.200	1.600 – 4.200
Zaagblad-Ø (mm)	216	260	260	216	190
Zaagdiepte 90°/90° (mm)	305 x 60	305 x 88	305 x 88		
Zaagdiepte 45°/90° (mm)	215 x 60	215 x 88	215 x 88		0 – 52/0 – 37
Gewicht (kg)	17,8	20,7	21,5	9,5	17,4/41,3

Krachtig, ergonomisch, veelzijdig en perfect in het systeem. Met de VECTURO OS 400 boekt u overal een beter resultaat. Hij biedt nauwkeurige uitsnijdingen op de afgetekende lijn, perfecte zaagsnedes voor vooraf bepaalde zaagdieptes of vlakke snedes tot aan de wand. Maar bovenal biedt hij de functie die het meest beslissend is: precisie.

VECTURO OS 400

VECTURO OS 400 Set



Toepassingen

Oscillerende machine

Zagen

Uitkepingen en uitsparingen in plaatmateriaal	☐	☒
Plaatmateriaal pas zagen	☐	☐
Pas zagen van plinten en latten	☐	☒
NE-metalen of kunststof buizen vlak afkorten resp. doorslijpen	☒	☒

In- en aanpassen van laminaat/parket	☐	☒
Inpassen resp. pas zagen van plinten, afwerklijsten en vloerafsluitprofielen	☒	☒
Deurkozijn pas zagen	☐	☒
Dilatatievoegen nabewerken	☐	☒

In kitbed liggende isolatieschijfjes uitfrezen	☒	☒
Uitkepingen in balken lijsten of platen maken	☐	☒
Zagen op afgetekende lijn	☐	☒
Zagen met vastgestelde diepte	☐	☒

Vlakschaven

Verwijderen van oude vloerbedekkingen en deklagen resp. undercoatings, lijmresten	☐	☐
---	-----------------------	-----------------------

☒ zeer goed geschikt ☐ geschikt

Technische gegevens

Vermogen (W)	400
Afgegeven vermogen (W)	220
Oscillerende beweging (omw/min)	11.000 – 18.500
Amplitude (°)	2
Kabellengte (m)	5
Gewicht (kg)	1,6

Zagen en oscilleren

Pendeldecoupeerzagen TRION PS 300 / PSB 300



TRION PS / PSB 300



Krachtig, altijd precies.

De TRION PS 300 overtuigt door een snelle zaagvoortgang en superieure precisie. De gepatenteerde drievoudige zaagbladgeleiding met parallel verstelbare hardmetalen plaatjes zorgt voor precieze zaagsneden onder de juiste hoek.

Perfect voor universele toepassingen.

- precieze haakse snedes door de gepatenteerde drievoudige zaagbladgeleiding
- FastFix snelwisselsysteem voor het eenvoudig wisselen van zaagblad
- flexibel in Systeem – door middel van de CMS module om te bouwen tot half-stationaire zaag
- Superieure levensduur door hoogwaardige aandrijfcomponenten

Technische gegevens

Opgenomen vermogen (W)	720
Aantal slagen (min ⁻¹)	1.000 – 2.900
Pendelslagafstelling in trappen	4
Verstek (°)	0 – 45
Zaagdiepte hout (mm)	120
Zaagdiepte NE-metaal (mm)	20
Zaagdiepte staal (zacht) (mm)	10
gewicht (kg)	2,4




■ = MMC Electronica Multi-Material-Control

Leveringsomvang	VAP €*	Bestel-Nr.
2 x zaagblad, splinterbeveiliging, in SYSTAINER SYS 1 T-LOC		
PS 300 EQ-Plus	299,00 361,79	561445
PSB 300 EQ-Plus	299,00 361,79	561453

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen.
Excl. BTW.
Incl. BTW.

Systeemaccessoires
vanaf pagina 154



Decoupeerzaagbladen,
zie www.festool.nl



Zagen en oscilleren

Pendeldecoupeerzaag CARVEX PS 420 en PSB 420



Koolborstelloze EC-TEC motor
voor een lange levensduur en
hoge efficiency



product
design
award

2010

CARVEX PS / PSB 420

Licht. Handzaam. Onverslaanbaar in de bochten.

- ▶ uitstekend bochtgedrag door drievoudige zaagbladgeleiding en torsievrije pendelstang
- ▶ eenvoudige bediening door softgrip en ergonomische uitvoering
- ▶ in- en uitschakelaar aan weerskanten, vanuit elke greeppositie te bereiken
- ▶ snel en zonder gereedschap wisselen van zolen, loopzolen en zaagbladen

Technische gegevens	PS 420	PSB 420
Opgenomen vermogen (W)	550	550
Aantal slagen (min ⁻¹)	1.500 – 3.800	1.000 – 3.800
Pendelslagafstelling in trappen	4	4
Zaagdiepte hout (mm)	120	120
Zaagdiepte NE-metaal (mm)	20	20
Zaagdiepte staal (zacht) (mm)	10	10
gewicht (kg)	1,9	1,9




■ = MMC Electronic Digital

Leveringsomvang	VAP €*	Bestel-Nr.
2 x zaagblad, splinterbeveiliging, in SYSTAINER SYS 1 T-LOC		
PS 420 EBQ-Plus	373,00 451,33	561587
PS 420 EBQ-Set accessoire-Systainer	568,00 687,28	561588
PSB 420 EBQ-Plus	373,00 451,33	561602
PSB 420 EBQ-Set accessoire-Systainer	568,00 687,28	561603

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen.
Excl. BTW.
Incl. BTW.

Systeemaccessoires
vanaf pagina 154



Decoupeerzaagbladen,
zie www.festool.nl



Volgt maar één lijn. Die van de vakman.

Het vermogen dat pure kracht voelbaar maakt. De revolutionaire techniek, waarmee zelfs een scherpe bocht aanvoelt als een rechte lijn. Het is de som van voortreffelijke eigenschappen die de CARVEX PS 420 tot een buitengewone pendeldecoupeerzaag maakt.

07

Zagen en oscilleren

Accu-pendeldecoupeerzaag CARVEX PSC 420



Koolborstelloze EC-TEC motor
voor een lange levensduur en
hoge efficiency



CARVEX PSC 420



De accuversie van de CARVEX – Vermogen zoals uit het stopcontact.

- ▶ uitstekend bochtgedrag door driefvoudige zaagbladgeleiding en torsievrije pendelstang
- ▶ eenvoudige bediening door softgrip en ergonomische uitvoering
- ▶ in- en uitschakelaar aan weerskanten, vanuit elke greeppositie te bereiken
- ▶ snel en zonder gereedschap wisselen van zolen, loopzolen en zaagbladen

Technische gegevens

Accuspanning (V)	18
Aantal slagen (min ⁻¹)	1.500 – 3.800
Pendelslagafstelling in trappen	4
Zaagdiepte hout (mm)	120
Zaagdiepte NE-metaal (mm)	20
Zaagdiepte staal (zacht) (mm)	10
Accucapaciteit Li-Ion (Ah)	5,2
gewicht (kg)	2,4



■ = MMC Electronic Digital


Kracht en flexibiliteit perfect verenigd.

Wat ontstaat er wanneer de grote doortrekkracht samenkomt met het moeiteloos zagen van bochten? Puur enthousiasme. Voor de CARVEX. Ook met innovatieve accutechnologie, die voor nog meer flexibiliteit zorgt. Het zaagvermogen is net zo hoog als bij de kabelvarianten, constant en meetbaar superieur aan andere accuzagen.

Leveringsomvang	VAP €*	Bestel-Nr.
2 x zaagblad, splinterbeveiliging		
PSC 420 Li EB-Basic zonder accupack, zonder oplaadapparaat, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	338,00 408,98	574713
PSC 420 Li 5,2 EB-Plus accupack BP 18 Li 5,2 AS, sneloplader TCL 6, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	493,00 596,53	574709
PSC 420 Li 5,2 EB-Plus-SCA accupack BP 18 Li 5,2 AS, sneloplader SCA 8, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	524,00 634,04	574714
PSC 420 Li 5,2 EB-Set accupack BP 18 Li 5,2 AS, sneloplader SCA 8, accessoire-Systainer, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	721,00 872,41	574717
T 18+3/PSC 420 Li 5,2-Set accuschroefboormachine T18+3, pendeldecoupeerzaag PSC 420 EB, 2 x accupack BP 18 Li 5,2 AS, sneloplader SCA 8, CENTROTEC gereedschapshouder, CENTROTEC bithouder, snelspan-boorkop FastFix 13 mm, bit-assortiment twinBOX BB-MIX, riemclip, in SYSTAINER SYS 3 T-LOC	850,00 1.028,50	201404

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen.
Excl. BTW.
Incl. BTW.

Systeemaccessoires vanaf pagina 154



Decoupeerzaagbladen, zie www.festool.nl



Accu- en laadtechnologie vanaf pagina 10





Koolborstelloze EC-TEC motor voor een lange levensduur en hoge efficiency



CARVEX PSBC 420



De accu-beugelversie van de CARVEX – Vermogen zoals uit het stopcontact.

- ▶ uitstekend bochtgedrag door drievoudige zaagbladgeleiding en torsievrije pendelstang
- ▶ eenvoudige bediening door softgrip en ergonomische uitvoering
- ▶ in- en uitschakelaar aan weerskanten, vanuit elke greeppositie te bereiken
- ▶ snel en zonder gereedschap wisselen van zolen, loopzolen en zaagbladen

Technische gegevens

Accuspanning [V]	18
Aantal slagen (min ⁻¹)	1.000 – 3.800
Pendelslagafstelling in trappen	4
Zaagdiepte hout (mm)	120
Zaagdiepte NE-metaal (mm)	20
Zaagdiepte staal (zacht) (mm)	10
Accucapaciteit Li-Ion [Ah]	5,2
gewicht (kg)	2,4



■ = MMC Electronic Digital


De krachtige met beugelgreep.

De CARVEX PSBC 420 biedt als beugelversie van de CARVEX PSC 420 dezelfde uitgekende kenmerken. Zo kan iedereen de greepvorm kiezen die hem het beste in de hand ligt. Geheel naar zijn persoonlijke voorkeur.

Leveringsomvang	VAP €*	Bestel-Nr.
2 x zaagblad, splinterbeveiliging, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
PSBC 420 Li EB-Basic	338,00	201379
zonder accupack, zonder oplaadapparaat	408,98	
PSBC 420 Li 5,2 EB-Plus	493,00	201380
sneloplader TCL 6, accupack BP 18 Li 5,2 AS	596,53	
PSBC 420 Li 5,2 EB-Plus-SCA	524,00	201383
accupack BP 18 Li 5,2 AS, snelopladaapparaat SCA 8	634,04	
PSBC 420 Li 5,2 EB-Set	721,00	201386
accupack BP 18 Li 5,2 AS, snelopladaapparaat SCA 8, accessoire-Systainer	872,41	

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen.
Excl. BTW.
Incl. BTW.


Systeemaccessoires
vanaf pagina 154



Decoupeerzaagbladen,
zie www.festool.nl



Accu- en laadtechnologie
vanaf pagina 10



Zagen en oscilleren

Invalcirkelzaag TS 55 R

TS 55 R



Nog nauwkeuriger. Nog veiliger. Nog flexibeler.

Veel wat tegenwoordig bij invalcirkelzaagmachines als standaard geldt, vindt zijn oorsprong in de TS 55 van Festool. Met een groot aantal innovaties begint het succesverhaal aan een volgend hoofdstuk. Met een uiterst platte behuizing voor nog meer flexibiliteit. Een nieuw ontwikkelde spouwmes voor nog meer zekerheid en precisie. En vele andere ideeën waardoor u nog sneller en veiliger tot het beste resultaat kunt komen.

De beste invalcirkelzaag voor de vakman.

- ▶ Uiterst flexibel door vlakke behuizing voor minimale afstand tot de wand (12 mm)
- ▶ Hoekinstelling met ondersnijdingsfunctie van -1° tot 47°
- ▶ meeverend spouwmes voor veilig werken en eenvoudig aanzetten in een bestaande voeg
- ▶ goed zicht op aftekenlijn en zaagblad door het transparante en verschuifbare kijkvenster

Technische gegevens	TS 55 REBQ	TS 55 RQ
Opgenomen vermogen (W)	1.200	
Opgenomen vermogen (W)		1.050
Onbelast toerental (min ⁻¹)	2.000 – 5.200	
Onbelast toerental (min ⁻¹)		6.500
Diameter zaagblad (mm)	160	160
hoekbereik (°)	-1 – 47	-1 – 47
Zaagdiepte (mm)	0 – 55	0 – 55
Zaagdiepte bij 45° (mm)	43	43
aansluiting stofafzuiging Ø (mm)	27/36	27/36
gewicht (kg)	4,5	4,4




■ = MMC Electronica Multi-Material-Control

Leveringsomvang	VAP €*	Bestel-Nr.
splinterbeveiliging, kijkvenster, bedieningsgereedschap, in SYSTAINER SYS 4 T-LOC		
TS 55 RQ-Plus	449,00	561579
HW universeel zaagblad W28	543,29	
TS 55 REBQ-Plus	514,00	561551
HW fijngetand zaagblad W48	621,94	
TS 55 RQ-Plus-FS	507,00	712634
HW universeel zaagblad W28, geleiderail FS 1400/2	613,47	
TS 55 REBQ-Plus-FS	572,00	561580
HW fijngetand zaagblad W48, geleiderail FS 1400/2	692,12	

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen.
Excl. BTW.
Incl. BTW.

**Systeemaccessoires
vanaf pagina 155**



**Cirkelzaagbladen,
zie www.festool.nl**



Zagen en oscilleren

Accu-invalcirkelzaag TSC 55



Koolborstelloze EC-TEC motor voor een lange levensduur en hoge efficiency



TSC 55



De beste invalcirkelzaag voor de vakman – nu ook op accu.

- ▶ Koolborstelloze EC-TEC motor gecombineerd met Lithium-ion accu's voor maximaal zaagvermogen
- ▶ Flexibel dubbel-accuconcept: twee 18 volt accupacks (36V) voor maximaal vermogen of met één 18 volt accupack voor gering gewicht mogelijk
- ▶ EC-TEC motor met hoge toerentallen voor een perfecte zaagkwaliteit en snelle werkvoortgang
- ▶ Stofopvangzak voor stofarm werken

Technische gegevens

Accuspanning (V)	18/36
Onbelast toerental (min ⁻¹)	2.650 – 3.800/5.200
Diameter zaagblad (mm)	160
hoekbereik (°)	-1 – 47
Zaagdiepte (mm)	0 – 55
Zaagdiepte bij 45° (mm)	43
aansluiting stofafzuiging Ø (mm)	27/36
Accucapaciteit Li-Ion (Ah)	5,2
Gewicht 1x18V/2x18V (kg)	4,6/5,3




■ = MMC Electronica Multi-Material-Control

Leveringsomvang	VAP €*	Bestel-Nr.
HW fijngetand zaagblad W48, splinterbeveiliging, kijkvenster, stofopvangzak, bedieningsgereedschap, in SYSTAINER SYS 5 T-LOC		
TSC 55 Li REB-Basic zonder accupack, zonder oplaadapparaat	499,00 603,79	201395
TSC 55 Li 5,2 REB-Plus 2 x accupack BP 18 Li 5,2 AS, sneloplader TCL 6	752,00 909,92	201389
TSC 55 Li 5,2 REB-Plus-SCA 2 x accupack BP 18 Li 5,2 AS, sneloplader SCA 8	783,00 947,43	201396
TSC 55 Li 5,2 REB-Plus/XL 2 x accupack BP 18 Li 5,2 AS, 2 x sneloplader TCL 6	809,00 978,89	201391
TSC 55 Li 5,2 REB-Plus/XL-SCA 2 x accupack BP 18 Li 5,2 AS, 2 x sneloplader SCA 8	871,00 1.053,91	201398
TSC 55 Li 5,2 REB-Set-FS 2 x accupack BP 18 Li 5,2 AS, sneloplader SCA 8, geleiderail FS 1400/2	842,00 1.018,82	201400
TSC 55 Li 5,2 REB-Set/XL-FS 2 x accupack BP 18 Li 5,2 AS, 2 x sneloplader SCA 8, geleiderail FS 1400/2	932,00 1.127,72	201402

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen.
Excl. BTW.
Incl. BTW.


Systeemaccessoires
vanaf pagina 155



Cirkelzaagbladen,
zie www.festool.nl



Accu- en laadtechnologie
vanaf pagina 10



Zaagperfectie die nergens afstand van doet – behalve van het stopcontact.

Werkt met dezelfde precisie als de kabel-variant. Voorzien van het onvermoeibare dubbel-accuconcept en net zo sterk als de kabelversie. Hierdoor kunnen perfecte werkresultaten in de bekende kwaliteit nu ook ver van een stopcontact eenvoudig en snel worden gerealiseerd.

07

Zagen en oscilleren

Pendelkapzaag HK 55

HK 55



Flexibiliteit in de houtbouw.

De veelzijdige, krachtige en nauwkeurige zaagoplossing: geleide snedes in combinatie met de koppelbare afkortrails FSK.



Veelzijdigheid voor de houtbouw.

- ▶ Zeer sterke 1.200 W motor met hoogwaardige elektronica zorgt voor een constante kracht bij het zagen
- ▶ Veilig en comfortabel gebruik dankzij zaagdiepte-instelling met invalfunctie, pendelkap met afstandbediening en geïntegreerd spouwmes
- ▶ Hoekinstelling met centrale klem van 0 tot 50 graden
- ▶ Zagen met systeem: de HKC in combinatie met afkortrail FSK en geleiderail FS

Technische gegevens

Opgenomen vermogen (W)	1.200
Onbelast toerental (min ⁻¹)	2.000 – 5.200
Diameter zaagblad (mm)	160
hoekbereik (°)	0 – 50
Zaagdiepte 0°; 90° (mm)	0 – 55
Zaagdiepte bij 45°/50° (mm)	42/38
aansluiting stofafzuiging Ø (mm)	27/36
gewicht (kg)	4,4




■ = MMC Electronica Multi-Material-Control

Leveringsomvang	VAP €*	Bestel-Nr.
HW standaard-zaagblad W18, bedieningsgereedschap, in SYSTAINER SYS 4 T-LOC		
HK 55 EBQ-Plus	361,00 436,81	561731
HK 55 EBQ-Plus-FS geleiderail FS 1400/2	414,00 500,94	574673
HK 55 EBQ-Plus-FSK420 afkortrail FSK 420	486,00 588,06	574678

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen.
Excl. BTW.
Incl. BTW.

Systeemaccessoires
vanaf pagina 156



Cirkelzaagbladen,
zie www.festool.nl



Zagen en oscilleren

Accu-pendelkapzaag HKC 55



Koolborstelloze EC-TEC motor voor een lange levensduur en hoge efficiency



HKC 55

Onafhankelijk in iedere situatie.

- Mobiliteit en onafhankelijkheid. Dankzij zeer krachtige 18V Lithium-ion accu en koppelbare afkortrails
- Koolborstelloze EC-TEC motor gecombineerd met Lithium-ion accu's voor maximaal zaagvermogen
- In combinatie met de innovatieve afkortrail: snelle en mobiele afkortsnedes onder een exacte hoek
- Veilig en comfortabel gebruik dankzij zaagdiepte-instelling met invalfunctie, pendelkap met afstandbediening en geïntegreerd spouwmes

Technische gegevens

Accuspanning [V]	18
Onbelast toerental (min ⁻¹)	4.500
Diameter zaagblad (mm)	160
hoekbereik [°]	0 – 50
Zaagdiepte 0°; 90° (mm)	0 – 55
Zaagdiepte bij 45°/50° (mm)	42/38
aansluiting stofafzuiging Ø (mm)	27/36
Accucapaciteit Li-Ion [Ah]	5,2
Gewicht met Li Ion (kg)	4,1



■ = Electronic

Leveringsomvang	VAP €*	Bestel-Nr.
HW standaard-zaagblad W18, bedieningsgereedschap, in SYSTAINER SYS 4 T-LOC		
HKC 55 Li EB-Basic zonder accupack, zonder oplaadapparaat	359,00 434,39	201358
HKC 55 Li 5,2 EB-Plus 2 x accupack BP 18 Li 5,2 AS, sneloplader TCL 6	612,00 740,52	201360
HKC 55 Li 5,2 EB-Plus-SCA 2 x accupack BP 18 Li 5,2 AS, snelopladaapparaat SCA 8	643,00 778,03	201369
HKC 55 Li 5,2 EB-Set-FSK420 2 x accupack BP 18 Li 5,2 AS, snelopladaapparaat SCA 8, afkortrail FSK 420	774,00 936,54	201372
HKC 55 Li 5,2 EB-Set-FS 2 x accupack BP 18 Li 5,2 AS, snelopladaapparaat SCA 8, geleiderail FS 1400/2	703,00 850,63	201375

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen.
Excl. BTW.
Incl. BTW.


Systeemaccessoires
vanaf pagina 156



Cirkelzaagbladen,
zie www.festool.nl



Accu- en laadtechnologie
vanaf pagina 10



Meer onafhankelijkheid. Meer precisie.

De accu-pendelkapzaag HKC 55 met afkortrail FSK maakt de houtbouw nog mobieler en laat zien waartoe een zaag vandaag de dag allemaal wel niet toe in staat is, ook zonder stopcontact en kabels. Dankzij de koppelbare afkortrail FSK ontstaat er in een handomdraai een mobiel en uiterst handzaam afkort-zaagsysteem dat snedes produceert die tot op de millimeter en graad nauwkeurig zijn.

07

Zagen en oscilleren

Afkort-trekzaag KAPEX KS 60



KAPEX KS 60



Ideaal voor mobiel gebruik.

Met maximale toepassingsmogelijkheden op locatie: Voor het pas zagen van planken en panelen 305 x 60 mm, het afkorten van plinten, profielen en kanthout tot 60 mm dik of het loepzuiver inpassen van plinten en deklijsten – snel en precies met de zwaaihaak.



Mobiliteit, flexibiliteit en uitstekende resultaten – perfect gecombineerd.

- ▶ Compact, licht, met ergonomische handgrepen en kabelopwikkeling
- ▶ LED-puntlicht voor een exacte weergave van de zaaglijn
- ▶ Zwaaihaak om binnen- en buitenhoeken over te brengen
- ▶ Aan weerskanten hellingshoek tot 47°/46° en verstekhoek tot 60°

Technische gegevens

Opgenomen vermogen (W)	1.200
Onbelast toerental (min ⁻¹)	1.300 – 3.500
Diameter zaagblad (mm)	216
Zaagdiepte 90°/90° (mm)	305 x 60
Zaagdiepte bij 45°/90° (mm)	215 x 60
Zaagdiepte 45°/45° (links) (mm)	215 x 40
Hellingshoek (°)	47/46
Verstekhoek (°)	60/60
Afmetingen (LxDxH) (mm)	661 x 475 x 430
aansluiting stofafzuiging Ø (mm)	27/36
gewicht (kg)	17,8



□ = MMC Electronic Digital

Leveringsomvang	VAP €*	Bestel-Nr.
HW Universeel zaagblad W 36, schroefklem FSZ 120, bedieningsgereedschap, in doos		
KS 60 E	670,00 810,70	561683
KS 60 E-Set	774,00	561728
LED-schaduwlicht, zwaaihaak, verhoging	936,54	
KS 60 E-UG-Set	1.046,00	574788
LED-schaduwlicht, zwaaihaak, verhoging, onderstel	1.265,66	
KS 60 E-UG-Set/XL	1.405,00	574789
LED-schaduwlicht, zwaaihaak, verhoging, onderstel, afkortaanslag KS-UG-KS R/L, aanslagruiter, uitschuifbaar telescoopdeel met maatverdeling, uitklapbare standvoet	1.700,05	

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen.
Excl. BTW.
Incl. BTW.

Systeemaccessoires
vanaf pagina 157



Cirkelzaagbladen,
zie www.festool.nl





KAPEX KS 88

Levert in op gewicht maar niet op vermogen.

- ▶ de tweevoudig kogelgelagerde dubbele geleidekolom voor nauwkeurig werken
- ▶ compacte en lichte constructie voor comfortabel transport
- ▶ intelligente details, zoals een hoek-voorinstelknop en snelklemming om de hellingshoek snel te fixeren
- ▶ FastFix zaagbladwisseling voor op het materiaal afgestemd werken

Technische gegevens

Opgenomen vermogen (W)	1.600
Onbelast toerental (min ⁻¹)	1.400 – 3.400
Diameter zaagblad (mm)	260
Zaagdiepte 90°/90° (mm)	305 x 88
Zaagdiepte bij 45°/90° (mm)	215 x 88
Randprofiel diagonaalsnede 45°/90° (mm)	168
Hellingshoek (°)	47/47
Verstekhoek (°)	50/60
Afmetingen (LxDxH) (mm)	713 x 500 x 470
aansluiting stofafzuiging Ø (mm)	27/36
gewicht (kg)	20,7




■ = MMC Electronic Digital

Leveringsomvang	VAP €*	Bestel-Nr.
HW universeel zaagblad W60, werkstukkleem, bedieningsgereedschap, in doos		
KS 88 E	986,00 1.193,06	561396
KS 88 E-UG-Set	1.633,00 1.975,93	561411
KS 88 E, onderstel, aanslagruiter, uitschuifbaar telescoopdeel met maatverdeling, uitklapbare standvoet		

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen.
Excl. BTW.
Incl. BTW.

Systeemaccessoires
vanaf pagina 158



Cirkelzaagbladen,
zie www.festool.nl



Flexibel onderstel.

Comfortabel werken op karwei – het onderstel is een werk- en transportonderstel in één. Dankzij rollen en duwbeugel gemakkelijk te transporteren en met de arm precies werken tot 2,4 m zaaglengthe.

07

Zagen en oscilleren

Afkort-trekzaag KAPEX KS 120

KAPEX KS 120



Hoogste precisie voor een perfecte snede.

De KS 120 overtuigt door zijn indrukwekkende zaagcapaciteit en geringe gewicht. Met de speciale afkortstand kunnen ook plafonddeklijsten en randprofielen in originele wandpositie worden gezaagd. Intelligente details zoals de dubbellijns laser en zwaaihaak zorgen voor een exact resultaat.



Extra klasse tot in het detail.

- ▶ de tweevoudig kogelgelagerde dubbele geleidekolom voor nauwkeurig werken
- ▶ dubbellijn-laser voor een exacte markering van de zaagsnede
- ▶ van voren bedienbare fijninstelling voor op de millimeter precieze instelling van de zaagbladhoek
- ▶ geïntegreerde speciale afkortstand voor zaagdieptes tot max. 120 mm

Technische gegevens

Opgenomen vermogen (W)	1.600
Onbelast toerental (min ⁻¹)	1.400 – 3.400
Diameter zaagblad (mm)	260
Zaagdiepte 90°/90° (mm)	305 x 88
Zaagdiepte bij 45°/90° (mm)	215 x 88
Speciale zaagdiepte 90°/90° (mm)	60 x 120
Randprofiel diagonaalsnede 45°/90° (mm)	168
Hellingshoek [°]	47/47
Verstekhoek [°]	50/60
Afmetingen (LxDxH) (mm)	713 x 500 x 470
gewicht (kg)	21,5



□ = MMC Electronic Digital

Leveringsomvang	VAP €*	Bestel-Nr.
HW universeel zaagblad W60, zwaaihaak, werkstukkleem, bedieningsgereedschap, in doos		
KS 120 EB	1.296,00 1.568,16	561283
KS 120 UG-Set KS 120 EB, onderstel, aanslagruiter, uitschuifbaar telescoopdeel met maatverdeling, uitklapbare standvoet	1.927,00 2.331,67	561415
KS 120 EB-Set multifunctionele tafel MFT KAPEX, spanset, 2 x Afkortaanslag, 2 x Hoeksteun	2.122,00 2.567,62	561289

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen.
Excl. BTW.
Incl. BTW.

**Systeemaccessoires
vanaf pagina 158**



**Cirkelzaagbladen,
zie www.festool.nl**





SYMMETRIC SYM 70

De plintenzaag.

- ▶ gepatenteerd, symmetrisch lopend aanslagsysteem
- ▶ eenvoudig overdragen van de hoek met een zwaaihaak, altijd de juiste hoek zagen zonder rekenwerk
- ▶ eenvoudige aanslagklem, zonder gereedschap
- ▶ op het materiaal afgestemd werken dankzij de MMC elektronica



Technische gegevens

Opgenomen vermogen (W)	1.150
Onbelast toerental (min ⁻¹)	2.700 – 5.200
Diameter zaagblad (mm)	216
Binnenhoek (°)	0 – 68
Buitenhoek (°)	0 – 60
Max. plinthoogte (mm)	70
Max. plintbreedte (mm)	80
aansluiting stofafzuiging Ø (mm)	27/36
gewicht (kg)	9,5



■ = MMC Electronica Multi-Material-Control

Plint voor plint sneller.

Precisie was nog nooit zo eenvoudig: hoek opnemen, overbrengen, zagen en klaar. De SYMMETRIC SYM 70 versnelt het werk aanzienlijk door het gepatenteerde, symmetrisch lopende aanslagsysteem.

07

Leveringsomvang	VAP €*	Bestel-Nr.
SYM 70 E	803,00	561160
HW fijngetand zaagblad W48, precisiezwaaihaak, schroefklem FSZ 120, bedieningsgereedschap, in doos	971,63	

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen.
Excl. BTW.
Incl. BTW.

Systeemaccessoires
vanaf pagina 159



Cirkelzaagbladen,
zie www.festool.nl



Zagen en oscilleren

Trek-afkortzaag PRECISIO CS 50



design award
winner
2003

PRECISIO CS 50



Alles perfect in de hand.

- ▶ FastFix zaagbladwisseling zonder gereedschap
- ▶ multifunctionele trekgreep: één greep, alle functies in één hand
- ▶ snel omzetten van langs- op dwarssnede met de hoekaanslag
- ▶ aan beide zijden splinterarm dankzij meelopende splinterbescherming

Technische gegevens	CS 50	CS 50 Set
Opgenomen vermogen (W)	1.200	1.200
Onbelast toerental (min ⁻¹)	1.600 – 4.200	1.600 – 4.200
Diameter zaagblad (mm)	190	190
Zaaghoogte 90°/45° (mm)	0 – 52/0 – 37	0 – 52/0 – 37
Verstek (°)	0 (-2)° – 45 (+47)	0 (-2)° – 45 (+47)
Freesoppervlak (mm)	304	304
Tafelafmetingen (mm)	585 x 400	1.010 x 810
Tafelhoogte ingeklapt (mm)	316	316
Tafelhoogte uitgeklaapt (mm)	900	900
aansluiting stofafzuiging Ø (mm)	27/36	27/36
gewicht (kg)	17,4	41,3



■ = MMC Electronic Digital


Veelzijdigheid – geen punt.

Bij de interieurbouw, in de meubelindustrie en de standbouw is de PRECISIO CS 50 de juiste oplossing voor afkort- en langssneden. Vooral bij wisselende toepassingen, bij werkzaamheden buiten de werkplaats, laat hij zijn sterke punten zien dankzij zijn lage gewicht en de vele slimme functies.

Leveringsomvang	VAP €*	Bestel-Nr.
HW universeel-zaagblad W32, hoekaanslag, 3 x splinterbeveiliging, veiligheids-duwstok, bedieningsgereedschap, in doos		
CS 50 EB-Floor	1.068,00 1.292,28	561206
CS 50 EB opklappoten, afzuigset	1.254,00 1.517,34	561180
CS 50 EB-Set lengte-aanslag, schuiftafel, tafolverlenging, tafolverbreiding, opklappoten, afzuigset	2.070,00 2.504,70	561199

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen.
Excl. BTW.
Incl. BTW.

**Systeemaccessoires
vanaf pagina 160**



**Cirkelzaagbladen,
zie www.festool.nl**



Zagen en oscilleren

Oscillerende VECTURO OS 400



VECTURO OS 400

Uitgerust met de functie die beslissend is: precisie.

- Sterke 400-watt-motor met elektronische toerentalregeling voor een onveranderlijk snelle voortgang van het werk
- Ergonomisch: De slanke behuizing met rubberen greep ligt optimaal in de hand
- Diepteaanslag voor meer precisie en voor nauwkeurig zagen aan de afgetekende lijn – ideaal voor uitsnijdingen in gevoelige oppervlakken
- Flexibel gebruik, korte insteltijden: messen en accessoires worden zonder gereedschap gewisseld

Technische gegevens

Opgenomen vermogen (W)	400
Afgegeven vermogen (W)	220
Slingerbeweging (min ⁻¹)	11.000 – 18.500
Amplitude (°)	2
Kabellengte (m)	5
gewicht (kg)	1,6



■ = Electronic



Meer precisie in elke positie.


Precieze uitsnijdingen op de afgetekende lijn met het haakse hulpstuk, vooraf bepaalde zaagsneden met de diepteaanslag, die zonder gereedschap is in te stellen, of vlakke snedes tot aan de wand met de eveneens zonder gereedschap te monteren glijshoen. Of het nu gaat om hout, NE-metaal, composiet-materiaal of silicone: Innovatieve accessoires completeren de VECTURO met een beslissend kenmerk: precisie.

07

Leveringsomvang	VAP €*	Bestel-Nr.
universeel zaagblad USB 78/32/Bi		
OS 400 E-Plus	445,00	575351
in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	538,45	
OS 400 E-Set	613,00	575352
houtzaagblad HSB 50/35/J, houtzaagblad HSB 100/HCS, haakshulpstuk-/dieptestop-set OS-AH/TA Set, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC DF	741,73	

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen.
Excl. BTW.
Incl. BTW.

Systeemaccessoires
vanaf pagina 161




Zaagbladen,
zie www.festool.nl




Zagen en oscilleren

Systeemaccessoires

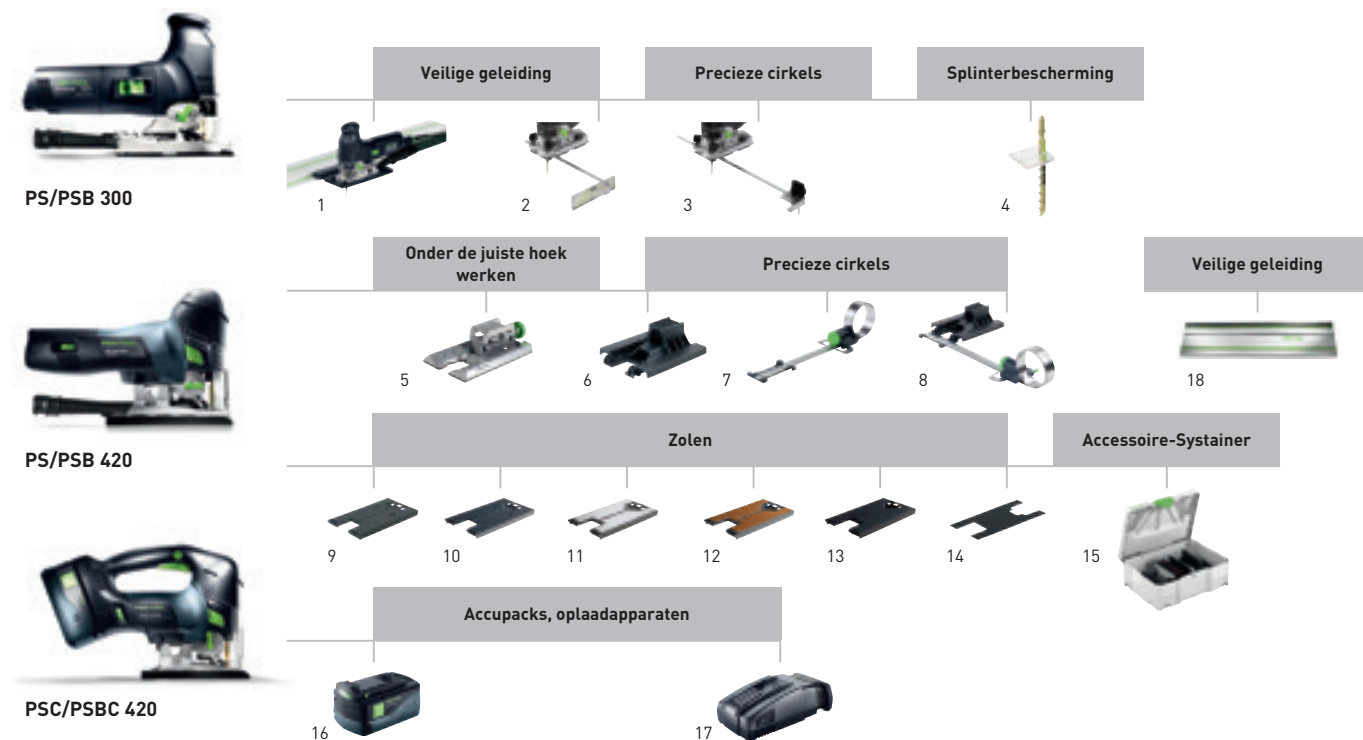

Accessoires voor pendeldecoupeerzagen PS/PSB 300, PS/PSB 420, PSC/PSBC 420

Naam	Toelichting	VAP €*	Bestel-Nr.
1 Geleideaanslag FS-PS/PSB 300	voor PS 200, PS 300, PSB 300, PS 2, voor gebruik van de decoupeerzagen met het geleidesysteem FS en FS/2, blister-verpakking	14,70 17,79	490031
2 Parallelaanslag PA-PS/PSB 300	voor PS 300, PSB 300, PS200, PS2, max. werkstukbreedte 200 mm, blister-verpakking	26,90 32,55	490119
3 Cirkelsnijder KS-PS/PSB 300	voor PS 300, PSB 300, PS200, PS2, cirkel-Ø 130 – 720 mm, blister-verpakking	26,90 32,55	490118
4 Splinterbescherming SP-PS/PSB 300/5	voor PS 300, PSB 300, PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, voorkomt uitsplintering op zaagsnede, verpak.inh. 5 st., blister-verpakking	6,60 7,99	490120
Splinterbescherming SP-PS/PSB 300/20	voor PS 300, PSB 300, PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, voorkomt uitsplintering op zaagsnede, verpak.inh. 20 st., blister-verpakking	12,40 15,00	490121
Splinterbescherming SP-PS/5	voor PS1, PS 2, PS200 E, voorkomt uitsplintering op zaagsnede, verpak.inh. 5 st., blister-verpakking	6,60 7,99	483372
5 Verstekzool WT-PS 420	voor PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, voor verstekzaagsnedes van +45° tot -45°, traploze hoekinstelling, blister-verpakking	118,30 143,14	496134
6 Adapterzool ADT-PS 420	voor PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, voor gebruik van de PS/PSB 400 op de geleiderail, voor inbouw in het Compact Module Systeem CMS, in combinatie met cirkelsnijder KS-PS 400, blister-verpakking	14,80 17,91	497303
7 Cirkelsnijder KS-PS 420	voor PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, cirkel-Ø van 120 mm – 3 m, in combinatie met adapterzool ADT-PS 400, blister-verpakking	49,40 59,77	497304
8 Cirkelsnijder KS-PS 420 Set	voor PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, cirkel-Ø van 120 mm – 3 m, incl. adapterzool ADT-PS 420, blister-verpakking	61,90 74,90	497443
9 Loopzool LAS-PS 420	voor PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, kunststof allround zool voor hout of houtachtig materiaal, blister-verpakking	10,50 12,71	497297
10 Loopzool LAS-Soft-PS 420	voor PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, geoptimaliseerde noppen-glijzool voor hout of houtachtig materiaal, blister-verpakking	10,50 12,71	497298
11 Loopzool LAS-HGW-PS 420	voor PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, duurzame Pertinax zool voor hout of houtachtig materiaal, blister-verpakking	15,70 19,00	497299
12 Loopzool LAS-St-PS 420	voor PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, geschikt voor metaal, blister-verpakking	15,70 19,00	497300
13 Loopzool LAS-STF-PS 420	voor PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, voor kwetsbare oppervlakken, blister-verpakking	15,70 19,00	497301
14 Reservevilt EF-LAS-STF-PS 420	voor PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, 5 x reservevilt voor StickFix loopzool LAS-STF-PS 420, blister-verpakking	9,20 11,13	497444
15 Accessoire-SYS ZH-SYS-PS 420	voor PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, 5 splinterbescherming, loopzool zacht, loopzool hard, loopzool staal, StickFix loopzool, verstekzool, adapterzool, cirkelsnijder, StickFix vilt, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	237,40 287,25	497709
16 Accupacks	zie TS 55 R, TSC 55		
17 Sneloplaadapparaat	zie TS 55 R, TSC 55		
18 Geleiderails	zie www.festool.nl		
Accu- en laadtechnologie	vanaf pagina 10		

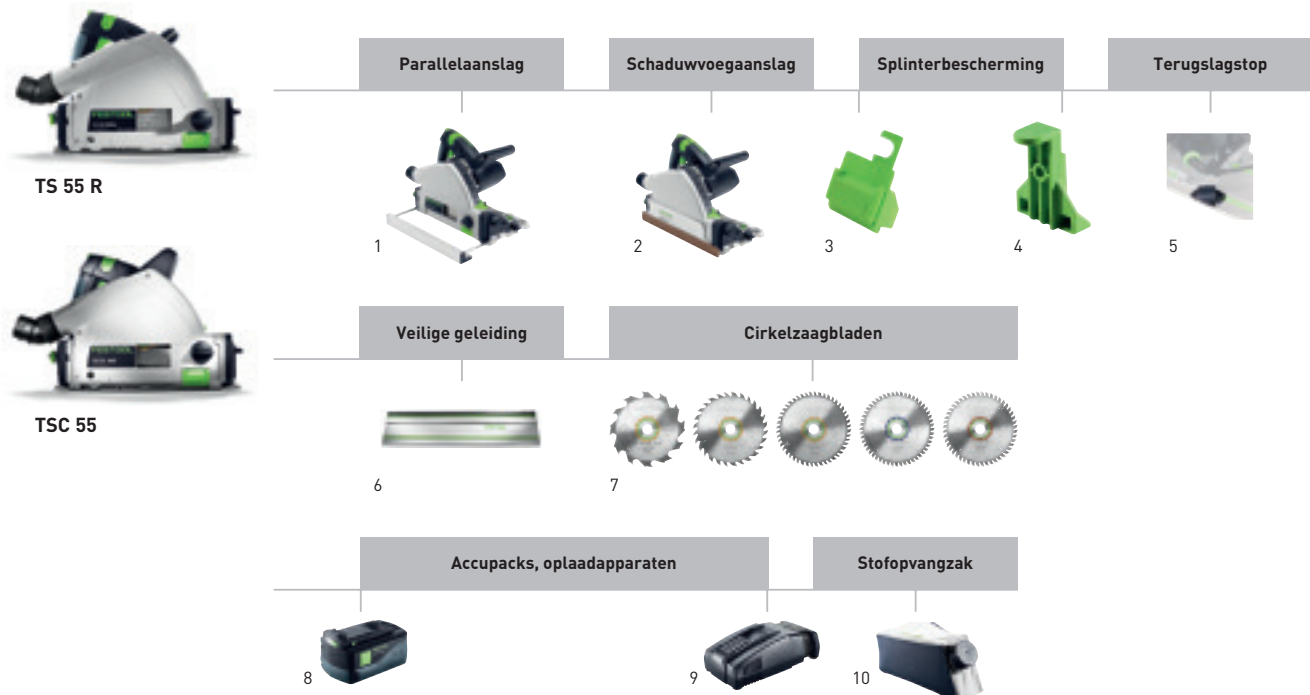

Accessoires voor invalcirkelzagen TS 55 R, TSC 55

Naam	Toelichting	VAP €*	Bestel-Nr.
1 Parallelaanslag PA-TS 55	voor TS 55, TS 55 R, TSC 55, ook als tafelverbredening inzetbaar, tweezijdig geleide parallelaanslag, max. werkstukbreedte 100 mm, in doos	46,20 55,90	491469
2 Afdekking ABSA-TS 55	voor TS 55, TS 55 R, TSC 55, ook als schaduwoegaanslag te gebruiken, afdekking voor verbeterde stofafzuiging, schaduwoegbreedte TS 55 15 – 46 mm, in doos	45,80 55,42	491750
3 Splinterbescherming SP-TS 55 R/5	voor TS 55 R, TSC 55, met en zonder geleiderail inzetbaar, voor splintervrije zaagsneden rechts van het zaagblad, verpak.inh. 5 st., blister-verpakking	13,80 16,70	499011
4 Splinterbescherming SP-TS 55/5	voor TS 55 en TS 75, voor splintervrije zaagsneden rechts van het zaagblad, met en zonder geleiderail inzetbaar, verpak.inh. 5 st., blister-verpakking	13,80 16,70	491473
5 Terugslagstop FS-RSP	voor TS 55, TS 55 R, TSC 55, TS 75, HKC 55, HK 55, ook als geleidestop inzetbaar, dient als voorste en achterste stop op een geleiderail FS/2, blister-verpakking	16,20 19,60	491582
6 Geleiderails	zie www.festool.nl		
7 Cirkelzaagbladen	zie www.festool.nl		
8 Accupack BP 18 Li 5,2 AS	met AIRSTREAM-functie, lithium-ion (Li-ion) reserveaccupack voor alle Festool 18 V accugereedschap (behalve CXS/TXS), spanning 18 V, capaciteit 5,2 Ah, gewicht 0,7 kg, blister-verpakking	98,00 118,58	200181
Accupack BP 18 Li 5,2 AS-ASI	Bluetooth Lithium-ion (Li-ion) accupack met AIRSTREAM functie voor alle Festool 18 V accugereedschappen (behalve CXS/TXS), dankzij Bluetooth kan de CLEANTEC mobiele stofzuiger bij het inschakelen van het accugereedschap automatisch worden gestart (als de Bluetooth module in het vrije slot van de CLEANTEC stofzuiger is geplaatst), spanning 18 V, capaciteit 5,2 Ah, gewicht 0,7 kg, in doos	120,10 145,32	202479
Accupack BP 18 Li 6,2 AS-ASI	Bluetooth Lithium-ion (Li-ion) accupack met AIRSTREAM functie voor alle Festool 18 V accugereedschappen (behalve CXS/TXS), dankzij Bluetooth kan de CLEANTEC mobiele stofzuiger bij het inschakelen van het accugereedschap automatisch worden gestart (als de Bluetooth module in het vrije slot van de CLEANTEC stofzuiger is geplaatst), spanning 18 V, capaciteit 6,2 Ah, gewicht 0,7 kg, in doos	150,60 182,23	201797
9 Sneloplaadapparaat TCL 6	voor alle Li-ion accupacks (behalve CXS/TXS), lithium-ion (Li-ion) reserve-oplaadapparaat voor alle 10,8 – 18 V accupacks, laadstroom 6 A, ingangsspanning 220 – 240 V, gewicht 0,8 kg, blister-verpakking	57,00 68,97	201135
Sneloplaadapparaat SCA 8	voor alle Li-ion accupacks (behalve CXS/TXS), met AIRSTREAM-functie, lithium-ion (Li-ion) reserve-oplaadapparaat voor alle 10,8 – 18 V accupacks, laadstroom 8 A, ingangsspanning 220 – 240 V, gewicht 1,1 kg, blister-verpakking	88,00 106,48	200178
Accu- en laadtechnologie	vanaf pagina 10		
10 Stofopvangzak SB-TSC	voor TSC 55, HKC 55, opvouwbaar voor plaatsbesparend transport, voor alle houtmaterialen, met sluitklep, blister-verpakking	33,30 40,29	500393


Zagen en oscilleren

Systeemaccessoires



Accessoires voor pendelkapzagen HK 55, HKC 55

Naam	Toelichting	VAP €*	Bestel-Nr.
1 Afkortrail FSK 250	voor HKC 55, HK 55, HK 85, zaaglengte 250 mm, hoekbereik -45 – +60°, gewicht 0,98 kg, in doos	141,60 171,34	769941
Afkortrail FSK 420	voor HKC 55, HK 55, HK 85, zaaglengte 420 mm, hoekbereik -60 – +60°, gewicht 1,26 kg, in doos	163,30 197,59	769942
Afkortrail FSK 670	voor HKC 55, HK 55, HK 85, zaaglengte 670 mm, hoekbereik -60 – +60°, gewicht 1,63 kg, in doos	185,10 223,97	769943
2 Transporttas FSK420-BAG	voor FSK 250, FSK 420, transporttas met schouderriem	53,50 64,74	200160
Transporttas FSK670-BAG	voor FSK 670, transporttas met schouderriem	64,30 77,80	200161
3 Cirkelzaagbladen	zie www.festool.nl		
4 Terugslagstop FS-RSP	voor TS 55, TS 55 R, TSC 55, TS 75, HKC 55, HK 55, ook als geleidestop inzetbaar, dient als voorste en achterste stop op een geleiderail FS/2, blister-verpakking	16,20 19,60	491582
5 Parallelaanslag PA-HKC 55	voor HKC 55, HK 55, ook als tafelverbreding inzetbaar, tweezijdig geleide parallelaanslag, in doos	45,10 54,57	500464
6 Geleiderails	zie www.festool.nl		
7 Accupack BP 18 Li 5,2 AS	met AIRSTREAM-functie, lithium-ion (Li-ion) reserveaccupack voor alle Festool 18 V accugereedschap (behalve CXS/TXS), spanning 18 V, capaciteit 5,2 Ah, gewicht 0,7 kg, blister-verpakking	98,00 118,58	200181
Accupack BP 18 Li 5,2 AS-ASI	Bluetooth Lithium-ion (Li-ion) accupack met AIRSTREAM functie voor alle Festool 18 V accugereedschappen (behalve CXS/TXS), dankzij Bluetooth kan de CLEANTEC mobiele stofzuiger bij het inschakelen van het accugereedschap automatisch worden gestart (als de Bluetooth module in het vrije slot van de CLEANTEC stofzuiger is geplaatst), spanning 18 V, capaciteit 5,2 Ah, gewicht 0,7 kg, in doos	120,10 145,32	202479
Accupack BP 18 Li 6,2 AS-ASI	Bluetooth Lithium-ion (Li-ion) accupack met AIRSTREAM functie voor alle Festool 18 V accugereedschappen (behalve CXS/TXS), dankzij Bluetooth kan de CLEANTEC mobiele stofzuiger bij het inschakelen van het accugereedschap automatisch worden gestart (als de Bluetooth module in het vrije slot van de CLEANTEC stofzuiger is geplaatst), spanning 18 V, capaciteit 6,2 Ah, gewicht 0,7 kg, in doos	150,60 182,23	201797
8 Sneloplaadapparaat TCL 6	voor alle Li-ion accupacks (behalve CXS/TXS), lithium-ion (Li-ion) reserve-oplaadapparaat voor alle 10,8 – 18 V accupacks, laadstroom 6 A, ingangsspanning 220 – 240 V, gewicht 0,8 kg, blister-verpakking	57,00 68,97	201135
Sneloplaadapparaat SCA 8	voor alle Li-ion accupacks (behalve CXS/TXS), met AIRSTREAM-functie, lithium-ion (Li-ion) reserve-oplaadapparaat voor alle 10,8 – 18 V accupacks, laadstroom 8 A, ingangsspanning 220 – 240 V, gewicht 1,1 kg, blister-verpakking	88,00 106,48	200178
Accu- en laadtechnologie	vanaf pagina 10		
9 Stofopvangzak SB-TSC	voor TSC 55, HKC 55, opvouwbaar voor plaatsbesparend transport, voor alle houtmaterialen, met sluitklep, blister-verpakking	33,30 40,29	500393

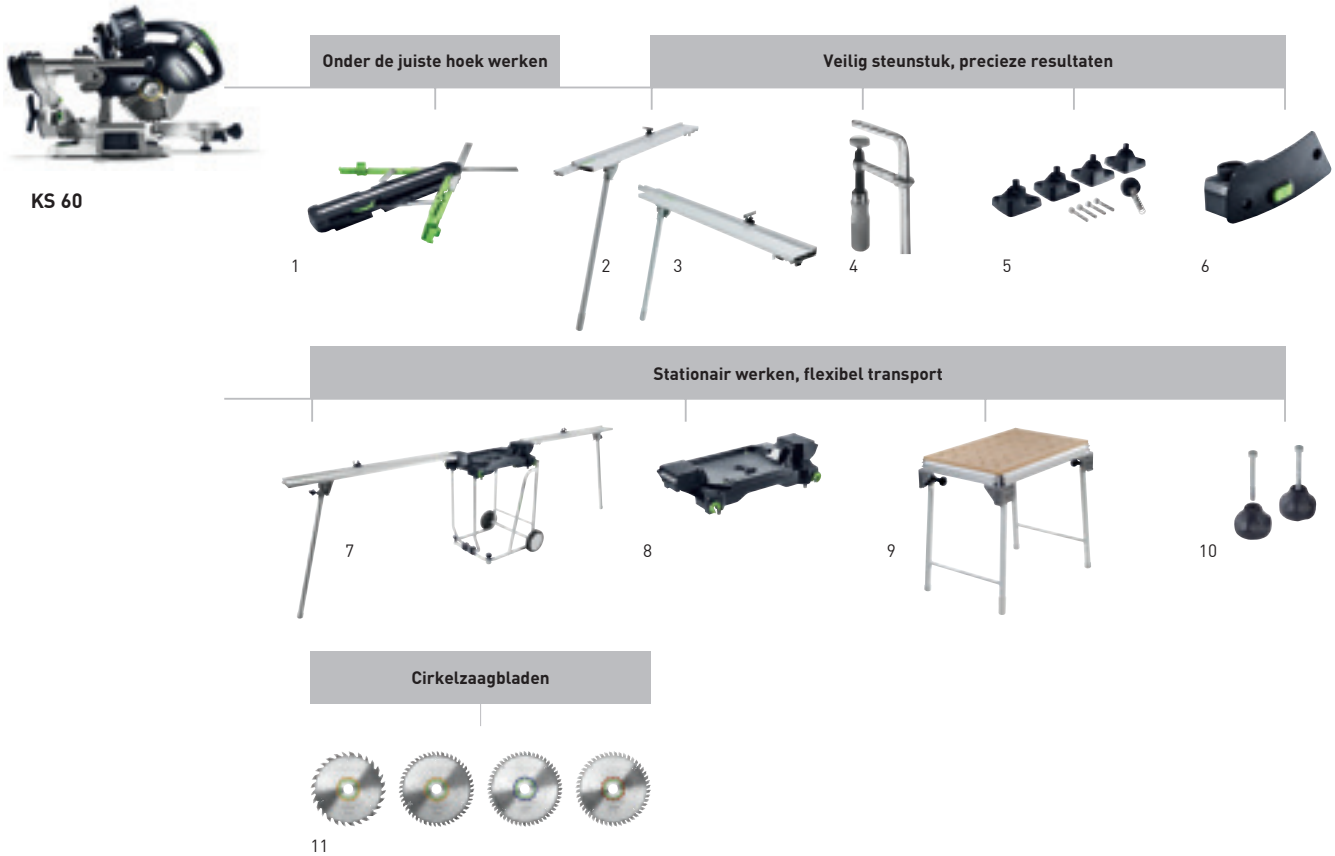


Accessoires voor afkort-trekzaag KAPEX KS 60

Naam	Toelichting	VAP €*	Bestel-Nr.
1 Zwaaihaak SM-KS	voor KS 60, KS 120, zwaaihaak voor het overbrengen van de hoek op de afkortzaag, voor binnen- en buitenhoek, hoekdeellijn wordt automatisch gegenereerd, rekenen niet nodig, blister-verpakking	108,30 131,04	200127
2 Afkortaanslag KA-UG-KS 60-L	voor KS 60, voor gebruik in combinatie met het Festool onderstel UG-KAPEX KS 60, aanslag-ruiter, uitschuifbaar telescoopdeel met maatverdeling, uitklapbare standvoet, maatverdeling, lengte arm (zonder telescoop) 1.480 mm, max lengte 2.400 mm, gewicht 4,6 kg, in doos	224,70 271,89	201907
3 Afkortaanslag KA-UG-KS 60-R	voor KS 60, voor gebruik in combinatie met het Festool onderstel UG-KAPEX KS 60, aanslag-ruiter, uitschuifbaar telescoopdeel met maatverdeling, uitklapbare standvoet, maatverdeling, lengte arm (zonder telescoop) 1.480 mm, max lengte 2.400 mm, gewicht 4,6 kg, in doos	224,70 271,89	201908
Afkortaanslag KA-UG-KS 60-R/L	voor KS 60, voor gebruik in combinatie met het Festool onderstel UG-KAPEX KS 60, bestaande uit KA-UG-L en KA-UG-R, aanslagruiter, uitschuifbaar telescoopdeel met maatverdeling, uitklapbare standvoet, maatverdeling, lengte arm (zonder telescoop) 1.480 mm, max lengte 2.400 mm, in doos	448,90 543,17	201909
4 Schroefklem FSZ 120	voor FS/2, MFT, volledig stalen uitvoering, spanbreedte 120 mm, verpak.inh. 2 st., blister-verpakking	37,70 45,62	489570
5 Verhoging A-SYS-KS 60	voor KS 60, tussenvoeten om de hoogte van de KS 60 af te stellen op de hoogte van een SYSTAINER SYS 1 T-LOC en Classic, tafelhoogte=Systainer: lange werkstukken kunnen bij het werken op de vloer gemakkelijk worden ondersteund, als aanvulling op de KS 60, bij de levering van de KS 60 SET-varianten al inbegrepen, in doos	30,40 36,78	500121
6 Schaduwlicht SL-KS 60	voor KS 60, LED-schaduwlicht voor een exacte zaaglijnindicatie en een optimaal zicht op de afgetekende lijn, als aanvulling op de KS 60, bij de levering van de KS 60 SET-varianten al inbegrepen, blister-verpakking	51,30 62,07	500120
7 Onderstel UG-KA-KS 60 Set	voor KS 60, gewoon inklappen voor het transport, (afkortaanslagen KA-UG-R en KA-UG-L bij de levering inbegrepen), werkhogte 900 mm, gewicht 21 kg, in doos	708,30 857,04	202055
Onderstel UG-KS 60	voor KS 60, gewoon inklappen voor het transport, werkhogte 900 mm, gewicht 13 kg, in doos	367,90 445,16	200129
8 Adapterplaat UG-AD-KS 60	voor KS 60, adapterplaat inclusief zaagbladbox voor de bevestiging van de KS 60 op het onderstel UG-KAPEX KS 60, in doos	109,80 132,86	202056
9 Multifunctionele tafel MFT KAPEX	voor gebruik als onderstel voor de KAPEX, spanset SZ-KS noodzakelijk voor bevestiging, tafel met inklapbare poten, tafelformaat 869 x 581 mm, werkhogte/met opklappoten 180 mm, werkhogte met poten 790 mm, belastbaarheid 120 kg, gewicht 19 kg, in doos	375,20 453,99	495465
10 Spanset SZ-KS	voor KS 60, KS 88, KS 120, voor het vastschroeven van de KS op de multifunctionele tafel, blister-verpakking	14,10 17,06	494693
11 Cirkelzaagbladen	zie www.festool.nl		


Zagen en oscilleren

Systeemaccessoires

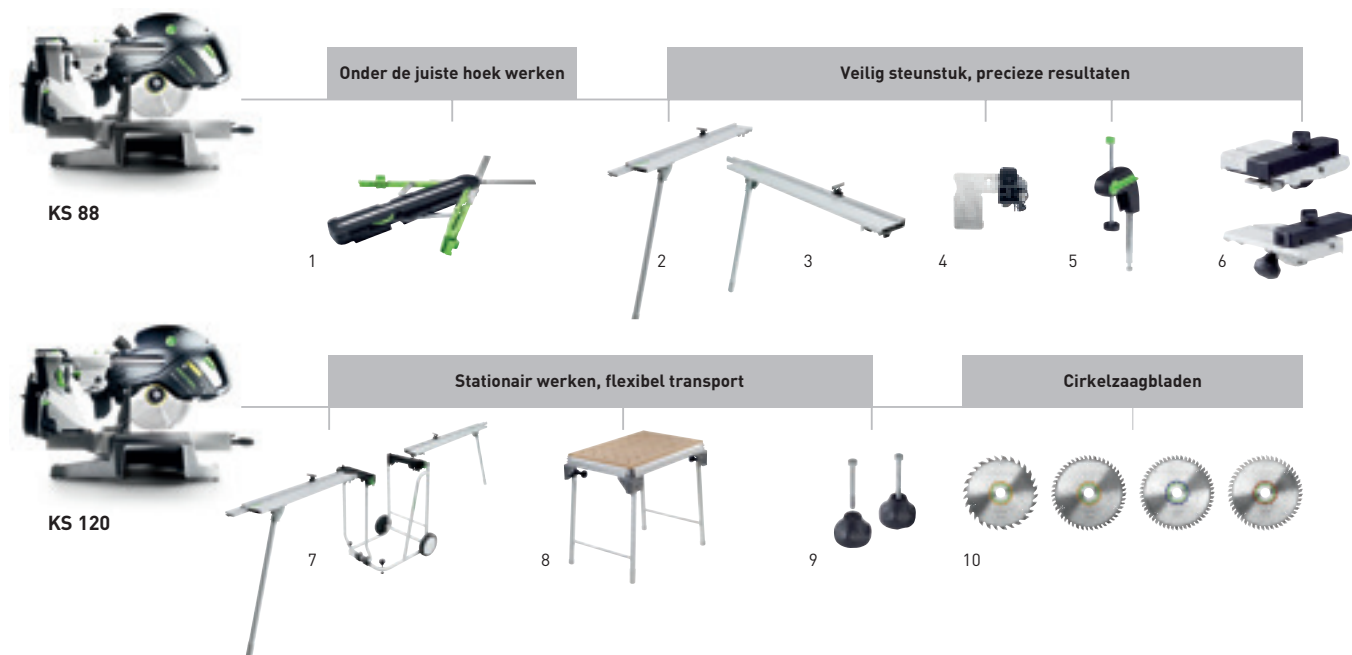

Accessoires voor afkort-trekzaag KAPEX KS 88, KS 120

Naam	Toelichting	VAP €*	Bestel-Nr.
1 Zwaaihaak SM-KS	voor KS 60, KS 120, zwaaihaak voor het overbrengen van de hoek op de afkortzaag, voor binnen- en buitenhoek, hoekdeellijn wordt automatisch gegenereerd, rekenen niet nodig, blister-verpakking	108,30 131,04	200127
2 Afkortaanslag KA-UG-KS 120-L	voor KS 120, KS 88, voor gebruik in combinatie met het Festool onderstel UG-KAPEX KS 120, maatverdeling, aanslagruiter, uitschuifbaar telescoopdeel met maatverdeling, uitklapbare standvoet, lengte arm (zonder telescoop) 1.480 mm, max lengte 2.400 mm, gewicht 4,6 kg, in doos	224,70 271,89	497353
Afkortaanslag KA-KS 120-L	voor KS 120, KS 88, meetlint eenvoudig uit te trekken dankzij het telescoopmechanisme, alleen compatibel met hoeksteun AB-KS, voor gebruik in combinatie met een Festool multifunctionele tafel (MFT) of een werktafel met een tafelhoogte van 790 mm, aanslagruiter, steunstuk, maatverdeling, statiefvoet, totaal lengte 1.280 – 2.070 mm, zaaglengte 380 – 2.300 mm, in doos	321,80 389,38	495969
3 Afkortaanslag KA-UG-KS 120-R	voor KS 120, KS 88, voor gebruik in combinatie met het Festool onderstel UG-KAPEX KS 120, maatverdeling, aanslagruiter, uitschuifbaar telescoopdeel met maatverdeling, uitklapbare standvoet, lengte arm (zonder telescoop) 1.480 mm, max lengte 2.400 mm, gewicht 4,6 kg, in doos	224,70 271,89	497352
Afkortaanslag KA-KS 120-R	voor KS 120, KS 88, meetlint eenvoudig uit te trekken dankzij het telescoopmechanisme, alleen compatibel met hoeksteun AB-KS, voor gebruik in combinatie met een Festool multifunctionele tafel (MFT) of een werktafel met een tafelhoogte van 790 mm, aanslagruiter, maatverdeling, statiefvoet, steunstuk, totaal lengte 1.280 – 2.070 mm, zaaglengte 380 – 2.300 mm, in doos	321,80 389,38	495968
Afkortaanslag KA-UG-KS 120-R/L	voor KS 120, KS 88, bestaande uit KA-UG-L en KA-UG-R, voor gebruik in combinatie met het Festool onderstel UG-KAPEX KS 120, maatverdeling, aanslagruiter, uitschuifbaar telescoopdeel met maatverdeling, uitklapbare standvoet, lengte arm (zonder telescoop) 1.480 mm, max lengte 2.400 mm, in doos	448,90 543,17	497514
4 Aanslagruiter KA-AR	voor CS 50, CS 70, om werkstukken aan te slaan op de afkortaanslag CS 70 KA, Basis KA 100/200 en KA-KS L/R, blister-verpakking	33,10 40,05	488560
5 Klem KL-KS 120	voor KS 120, KS 88, kan links of rechts gebruikt worden, werkstukkleem voor het fixeren van de werkstukken, in de leveringsomvang van de KS 120 inbegrepen, max. werkstukhoogte 120 mm, blister-verpakking	49,40 59,77	494391
6 Hoeksteun AB-KS 120	voor KS 120, KS 88, aanslag voor het aanleggen van randprofielen in schuine stand, dient ook voor de bevestiging van de afkortaanslag KA-KS, alleen compatibel met KA-KS, hoeksteun met tafelverbreding, blister-verpakking	67,50 81,68	494369
7 Onderstel UG-KA-KS 120-Set	voor KS 120, KS 88, gewoon inklappen voor het transport, (afkortaanslagen KA-UG-R en KA-UG-L bij de levering inbegrepen), transportrollen, Afkortaanslag KA-UG-KS 120-R, Afkortaanslag KA-UG-KS 120-L, werkhogte 900 mm, gewicht 21 kg, in doos	708,30 857,04	497354
Onderstel UG-KAPEX KS 120	voor KS 120, KS 88, gewoon inklappen voor het transport, transportrollen, werkhogte 900 mm, gewicht 10,1 kg, in doos	367,90 445,16	497351
8 Multifunctionele tafel MFT KAPEX	voor gebruik als onderstel voor de KAPEX, spanset SZ-KS noodzakelijk voor bevestiging, tafel met inklapbare poten, tafelfmetingen 869 x 581 mm, werkhogte/met opklappoten 180 mm, werkhogte met poten 790 mm, belastbaarheid 120 kg, gewicht 19 kg, in doos	375,20 453,99	495465
9 Spanset SZ-KS	voor KS 60, KS 88, KS 120, voor het vastschroeven van de KS op de multifunctionele tafel, blister-verpakking	14,10 17,06	494693
10 Cirkelzaagbladen	zie www.festool.nl		

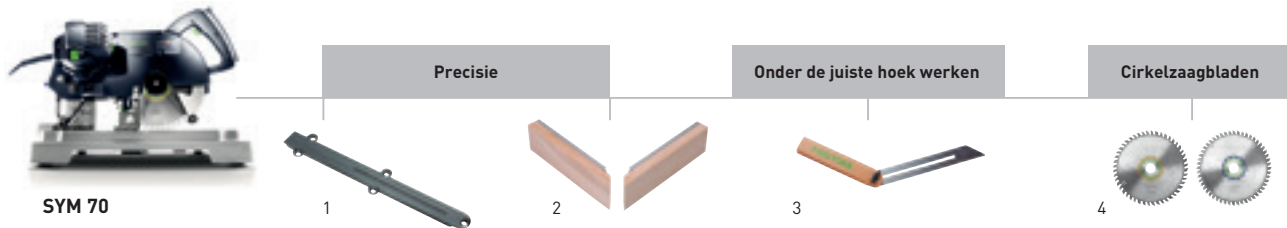


Accessoires voor plintenzaag SYMMETRIC SYM 70

Naam	Toelichting	VAP €*	Bestel-Nr.
1 Tafelinlegstuk TE-SYM 70	voor SYMMETRIC 70 E, verpak.inh. 3 st., blister-verpakking	20,70 25,05	491054
2 Reserve-aanslag ZA-SYM 70 E	voor SYMMETRIC 70 E, voor het zagen van lijsten, verpak.inh. 2 st., in doos	45,80 55,42	491886
3 Precisie-zwaaihaak SM-SYM 70	voor SYMMETRIC 70 E, blister-verpakking	29,40 35,57	491053
4 Cirkelzaagbladen	zie www.festool.nl		


Zagen en oscilleren

Systeemaccessoires

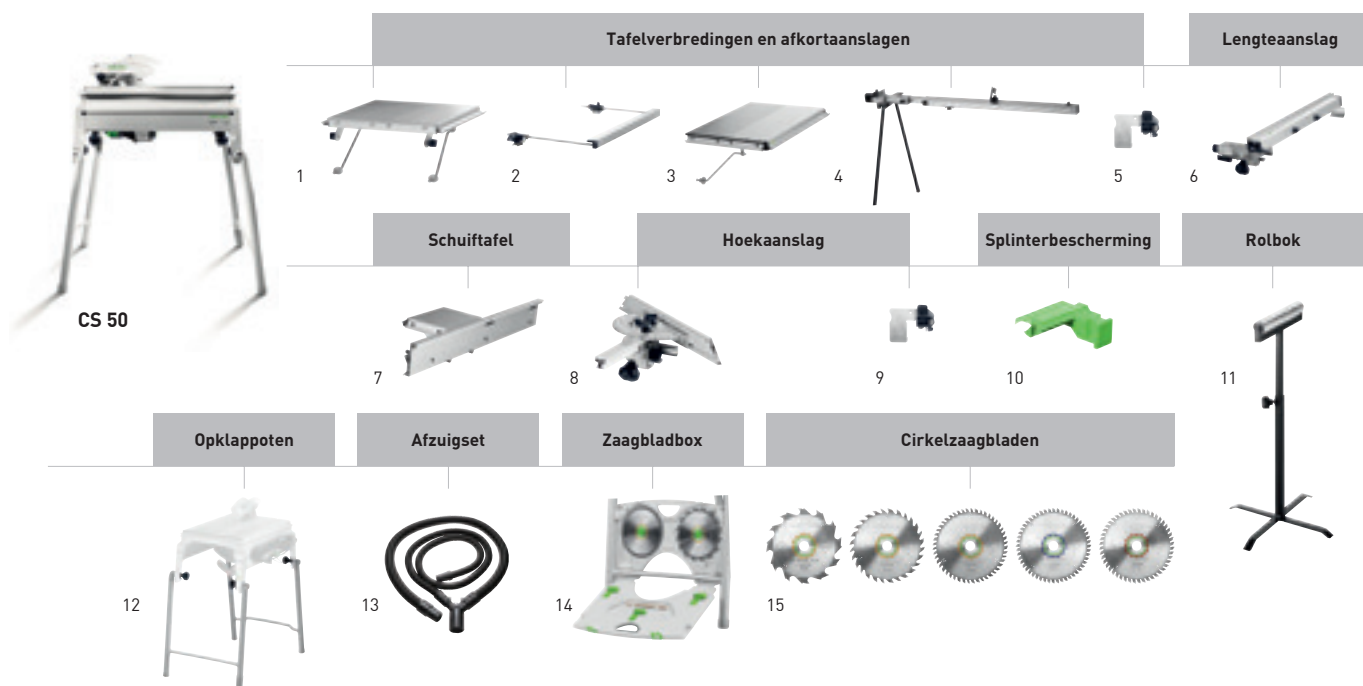

Accessoires voor trek-afkortzaag CS 50

Naam	Toelichting	VAP €*	Bestel-Nr.
1 Tafelverlenging VL	voor CS 50, CMS-GE, eenvoudige aanbouw, inklapbaar, ter verbreding of verlenging van grote werkstukken bij het afkorten, vergroot het steunvlak met 405 mm, maten 375 x 454 mm, afmeting lengte x breedte 375 x 454 mm, in doos	214,00 258,94	492092
2 Steunstuk AF	voor CS 50, CMS-GE, aan beide kanten te gebruiken opzetstuk, werkstukondersteuning, vergroot het steunvlak met 300 mm, afmeting lengte x breedte 662 x 390 mm, in doos	92,00 111,32	492242
3 Tafelverbreding VB	voor CS 50, met instelbare schaalverdeling, vergroot het steunvlak met 410 mm, max. zaag-breedte bij langszagen 610 mm, afmeting lengte x breedte 664 x 438 mm, in doos	275,00 332,75	492090
Verbreding VB-CMS/CS 50	voor CS 50, CMS-GE, afdekplaat, opklappoten, afmeting lengte x breedte 664 x 480 mm, in doos	411,10 497,43	495531
4 Afkortaanslag CS 70 KA	voor CS 70, CS 50 en CMS, uittrekbaar, met statief, afsteuning, werkoplegplaat en aanslagruiter, meetlint eenvoudig uit te trekken dankzij het telescoopmechanisme, lengte 1.200 – 2.050 mm, in doos	318,20 385,02	488063
5 Aanslagruiter KA-AR	voor CS 50, CS 70, om werkstukken aan te slaan op de afkortaanslag CS 70 KA, Basis KA 100/200 en KA-KS L/R, blister-verpakking	33,10 40,05	488560
6 Lengteaanslag LA-CS 50/CMS	voor CS 50, CMS-GE, met fijninstelling en klemming aan de voorkant bedienbaar, met verwissel-bare aanslagprofiel voor precieze en veilige zaagsneden, in doos	221,70 268,26	492095
7 Schuiftafel ST	voor CS 50, CMS-GE, max. zaagbreedte bij afkortzagen 830 mm, in doos	305,70 369,90	492100
8 Hoekaanslag WA	voor CS 70, CS 50, CMS-GE, voor het werken met 2 aanslagen, in doos	149,10 180,41	488451
9 Aanslagruiter WA-AR	voor CS 50, CS 70, voor het aanslaan van werkstukken op de hoekaanslag CS 70 WA, CS 50 WA en Basis WRA 500, blister-verpakking	33,10 40,05	491712
10 Splinterbescherming CS 50 SP/10	voor CS 50, voor aan weerskanten splintervrije zaagsnede, verpak.inh. 10 st., blister-verpakking	17,80 21,54	492241
11 Rolbok RB	voor alle halfstationaire machines (CS/KS/CMS), te gebruiken met CS 50, CS 70, CB 120, Systeem Basis Plus, CMS-GE, multifunct. tafel, voor het veilig opleggen van lange werkstukken bij het op breedte zagen, frees- en schuurwerkzaamheden, hoogte verstelbaar 630 – 1.000 mm, in doos	163,10 197,35	488711
12 Opklappoten CS 50 KB	voor CS 50, maakt 2 werkhoogtes mogelijk, opklappoten voor de uitbreiding van de CS 50 floor variant, in doos	183,60 222,16	492245
13 Stofafzuig-set CS 70 AB	voor CT/CTM, bestaande uit: afzuigslang D27x2,0 m, afzuigslang D36x1,0 m, Y-aansluitstuk, kan met Basis, CS 70, CS 50 en CMS gebruikt worden, afzuiging met MINI / MIDI alleen in combinatie met de adapterslang 499196 mogelijk, diameter 27 / 36 mm, in doos	93,40 113,01	488292
14 Zaagbladbox SGA	voor CS 50, CMS-GE, voor het veilig en plaatsbesparend opbergen van maximaal 4 zaagbladen, in doos	44,70 54,09	492228
15 Cirkelzaagbladen	zie www.festool.nl		

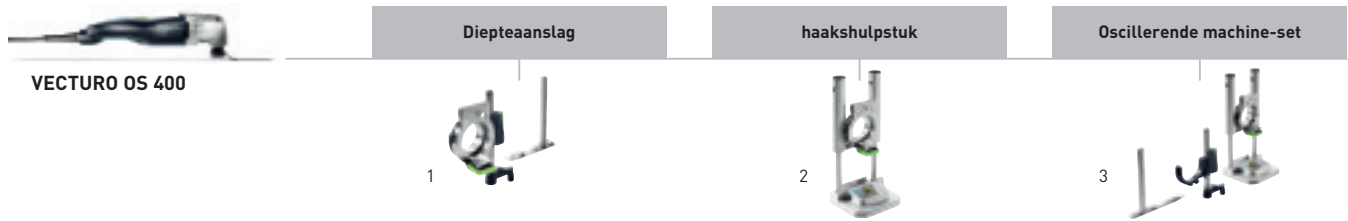

Accessoires voor oscillerende machine VECTURO OS 400

Naam	Toelichting	VAP €*	Bestel-Nr.
1 Dieptestop OS-TA Set	voor OS 400, maakt invalzaagsneden met bepaalde diepte mogelijk, adapter voor montage zonder gereedschap van AH en TA, max. invaldiepte diepteaanslag 56 mm, max. invaldiepte glij schoen 20 mm, screening van diepteafstelling 1,5 mm, gewicht 0,1 kg, blister-verpakking	54,80 66,31	500160
2 Haakshulpstuk OS-AH Set	voor OS 400, maakt precies aanzetten en zagen op één markering mogelijk, adapter voor montage zonder gereedschap van AH en TA, max. invaldiepte aanzethulp 60 mm, gewicht 0,3 kg, blister-verpakking	110,50 133,71	500161
3 Haakshulpstuk-/Dieptestop-Set OS-TA/AH Set	voor OS 400, maakt precies aanzetten en zagen op één markering evenals invalzaagsneden met bepaalde diepte mogelijk, haakshulpstuk, diepteaanslag, max. invaldiepte diepteaanslag 56 mm, max. invaldiepte glij schoen 20 mm, max. invaldiepte aanzethulp 60 mm, screening van diepteafstelling 1,5 mm, gewicht 0,47 kg, blister-verpakking	132,70 160,57	500251
Zaagbladen	zie www.festool.nl		



Verlichten

Overzicht producten en toepassingen	164
Acculamp SYSLITE UNI	165
Werklamp SYSLITE KAL II	166
Bouwstraler SYSLITE DUO	167
Controle licht SYSLITE STL 450	168
Accessoires en verbruiksmaterialen	169
Het Festool systeem	

Verlichten

Overzicht producten en toepassingen

Nieuw

Pagina 165 166 167 168

SYSLITE UNI

SYSLITE KAL II

SYSLITE DUO

SYSLITE STL 450



Toepassingen

Voor het verlichten van kleine oppervlakken	☒			
Voor het verlichten van grotere oppervlakken		☒		
Voor het verlichten van grote ruimten			☒	
Voor het controleren van oppervlakken				☒
Op accu	☒	☒		

☒ zeer goed geschikt ☐ geschikt



SYSLITE UNI

Het licht naar het gereedschap.

- ▶ Drie hoogwaardige, krachtige en energiezuinige LED's
- ▶ Lamp in negen stappen 135° verticaal instelbaar
- ▶ Stabiel, flexibel en eenvoudig te bevestigen aan riemhouder of muurhaak



Technische gegevens

Accuspanning (V)	10,8/18
Verlichtingsmateriaal	3 SMD LEDs
Lumenwaarde (lm)	43
Gewicht (zonder accupack) (kg)	0,34


Klein maar dapper.

De handzame SYSLITE UNI staat altijd klaar om in donkere hoeken zijn licht te laten schijnen. Dankzij zijn geringe gewicht en compacte constructie is de SYSLITE UNI multi-inzetbaar. Alle gangbare accu's van Festool kunnen gebruikt worden.

Leveringsomvang	VAP €*	Bestel-Nr.
SYSLITE UNI	81,70	769079
steigerhaak, zonder oplaadapparaat, zonder accupack, blister-verpakking	98,86	

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen.
Excl. BTW.
Incl. BTW.

Accu- en laadtechnologie
vanaf pagina 10



Verlichten

Werklamp SYSLITE II



product
design award

2012

SYSLITE KAL II



Volledige flexibiliteit.

In 5 standen neer te zetten of op te hangen: de SYSLITE KAL II brengt licht in elk hoekje en dat tot 6 uur nonstop. De behuizing is van breuk-, stoot- en slagvast spuitgiet-aluminium – robuust genoeg voor iedere bouwplaats. Door de brede spreidingshoek van 170° wordt het werkvlak homogeen en egaal verlicht.



Het licht naar het gereedschap.

- ▶ Uitstekende lichtcapaciteit door 12 krachtige LED's
- ▶ duurzaam en robuust door breukbestendige behuizing
- ▶ maximaal inzetbaar: behalve de interne accu kunnen alle Festool accupacks (uitgezonderd accu van de CXS) worden gebruikt. Daarnaast bieden de 230 V stekkeradapter en het auto-oplaadsnoer nog meer oplaad- en bedrijfsmogelijkheden
- ▶ Compacte constructie – flexibel te positioneren zonder over kabels te struikelen

Technische gegevens

Verlichtingsmateriaal (W)	12 x 1,5
Lumenwaarde 1e/2e trap (lm)	310/769
Lichtduur (interne accu) 1e/2e trap (min)	290/110
Accucapaciteit Li-Ion (Ah)	2,9
Laadtijd Li-Ion (min)	200
Toelaatbare bedrijfstemperatuur (°C)	-5/+ 55
Werking met externe Festool accupacks (V)	10,8 – 18
Haakopening (mm)	40
Schroefdraadgrootte statief (")	1/4
Afmetingen (L x B x H) (mm)	80 x 100 x 150
Gewicht (zonder accupack) (kg)	0,7


Leveringsomvang	VAP €*	Bestel-Nr.
geïntegreerd accu Li-Ion 7,2V, netlaadadapter 230 V, voertuig-laadadapter, transporttas, blister-verpakking		
KAL II	171,00 206,91	500721
KAL II-Set magneetkogelkop met statiefschijf	203,00 245,63	499815

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen.
Excl. BTW.
Incl. BTW.

Systeemaccessoires vanaf pagina 169



Accu- en laadtechnologie vanaf pagina 10





SYSLITE DUO

Omdat lichtkwaliteit ook werkkwaliteit is.

- Unieke ledpositionering voor 180° verstrooiingshoek en homogene verlichting
- Dankzij grote lichtsterkte (8.000 lm) uitstekende verlichting van grote oppervlakken
- Op daglicht lijkende lichtkleur (5000 K)
- Robuust en duurzaam dankzij 10.000 uur verlichtingsduur (L70) en stootvaste randen


Technische gegevens

Lichtkleur (K)	5.000
Verlichtingsmateriaal (W)	80 x 1,4
Lumenwaarde (lm)	8.000
Levensduur led (L70) (H)	10.000
Kleurweergave-index Ra	80
Beschermingsklasse behuizing	IP 55
Beveiligingsklasse	1
Kabellengte (m)	4,8
gewicht (kg)	3,4



Een nieuwe generatie licht.

Richt zich niet op één punt, maar verlicht grote oppervlakken. Het stabiele statief kan tot 2 m hoogte uitgeschoven worden. Stevig in SYSTAINER verpakt. Handgreep, ophangvoorziening en kabelopwikkeling zijn vanzelfsprekend.



* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen.
Excl. BTW.
Incl. BTW.

Systeemaccessoires
vanaf pagina 169



Verlichten

Controle licht SYSLITE STL 450

Nieuw



SYSLITE STL 450



Herkent fouten. Voordat anderen dat doen.

- ▶ De door Festool nieuw ontwikkelde en unieke lamp bundelt de lichtstraal zo sterk dat alle oneffenheden en fouten op het geplamuurde oppervlak direct opvallen.
- ▶ Controleer al tijdens het werkproces uw resultaat en zorg zo voor het perfecte oppervlak.
- ▶ Door de robuuste kunststof behuizing en de lange LED-levensduur is het controle licht voor het zware gebruik op de bouwplaats optimaal uitgevoerd en onderhoudsvrij.

Technische gegevens

Lumenwaarde (lm)	1.500
Lichtkleur (K)	5.000
Beschermingsklasse behuizing	IP 55
Kabellengte (m)	5
gewicht (kg)	1,5

Leveringsomvang	VAP €*	Bestel-Nr.
STL 450 in transporttas	283,00 342,43	201937
STL 450-Set adapter AD-ST DUO 200, statief ST DUO 200, in doos	453,00 548,13	202911
LHS225/CTM36/STL450-Set adapter AD-ST DUO 200, statief ST DUO 200, langnek schuurmachine LHS 225 EQ-Plus/IP, mobiele stofzuiger CTM 36 E AC-LHS, gereedschaps- houder PLANEX, in SYSTAINER SYS MAXI	2.410,00 2.916,10	575460

Geheel volgens uw wensen.

Met behulp van het statief en de flexibele adapter is het controle licht meteen in de gewenste hoogte en hellingshoek gereed voor gebruik.

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen.
Excl. BTW.
Incl. BTW.

Systeemaccessoires
vanaf pagina 169





Accessoires voor werklampen SYSLITE UNI, SYSLITE KAL II, SYSLITE DUO, controle licht SYSLITE STL 450

Naam	Toelichting	VAP €*	Bestel-Nr.
1 Accupack BP 18 Li 5,2 AS	met AIRSTREAM-functie, lithium-ion (Li-ion) reserveaccupack voor alle Festool 18 V accugereedschap (behalve CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), spanning 18 V, capaciteit 5,2 Ah, gewicht 0,7 kg, blister-verpakking	98,00 118,58	200181
Accupack BP 18 Li 5,2 AS-ASI	Bluetooth Lithium-ion (Li-ion) accupack met AIRSTREAM functie voor alle Festool 18 V accugereedschappen (behalve CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), dankzij Bluetooth kan de CLEANTEC mobiele stofzuiger bij het inschakelen van het accugereedschap automatisch worden gestart (als de Bluetooth module in het vrije slot van de CLEANTEC stofzuiger is geplaatst), spanning 18 V, capaciteit 5,2 Ah, gewicht 0,7 kg, in doos	120,10 145,32	202479
Accupack BP 18 Li 6,2 AS-ASI	Bluetooth Lithium-ion (Li-ion) accupack met AIRSTREAM functie voor alle Festool 18 V accugereedschappen (behalve CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), dankzij Bluetooth kan de CLEANTEC mobiele stofzuiger bij het inschakelen van het accugereedschap automatisch worden gestart (als de Bluetooth module in het vrije slot van de CLEANTEC stofzuiger is geplaatst), spanning 18 V, capaciteit 6,2 Ah, gewicht 0,7 kg, in doos	150,60 182,23	201797
Accupack BP 18 Li 3,1 C	compacte, lichte uitvoering, lithium-ion (Li-ion) reserveaccupack voor alle Festool 18 V accugereedschap (behalve TSC 55, CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), spanning 18 V, capaciteit 3,1 Ah, gewicht 0,4 kg, blister-verpakking	72,00 87,12	201789
2 Sneloplaadapparaat TCL 6	voor alle Li-ion accupacks (behalve CXS/TXS), lithium-ion (Li-ion) reserve-oplaadapparaat voor alle 10,8 – 18 V accupacks, laadstroom 6 A, ingangsspanning 220 – 240 V, gewicht 0,8 kg, blister-verpakking	57,00 68,97	201135
Sneloplaadapparaat SCA 8	voor alle Li-ion accupacks (behalve CXS/TXS), met AIRSTREAM-functie, lithium-ion (Li-ion) reserve-oplaadapparaat voor alle 10,8 – 18 V accupacks, laadstroom 8 A, ingangsspanning 220 – 240 V, gewicht 1,1 kg, blister-verpakking	88,00 106,48	200178
Accu- en laadtechnologie	vanaf pagina 10		
3 Magneetkogelkop MA KAL	voor Festool geleiderail-klemmen, kogelkop 360° draaibaar, voor een flexibele bevestiging van de werklampen SYSLITE KAL en KAL II, schijf voor extern statief, magnetische houdkracht 16 kg, blister-verpakking	50,40 60,98	499814
4 Statief ST DUO 200	voor SYSLITE DUO, via twee uitschuifdelen traploos in de hoogte verstelbaar van 150 tot 200 cm, compact op te vouwen en dankzij de 5,6 kg gemakkelijk mee te nemen, in doos	140,50 170,01	200038
5 Adapter AD-ST DUO 200	voor controle licht SYSLITE STL 450, voor de bevestiging op het statief ST DUO 200, gewicht 1,1 kg, in doos	78,50 94,99	201936

Alles zien. Nauwkeuriger werken. Met licht op het gereedschap.

Of het nu de bouwstraler SYSLITE DUO, de werklamp SYSLITE KAL, de handzame SYSLITE UNI of het controle licht SYSLITE 450 voor oppervlakken betreft, wij ontwikkelen alle verlichtingsoplossingen met dezelfde ambitie als ons gereedschap: uw werk eenvoudiger en de resultaten nog beter maken. Dankzij uitstekende verlichting in elke situatie: van kleine oppervlakken tot grote ruimten. Want alleen met optimale verlichting kunt u goed werk leveren.



SYSLITE UNI

Klein en compact biedt optimale mobiliteit. Kan met alle Festool-accupacks gebruikt worden.

SYSLITE KAL II

Donkere oppervlakken worden perfect verlicht. En dat kan op zeer uiteenlopende manieren: in vijf posities te plaatsen of op te hangen en met gebruik van verschillende stroombronnen (interne accu, accupack, netsnoer, autolaadkabel).



SYSLITE DUO

Verlichting van grote oppervlakken (met netsnoer) en ruimten met op daglicht lijkende lichtkleur. Optimale flexibiliteit in gebruik: staand op de grond of een oppervlak, op het Festool-statief of aan een haak met de ophangvoorziening aan de achterkant.

SYSLITE STL 450

Het schaduwlicht bundelt het licht optimaal – ideaal voor de controle van oppervlakken al tijdens het werken. Variabel in hoogte en helling met passend statief en lange kabel voor een groot bereik.

Een overzicht van de verlichting:





Met het controle licht SYSLITE STL 450 controleert u oppervlakken al tijdens het werken. Zo profiteert u van het begin af aan van perfecte resultaten en tevreden klanten.

Het sterkste lid van de Festool-verlichtingsfamilie: de SYSLITE DUO.

Omdat lichtkwaliteit ook werkkwaliteit is. Ervaar het verschil:



Klassieke halogeenstraler

Gelige lichtkleur, aan de randen optisch minder fel.



Traditionele ledlamp

Blauwige lichtkleur, geringe verstrooiingshoek, kleinere lichtsterkte.



Festool SYSLITE DUO

180° verstrooiingshoek, homogene verlichting van oppervlakken, op daglicht lijkende lichtkleur.



Overigens: Dankzij SERVICE all-inclusive kunt u al onze verlichting eenvoudig tot wel 15 dagen testen. Alle informatie over deze en andere diensten vindt u op www.festool.nl/service



Organisatie op de werkvloer

Workcenter WCR 1000	174
Multifunctionele kruk MFH 1000, UCR 1000	175
Bouwradio SYSROCK BR 10, BR 10 DAB+	176
Mobiele stroomvoorziening SYS-PowerHub	177
Transportsystemen SYS-Port, SYS-Roll, SYS-Cart	178
 Accessoires en verbruiksmaterialen	 179
Het Festool systeem	

Organisatie op de werkvloer

Workcenter WCR 1000



product
design
award

2011

WCR 1000



Afzonderlijk uit te rusten.

SYSTAINERS van grootte 1 tot 4 of SORTAINERS kunnen eenvoudig in het Workcenter geïntegreerd worden.

Mobiliteit in de kleinste ruimtes.

- ▶ compact en mobiel werken: het WCR kan aan elke Festool mobiele stofzuiger met geïntegreerd Sys-Doc (behalve CTL MINI/MIDI) worden gekoppeld
- ▶ flexibele uitrusting: haken voor de opname van twee machines met afzuigslangen, universele houder, opbergvak en draaibaar oplegvlak voor kleine onderdelen
- ▶ individueel uit te breiden: de gatenplaat en profielgroef kunnen worden uitgerust met extra opbergruimtes, haken en houders
- ▶ werken en tegelijk uw rug ontzien: eenvoudige hoogteaanpassing van Workcenter, haken en oplegvlakken

Technische gegevens

lengte (mm)	1.050
breedte (mm)	362
hoogte verstelbaar (mm)	545 – 785
Grootte vierkant gatenbeeld (mm)	9,2 x 9,2
Afstand gaten vierkant gatenbeeld (mm)	38
gewicht (kg)	10,2

Leveringsomvang	VAP €*	Bestel-Nr.
WCR 1000	406,80	497471
plateau, opbergvak, opbergvlak voor gaatjeswand, dubbele gereedschap-haak, universele haak, 6 x standaard haken (125 mm lang), 2 x displaywand met vierk. perforatie, Systaineropname, in doos	492,23	

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen.
Excl. BTW.
Incl. BTW.

Systeemaccessoires vanaf pagina 179





Organisatie op de werkvloer

Multifunctionele kruk MFH 1000
en universeel center UCR 1000

MFH 1000 /
UCR 1000

Comfortabel zitten, efficiënt werken.

- ▶ multifunctionele kruk MFH 1000 + Workcenter WCR 1000 = universeel center UCR 1000
- ▶ met het universele center UCR 1000 mobiel werken en alle voordelen van het Workcenter WCR 1000 benutten
- ▶ aangenaam werken: zonder het Workcenter WCR is de multifunctionele kruk MFH 1000 een stabiele, comfortabele zitplaats
- ▶ goed georganiseerd: dankzij haken en oplegvlakken zijn machines, accessoires en werkmateriaal direct bij de hand

Technische gegevens	MFH 1000	UCR 1000
lengte (mm)		695
Afmetingen (L x B x H) (mm)	695 x 436 x 524	
breedte (mm)		436
Rolbreedte (mm)	32	32
hoogte verstelbaar (mm)		1.031 – 1.271
Wielen Ø (mm)	100	100
Grootte vierkant gatenbeeld (mm)	9,2 x 9,2	9,2 x 9,2
Afstand gaten vierkant gatenbeeld (mm)	38,1	38,1
gewicht (kg)	27	37

Leveringsomvang	VAP €*	Bestel-Nr.
in doos		
MFH 1000	336,60	498967
zitkussen MFH 1000 SK, Montageset	407,29	
UCR 1000	708,70	498966
Workcenter WCR 1000, multifunctionele kruk MFH 1000 (zonder zitkussen)	857,53	

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen.
Excl. BTW.
Incl. BTW.

Systeemaccessoires
vanaf pagina 179



Slimme, mobiele hulp bij ordenen.

Afsluitbare, geheel uittrekbare lade voor
accessoires, werkmateriaal en waardevolle
persoonlijke spullen.

Organisatie op de werkvloer

Bouwradio's SYSROCK BR 10 en BR 10 DAB+

SYSROCK



Licht, compact en krachtig.

De bouwradio's SYSROCK passen op elke vensterbank en combineren compacte afmetingen en een laag gewicht met een perfect geluid. En dankzij de Bluetooth-interface kunt u naast uw favoriete radiozenders ook uw favoriete nummers op uw smartphone in SYSROCK-geluidskwaliteit horen.



Perfect geluid. Perfect vorm gegeven.

- ▶ Voorzien van zowel Bluetooth- als AUX-IN-aansluiting – verkrijgbaar als analoge of digitale radio (DAB+)
- ▶ Geïntegreerde USB aansluiting voor het laden van externe apparaten zoals mobiele telefoon (bij BR 10 DAB+)
- ▶ Uitstekend geluid in compact, modern en robuust design
- ▶ Intuïtieve bediening met grote knoppen en lcd-kleurenscherm

Technische gegevens

	BR 10 DAB+	BR 10
Ontvangst radio	DAB+ digitale radio	FM analoge radio
Frequentiebereik FM (VHF) (MHz)	87,5 – 108	87,5 – 108
Luidspreker (W)	10	10
Werking met Festool schuifaccupacks (V)	18	18
Aantal stations in geheugen	2 x 4	4
Aux-ingang (mm)	3,5	3,5
Bluetooth-standaard	4,1	4,1
USB-uitgang	5V/1,2A	–
Afmetingen (L x B x H) (mm)	95 x 102 x 149	94 x 102 x 149
gewicht (kg)	0,7	0,7




Leveringsomvang

	VAP €*	Bestel-Nr.
netlaadadapter 230 V, kabel Aux-ingang, in transporttas		
BR 10 DAB+	178,00	202111
DAB+ digitale radio	215,38	
BR 10	141,00	200183
FM analoge radio	170,61	

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen.
Excl. BTW.
Incl. BTW.

Accu- en laadtechnologie vanaf pagina 10





SYS-PowerHub

De eerste kabelhaspel met hoeken en randen. En met systeem.

- Ordelijk: De 10 m lange aansluitkabel kan handig in de binnenruimte worden opgeborgen. Bovendien biedt de SYS-PowerHub nog ruimte voor accupacks of kleine onderdelen
- Verzorgt gelijktijdig max. vier elektrische gereedschappen met stroom. Indien gewenst kan binnenin bijvoorbeeld een mobiele telefoon beschermd worden opgeladen
- Dankzij twee kabeluitlaten ook in gesloten toestand koppelbaar aan andere systainers
- Op het stroomnet aangesloten, geeft het rode lampje op de voorzijde aan dat de kabelhaspel gereed is voor gebruik



Een geheel nieuwe generatie mobiele stroomvoorziening.

De nieuwe SYS-PowerHub combineert alle voordelen van een traditionele kabelhaspel met de voordelen van het Festool systainer-systeem. Met zijn 10 m lange kabel en vier buiten aangebrachte 230 V-stopcontacten biedt hij precies die onafhankelijkheid die u voor de aansluiting van uw elektrische gereedschappen nodig heeft.

Technische gegevens

Beveiligingsklasse	IP44
Kabellengte (m)	10
Opgenomen vermogen (W)	2.500
Aantal stopcontacten	5
Afmetingen (L x B x H) (mm)	396 x 296 x 157,5
binnaafmeting (L x B x H) (mm)	383 x 154 x 128
gewicht (kg)	4,2

Leveringsomvang	VAP €*	Bestel-Nr.
SYS-PH in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	162,40 196,50	200231

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen.
Excl. BTW.
Incl. BTW.

Organisatie op de werkvloer

SYS-Port, SYS-Roll, SYS-Cart



Goed voor een snel transport.

Alles op zijn plaats en altijd bij de hand. De Systainer-Port, de Systainer-trolley en de Systainertransporter SYS-Roll zorgen voor meer mobiliteit op de werkvloer.



Hoeveel SYSTAINERS passen in een SYS-PORT?

Combinatiemogelijkheden

SYSTAINER-grootte	SYS-PORT 500/2						SYS-PORT 1000/2																																
	Aantal SYSTAINERS						Aantal SYSTAINERS																																
Varianten	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
SYS 1 T-LOC/DF*	3	2	1				8	6	6	5	5	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1								2	4		1		1	
SYS 2 T-LOC/DF*		1		2	1		1		2		1		1	2	3		1	2	4			2	3		1	1	2	3	4	5								2	
SYS 3 T-LOC/DF*			1		1			1			1	2		1		1	2			3		2	1	2		3	1		1		4	1	1				2		
SYS 4 T-LOC						1					1			1		1		1			2			1	2		1	1				2				1			
SYS 5 T-LOC																																		1	1	2	1	1	1
Vereiste uittrekkladen**	3	3	2	2	2	1	8	7	7	7	6	6	6	5	6	6	5	5	5	6	5	4	5	5	4	3	4	4	4	5	5	4	3	4	5	2	3	3	4

* DF = dekselvak

** In de leveringsomvang van de SYS-PORT 500/2 bevinden zich 3 uittrekkladen, in de SYS-PORT 1000/2 zijn het er 5

Van gereedschap tot klein onderdeel. Van werkplaats tot werklocatie.

	SYSTAINER 1-5 SYS-MFT SYS-Combi	SORTAINER	SYS-ToolBox SYS-Storage- Box	MAXI- SYSTAINER	MIDI- SYSTAINER	MINI- SYSTAINER	SYS-roll	SYS-Cart	Systainer-Port SYS uittre- klade
Ordenen/opbergen									
Machines	1)	2)		1)					3)
Kleine onderdelen	1)					1)			3)
Schuurmateriaal	1)								3)
Kitspuiten	1)								3)
Handgereedschap	1)								3)
Combineren									
SYSTAINER 1-5									
SORTAINER									
SYS-toolbox I/II									
MAXI-SYSTAINER									
MIDI-SYSTAINER									
MINI-SYSTAINER									
SYS-roll									
SYS-Cart									
Systainer-Port									
CT mobiele stofzuigers									
Gebruik/Transport									
Werkplaats									
Bouwplaats									

● zeer goed geschikt

● zeer geschikt

○ geschikt

1) in combinatie met inlegstuk

2) alleen bij Sys 3-Sort/4

3) in combinatie met geschikte SYSTAINER of SORTAINER




WCR 1000



UCR 1000



MFH 1000

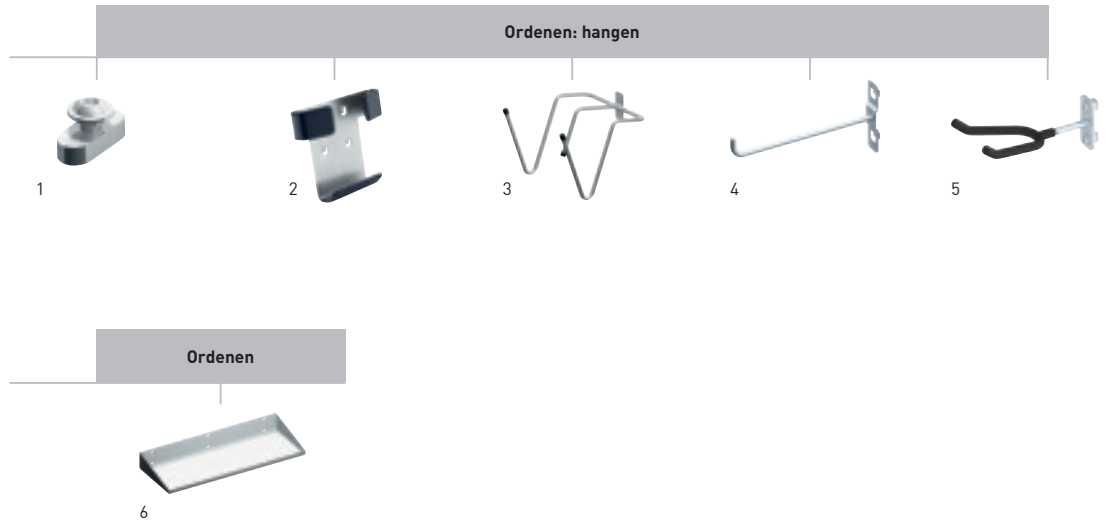

Accessoires voor Workcenter WCR 1000, universele center UCR 1000 en multifunctionele kruk MFH 1000

Naam	Toelichting	VAP €*	Bestel-Nr.
1 Pasveer WCR 1000 PF 2x	voor WCR 1000, UCR 1000, met pasveren voor het bevestigen van individuele accessoires in de profielgroef, 2x pasveer incl. schroeven, blister-verpakking	12,70 15,37	497476
2 Gaatjeswandhaak HSK LWH HSK-A	voor WCR 1000, MFH 1000, UCR 1000, voor het ophangen van handschuurblokjes HSK-A 80x130, HSK-A 80x200 en HSK-A 115x226, niet geschikt voor handschuurblok HSK-A 80x400, de bescherm laag voorkomt beschadiging, afmeting lengte x breedte 38,1 x 38,1 mm, in doos	33,80 40,90	498968
3 Gereedschaphaak WCR 1000 WH	voor WCR 1000, UCR 1000, om meerdere gereedschappen op te hangen, om te gebruiken als slanghouder, in doos	58,20 70,42	497474
4 Haak WCR 1000 SHQ	voor WCR 1000, UCR 1000, standaard haak voor bevestiging aan de displaywand, verpak.inh. 6 st., blister-verpakking	21,70 26,26	497475
5 Lakpistoolhouder WCR 1000 LPH	voor Workcenter WCR 1000, houder voor één lakpistool, voor montage in de profielgroef voor het Workcenter WCR 1000, 2x schroef, 2x vierkantmoer, afmetingen (L x B x H) 148 x 76 x 60 mm, gewicht 0,5 kg, in doos	27,00 32,67	498361
6 Opbergvlak WCR 1000 AB	voor WCR 1000, UCR 1000, groot opbergvlak voor kleine onderdelen, dozen met schuurpapier, schroeven, etc., in doos	44,40 53,72	497477

Organisatie op de werkvloer

Systeemaccessoires

SYSTAINER T-LOC

		Type	VAP €*	Bestel-Nr.
	SYSTAINER T-LOC afdekking voor etikethouder			
	afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, afmeting met standvoeten (L x B x H) 396 x 296 x 112 mm, binnenafmeting (L x B x H) 383 x 273 x 75 mm, gewicht 1,3 kg	SYS 1 TL	54,40 65,82	497563
	afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 157,5 mm, afmeting met standvoeten (L x B x H) 396 x 296 x 164,5 mm, binnenafmeting (L x B x H) 383 x 267 x 127,5 mm, gewicht 1,5 kg	SYS 2 TL	59,10 71,51	497564
	afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 210 mm, afmeting met standvoeten (L x B x H) 396 x 296 x 217 mm, binnenafmeting (L x B x H) 382 x 266 x 180 mm, gewicht 1,8 kg	SYS 3 TL	64,00 77,44	497565
	afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 315 mm, afmeting met standvoeten (L x B x H) 396 x 296 x 322 mm, binnenafmeting (L x B x H) 382 x 266 x 285 mm, gewicht 2,1 kg	SYS 4 TL	69,00 83,49	497566
	afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 420 mm, afmeting met standvoeten (L x B x H) 396 x 296 x 427 mm, binnenafmeting (L x B x H) 381 x 265 x 384 mm, gewicht 2,7 kg	SYS 5 TL	73,60 89,06	497567

MAXI-SYSTAINER

		Type	VAP €*	Bestel-Nr.
	MAXI-SYSTAINER geschikt voor SYS 1, SYS 2, SYS 3, SYS 4, SYS 5, SORTAINER			
	afmetingen (L x B x H) 596 x 390 x 210 mm, binnenafmeting (L x B x H) 545 x 330 x 168 mm, gewicht 4 kg	SYS MAXI	94,40 114,22	490701
	afmetingen (L x B x H) 596 x 390 x 157,5 mm, binnenafmeting (L x B x H) 545 x 330 x 124 mm, gewicht 3 kg	SYS MAXI 2	86,20 104,30	492582

MIDI-SYSTAINER T-LOC

		Type	VAP €*	Bestel-Nr.
	MIDI-SYSTAINER T-LOC koppelbaar met SYS T-LOC, voor het overzichtelijk ordenen van kleine onderdelen, accessoires en elektrisch handgereedschap, afmetingen (L x B x H) 496 x 296 x 210 mm, binnenafmeting (L x B x H) 483 x 267 x 180 mm, gewicht 2 kg	SYS-MIDI 3 TL	78,00 94,38	499621

MINI-SYSTAINER T-LOC

		Type	VAP €*	Bestel-Nr.
	MINI-SYSTAINER T-LOC voor het overzichtelijk ordenen van kleine onderdelen en handgereedschap, niet koppelbaar met SYS 1, SYS 2, SYS 3, SYS 4, SYS 5, SORTAINER, SYS MINI classic, koppelbaar met SYS-MINI 1 en 3 TL, gewicht 0,4 kg			
	afmetingen (L x B x H) 265 x 171 x 71 mm, binnenafmeting (L x B x H) 255 x 155 x 53 mm	SYS-MINI 1 TL	17,20 20,81	499622
	afmetingen (L x B x H) 265 x 171 x 142 mm, binnenafmeting (L x B x H) 255 x 155 x 124 mm	SYS-MINI 3 TL	22,50 27,23	202544

SYSTAINER T-LOC met dekselvak

		Type	VAP €*	Bestel-Nr.
	SYSTAINER T-LOC DF afdekking voor etikethouder			
	afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, afmeting met standvoeten (L x B x H) 396 x 296 x 112 mm, binnenafmeting (L x B x H) 383 x 273 x 68 mm, gewicht 1,5 kg	SYS 1 TL-DF	65,40 79,13	497851
	afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 157,5 mm, afmeting met standvoeten (L x B x H) 396 x 296 x 164,5 mm, binnenafmeting (L x B x H) 383 x 267 x 121 mm, gewicht 1,7 kg	SYS 2 TL-DF	70,30 85,06	497852
	afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 210 mm, afmeting met standvoeten (L x B x H) 396 x 296 x 217 mm, binnenafmeting (L x B x H) 382 x 266 x 173 mm, gewicht 2 kg	SYS 3 TL-DF	73,90 89,42	498390

SYSTAINER T-LOC SYS-Combi

		Type	VAP €*	Bestel-Nr.
	SYSTAINER T-LOC vrij indeelbare lade voor accessoires, verbruiksmateriaal, kleine onderdelen en meer, binnenafmetingen lade (L x B x H) 350 x 255 x 69 mm			
	combinatie van klassieke SYSTAINER in grootte 2 en ruime lade, afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 263 mm, afmeting met standvoeten (L x B x H) 396 x 296 x 270 mm, binnenafmetingen bovenste vak (L x B x H) 383 x 267 x 127 mm, gewicht 3,2 kg	SYS-Combi 2	104,60 126,57	200117
	combinatie van klassieke SYSTAINER in grootte 3 en ruime lade, afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 315 mm, afmeting met standvoeten (L x B x H) 396 x 296 x 322 mm, binnenafmetingen bovenste vak (L x B x H) 382 x 266 x 180 mm, gewicht 3,5 kg	SYS-Combi 3	112,30 135,88	200118

SORTAINER

		Type	VAP €*	Bestel-Nr.
	SORTAINER 2 x kleine lade (L x B x T) 255x75x30 mm, middelgrote schuiflade (L x B x D) 255 x 165 x 30 mm, grote lade (L x B x D) 255 x 348 x 85 mm, 2 tussenschotten per schuiflade, 6 x etikethouders, 8 x etiketten, afmetingen (L x B x H) 395 x 295 x 210 mm, gewicht 4 kg	SYS 3-SORT/4	129,00 156,09	491522
	6 x middelgrote schuiflade (L x B x D) 255 x 165 x 30 mm, 2 tussenschotten per schuiflade, 6 x etikethouders, 8 x etiketten, afmetingen (L x B x H) 395 x 295 x 210 mm, gewicht 4,9 kg	SYS 3-SORT/6	143,50 173,64	491984
	6 x kleine lade (L x B x T) 255x75x30 mm, 3 x middelgrote schuiflade (L x B x D) 255 x 165 x 30 mm, 2 tussenschotten per schuiflade, 9 x etikethouders, 16 x etiketten, afmetingen (L x B x H) 395 x 295 x 210 mm, gewicht 5,1 kg	SYS 3-SORT/9	143,50 173,64	491985
	12 x kleine lade (L x B x T) 255x75x30 mm, 2 tussenschotten per schuiflade, 12 x etikethouders, 16 x etiketten, afmetingen (L x B x H) 395 x 295 x 210 mm, gewicht 5,3 kg	SYS 3-SORT/12	143,50 173,64	491986
	drie laden met elk een inhoud van 6,7 liter kunnen met inzetbakjes en vakverdelers helemaal naar eigen wens ingericht en ingedeeld worden (inzetbakjes en kleine vakverdelers worden niet meegeleverd), koppelbaar met alle Systainers T-LOC en Classic, Sortainers, mobiele stofzuigers CLEANTEC, afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 322 mm, gewicht 5,7 kg	SYS 4 TL-SORT/3	115,60 139,88	200119

Organisatie op de werkvloer

Systeemaccessoires

SYS-ToolBox



SYS-toolbox
voor het praktische transport van handgereedschap, verbruiksmateriaal of accessoires,
steunvlak 396 x 296 mm

afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 150 mm, hoogte 150 mm, draagkracht 7 kg, inhoud
12,5 l

Type

VAP €*

Bestel-Nr.

SYS-TB-1

42,40
51,30

495024



afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 257 mm, hoogte 257 mm, draagkracht 14 kg, inhoud
20 l

SYS-TB-2

52,90
64,01

499550

SYS-StorageBox



SYS-StorageBox
kunststof reservoir zonder inhoud, met apart uitneembare inzetbakjes,
koppelbaar met het gehele Systainer-programma (behalve SYS-Mini),
2 x box 60x60x71 SYS-SB, 2 x box 60x120x71 SYS-SB, 1 x box 180x120x71 SYS-SB,
afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 167 mm, hoogte met greep 240 mm, gewicht 2,5 kg

Type

VAP €*

Bestel-Nr.

SYS-SB

94,00
113,74

499901

SYSTAINER-uittreklade



Uittreklade
voor alle Systainers (Classic en T-LOC), voor de bouw van een individueel stelling-
systeem, in het 32 gatenraster, afmetingen (L x B x H) 425 x 376 x 57 mm, max. belasting
20 kg, in doos

Type

VAP €*

Bestel-Nr.

SYS-AZ

40,20
48,64

500692

verpak.inh. 5 st.

SYS-AZ-Set

189,50
229,30

500767



Slot
voor SYS-AZ, centrale vergrendeling, voor montage achteraf in de uittreklade SYS-AZ,
vergrendelt de afzonderlijke uittreklade bij de ladekast (centrale vergrendeling), in doos

S-AZ

11,90
14,40

500693

Transportmiddel voor SYSTAINER



SYS-Cart
voor het gemakkelijk transporteren van Systainers in de grootte 1-5 en van Sortainers,
robuuste handgreep, 4 zwenkwielen, waarvan 2 te vergrendelen, grondvlak
360 x 520 mm, draagkracht 100 kg, wielen Ø 100 mm, gewicht 2,8 kg, in doos

Type

VAP €*

Bestel-Nr.

RB-SYS

81,10
98,13

495020



SYS-roll
transport van SYS Classic en SYS T-LOC, extra grote wielen (D 200 mm) om eenvoudig
over trappen te bewegen, draai- en fixeerbare voorwielen – wendbaar in alle richtingen,
incl. veiligheidsriem, afmetingen (L x B x H) 440 x 600 x 1.100 mm, draagkracht 100 kg,
draagkracht lade 5 kg, wielen Ø voor 75 mm, wielen Ø achter 200 mm, gewicht 6,5 kg,
in doos

SYS-Roll 100

151,20
182,95

498660

SYSTAINER T-LOC met inzetstukken voor schuurmateriaal

	Type	VAP €*	Bestel-Nr.
	SYSTAINER T-LOC		
	met inzetstukken voor schuurmaterialen Ø 125 mm, afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, aantal vakken 5, Systainer-grootte SYS 1 T-LOC	SYS-STF D125 58,50 70,79	497685
	met inzetstukken voor schuurmaterialen 80x133 mm, afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, aantal vakken 6, Systainer-grootte SYS 1 T-LOC	SYS-STF 80x133 58,50 70,79	497684
	met inzetstukken voor schuurmaterialen STF Delta 100x150, afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, aantal vakken 5, Systainer-grootte SYS 1 T-LOC	SYS-STF Delta 100x150 58,50 70,79	497686
	met inzetstukken voor schuurmateriaal Ø 90 mm en 93V, afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, aantal vakken 8, Systainer-grootte SYS 1 T-LOC	SYS-STF-D77/D90/93V 57,80 69,94	497687
	met inzetstukken voor schuurmaterialen Ø 150 mm, afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 210 mm, aantal vakken 10, Systainer-grootte SYS 3 T-LOC	SYS-STF D150 68,40 82,76	497690
	met inzet voor schuurpapier Ø 225 mm, afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 315 mm, aantal vakken 3, Systainer-grootte SYS 4 T-LOC	SYS-STF D225 72,80 88,09	497691



SYSTAINER met universeel inzetstuk

	Type	VAP €*	Bestel-Nr.
	SYSTAINER T-LOC		
	met universeel inzetstuk voor kleine onderdelen, afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Systainer-grootte SYS 1 T-LOC	SYS 1 UNI 58,50 70,79	497692
	met eenvoudig, variabel gerastert schuimrubber-inzetstuk voor het aanbrengen van iedere gewenste vorm, afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, binnenafmeting (L x B x H) 383 x 273 x 75 mm, Systainer-grootte SYS 1 T-LOC	SYS 1 VARI 63,00 76,23	497693
	met dubbel, variabel raster/schuiminzetstuk voor het uitnemen van elke gewenste vorm, afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 157,5 mm, binnenafmeting (L x B x H) 383 x 267 x 127,5 mm, Systainer-grootte SYS 2 T-LOC	SYS 2 VARI 67,80 82,04	497696
	met enkele uitneembare kunststof bakjes, kunststof reservoir zonder inhoud, afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Systainer-grootte SYS 1 T-LOC	SYS 1 BOX 76,30 92,32	497694

Organisatie op de werkvloer

Systeemaccessoires


Schuimrubber inzetstuk voor SYSTAINER

		Type	VAP €*	Bestel-Nr.
	Schuimrubber-inzetstuk voor SYS 1-5 T-LOC, set met elk een noppen-(deksel), bodem- en gerasterde mat, verpak.inh. 3 st., in zak	SYS-VARI SE TL	20,90 25,29	497877
	Gerasterd schuimrubber inzetstuk voor SYS 1-5 T-LOC, voor het uitnemen van elke gewenste vorm, rastermat, verpak. inh. 2 st., in zak	SYS-VARI RM TL	16,60 20,09	497878

Deksel en bodem voor SYSTAINER

		Type	VAP €*	Bestel-Nr.
	Deksel-schuimrubber in zak			
	voor SYS 1-5 T-LOC, met noppen, afmetingen (L x B x H) 355 x 245 x 30 mm	SE-DP SYS 1-5 TL	6,10 7,38	498044
	voor SYS MAXI, met noppen, afmetingen (L x B x H) 560 x 340 x 30 mm	SE-DP SYS-MAXI	16,10 19,48	491633
	voor SYS MIDI 3 TL, afmetingen (L x B x H) 472 x 247 x 30 mm	SE-DP SYS-MIDI	14,30 17,30	499617
	voor SYS MINI TL, afmetingen (L x B x H) 247 x 134 x 15 mm	SE-DP SYS-MINI TL	6,20 7,50	499619
	Bodem-schuimrubber in zak			
	voor SYS 1-5 T-LOC, beschermt de inhoud	SE-BP SYS 1-5 TL	6,70 8,11	498045
	voor SYS MAXI	SE-BP SYS-MAXI	11,10 13,43	491632
	voor SYS MIDI 3 TL, afmetingen (L x B x H) 480 x 278 x 30 mm	SE-BP SYS-MIDI	12,10 14,64	499618

Inlegstukken en inzetstukken voor SYSTAINER

		Type	VAP €*	Bestel-Nr.
	Universeel-inzetstuk voor SYS MINI TL, afmetingen (L x B x H) 258 x 163 x 45 mm, in zak	TZE-UNI SYS MINI TL	8,30 10,04	499620
	Inzet voor kitspuiten voor SYS 5 T-LOC, voor het opbergen van kokers, hoogte 130 mm, in doos	TZE-KT SYS 5 TL	20,60 24,93	497876

Overige accessoires

		Type	VAP €*	Bestel-Nr.
	Extra greep om SYS 1 T-LOC en SYS 2 T-LOC rechtop te dragen, blister-verpakking	ZSG -Sys 1/2 TL	18,20 22,02	497856
	Draagriem voor CT-SYS en alle SYSTAINERS T-LOC, gemakkelijk transport van de CTL SYS en de SYSTAINERS T-LOC, max. belasting 20 kg, verpak.inh. 1 st., blister-verpakking	SYS-TG	19,30 23,35	500532
	Afdekking etiketruimte voor omschrijving van de inhoud SYS T-LOC, beschermt de etikethouders van de SYSTAINER T-LOC tegen beschadiging en vocht, verpak.inh. 10 st., blister-verpakking	AB-BF SYS TL 55x85mm /10	4,60 5,57	497855

plug it-accessoires

		Type	VAP €*	Bestel-Nr.
	plug it-kabel blister-verpakking			
	rubberen kabel, lengte 4 m	H05 RN-F/4	20,60 24,93 5,15 / 1 m 6,23 / 1 m	489421
	rubberen kabel, lengte 4 m, verpak.inh. 3 st.	H05 RN-F/4 3x	40,80 49,37 3,40 / 1 m 4,11 / 1 m	499851
	voor langnek-schuurmachine PLANEX, PLANEX easy, rubberen kabel, door verlengde kabeldoorvoer bijzonder geschikt voor het gebruik met de PLANEX LHS 225, bijv. bij het schuren in de droogbouw, lengte 4 m	H05 RN-F/4 EU PLANEX	21,30 25,77 5,33 / 1 m 6,44 / 1 m	499819
	rubberen kabel, lengte 5,5 m	H05 RN-F/5,5	22,50 27,23 4,09 / 1 m 4,95 / 1 m	201884
	rubberen kabel, lengte 7,5 m	H05 RN-F/7,5	25,30 30,61 3,37 / 1 m 4,08 / 1 m	489661
	rubberen kabel, lengte 10 m	H05 RN-F/10	32,70 39,57 3,27 / 1 m 3,96 / 1 m	500636
	groene rubberen PUR kabel plug it, lengte 4 m	H05 BQ-F/4	29,20 35,33 7,30 / 1 m 8,83 / 1 m	489662
	groene rubberen PUR kabel plug it, lengte 7,5 m	H05 BQ-F/7,5	38,50 46,59 5,13 / 1 m 6,21 / 1 m	489663
	Ombouwset plug it blister-verpakking			
	Voor RS1, RS 1 C, DX 93, RO 150/RO2, RAS 115, BF 1, PS 200/PS/2, KF 4, lengte 360 mm	UBS-PUR 360 plug it 240 V	20,00 24,20	491144
	Voor RS 2, RS 3, RS 400/RS 4, DS 400, ES 125, OF 1000, OF 900, ATF 55, AT 65, AP 55, AP 65, EHL 65, lengte 420 mm	UBS-PUR 420 plug it 240 V	20,00 24,20	491145



Trui met capuchon

Festool hoodie voor echte fans.

Capuchon met groen koord, opgeruwde binnenkant en kangoeroezak aan voorkant, tricot boordjes bij de taille en mouw.

Kleurstelling: donkerblauw met Festool fan-opdruk op de linkerborst en rug.

Materiaal: 60 % katoen / 40 % polyester.

Productie volgens OEKO-TEX® standaard.

Maten	Bestelnr.
XS	202849
S	201300
M	201301
L	201302
XL	201303
XXL	201304



Gebreide muts

Voor de koude dagen.

Ademend en zeer goed isolerend.

Materiaal: 100 % acryl.

Productie volgens OEKO-TEX® standaard.

Maten	Bestelnr.
One Size	202308

Softshell-jack

Ademend, winddicht en waterafstotend.

Twee heupzakken en een borstzakje, alle met ritssluiting.

Groene siernaden en groen 3D-Festool logo op de linkerbovenarm. Afneembare capuchon.

Buitenmateriaal: 93 % polyester, 7 % spantex.

Binnenmateriaal: 100 % polyester-microfleece.

Productie volgens OEKO-TEX® standaard.

Maten	Bestelnr.
S	201321
M	201322
L	201323
XL	201324
XXL	201325
XXXL	201326



Meetlint

In handzaam tasformaat.

Handige rolmaat met 3 meter lengte en maat-aanduidingen in cm en inch. Met uitklapbare cirkeldoorn voor het markeren van een cirkel.

Materiaal: Behuizing van kunststof, rolmaat van metaal.

Maten	Bestelnr.
3 m	495415



Toolie multifunctioneel gereedschap

praktisch zeskant-kogelkop-gereedschap voor bijna elke schroefverbinding.

In de stabiele, ergonomisch gevormde behuizing bevinden zich negen zeskant-steeksleutels met MagicRing, die met een druk op de knop eenvoudig worden geselecteerd en uitgeklapt.

Maten	Bestelnr.
lengte: 12 cm	498863

Veiligheidsmes

Voor een perfecte snede.

Veiligheidsmes met automatisch ingetrokken lemmet bij niet-gebruik. Geschikt voor zowel rechts- als linkshandigen. Makkelijk en veilig in gebruik dankzij softgrip met nopjes.

Lemmetbreedte: 18 mm

Lemmetlengte: 60 mm

Maten	Bestelnr.
lengte: 12 cm	498183

Meer artikelen uit onze actuele collectie vindt u op:

www.festool.nl



T-shirt ronde hals

De Festool-klassieker.

Festool Logo voor op de borst.

Materiaal: 100% katoen.

Productie volgens OEKO-TEX® standaard.

Maten	Bestelnr.
S	497912
M	497913
L	497914
XL	497915
XXL	497916



Golfcap

De sportieve allrounder.

Cap met Festool-stiksel en www.festool.nl.

Stevige, gebogen klep met groene streep.

Breedteverstelling aan de achterkant voor een optimale pasvorm.

Materiaal: denim.

Maten	Bestelnr.
One Size	497899

Babybody

Voor de kleinste Festool fans.

Babybody in blauw, Festool fanlogo op borst, korte mouwen, Amerikaanse kraag, 3 groene drukknopen in het kruis.

Materiaal: 100% katoen.

Productie volgens OEKO-TEX® standaard.



Maten	Bestelnr.
68	202307



Notitieboekje

Hier gaat niets verloren.

Groot hardcover-notitieboek. 200 pagina's in ruitpatroon met scheurperforatie, incl. bladwijzer.

Maten	Bestelnr.
DIN A4	498866



uvex

Veiligheidsbril

Originele UVEX veiligheidsbril uvex i-vo.

Optimaal draagcomfort door de duo-component technologie: zachte componenten voor de gevoelige zones (neus, voorhoofd, oor) zorgen voor een drukvrije pasvorm. Quattroflex-beugels met instelbare inclinatiehoek en lengte. Glazen: extreem krasvast, binnenzijde condensvrij. Kleurloos/UV 2-1,2, coating supravision HC-AF. Eenvoudige ruitwisseling. Kleur: montuur blauw/groen, met Festool logo.

Maten	Bestelnr.
One Size	500119



Sporttas

Ideaal voor onderweg.

Robuuste sporttas met groene siernaden en logoprint op het zijvak. Groot hoofdvak, binnenvak met klittenbandsluiting en separaat vak voor natte was. Extra verstevigde bodem en opgenaaide kunststofpiramidevoeten voor nog meer stabiliteit. Draagriem in lengte verstelbaar, zwart zijvak met logoprint. Inhoud: ca. 45 l

Maten	Bestelnr.
50 x 30 x 30 cm	498494

Algemene opmerkingen bij de catalogus:

1. Let erop dat bij het gebruik van Festool producten zoals perslucht- en elektrisch gereedschap naast de accessoires en het verbruiksmateriaal, evenals bij de bewerking van gezondheidsbedreigende stoffen of materialen, het gebruik van passende veiligheidsinrichtingen resp. het dragen van een persoonlijke veiligheidsuitrusting vereist is. Informatie hierover vindt u in de betreffende veiligheidsbladen. Wanneer u vragen heeft, kunt u zich ook richten tot onze klantenservice.
2. In zoverre er in de catalogus gegevens over de verwerking worden vermeld, zoals hoeveelheden, tijdsbesparing en schuurvermogens, gaat het om gemiddelde waarden die al naar gelang het te verwerken materiaal duidelijk hoger of lager kunnen uitvallen. De fabrikant staat er niet voor garant dat deze waarden in elk afzonderlijk geval bereikt worden. Voor vragen op dit gebied staat uw Festool vakhandel u terzijde.
3. De in de catalogus aangegeven gewichten van machines hebben in de regel betrekking op het gewicht van gebruiksklare machines, inclusief standaard inzetgereedschap, maar zonder kabels en accessoires resp. verbruiksmateriaal. Houd er rekening mee dat het uiteindelijke gewicht, afhankelijk van inzetgereedschap, accupacks, accessoires of andere gebruikte onderdelen, kan afwijken van de opgave in de catalogus.
4. Alle in deze catalogus aangeduide merken-, patent- of andere industriële eigendomsrechten blijven eigendom van de betreffende rechthebbende, zelfs wanneer hier ten aanzien van een van de voornoemde rechten niet uitdrukkelijk naar wordt verwezen. De weergave van met name gebruiksnamen, handelsnamen, warenaanduidingen, etc. in deze catalogus vormt ook zonder bijzondere vermelding geen rechtvaardiging voor de veronderstelling dat deze namen in de zin van de wetgeving inzake de fabrieks- en handelsmerkbescherming als vrij zijn te beschouwen en daarom door iedereen gebruikt mogen worden.
5. Wijzigingen, met name van technische gegevens of specificaties, zijn zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden. Afzonderlijke kenmerken kunnen afhankelijk van de specifieke situatie per land verschillend zijn.
6. Geen enkele afbeelding is bindend. Elke afbeelding kan ten dele componenten of onderdelen weergeven die niet in de betreffende serie van de machines zijn inbegrepen. Bij vragen kunt u zich richten tot uw Festool-vakhandel.
7. Veiligheid: Al het in deze catalogus vermelde elektrisch en persluchtgereedschap stemt – afhankelijk van het type machine – overeen met de toepasselijke IEC- resp. EN-veiligheidsnormen (bijv. IEC/EN 61 029, IEC/EN 60 745, IEC/EN 62 841, IEC/EN 60 335, EN ISO 11 148, IEC/CISPR/EN 55 014, IEC/EN 61 000).
8. Isolatie: Het in deze catalogus vermelde elektrisch gereedschap is overeenkomstig de voorschriften geïsoleerd.
9. CE-conformiteit: Al het in deze catalogus vermelde elektrisch en persluchtgereedschap voldoet aan de bepalingen van de toepasselijke EU-richtlijnen (bijv. machinerichtlijn 2006/42/EG, lage-spanningsrichtlijn 2014/35/EG, EMV-richtlijn 2014/30/EG, RoHS-richtlijn 2011/65/EU).
10. ISO-certificering: Al het in deze catalogus genoemde elektrisch en persluchtgereedschap wordt vervaardigd in onze productielocaties, die met DIN EN ISO 9001 zijn gecertificeerd.



Antistatische werking
Mobiele stofzuigers en machines met antistatische werking tegen statische lading bij het werken.



LED-schaduwlicht
LED-licht om werkstukken eenvoudig en precies tegen de afgetekende lijn aan te leggen.



Dubbellijns-laser
Twee laserlijnen om werkstukken links of rechts eenvoudig en precies tegen de afgetekende lijn aan te leggen.



Uitschakeling van het draaimoment
Intelligente techniek levert voor elk materiaal de optimale kracht.



Decoupeerzaag met precisiegeleiding
Slijtvaste hardmetalen plaatjes leiden het zaagblad direct over de zaagsnede. Voor exacte werkresultaten.



AUTOCLEAN
Automatische filterreiniging AUTOCLEAN met traploos instelbare reinigingsintervallen.



FlowDetect
Volumestroomcontrole bewaakt de minimumluchtsnelheid van 20 m/sec en waarschuwt bij overschrijdingen. Ter bescherming van de gezondheid.



Elektronika
Regelbaar toerental voor op het materiaal afgestemd werken.



MMC elektronika
Moderne vermogenslektronica „Multi Material Control“ met regelbaar, constant toerental en temperatuurbewaking voor op het materiaal afgestemd werken.



MMC Electronic Digital
Processorgestuurde vermogenslektronica „Multi Material Control“ met regelbaar en constant toerental en temperatuurbewaking voor op het materiaal afgestemd werken.



Gladde afzuigslang
Met gladde buitenkant voor perfect glijden over oppervlakken.



EC-TEC
Het EC-TEC aandrijfconcept staat voor een buitengewone krachtontplooiing bij een uiterst gering energieverbruik.



StickFix
Snel sluitprincipe voor de bevestiging van schuurmaterialen – zonder lijm of klemmen – voor een hoger rendement.



MPE-schuurzool
Schuurzolen en steun-schijven van hoogwaardig en slijtvast materiaal voor een langere levensduur.



Lithium-ion (Li)
Uitgerust met krachtig lithium-ion accupack.



Jetstream-principe
Minder stofvorming, minder hitte, minder dichtlopen – door het 9-gats-principe. Tot 30 % langere levensduur.



MULTI-JETSTREAM 2 principe.
Schuren met ingebouwd stoftransport. Met het gepatenteerde MULTI-JETSTREAM 2 principe.



SDS-plus
Gereedschapopname voor snelle gereedschapwisseling.



AIRSTREAM-accu
Accupacks weer sneller gebruiken dankzij AIRSTREAM-technologie (koelfunctie voor snellere beschikbaarheid) en aanzienlijk hoger laadvermogen.



Protector
Beschermt steun-schijven en materiaal bij het werken langs randen.



Slagstop
Maakt het mogelijk de hamerslag met de hand uit te schakelen bij het boren in hout of broos materiaal.



Elektronische bewaking
Elektronische bewaking van de wikkelingstemperatuur beveiligt tegen motorschade.



Splinterbescherming
De gepatenteerde splinterbescherming om aan beide zijden splinterarm te zagen.



Veiligheidsslipkoppeling
Mechanische slipkoppeling beschermt het gereedschap wanneer het plotseling blokkeert of schuin wegdraait.



Start/Stop-functie
AUTO-modus ook zonder bediening van de hoofdschakelaar.



Geleidesysteem
Gepatenteerd geleidesysteem voor veilige geleiding van zaag- en freesgereedschap.



Afkortrails
Afkort-zaagsysteem dat machine en afkortrail combineert en kaarsrechte en identieke snedes produceert.



Adapter ErgoFix
Voor opname van een M14 mengstaaf.



Snelrem
Om veilig te werken bij het schaven, zagen en frezen.



FastFix
Vergemakelijkt het wisselen van gereedschap bij het frezen, zagen, schaven, schuren, boren en schroeven.



Aanloopstroombegrenzing
Probleemloze start bij zekeringen voor huis-houdelijk gebruik.



plug it
afneembaar en omwisselbaar netsnoer met veiligheidsluiting voor een snelle ombouw.



CLEANTEC stofafzuiging
Standaard aansluiting (27/36/50 mm) voor stofafzuiging beschermt mens en milieu.



CLEANTEC-verbindingssysteem
Geïntegreerde bajonetsluiting als verbindingselement tussen stofzuiger en gereedschap.



Elektronische overbelastingsbescherming
Beveiligt de motor bij geblokkeerd gereedschap.



VibratieStop
gepatenteerde VS-uitbalancerings voor optimale rustige loop bij het schuren en daardoor gezond werken.



Groef in zaagtafel
om werkstukken met behulp van snelspanklemmen veilig vast te zetten en wegglijden tegen te gaan.



Turbo-afzuiging
De turbo-afzuiging zorgt voor een schone, stofvrije lucht en vrij zicht bij het werk.



Bluetooth-interface
Gebruik van mobiele eindapparaten via Bluetooth-standaard.



Telefoon met handsfree functie
Telefoongesprekken (in volledig duplex) via terugkoppeling.



USB-aansluiting
Voor het laden van externe apparaten.



DAB +
Weergave in DAB+ – Standaard.



Rechts- / linksloop
Voor het in- en uitdraaien van schroeven.

FESTOOL

Festool GmbH

Wertstrasse 20
D-73240 Wendlingen

vertegenwoordigd door:

Festool Nederland B.V.

Coenecoop 2 G
2741 PG Waddinxveen
Telefoon: 0182-621940
Telefax: 0182-621949
E-Mail: info-nl@festool.com

www.festool.nl

Bestelnr. 067 275 NL/nl



Totaal assortiment voor de schilder 2018

Stand: 01/2018, vervangt alle voorgaande catalogi.

Wijzigingen en fouten voorbehouden. Aan geen enkele afbeelding kunnen rechten worden ontleend.
Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen geldig vanaf 01.01.2018.
Prijzen kunnen per dealer verschillen.