

## Webpagina Boren en Schroeven

TXS-12



CXS-12



TXS-18


CXS-18

T-18



C-18

TDC-18 Quadrive



Klop-Boormachine TPC-18 Quadrive



TID-18 Slag\_Schroevendraaier



Web Pagina ' Boren en Schroeven'



DWC-18 2500 [rpm]

Webpagina Schroef-automaat


DWC-18 4500 [rpm]



BHC-18 Boorhamer



KHC-18 Combi-hamer



TID 18 + TPC 18



TID 18 + T 18



## Combi Sets

## Wanneer welke Boor- Schroefmachine ?

[Link naar Accu Adviseur](#)

|                                                              | <br>TXS12 CXS12 | <br>TXS18 CXS18 | <br>C18 T18 | <br>TPC18 TDC18 | <br>TID18 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versnellingen                                                | 2                                                                                                | 2                                                                                                | 2                                                                                             | 4                                                                                                  | 3 + T-Modus<br>voor Tec schroeven                                                            |
| Onbelast toerental<br>1e/2e versnelling<br>3e/4e versnelling | 0 - 470<br>0 - 1600 min <sup>-1</sup>                                                            | 0 - 470<br>0 - 1600 min <sup>-1</sup>                                                            | 0 - 450<br>0 - 1500 min <sup>-1</sup>                                                         | 0 - 500<br>0 - 800<br>0 - 2350<br>0 - 3600 min <sup>-1</sup>                                       | 0 - 1200<br>0 - 2000<br>0 - 3200 min <sup>-1</sup>                                           |
| Draaimomentinstelling<br>1e / 2e versnelling                 | 1,1 - 8<br>0,4-2,3Nm                                                                             | 1,1 - 8<br>0,4 - 2,3 Nm                                                                          | 0,8 - 8<br>0,5 - 6 Nm                                                                         | 2 - 20<br>2 - 20 Nm                                                                                | --                                                                                           |
| Max. draaimoment<br>hout/staal                               | 17/30 Nm                                                                                         | 22/40 Nm                                                                                         | C18 27/45 Nm<br>T18 35/50 Nm                                                                  | 50/75 Nm                                                                                           | 180,00 Nm                                                                                    |
| Spanbreedte<br>boorhouder                                    | 1 - 10 mm                                                                                        | 1 - 10 mm                                                                                        | 1,5 - 13 mm                                                                                   | 1,5 - 13 mm                                                                                        | 1/4"                                                                                         |
| Productgewicht<br>zonder accessoires                         | 0,70 kg                                                                                          | 0,70 kg                                                                                          | 1,00 kg                                                                                       | 1,20 kg                                                                                            | 0,90 kg                                                                                      |
| Max.Diameter<br>Forstner boor<br>Slangenboor                 | 35 mm<br>12 mm                                                                                   | 35 mm<br>16 mm                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                              |

| Accupack  | <br>BP 12 Li<br>2,5 C | <br>BP 18 Li<br>3,0 C | <br>BP 18 TBX<br>4 C-ASI | <br>BP 18 Li<br>5,0 ASI | <br>BP 18 TBX<br>8 ASI |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amp/uur   | 2,5                                                                                                      | 3,0                                                                                                      | 4,0                                                                                                          | 5,0                                                                                                          | 8,0                                                                                                         |
| Bluetooth | Nee                                                                                                      | Nee                                                                                                      | Ja                                                                                                           | Ja                                                                                                           | Ja                                                                                                          |
| Airstream | Nee                                                                                                      | Nee                                                                                                      | Ja                                                                                                           | Ja                                                                                                           | Ja                                                                                                          |

Alle huidige Festool accu's (18 en 12 Volt) passen in de onderstaande oplaad apparaten



Sneloplaadapparaat TCL 6 Amp  
voor alle accu's 10,8 V tot 18 V  
Bestelnummer 201135



Sneloplaadapparaat SCA 16 Amp  
voor alle accu's 10,8 V tot 18 V  
Bestelnummer 576953



Sneloplaadapparaat TCL 6 DUO  
voor alle accu's 10,8 V tot 18 V  
Bestelnummer 577017



Multilader Sys-MC 6A 4 accu's  
voor alle accu's 10,8 V tot 18 V  
Bestelnummer 578489

## Schroef automaten voor gips of hout

|                               |                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | <br><u>Schroef automaat</u><br><u>DWC 2500</u> | <br><u>Schroef automaat</u><br><u>DWC 4500</u> |
| Onbelast toerental            | 0 - 2500 min <sup>-1</sup>                                                                                                      | 0 - 4500 min <sup>-1</sup>                                                                                                        |
| Max. draaimoment hout/staal   | 7/18 Nm                                                                                                                         | 5/14 Nm                                                                                                                           |
| Max. bewerkbare schroeflengte | 55 mm                                                                                                                           | 55 mm                                                                                                                             |
| Gewicht met magazijn adapter  | 2,20 kg                                                                                                                         | 2,20 kg                                                                                                                           |
|                               |                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |

Aanbevolen accu's voor DWC 2500 en 4500

Alle 18 Volt accu's werken met beide machines, echter zie aanbeveling

[Link naar Accu Adviseur](#)

| Accupack  | BP 18 Li 3,0 C  | BP 18 TBX 4 C-ASI  | BP 18 Li 5,0 ASI  | BP 18 TBX 8 ASI  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amp/uur   | 3,0                                                                                                | 4,0                                                                                                    | 5,0                                                                                                    | 8,0                                                                                                   |
| Bluetooth | Nee                                                                                                | Ja                                                                                                     | Ja                                                                                                     | Ja                                                                                                    |
| Airstream | Nee                                                                                                | Ja                                                                                                     | Ja                                                                                                     | Ja                                                                                                    |

## Accessoires voor DWC 2500 en DWC 4500



Bit **PH 2**-AF-55 3x  
voor AF 55-DWP/DWC  
Bestelnummer 769124



Bithouder BH-DWC  
voor DWC, DWP  
Bestelnummer 769125



Bit **PZ 2**-AF-55 3x  
voor AF 55-DWP/DWC  
Bestelnummer 769078



Bit **TX 20**-AF-55/3  
voor AF 55-DWP/DWC  
Bestelnummer 201463



Magazijnadapter AF 55-DWC  
voor DWC, DWP  
Bestelnummer 769146

## TID Slagschroevendraaier



Accu-slagschroevendraaier  
TID 18-Basic  
Bestelnummer 576481

Met een draaimoment van 180 Nm en uiterst krachtige, borstelloze motor EC-TEC-motor met drie toerentalniveaus.



## Bits en Bit-houders voor de TID Slagschroevendraaier



Bitcassette BT-IMP SORT1  
voor accu-slagschroevendraaier TID 18  
niet passend voor CENTROTEC-kop  
Bestelnummer 204381



Bitcassette BT-IMP SORT3  
voor slagschroevendraaier TID 18  
niet passend voor CENTROTEC-kop  
Bestelnummer 204383



Bitcassette BT-IMP SORT5  
voor slagschroevendraaier TID 18  
niet passend voor CENTROTEC-kop  
Bestelnummer 204385



De Festool **TID 18** Slagschroevendraaier heeft een Standaard bit opname voor zgn. Impact Bits gelijk aan elk willekeurig ander merk Slag-schroevendraaiers.

Hierin passen dus alle merken (impact) bits (maar **geen** Centrotec accessoires)

Let Op !  
De **Centrotec** accessoires zijn niet geschikt voor de TID 18  
De TID heeft een algemene standaard bit houder voor slag-schroevendraaiers





| Voor het werken in Beton           | <u>Boorhamer</u><br><u>BHC 18</u>  | <u>Kombi hamer</u><br><u>KHC 18</u>  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Onbelast toerental                 | 0 - 1100 min <sup>-1</sup>                                                                                          | 0 - 980 min <sup>-1</sup>                                                                                              |
| Max Slag frequentie                | 4.895 min <sup>-1</sup>                                                                                             | 4.350 min <sup>-1</sup>                                                                                                |
| Max. draaimoment hout/staal        | 10/25 Nm                                                                                                            | 50/75 Nm                                                                                                               |
| Max boordiameter in beton          | 18 mm                                                                                                               | 26 mm                                                                                                                  |
| Slagkracht                         | 1,80 Joule                                                                                                          | 2,60 Joule                                                                                                             |
| Product gewicht zonder accessoires | 1,80 kg                                                                                                             | 2,70 kg                                                                                                                |
| Boor aansluiting                   | SDS-Plus                                                                                                            | SDS-Plus                                                                                                               |
| Spanbreedte Boorhouder             | 1,5 - 13mm                                                                                                          | 1,5 - 13mm                                                                                                             |
| Max. Boorkroon diameter            | 68,00 mm                                                                                                            | 68,00mm                                                                                                                |
| Beitel functie                     | Nee                                                                                                                 | Ja                                                                                                                     |

Alle 18 Volt accu's werken met beide machines, echter zie aanbeveling

[Link naar Accu Adviseur](#)

| BHC 18                                                                                                |                                                                                                          | Aanbevolen accu's                                                                                         |                                                                                                          | KHC 18 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| BP 18 Li<br>3,0 C  | BP 18 TBX<br>4 C-ASI  | BP 18 Li<br>5,0 ASI  | BP 18 TBX<br>8 ASI  |        |  |

## Accessoires voor BHC 18 en KHC 18

Adapter AD SDS-plus FF  
voor BHC 18, KHC 18,  
Bestelnummer 769068



Boorkop WH-CE CENTROTEC  
Bestelnummer 492135



Zijhandgreep AH-43/185  
voor DRC 18/4, PDC 18/4  
en **BHC 18**  
Bestelnummer 768615



Zijhandgreep AH-50/181 KHC  
voor **KHC 18**  
Bestelnummer 577525



Afzuigadapter D 27-BSD  
voor BHC 18, KHC 18,  
PDC 18, TPC 18/4,  
Bestelnummer 500483



Afzuigvoorziening AV-BHC/KHC  
voor BHC 18 en KHC 18  
Bestelnummer 577524




Boorcassette BKS SYS3 D5-12 SDS  
voor BHC 18, KHC 18 en alle andere  
boorhamers met SDS-Plus-opname



voor Systainers<sup>3</sup> met dekselvak of  
als aparte box bruikbaar  
Bestelnummer 577398

De “kracht” van een Accu Schroef-Boormachine hangt samen met het Voltage... (in de regel hoe hoger de voltage, hoie sterker de machine kan zijn. De kracht wordt uitgedrukt in Nm (Newton meters)

Maar hoeveel Nm heb je eigenlijk (echt) nodig ?

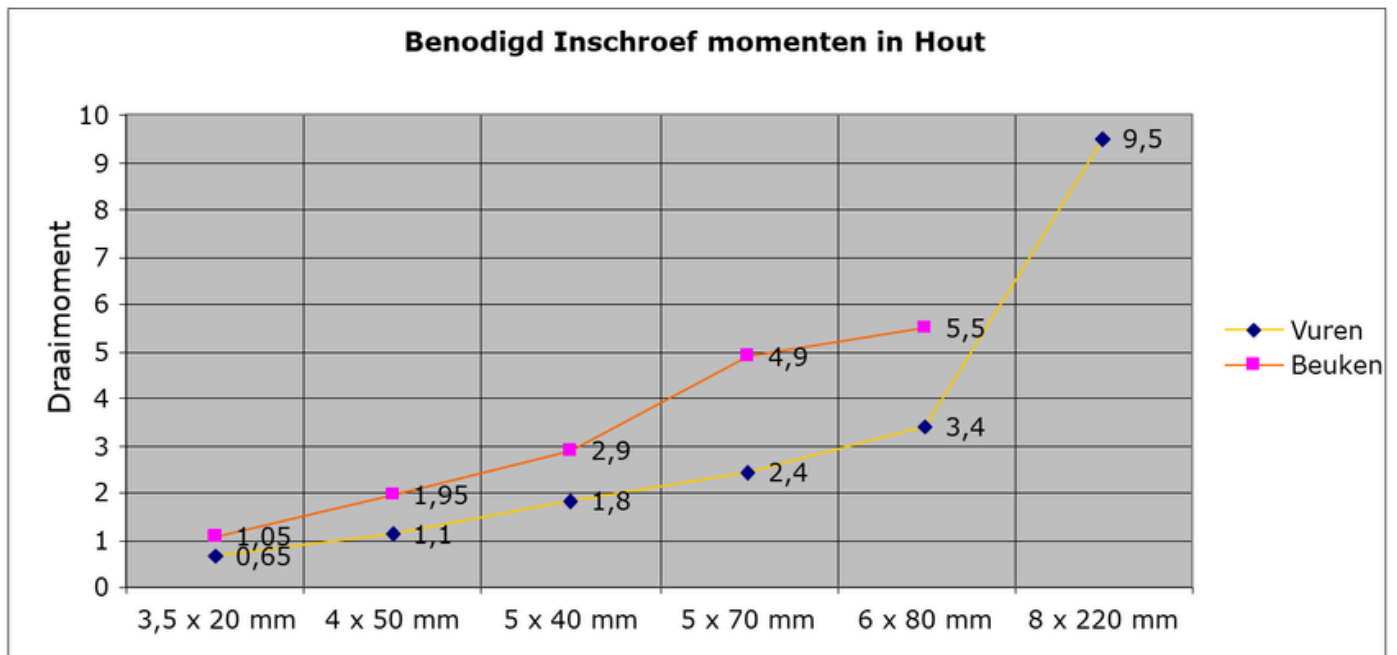

Voor de meest gebruikte schroef, de 4x40, heb je dus maar 1 Nm nodig. Typische schroefmachines hebben tussen de 20 en 80 Nm aan kracht voorhanden. Het is belangrijk om bij ‘delicaat’ werk zoals keukenkastjes en meubels maken, deze kracht in te stellen zodat je de schroef niet ‘dol’ draait.

Hiervoor dient de zgn. slip koppeling die de meeste machines wel hebben. Hetzij mechanische of elektronisch.

Mechanische slipkoppeling



**Drilling/Screw driving Swit**



De unieke schakelaar om te kiezen tussen Boren en Schroeven.

Met deze schakelaar hoef je dus niet de slipkoppeling te verzetten, wanneer je, tussen het schroeven door, even een gaatje wil boren.





Instelling elektronische Slipkoppeling

## Festool App en je Accu's

Met de Festool App kun je:  
 in 10 sec. je machines registreren  
 Kijken waar je het laatst hebt gebruikt  
 de toestand van je accu's checken  
 zien hoeveel uren de machine heeft gedraaid\*  
 een reparatie aanvragen  
 Tips & Tricks krijgen

... en veel meer

- Geldt niet voor alle machines



...



Telefoonoplader PHC 18  
 voor 18V Li-Ion accupacks )  
 Bestelnummer 577155

Energie-set SYS 18V 4.0 A/h TCL 6 DUO  
 voor alle werkzaamheden en 18-volt-machines



Met 2 Accu's 4.0Ah  
 Bestelnummer 578819

[Link naar Alle Energy Sets](#)

Met 4 Accu's 4.0 Ah  
 Bestelnummer 578823



Energie-set SYS 18V 5.0 A/h TCL 6 DUO  
 voor alle werkzaamheden en 18-volt-machines

Met 2 Accu's 5.0 Ah  
 Bestelnummer 578679

Met 4 Accu's 5.0 Ah  
 Bestelnummer 578681



Energie-set SYS 18V 2x8,0/SCA16  
 voor alle werkzaamheden en 18-volt-apparaten – met de focus op maximale prestaties  
 en maximaal uithoudingsvermogen Bestelnummer 578814

Met 2 Accu's 8.0 Ah  
 en een 16 Amp snel-lader



Systainer³ SYS3 M 187 ENG 18V  
geschikt voor de BP 18 Li accu's en de opladers TCL 6, TCL 6 DUO en SCA 8  
niet geschikt voor de ergo-accu's (ETSC, DTSC, RTSC)  
Bestelnummer 577133

## Algemene kennis Li-Ion accu's (onafhankelijk van het merk)

1. Batterijen leven langer, als zij goed en zorgvuldig worden behandeld.

Hoge laad stromen, en extreme omstandigheden verkorten de levensduur.

2. De tijd dat een LI-batterij op 4.2 v zit, moet zo kort mogelijk zijn, vooral bij hoge temperaturen.

3. De laadstroom moet niet te hoog zijn. Een lage laadstroom verkort de tijd dat de batterij op 4.2 v zit.

Een hoge laadstroom leidt tot een snelle stijging van de spanning, zodat de 4,2v snel bereikt is.

Dat wordt voorkomen door de veiligheids elektronica in de laders van Festool

4. Oplading tot max. 80%, belast de batterij minder dan een volledige lading. Het is beter om LI-ion batterijen vaker te laden, dan tot 100% hoog te laden.

Dat wil zeggen; laden tot 80%, en ontladen tot aan de uitschakelspanning, verlengt de levensduur van het accupack.

De veiligheids elektronica in de Festool machines voorkomt schade aan het Accu pack doordat de grenswaarden strikt worden nageleefd.

5. Laden bij 0°C of daaronder beschadigd het accupack. Zelfs als de lading wordt aanvaard, kan metallisch lithium neerslaan in de cellen, dit is onomkeerbaar en nadelig voor de veiligheid van de batterij.

6. Bewaring bij hoge temperaturen en vol geladen vermindert de levensduur.

Moet een LI-batterij langer worden opgeslagen, dan liever 40% geladen bij max. 25 °C (als mogelijk.)

De capaciteit, en dus de gebruiksduur van een batterij hangt af van de stroomsterkte, uitgedrukt Ampère, vermenigvuldigd met het aantal uren (de h van "hours") dat de batterij stroom kan geven.

bijv: 4.0 Ah Deze accu kan 1 uur lang 4 Ampère leveren.. of 10 uur lang 0,4 Ampère

Je kunt de werking vergelijken met een vat water waar een kraan aanzit. Hoe verder je de kraan opendraait, hoe hoger de stroomsterkte.

Het aantal uren geeft aan hoe lang het duurt voor het vat (de batterij ) leeg is.

De prestaties van accu's, verslechterd met koude, en verbetert met warmte.

Warmte verhoogt de prestaties van de batterij, maar verkort het leven met een factor twee voor elke toename van 10 ° C boven de 25-30 ° C. Hoewel ze beter werken wanneer warm, leven batterijen langer wanneer koel gehouden.

## Festool machines hebben :

1. Een beveiliging tegen :

- OverTemperatuur (schade aan accu, motor en machine)
- OverStroom (schade aan accu) en
- Onderspanning (zgn. diep-ontladen)

2. Een elektronische slipkoppeling met akoestisch signaal

3. Een zeer stabiele en goed doseerbare schakelaar, waardoor het mogelijk is zeer langzaam te schroeven, maar wel volle kracht!

4. Een koolborstel-loze motor, dus geen warmte en wrijvings verlies (accu's gaan langer mee), en geen slijtage

5. Een "Boren of Schroeven" schakelaar... Ingesteld moment voor schroeven blijft behouden, ook als men tussendoor even moet boren met volle kracht

6. Het Unieke Centrotec Accessoire Systeem.. Meer dan 100 onderdelen verkrijgbaar

7. 3 Jaar lang volledige ontzorging, d.w.z. : alle reparaties GRATIS, nieuwe machine bij diefstal (na registratie)

8. 15 dagen uitprobeer mogelijkheid



Wanneer zijn veel Newton/meters gevaarlijk ?  
en hoe voorkom je dat gevaar ?



Bij het  
inschroeven  
van heel grote  
schroeven

Gebruik dan bijv. een extra handvat aan de machine



Bij het werken  
met 'gat-zagen'



Bij het Boren  
van grotere  
diameters of  
met  
slangenboren



Gebruik dan evt. de haakse kop om het  
'moment' op te vangen



## Fast Fix adapters



**BF-FX 10 Snelspanboorkop**  
**499949**

voor de accu-schroefboormachines  
CXS/TXS, CXS/TXS 12 en CXS/TXS 18  
met FastFix-aansluiting



**KC 13-1/2-K-FFP Snelspanboorkop**  
**769067**

voor alle Festool accu-schroefboormachines,  
accu-klopboormachines, boormachines  
(behalve DR 20/DRP 20) en  
klopboormachines met FastFix-aansluiting



**KC 13-1/2-MMFP Snelspanboorkop**  
**577072**

voor alle Festool accu-schroefboormachines,  
accu-klopboormachines, boormachines  
(behalve DR 20/DRP 20) en  
klopboormachines met FastFix-aansluiting



**AN-UNI**  
**Hoekaanzetstuk**  
**205222**

voor CXS/TXS 12, CXS/TXS 18, TPC 18/4,  
TDC 18/4, C 18, T 18 met FastFix-houder

niet passend voor CXS/TXS (oud model)




**AN-XS**  
**Hoekaanzetstuk**  
**205710**

Alleen voor CXS/TXS 12, CXS/TXS 18

niet passend voor CXS/TXS (oud model)  
en andere 18Volt schroef/boormachines

( Niet Fast Fix)



**XS-AS**  
**Hoekaanzetstuk**  
**497951**

voor accuschroefboormachine CXS en TXS  
(oud model)

niet geschikt voor CXS/TXS 12 en CXS/TXS 18



**EX-UNI Excentraanzetstuk**  
**205223**

voor CXS/TXS 12, CXS/TXS 18, TPC 18/4,  
TDC 18/4, C 18, T 18 met FastFix-houder  
niet passend voor CXS/TXS (oud model)



**AD-3/8" FF Adapter**  
**769064**

voor CXS/TXS 12, CXS/TXS 18, TPC 18/4,  
TDC 18/4, C 18, T 18 met FastFix-houder  
niet passend voor CXS/TXS (oud model)

Uiterst robuuste uitvoering voor hoge belasting

voor opname van dopsleutels met 4-kant 3/8"  
volgens DIN 3121 (machinaal schroefgereedschap)



**DC UNI FF Diepteanslag**  
**769126**

Diepte aanslag voor gelijkmatige schroefdieptes met bijv. : Tec-, gevel-, terras-, vlonder- en  
spenglerschroeven. 1/4" aansluiting voor alle gangbare bits PZ, PH en TX.



geleverd met dop 8mm en Bit PH-2 voor gipsschroeven  
en 2 aanslagbussen met rubbering  
Ø17 en Ø23mm voor afdrukrij werken op bijv. gevels



Kop past op alle Festool Accu-Schroefboormachines.

Los verkrijgbaar Dop 3/8" 768165



**DD-DC Diepteanslag**  
**493539**

Kop past op alle Festool Accu-Schroefboormachines. (behalve oude CXS en TXS)

Diepte aanslag voor serie schroef verbindingen met uniforme schroef diepte.


1/4" aansluiting voor alle gangbare bits PZ, PH en TX.

Kop past op alle Festool Accu-Schroefboormachines.

Door de smalle punt is een goed zicht op het schroefbereik  
mogelijk. De diepteanslag is onder andere ideaal voor  
schroefverbindingen van droogbouwplaten.



# Centrotec: Systeem voor sneller en makkelijker werken

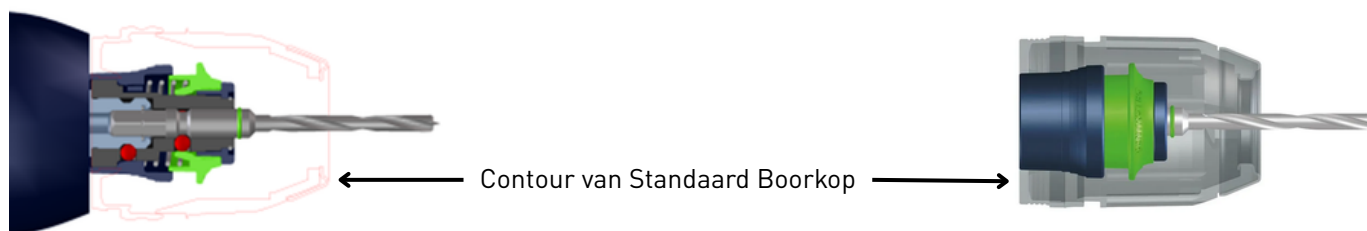

In de Centrotec bit-houders, passen natuurlijk alle gangbare in de markt verkrijgbare bits

## Standaard bits



## Centrotec Accessoires



Er zijn 74 verschillende Centrotec 'Probleem Oplossers' die direct in de CE kop passen

dat scheelt veel tijd met wisselen in traditionele Boorkop



# Centrotec: Systeem voor sneller en makkelijker werken


## Centrotec gebruiken op willekeurig welk merk boor-schroefmachine of boorhamer



WH-CE CENTROTEC  
accessoire houder  
Bestelnummer 492135



Adapter CENTROTEC BA-CE  
voor alle boormachines  
Bestelnummer 496450

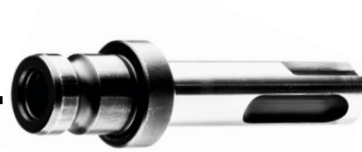

Adapter AD SDS-plus FF  
voor alle SDS boorhouders  
Bestelnummer 769068



BTA HW D 5mm CE met diepteanslag 492522

HW D 5 F.BTA Reserveboor 491794



BSTA HS D 3,5mm CE Verzinkboor 492523

EB-BSTA D 3,5/5 Reserveboor 494445 5 Stuk



BSTA HS D 4,5mm CE Verzinkboor 492524

EB-BSTA D 4,5/5 Reserveboor 494446 5 Stuk



BSTA HS D 5mm CE Verzinkboor 496451

EB-BSTA D 5/5 Reserveboor 496452 5 Stuk



BSTA HS D 4mm L60 CE Verzinkboor 202392

EB-BSTA D4/2 Reserveboor 202393 2 Stuk

Voorboren en verzinken in 1

extra lange boor 60mm  
voor bijv. terrasplanken



QLS D 2-8mm CE Dwarsgatverzinkboor 492520



QLS D 5-15mm CE Dwarsgatverzinkboor 492521



ZB HS D 5 EURO CE Centreerboor 492525

met diepte-begrenzing voor 5 mm Euro schroeven



HS D 5mm Reserveboor 493572



HD D 18 CE Hakendraaier 492526

Indraaien van wandhaken en allerlei schroefhaken



Adapter CENTROTEC 1/4"-50 CE/KG  
Bestelnummer 495131

## Adapters voor dopsleutels




Adapter CENTROTEC 3/8"-70 CE/KG  
Bestelnummer 495133

# Centrotec: Systeem voor sneller en makkelijker werken

WH-CE CENTROTEC  
accessoire houder  
Bestelnummer 492135



**Festool Centrotec** bestaat uit een 'systeem' houder, bedoeld voor specifieke Centrotec accessoires. Een alternatief voor de standaard bijgeleverde 'Snelspan boorkop' die 2x zo lang en 5x zo zwaar is.

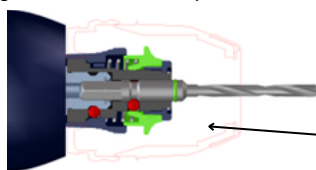

Contour van Standaard Boorkop

## Centrotec Bithouders

(geschikt voor alle merken standaard bits)



Magneet-bithouder BH 60 CE-Imp  
voor WH-CE CENTROTEC  
niet passend voor TID 18  
Bestelnummer 498974



Centrotec accessoires  
kun je herkennen aan  
de letters **CE** in de  
artikel omschrijving



Snelwissel-bithouder BHS 60 CE  
Bestelnummer 205097  
met magneet en bit vergrendeling.



Verlengde Magneet-bithouder BV 150 CE  
Bestelnummer 492540



Schroevendraaier SD-CE-DRIVE-UNI  
voor bits en CENTROTEC-  
gereedschappen  
Bestelnummer 200140



## Bit sets

de korte (25mm) Festool bits hebben standaard 1/4" afmetingen



TwinBOX BB-MIX  
Bestelnummer 496936

bit PH 1, PH 2  
 bit PZ 1, PZ 2, PZ 3  
 bit sleuf 0,8x5,5  
 bit TX 15, TX 20, TX 25, TX 30



Bitcassette TX 10-50/BH-SORT/31x  
Bestelnummer 769137



CENTROTEC 1/4" magneet-bithouder BH 60 CE-Imp  
 3x bit TX 10  
 3x bit TX 15  
 6x bit TX 20  
 6x bit TX 25  
 6x bit TX 30  
 3x bit TX 40  
 3x bit TX 50



Bitcassette BIT/BH-SORT/31x  
Bestelnummer 769138



CENTROTEC 1/4" magneet-bithouder BH 60 CE-Imp

|        |             |              |
|--------|-------------|--------------|
| LS 4,5 | 2x bit PH 1 | 2x bit TX 10 |
| LS 5,5 | 2x bit PH 2 | 2x bit TX 15 |
| LS 6,5 | 2x bit PH 3 | 2x bit TX 20 |
| HEX 4  | 2x bit PZ 1 | 2x bit TX 25 |
| HEX 5  | 2x bit PZ 2 | 2x bit TX 30 |
| HEX 6  | 2x bit PZ 3 | 2x bit TX 40 |



# Bit sets



Bit-assortiment SYS3 XXS CE-MX BHS 60  
Bestelnummer 205822



CENTROTEC 1/4" snelwissel-bithouder BHS 60 CE  
bit TX10, TX15, TX20, 2x TX25, TX30  
bit PZ1, 2x PZ2, PZ3  
bit PH1, PH2, PH3  
bit sleuf 0,8x5,5  
bit sleuf 0,6x4,5

Systainer SYS3 XXS 33 met transparant deksel



Bit-assortiment SYS3 XXS CE-TX BHS 60  
Bestelnummer 205823



CENTROTEC 1/4" snelwissel-bithouder BHS 60 CE  
2x bit TX10,  
2x bit TX 15  
3x bit TX 20  
3x bit TX 25  
2x bit TX 30  
3x bit TX 40

Systainer SYS3 XXS 33 met transparant deksel



Bit-assortiment SYS3 XXS CE-PZ BHS 60  
Bestelnummer 205824



CENTROTEC 1/4" snelwissel-bithouder BHS 60 CE  
5x bit PZ 1  
7x bit PZ 2  
3x bit PZ 3

Systainer SYS3 XXS 33 met transparant deksel



Bit-assortiment SYS3 XXS CE-MX BH 60  
Bestelnummer 205825



CENTROTEC 1/4" magneet-bithouder BH 60 CE-Imp  
bit TX 10  
bit TX 15  
bit TX 20  
2x bit TX 25  
bit TX 30  
bit PZ 1  
2x bit PZ 2  
bit PZ 3  
bit PH 1  
bit PH 2  
bit PH 3  
bit sleuf 0,6x4,5  
bit sleuf 0,8x5,5  
Systainer SYS3 XXS 33 met transparant deksel



Bitcassette BKS SYS3 25mm (standaard bits)  
voor Systainers<sup>3</sup> met dekselvak of als aparte box  
bruikbaar Bestelnummer 577401

2x bit: PH1, PH2, PH3,  
2x bit: PZ1, PZ2, PZ3  
2x bit: TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40



voor Systainers<sup>3</sup>  
met dekselvak  
of als aparte box  
bruikbaar

## Bit sets

Geschikt om direct in de Centrotec kop te steken



Bitcassette BKS SYS3 50mm CE iets langere bits  
voor Systainers<sup>3</sup> met dekselvak of als aparte box bruikbaar  
Bestelnummer 577400

bits: PH1, PH2, PH3  
PZ1, PZ2, PZ3  
TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40



voor Systainers<sup>3</sup> met dekselvak  
of als aparte box bruikbaar



### 50mm bits kleine set

Bit-assortiment CE Bit-Set 1 50mm  
Bestelnummer 205087

bit TX 20, TX 25, TX 30, TX 40  
bit PZ 1, PZ 2


### 50mm bits per stuk



PH1 205073  
PH2 205074  
PH3 205075



PZ1 205069  
PZ2 205070  
PZ3 205072



TX10 205076  
TX15 205079  
TX20 205080  
TX25 205081  
TX30 205082  
TX40 205083



### 100mm bit set

Bitcassette BKS SYS3 100mm CE lange bits  
voor Systainers<sup>3</sup> met dekselvak of als aparte box bruikbaar  
Bestelnummer 577399

voor Systainers<sup>3</sup> met dekselvak of als aparte box bruikbaar

bit PZ2, PZ3  
bit TX15, TX20, TX25, TX30



### 100mm bits per stuk



PH1 500844  
PH2 500845  
PH3 500846



PZ1 500841  
PZ2 500842  
PZ3 500843



TX15 500847  
TX20 500848  
TX25 500849  
TX30 500850

## Bit - Boor set



Bit- en boorset SYS3 S 76-BB-Set  
Bestelnummer 578119

Geschikt om direct in de Centrotec kop te steken

### Leveringsomvang

SDS-Plus D 5 x 100 mm  
SDS-Plus D 6 x 100 mm  
SDS-Plus D 8 x 100 mm  
SDS-Plus D 10 x 100 mm  
SDS-Plus D 12 x 100 mm  
in Systainer<sup>3</sup> SYS3 S 76

bit PZ 2-100 CE (lengte 100 mm)  
bit PZ 3-100 CE  
bit TX 15-100 CE  
bit TX 20-100 CE  
bit TX 25-100 CE  
bit TX 30-100 CE

Forstnerboor FB D 35 CE (Ø 35 mm)  
houtspiraalboor D 3 CE/W (Ø 3 mm)  
houtspiraalboor D 4 CE/W (Ø 4 mm)  
houtspiraalboor D 5 CE/W (Ø 5 mm)  
houtspiraalboor D 6 CE/W (Ø 6 mm)  
houtspiraalboor D 8 CE/W (Ø 8 mm)  
houtspiraalboor D 10 CE/W (Ø 10 mm)

## Slangen boren

Slangenborensset CENTROTEC SYS3 S 76-SB CE-SORT/6

voor TPC 18/4, TDC 18/4, C 18 en T18 met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC

Bestelnummer 578111

Geschikt om direct in de Centrotec kop te steken



Systainer<sup>3</sup> SYS3 S 76 met transparant deksel

|                  | Los te koop: art.nr. |
|------------------|----------------------|
| slangenboor D 6  | 205903               |
| slangenboor D 8  | 205904               |
| slangenboor D 10 | 205905               |
| slangenboor D 12 | 205906               |
| slangenboor D 14 | 205907               |
| slangenboor D 16 | 205908               |

Los te koop: art.nr.



Geschikt voor Systainer<sup>3</sup> Rack

## Hout boren

Boorcassette BKS SYS3 D3-10 CE/W

voor boorkop en WH-CE CENTROTEC

Bestelnummer 577396

Geschikt om direct in de Centrotec kop te steken



|                                     | Los te koop: art.nr. |
|-------------------------------------|----------------------|
| houtspiraalboor D 3 CE/W (Ø 3 mm)   | 492512               |
| houtspiraalboor D 4 CE/W (Ø 4 mm)   | 492513               |
| houtspiraalboor D 5 CE/W (Ø 5 mm)   | 492514               |
| houtspiraalboor D 6 CE/W (Ø 6 mm)   | 492515               |
| houtspiraalboor D 8 CE/W (Ø 8 mm)   | 492517               |
| houtspiraalboor D 10 CE/W (Ø 10 mm) | 492518               |

Los te koop: art.nr.



alleen als enkel te koop:  
houtspiraalboor  
D 7 CE/W (Ø 7 mm)  
Art.nr. 492516

voor Systainers<sup>3</sup> met dekselvak  
of als aparte box bruikbaar

## Forstner boren

CENTROTEC Cilinderkopboor set SYS3 S 76-FB CE-SORT/5

voor boorkop en WH-CE CENTROTEC

Bestelnummer 578110

Reserveonderdelen-set FB-CE/ET-Set  
(voor set met art.nr. 578110)  
Bestelnummer 205750


tot wel 5x naslijpbaar



|            | Los te koop: art.nr. |
|------------|----------------------|
| FB D 15 CE | 205752               |
| FB D 20 CE | 205753               |
| FB D 25 CE | 205754               |
| FB D 30 CE | 205755               |
| FB D 35 CE | 205756               |

Systainer<sup>3</sup> SYS3 S 76

Geschikt voor Systainer<sup>3</sup> Rack



Reserveonderdelen-set  
(voor ZOBO B-set-D 15-35 CE ZOBO  
artikelnr. 496390 oud)  
Bestelnummer 497268

## Steen boren (voor TPC18)

Geschikt om direct in de Centrotec kop te steken

Boorcassette BKS SYS3 D4-10 CE/S

voor boorkop en WH-CE CENTROTEC

Bestelnummer 577397



|                                           | Los te koop: art.nr. |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Steenboren DB STONE CE D4 (Ø 4 mm)        | 769111               |
| Steenboren DB STONE CE D5 (Ø 5 mm)        | 769112               |
| Steenboren DB STONE CE D6 (Ø 6 mm) 2 stk, | 769113               |
| Steenboren DB STONE CE D8 (Ø 8 mm)        | 769114               |
| Steenboren DB STONE CE D10 (Ø 10 mm)      | 769115               |

Los te koop: art.nr.



voor Systainers<sup>3</sup> met dekselvak  
of als aparte box bruikbaar

## Beton boren

Boorcassette BKS SYS3 D5-12 SDS

voor BHC 18, KHC 18 en alle andere boorhamers met SDS-Plus-opname

Bestelnummer 577398

|                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------|--|
| hamerboor SDS-Plus D 5 x 50 mm (Ø 5 mm; spiraallengte 50 mm)     |  |
| 2x boor SDS-Plus D 6 x 50 mm (Ø 6 mm; spiraallengte 50 mm)       |  |
| hamerboor SDS-Plus D 6 x 100 mm (Ø 6 mm; spiraallengte 100 mm)   |  |
| hamerboor SDS-Plus D 8 x 100 mm (Ø 8 mm; spiraallengte 100 mm)   |  |
| hamerboor SDS-Plus D 10 x 100 mm (Ø 10 mm; spiraallengte 100 mm) |  |
| hamerboor SDS-Plus D 12 x 100 mm (Ø 12 mm; spiraallengte 100 mm) |  |



voor Systainers<sup>3</sup> met  
dekselvak  
of als aparte box  
bruikbaar



## Metaal Boor-set

Geschikt om direct in de Centrotec kop te steken



Boorcassette BKS SYS3 D3-10 HSS CE voor Systainers<sup>3</sup> met dekselvak of als aparte box bruikbaar voor Festool accu-schroefboormachines met boorkop WH-CE CENTROTEC

Bestelnummer 577402



## Metaal boren (los)

Verpakt per 3 stuks

Hoogwaardige HSS-metaalboren.

De HSS-boren kunnen direct in de CENTROTEC-boorkop geplaatst worden



D3 HSS CE/3 Bestelnummer 577403

D4 HSS CE/3 Bestelnummer 577404

D5 HSS CE/3 Bestelnummer 577405

D6 HSS CE/3 Bestelnummer 577406

D8 HSS CE/3 Bestelnummer 577407

D10 HSS CE/3 Bestelnummer 577408



## Metaal Boor-set

Boorcassette HSS D3-10 CE/10 voor Festool accu-schroefboormachines met boorkop WH-CE CENTROTEC

Geschikt om direct in de Centrotec kop te steken

Bestelnummer 495128



## Metaal Boor-set

Boorcassette HSS D 1-10 Sort/19 498981

spiraalboor HSS D 1/M (Ø 1 mm)  
spiraalboor HSS D 1,5/M (Ø 1,5 mm)  
spiraalboor HSS D 2/M (Ø 2 mm)  
spiraalboor HSS D 2,5/M (Ø 2,5 mm)  
spiraalboor HSS D 3/M (Ø 3 mm)  
spiraalboor HSS D 3,5/M (Ø 3,5 mm)  
spiraalboor HSS D 4/M (Ø 4 mm)  
spiraalboor HSS D 4,5/M (Ø 4,5 mm)  
spiraalboor HSS D 5/M (Ø 5 mm)  
spiraalboor HSS D 5,5/M (Ø 5,5 mm)  
spiraalboor HSS D 6/M (Ø 6 mm)  
spiraalboor HSS D 6,5/M (Ø 6,5 mm)  
spiraalboor HSS D 7/M (Ø 7 mm)  
spiraalboor HSS D 7,5/M (Ø 7,5 mm)  
spiraalboor HSS D 8/M (Ø 8 mm)  
spiraalboor HSS D 8,5/M (Ø 8,5 mm)  
spiraalboor HSS D 9/M (Ø 9 mm)  
spiraalboor HSS D 9,5/M (Ø 9,5 mm)  
spiraalboor HSS D 10/M (Ø 10 mm)  
Verpak.inh.: 19,00 Stuk

Voor 'normale' snel span boorkop



HSS-spiraalboren van 1 - 10 mm in stappen van 0,5 mm

Geschikt om direct in de Centrotec kop te steken

## Metaal boren (los)

Spiraalboor HSS D 3,0/33 CE/M-Set 493421  
Spiraalboor HSS D 3,5/39 CE/M-Set 493422  
Spiraalboor HSS D 4,0/43 CE/M-Set 493423  
Spiraalboor HSS D 4,5/47 CE/M-Set 493424  
Spiraalboor HSS D 5,0/52 CE/M-Set 493425  
Spiraalboor HSS D 5,5/57 CE/M-Set 493426  
Spiraalboor HSS D 6,0/57 CE/M-Set 493427  
Spiraalboor HSS D 6,5/63 CE/M-Set 493428  
Spiraalboor HSS D 8,0/75 CE/M-Set 495308  
Spiraalboor HSS D 10 /75 CE/M-Set 495309



De boor kan door middel van de inbussleutel bij behoefte vervangen worden inkl. CENTROTEC boorhouder en 2 reserveboren


## Reserve boortjes

HSS D 3,0/33 M/10 493437 (10 stuks)  
HSS D 3,5/39 M/10 493438 (10 stuks)  
HSS D 4,0/43 M/10 493439 (10 stuks)  
HSS D 4,5/47 M/10 493440 (10 stuks)  
HSS D 5,0/52 M/10 493441 (10 stuks)  
HSS D 5,5/57 M/10 493442 (10 stuks)  
HSS D 6,0/57 M/10 493443 (10 stuks)  
HSS D 6,5/63 M/10 493444 (10 stuks)  
HSS D 8,0/75 M/5 495310 (5 stuks)  
HSS D 10,0/75 M/5 495311 (5 stuks)





## Bit - Boorsets

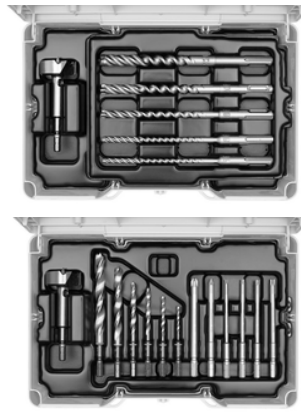

Bit- en boorset SYS3 S 76-BB-Set voor Systainer<sup>3</sup> Rack

SDS-Plus: 5,6,8,10 en 12mm - 100mm lang  
Forstnerboor FB D 35

bits : PZ2 en 3, Torx 10,15,20,25 en 30 100mm lang  
spiraalboor voor hout: 4,5,6,8 en mm

**Bestelnummer 578119**

## Bit - Boorsets



Boor-Bit cassette BKS SYS3 D3-8 K CE/W  
voor boorkop WH-CE CENTROTEC

**Bestelnummer 577395**

Houtspiraalboren 3, 4, 5 (2stuks), 6 en 8mm  
kort met centreerpunt

bit PH 1, PH 2, PH 3

bit PZ 1, PZ 2, PZ 3

bit TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40



voor Systainers<sup>3</sup> met dekselvak  
of als aparte box bruikbaar

## Ratel set



Ratelset SYS3 S 76-1/4"-CE RA

voor Systainer<sup>3</sup> Rack

**Bestelnummer 578112**



Geschikt voor Systainer<sup>3</sup> Rack



Montagepakket SYS3 M 89 ORG CE-SORT  
voor Festool accu-schroefboormachines en accu-  
klopboormachines met FastFix-aansluiting en  
boorkop WH-CE CENTROTEC

**Bestelnummer 576804**





Systainer³ Rack SYS3-RK/6 M 337  
voor alle Systainer³ S 76-varianten  
**niet passend voor Systainer³ S 147**  
Bestelnummer 577807

Leeg (zonder mini Systainers)



Systainer³ Rack SYS3-RK/6 M 337-Set  
voor alle Systainer³ S 76-varianten  
niet passend voor Systainer³ S 147  
Bestelnummer 577816

Compleet met 6 (lege) mini systainers



Systainer³ SYS3 S 76 TRA  
voor Systainer³ Rack  
Bestelnummer 577817



Systainer³ SYS3 S 76 TRA UNI  
voor Systainer³ Rack  
Bestelnummer 577819



CENTROTEC Cilinderkopboor set  
SYS3 S 76-FB CE-SORT/5  
voor Systainer³ Rack  
Bestelnummer 578110



Slangenborensset CENTROTEC  
SYS3 S 76-SB CE-SORT/6  
voor Systainer³ Rack  
Bestelnummer 578111



Pluggenset SYS3 S 76-DBL-Set  
voor Systainer³ Rack  
Bestelnummer 578113



Oscillerende zaagbladset SYS3  
S 76-OSC-SORT/7  
voor OSC 18  
voor Systainer³ Rack  
Bestelnummer 578116



Lasklemmenset SYS3  
S 76-WAGO-Set  
voor Systainer³ Rack  
Bestelnummer 578118



Bit- en boorset SYS3 S 76-BB-Set  
voor Systainer³ Rack  
hamerboor SDS-Plus:  
forstnerboor FB D 35 CE, bits CE,  
spiraalboor voor hout CE:  
Bestelnummer 578119



Ringratel-steeksleutelset  
SYS3 S 76-RRS-Set  
voor Systainer³ Rack  
Bestelnummer 578117

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 en 17 mm




Ratelset SYS3 S 76-1/4"-CE RA  
voor Systainer³ Rack  
Bestelnummer 578112



# Geleidesystemen voor boormachines

## MB40



[Quick guide](#)



Voor het maken 5mm gaten in een 32mm systeem zoals keukens en kledingkasten



MB 40 (los in doos)  
Mobiele boorstandaard  
577970

[Quick guide](#)



## MB40 Accessoires (bij set variant inbegrepen)



FSA-MB 40  
Geleiderail adapter  
578148



PA-MB 40  
Aanslagset  
578149



MB 40-Set  
Mobiele boorstandaard  
577971

Gatenrij-boorset LR 32-SYS  
voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400  
Bestelnummer 576799

**Systeem voor corpus bouw**  
**32mm met Boven frees**

Geleiderail FS 1400/2-LR 32  
1400mm 496939



Geleiderail FS 2424/2-LR 32  
2424mm 491622


## GD 320

Bestelnummer  
768768



Geleidingssystemen om te boren GD 320 voor TPC 18/4, TDC 18/4, DRC 18/4, PDC 18/4, DR 18/4 E, PD 20/4 E, DRP 16 ET, DRP 18-4 DEC, PDP 20-4 DEC, DR 20 E


2x parallelaanslag  
reduceerring Ø 57 mm / 43 mm



Precieze geleiding van de boor door stalen geleidingsplaat, draaibaar voor verschillende boordiameters van 8 mm tot 26 mm

## GD 460 A

Bestelnummer  
769042



Geleidingssystemen om te boren GD 460 A voor TPC 18/4, TDC 18/4, DRC 18/4, PDC 18/4, DR 18/4 E, PD 20/4 E, DRP 16 ET, DRP 18-4 DEC, PDP 20-4 DEC, DR 20 E

**Traploos zwenkbaar tot 45 graden**

2x parallelaanslag  
reduceerring Ø 57 mm / 43 mm



## Systainer Organizers

## Werkplaats Organisatie



Video  
Systainers



Leeg

SYS3 ORG M 89  
Systainer<sup>3</sup> Organizer  
204852



22 bakjes

SYS3 ORG M 89 22xESB  
Systainer<sup>3</sup> Organizer  
204853



6 bakjes

SYS3 ORG M 89 6xESB  
Systainer<sup>3</sup> Organizer  
204854

**Medium**  
**89mm** hoog  
396x296mm



Leeg

SYS3 ORG L 89  
Systainer<sup>3</sup> Organizer  
204855



20 bakjes

SYS3 ORG L 89 20xESB  
Systainer<sup>3</sup> Organizer  
204856



10 bakjes

SYS3 ORG L 89 10xESB  
Systainer<sup>3</sup> Organizer  
204857

**Large**  
**89mm** hoog  
508x296mm



AB-BF SYS TL 55x85mm  
Afdekking / Venster  
497855 10 Stuk



Alle Accessoires voor  
Organizers (losse bakjes)



BS-BOX/25  
Opschrift  
204949 25 Stuk



Box 50x50x68/10  
Inzetbakjes  
204858 10 Stuk



Box 50x100x68/10  
Inzetbakjes  
204859 10 Stuk



Box 100x100x68/6  
Inzetbakjes  
204860 6 Stuk



Box 100x150x68/6  
Inzetbakjes  
204861 6 Stuk



Box 100x350x68/2  
Inzetbakjes  
204862 2 Stuk



Box 150x150x68/6  
Inzetbakjes  
204863 6 Stuk



Box 150x300x68/2  
Inzetbakjes  
204864 2 Stuk



## Systainer Sortainer

(L x B x H) 396 x 296 x 337 mm



SYS3-SORT/3 M 337  
Sortainer<sup>3</sup> 577769

3 gelijke lades



met vak-verdelers



(L x B x H) 396 x 296 x 337 mm



SYS3-SORT/2 M 337  
Sortainer<sup>3</sup> 577770

1 grote en  
1 kleine lades



met vak-verdelers



50x50/50x100x68-Set  
Inzetbakjes  
578056



invulling voor bovenstaande lades  
Sort/2 en Sort/3

## Werkplaats Organisatie lege systainers met dekselvak



SYS3 DF M 137  
Systainer<sup>3</sup> 577346  
(L x B x H)  
396 x 296 x 137 mm



SYS3 DF M 187  
Systainer<sup>3</sup> 577347  
(L x B x H)  
396 x 296 x 187 mm



SYS3 DF M 237  
Systainer<sup>3</sup> 577348  
(L x B x H)  
396 x 296 x 237 mm



Alle inzet  
cassettes



BKS SYS3 25mm  
Bitcassette  
577401



BKS SYS3 50mm CE  
Bitcassette  
577400



BKS SYS3 100mm CE  
Bitcassette  
577399



BKS SYS3 D3-8 K CE/W  
Bit-Boorcassette  
577395



BKS SYS3 D3-10 CE/W  
Hout - Boorcassette  
577396



BKS SYS3 D3-10 HSS CE  
HSS Staal Boorcassette  
577402



BKS SYS3 D4-10 CE/S  
Steen - Boorcassette  
577397



BKS SYS3 D5-12 SDS  
SDS Beton - Boorcassette  
577398

## Schroeven in Hout

Schroeven in 'langs' hout geeft een sterke verbinding  
(schroef dwars op de nerf)




En in 'kops' hout veel minder  
voorboren om splijten te voorkomen  
(schroef loopt met de nerf mee)



**Video**  
Making Strong  
Screw Joints


## Schroef Techniek

### Hoek van de schroefdraad

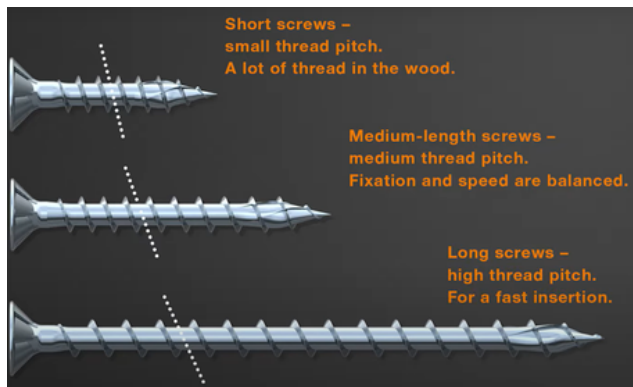

**Video**  
Heco

Toenemende Spoed van de draad om aan te trekken

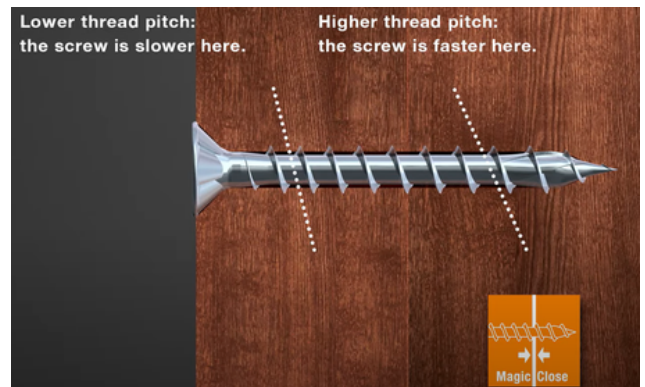



## Schroeven Fabrikanten



[Website](#)



[Video](#)  
[Algemeen](#)

Video's van  
DynaPlus  
SchroevenLab



[Indraai-  
weerstand](#)



[Breek-  
waarde](#)



[Uittrek-  
Sterkte](#)



[Website](#)



[Video](#)  
[Algemeen](#)



[Video's](#)  
[Heco YouTube](#)  
[kanaal](#)



[Video](#)  
[Hout](#)  
['aantrekken'](#)  
[zonder](#)  
[vorboren](#)



[Website](#)



[Video](#)  
[Algemeen](#)



[Video's](#)  
[Spax YouTube](#)  
[kanaal](#)



[Video](#)  
[Spax Schroef](#)  
[kunde](#)



# Boortechnieken

## Gat-zagen van bijv. Profit



Website



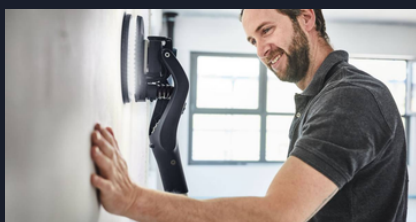

### Masterclass:

Hand-  
zaagmachines

Stationaire  
Zaagmachines

Frees-  
technieken

Domino-  
verbindingen

Schuur  
Technieken

Boren &  
Schroeven



### Inloop dagen:

Alles wat je al lang wilde weten !  
Maak een afspraak voor  
**uw persoonlijk** advies.  
Eén op één met een product specialist

### Tijd : tussen 9:00 – 14:00

#### 2026

|    |        |               |
|----|--------|---------------|
| ma | 19-jan |               |
| ma | 2-feb  |               |
| vr | 13-feb |               |
| ma | 2-mrt  |               |
| di | 17-mrt | 15:00 - 20:00 |
| vr | 10-apr |               |
| ma | 20-apr |               |
| vr | 8-mei  |               |
| ma | 18-mei |               |
| vr | 5-jun  |               |
| ma | 15-jun |               |
| ma | 13-jul |               |

Duur: ongeveer een uur, langer als nodig



[Klik hier of  
Scan de QR  
code en meld je  
direct aan](#)

### Masterclass:

**Pro Tips & Tricks**, er kan veel meer met je Festool gereedschap!  
Handige Accessoires die veel tijd besparen en 'faalkosten' voorkomen.  
Alles over: Veilig, Efficiënt, Nauwkeurig en Stof-arm werken met je machines en,  
Hoe vind ik de juiste accessoires en verbruiksmaterialen voor het beste resultaat ?

### Tijd : Ochtend, Middag of Avond

#### 2026

|           |                      |               |
|-----------|----------------------|---------------|
| di 13-jan | Oppervlaktebewerking | 17:00 - 21:00 |
| di 20-jan | Boren en Schroeven   | 13:00 - 16:30 |
| do 22-jan | Boren en Schroeven   | 8:30 - 12:00  |
| di 27-jan | Frezen               | 17:00 - 21:00 |
| do 12-feb | Oppervlaktebewerking | 8:30 - 12:00  |
| di 17-feb | Handzaagmachines     | 17:00 - 21:00 |
| do 19-feb | Frezen               | 17:00 - 20:00 |
| di 3-mrt  | Handzaagmachines     | 17:00 - 21:00 |
| do 19-mrt | Domino               | 13:00 - 16:30 |
| di 24-mrt | Boren en Schroeven   | 8:30 - 12:00  |
| di 24-mrt | Boren en Schroeven   | 13:00 - 16:30 |
| wo 8-apr  | Zagen Halfstationair | 13:00 - 16:30 |
| do 9-apr  | Zagen Halfstationair | 8:30 - 12:00  |
| ma 13-apr | Handzaagmachines     | 13:00 - 16:30 |
| di 14-apr | Handzaagmachines     | 8:30 - 12:00  |
| di 19-mei | Domino               | 17:00 - 21:00 |
| do 28-mei | Handzaagmachines     | 13:00 - 16:30 |
| di 9-jun  | Boren en Schroeven   | 17:00 - 21:00 |
| di 16-jun | Frezen               | 13:00 - 16:30 |
| wo 17-jun | Frezen               | 8:30 - 12:00  |
| di 30-jun | Domino               | 17:00 - 21:00 |





[Video over de  
Masterclass](#)

Voor het  
deelnemen,  
is geen  
voorkennis  
vereist

[Klik hier of  
Scan de QR  
code en meld je  
direct aan](#)





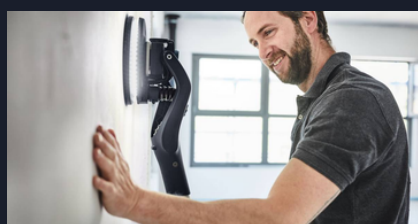

### Masterclass:

Hand-  
zaagmachines

Stationaire  
Zaagmachines

Frees-  
technieken

Domino-  
verbindingen

Schuur  
Technieken

Boren &  
Schroeven



### Inloop dagen:

Alles wat je al lang wilde weten !  
Maak een afspraak voor  
**uw persoonlijk** advies.  
Eén op één met een product specialist

**Tijd : tussen 9:00 – 14:00**

### 2026

vr 23-jan  
vr 13-feb  
vr 6-mrt  
vr 20-mrt  
vr 10-apr  
vr 8-mei  
vr 5-jun  
vr 19-jun  
vr 3-jul

Duur: ongeveer een uur, langer als nodig

### Masterclass:

**Pro Tips & Tricks**, er kan veel meer met je Festool gereedschap!  
Handige Accessoires die veel tijd besparen en 'faalkosten' voorkomen.  
Alles over: Veilig, Efficiënt, Nauwkeurig en Stof-arm werken met je machines en,  
Hoe vind ik de juiste accessoires en verbruiksmaterialen voor het beste resultaat ?

**Tijd : Ochtend, Middag of Avond**

### 2026


|           |                      |               |
|-----------|----------------------|---------------|
| do 15-jan | Boren en Schroeven   | 8:30 - 12:00  |
| do 15-jan | Boren en Schroeven   | 13:00 - 16:30 |
| di 20-jan | Oppervlaktebewerking | 17:00 - 21:00 |
| do 22-jan | Oppervlaktebewerking | 8:30 - 12:00  |
| do 22-jan | Oppervlaktebewerking | 13:00 - 16:30 |
| di 27-jan | Handzaagmachines     | 8:30 - 12:00  |
| di 27-jan | Handzaagmachines     | 13:00 - 16:30 |
| di 3-feb  | Frezen               | 17:00 - 21:00 |
| do 12-feb | Oppervlaktebewerking | 8:30 - 12:00  |
| do 12-feb | Oppervlaktebewerking | 13:00 - 16:30 |
| di 17-feb | Zagen Halfstationair | 8:30 - 12:00  |
| di 17-feb | Zagen Halfstationair | 13:00 - 16:30 |
| do 19-feb | Boren en Schroeven   | 17:00 - 21:00 |
| do 12-mrt | Frezen               | 8:30 - 12:00  |
| do 12-mrt | Frezen               | 13:00 - 16:30 |
| di 17-mrt | Domino               | 17:00 - 21:00 |
| do 26-mrt | Handzaagmachines     | 8:30 - 12:00  |
| do 26-mrt | Handzaagmachines     | 13:00 - 16:30 |
| do 9-apr  | Frezen               | 17:00 - 21:00 |
| do 9-apr  | Frezen               | 17:00 - 21:00 |
| di 14-apr | Zagen Halfstationair | 17:00 - 21:00 |
| do 16-apr | Boren en Schroeven   | 8:30 - 12:00  |
| do 16-apr | Boren en Schroeven   | 13:00 - 16:30 |
| di 21-apr | Domino               | 8:30 - 12:00  |
| di 21-apr | Domino               | 13:00 - 16:30 |
| di 12-mei | Handzaagmachines     | 17:00 - 21:00 |
| di 19-mei | Frezen               | 8:30 - 12:00  |
| di 19-mei | Frezen               | 13:00 - 16:30 |
| do 28-mei | Boren en Schroeven   | 17:00 - 21:00 |
| di 2-jun  | Zagen Halfstationair | 17:00 - 21:00 |
| do 11-jun | Domino               | 8:30 - 12:00  |
| do 11-jun | Domino               | 13:00 - 16:30 |
| do 18-jun | Frezen               | 17:00 - 21:00 |
| di 23-jun | Boren en Schroeven   | 17:00 - 21:00 |



[Video over de  
Masterclass](#)

Voor het  
deelnemen,  
is geen  
voorkennis  
vereist

[Klik hier of  
Scan de QR  
code en meld je  
direct aan](#)



[Klik hier of  
Scan de QR  
code en meld je  
direct aan](#)



## Notities

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

## Downloads

**Download hier de de Masterclass Hand-outs**

**Ga naar: <https://www.festool.nl/kennis/downloads>**

## Frezen



# Schuurtechniek



## Stationair Zagen



# Domino



## Hand zagen



## Boren &amp; Schroeven

[illegible]

**Download PDF Prijslijst 2026**

Festool Prijslijst 2026.pdf