



Inval zaag Machines



Pendel Kap
zaag Machines



Decoupeer
zaag Machines



Isolatiezaag



Zwaardzaag



Oscillerende
zaag



Recipro zaag



MFT/3 Multifunctionele
zaag Tafel



Mobiele zaag- en werktafel
STM 1800



Accessoires Inval-zagen



Terugslagstop FS-RSP
 voor TS 55, TS 55 R, TS 55 F, TS 60 K,
 TS75, TSC 55, TSC 55 K, HK 55, HKC 55 Bestelnummer 491582



Eenvoudige bevestiging aan de geleiderail FS/2 en FS/2 KP zonder gereedschap
 Kunststof neus verhindert het opstijgen van de invalcirkelzaag bij het induiken in het materiaal
 ook als geleidestop inzetbaar
 dient als voorste en achterste stop op een geleiderail FS/2

Parallelaanslag PA-TS 55
 voor TS 55, TS 55 R, TS 55 F, TSC 55, TSC 55 K
 Bestelnummer 491469



ideaal bij het doorzagen van langere werkstukken

Mogelijke werkstukbreedtes bij motorzijdige montage van 177 tot 220 mm
 Mogelijke werkstukbreedtes bij zaagbladzijdige montage van 3 mm tot 100 mm
 Onderste overstand onder machinetafel: 10 mm, ook als tafelverbreding inzetbaar

Parallelaanslag PA-TS 60 voor TS 60 K
 Bestelnummer 577274



Mogelijke werkstukbreedtes bij motorzijdige montage van 190 tot 330 mm
 Mogelijke werkstukbreedtes bij zaagbladzijdige montage van 37 mm tot 155 mm
 Onderste overstand onder machinetafel: 15 mm, ook als tafelverbreding inzetbaar

Mogelijke werkstukbreedtes bij motorzijdige montage van 176 tot 232 mm
 Mogelijke werkstukbreedtes bij zaagbladzijdige montage van 1 mm tot 100 mm
 Onderste overstand onder machinetafel: 10 mm
 ook als tafelverbreding inzetbaar



Parallelaanslag PA-TS 75
 voor TS 75
 Bestelnummer 492243



Afdekking ABSA-TS55/60
 voor TS 55, TS 55 R, TS 55 F, TS 60 K, TSC 55, TSC 55 K
 Bestelnummer 577341

Bruikbaar ook in combinatie met de geleiderail
 ook als schaduwvoegaanslag te gebruiken



afdekking voor verbeterde stofafzuiging



Splinterbescherming SP-TS 55/5
 voor TS 55 en TS 75
 Bestelnummer 491473




Splinterbescherming SP-TS 55 R/5
 voor TS 55 R, TS 55 F, TSC 55, TSC 55 K
 Bestelnummer 499011



Video




Splinterbescherming SP-TS 60/5
 voor TS 60 K
 Bestelnummer 577288



Stofopvangzak SB-TSC
 voor TSC 55, TSC 55 K, HKC 55
 Bestelnummer 500393



Maximale mobiliteit vooral met accumachines opvouwbaar voor plaatsbesparend transport voor alle houtmaterialen



TS 55 R all
 TS 55 RQ all
 TS 55 REQ all
 TS 55 REBQ all
 TS 75 EQ all
 TS 75 EBQ all
 HK 55 all
 HK 85 EB all
 HKC 55 all
 TSC 55 REB all

Nieuw hoekstuk voor het gebruik van de Stofopvangzak op 'oudere' zaagmachines
 Art. nr. 202096 (onderdeel)




Accessoires Pendelkap-zagen




Afkortrail FSK 250
voor HKC 55, HK 55, HK
85, TS 60 K, TSV 60 K
Bestelnummer 769941



Video over
Afkorten met de
HK55 en HK85



Afkortrail FSK 420
voor HKC 55, HK 55, HK 85,
TS 60 K, TSV 60 K
Bestelnummer 769942




Afkortrail FSK 670
voor HKC 55, HK 55, HK 85, TS 60 K, TSV 60 K
Bestelnummer 769943



Verkrijgbaar in twee afmetingen:
FSK420-BAG voor de afkortrail
FSK 250 of FSK 420 en
FSK670-BAG voor de FSK 670

Tas FSK420-BAG
voor FSK 250, FSK 420
Bestelnummer 200160



Tas FSK670-BAG
voor FSK 670
Bestelnummer 200161



Parallelaanslag PA-HKC 55
voor HKC 55, HK 55
Bestelnummer 576912



Parallelaanslag PA-HK 85
voor HK 85
Bestelnummer 576911




Parallelaanslag PA-A-HK 85
voor HK 85
Bestelnummer 574670




Groeffreesinrichting VN-HK85 130X16-25
voor HK 85
Bestelnummer 576803



FS Geleide Rails Het complete systeem



**Video over
geleiderails
en accessoires**



2x geleiderail FS 1400/2-KP
verbindingsstuk FSV/2 (2 stuks)
tas FS-BAG
schroefklem FSZ 120 (2 stuks)

Geleiderail FS 1400/2-KP-Set
Bestelnummer 577932



FS 800/2 Bestelnummer 491499

FS 1080/2 Bestelnummer 491504

FS 1400/2 Bestelnummer 491498

FS 1900/2 Bestelnummer 491503

FS 2400/2 Bestelnummer 491502

FS 2700/2 Bestelnummer 491937

FS 3000/2 Bestelnummer 491501

FS 5000/2 Bestelnummer 491500



Tas FS-BAG 1400 Bestelnummer 466357

Tas FS-BAG 1900 Bestelnummer 578069

Tas FS-BAG 3000 Bestelnummer 578070



Geleiderail FS 1400/2-KP Bestelnummer 577043

Geleiderail FS 1900/2-KP Bestelnummer 577044


Plakpad FS-KP/30 voor FS/2-KP Best.nr 577042



Splinterbescherming FS-SP 1400/T
voor FS/2, FS/2 KP, FSK
Bestelnummer 495207



Splinterbescherming FS-SP 5000/T
voor FS/2, FS/2 KP, FSK
Bestelnummer 495209



Glijvoering FS-GB 10M voor FS/2, FS/2 KP, FSK
Bestelnummer 491741



Hechtlaag FS-HU 10M voor FS/2, FS/2 KP, FSK
Bestelnummer 485724




Slangbeschermer FS/2-AW
voor FS/2 Bestelnummer 204787



Terugslagstop FS-RSP
voor TS 55, TS 55 R, TS 55 F, TS
60 K, TS75, TSC 55, TSC 55 K,
HK 55, HKC 55
Bestelnummer 491582



Verbindingsstuk FSV/2
voor FS/2
Bestelnummer 577039



Zelfuitrichtend voor een
rechte verbinding en maakt
zodoende nauwkeurige
resultaten mogelijk




Schroefklem FSZ 120
voor FS/2, FS/2-KP, FSK, MFT
Bestelnummer 489570



Schroefklem FSZ 300
voor FS/2, FS/2-KP, FSK, MFT
Bestelnummer 489571



Snelspanklem FS-HZ 160
voor FS/2, FS/2-KP, FSK, MFT
Bestelnr. 491594



Hoekaanslag FS-WA/90°
voor FS/2
Bestelnummer 205229



CNC-gefreesde aluminium aanslag uit één stuk voor precieze en herhalingsnauwkeurige 90°-seden. Eenvoudig aan te brengen en volledig zelfuitrichtend



Hoogwaardige uitvoering voor precieze hoekzaagsneden van -60° tot +60° Eenvoudig en snel via de snelspanhendel met de geleiderail te koppelen - en volledig zelfuitrichtend



Hoekaanslag FS-WA
voor FS/2
Bestelnummer 577040



Verlenging FS-WA-VL
voor hoekaanslag FS-WA
Bestelnummer 577041



dient voor de uitbreiding van de hoekaanslag maatzaagsneden herhalingsnauwkeurig door middel van verlenging met schaal en aanslagruiter



Dubbele-zuignap GECKO DOSH-Set
voor FS/2, FS/2 KP
Bestelnummer 577294

Voor al daar waar geen schroefklemmen geplaatst kunnen worden, bijvoorbeeld in het midden van grote platen of op tegelvloeren.




Snelspanner FS-RAPID/R
voor FS/2
voor FS/2-KP
Bestelnummer 489790



Snelspanner FS-RAPID/L
voor FS/2 voor FS/2-KP
Bestelnummer 768116




De snelspanner FS-RAPID/L is door het zwenkbereik naar links speciaal voor het gebruik met de zwaardzagen SSU 200 en IS 330 ontwikkeld



Parallelaanslag FS-PA Bestelnummer 495717

Video over gebruik Parallel aanslagen



Verlenging FS-PA-VL voor FS-PA
Bestelnummer 495718



Accessoire-set SYS3 M 137 FS/2-Set
voor FS/2 Bestelnummer 577157



Hoekaanslag FS-WA verbindingsstuk FSV/2 (2 stuks)
slangbeschermer FS/2-AW
schroefklem FSZ 120 (2 stuks)
geleidestop/begrenzing FS-RSP
combi-inbussleutels SW 5/SW 3
Systainer SYS3 M 137



[Naar de web pagina](#)

Zaagtoepassingen



WOOD FINE CUT

Het fijne zaagblad voor de productie van dunne planken en panelen. Het is geschikt voor het zagen van massief hout, multiplex, melamineharsgebonden plaat (bijv. Trespa®), acrylglas.

[Video over
gebruik
aanstalen
aanstalen](#)



WOOD UNIVERSAL

De allrounder voor het bewerken van alle houtdelen en houtmaterialen en van bouwmaterialen en zachte kunststoffen.



WOOD RIP CUT

Om snel en met weinig krachtsinspanning te werken, speciaal tijdens het zagen in de lengterichting van massief hout. Geschikt voor hard en zacht hout.



LAMINAAT / HPL

Ideaal voor laminaat en melamineharsgebonden platen (bijv. Trespa®).



ALUMINIUM/ PLASTICS

Zeer geschikt voor aluminium platen en profielen en voor vezelversterkte en harde kunststoffen.




ABRASIVE MATERIALS

De probleemoplosser voor cement- en gipsgebonden spaan- en vezelplaten.

Tandvormen

[Naar de web pagina](#)




Wisseltand

De tanden zijn links en rechts afgeschuind en zagen afwisselend. Zodoende wordt de belasting van de afzonderlijke tanden gereduceerd. Dit leidt tot een rustig loopgedrag van het zaagblad en een langere standtijd. Bovendien garandeert deze vertanding een ideale zaagsnedekwaliteit.




Wisseldaktand

Naast de wisseltanden wordt er ook een zogenaamde daktand toegepast. Deze ontlast de wisseltanden en zorgt voor een hoge en gelijkmatige looprust en een lange standtijd. Ook hier wordt een uitstekende zaagsnedekwaliteit gerealiseerd.




Trapeziumvlaktand

Trapezium- en vlaktand zijn om en om aangebracht. De trapeziumtand is verantwoordelijk voor de zaagvoortgang, terwijl de vlaktand voor een zuivere snijrand zorgt. De robuuste vertanding leidt tot een lange standtijd van het zaagblad.



Vlaktand met wisselende afkanting

De vlaktanden zijn links en rechts afgeschuind en zagen afwisselend. Zodoende worden de afzonderlijke tanden ontlast. Dat leidt tot een gelijkmatige kwaliteit bij een lange standtijd.



Vlaktand

De snijkanten van de tanden zijn recht. Daardoor is de vertanding robuust. Elke tand snijdt gelijk en wordt daarom bij harde materialen zoals staal en schurende materialen toegepast.

Veelgestelde vragen en antwoorden rondom de nieuwe zaagbladen.

Kunnen de zaagbladen met 1,8 mm tanddikte ook in combinatie met de HKC 55 en de HK 55 gebruikt worden?

Ja, alle 1,8-mm-zaagbladen zijn ook voor de HKC 55 en HK 55 geschikt. Enige uitzondering is het Diamant-zaagblad Abrasive Materials. Dit zaagblad is uitsluitend voor de TS 55 F en TSC 55 K geschikt.

Kunnen de zaagbladen met 1,8 mm tanddikte van Festool nageslepen worden?

Ja, onze zaagbladen kunnen zoals gebruikelijk tot 10 keer nageslepen worden.

Kunnen de zaagbladen met 1,8 mm tanddikte op de TS 55 R en TSC 55 gebruikt worden?

Nee, omdat de spouwmes van de TS 55 R en de TSC 55 dikker is [2,2 mm tanddikte] dan de tanddikte van de nieuwe zaagbladen [1,8 mm tanddikte].

Kunnen de zaagbladen met 2,2 mm tanddikte op de TS 55 F en TSC 55 K gebruikt worden?

Bij de TS 55 F en de TSC 55 K mogen alleen zaagbladen met 1,8 mm tanddikte worden gebruikt.

Kan de spouwmes van de TS 55 R en TSC 55 gewijzigd worden zodat de nieuwe zaagbladen [1,8 mm tanddikte] gebruikt kunnen worden?

Dat is om goedkeuringstechnische redenen niet mogelijk.

Compatibiliteit voor invalzagen

Product	WOOD FINE CUT						WOOD UNIVERSAL				WOOD STANDARD				WOOD RIP CUT			
Zaagbreedte	1,8 mm	2,2 mm	1,8 mm	2,4 mm	1,8 mm	2,2 mm	1,8 mm	2,4 mm	1,8 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,6 mm	1,8 mm	2,2 mm	1,8 mm	2,6 mm		
Artikel	HW 160x1,8x20 WD42	HW 160x2,2x20 WD48	HW 168x1,8x20 W42	HW 210x2,4x30 W52	HW 160x1,8x20 W28	HW 160x2,2x20 W28	HW 168x1,8x20 W28	HW 210x2,4x30 W36	HW 160x1,8x20 W18	HW 160x2,2x20 W18	HW 160x2,2x20 W18	HW 210x2,6x30 W18	HW 160x1,8x20 PW12	HW 160x2,2x20 PW12	HW 168x1,8x20 PW16	HW 210x2,6x30 PW16		
Artikelnummer	205553 >>	491952 >>	205765 >>	493199 >>	205551 >>	496302 >>	205764 >>	493198 >>	500458 >>	768129 >>	493197 >>		205550 >>	496301 >>	205763 >>	493196 >>		
TS 55 R (2012 - april 2021)		x				x				x				x				
TS 55 F (vanaf april 2021)	x				x				x									
TSC 55 (2014 - april 2021)		x				x				x				x				
TSC 55 K (vanaf april 2021)	x				x				x									
TS 60 K			x				x								x			
TSV 60 K			x				x								x			
TS 75				x				x					x					x

[Naar de web pagina](#)



[Naar de web pagina](#)

Compatibiliteit voor invalzagen

Product	LAMINATE/ HPL						ALUMINIUM/ PLASTICS				STEEL	ABRASIVE MATERIALS		
	1,8 mm	2,2 mm	1,8 mm	2,4 mm	2,2 mm	1,8 mm	1,8 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,2 mm	1,8 mm	1,8 mm	2,2 mm	1,8 mm
Zaagbreedte	1,8 mm	2,2 mm	1,8 mm	2,4 mm	2,2 mm	1,8 mm	1,8 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,2 mm	1,8 mm	1,8 mm	2,2 mm	1,8 mm
Artikel	HW 160x1,8x20 TF52	HW 160x2,2x20 TF48	HW 168x1,8x20 TF52 L	HW 210x2,4x30 TF60	HW 160x1,8x20 F/FA52	HW 160x2,2x20 TF48	HW 168x1,8x20 F/FA52 A	HW 210x2,4x30 TF72	HW 210x2,2x30 F36	DIA 160x1,8x20 F4	DIA 160x2,2x20 DIA 4	DIA 168x1,8x20 F4		
Artikelnummer	205554 >>	496308 >>	205766 >>	493200 >>	205555 >>	496306 >>	205767 >>	493201 >>	493351 >>	205558 >>	201910 >>	205769 >>		
TS 55 R (2012 - april 2021)		x			x					x			x	
TS 55 F (vanaf april 2021)	x				x						x			
TSC 55 (2014 - april 2021)		x			x								x	
TSC 55 K (vanaf april 2021)	x				x						x			
TS 60 K			x				x							x
TSV 60 K			x				x							x
TS 75				x				x			x			












[Naar de web pagina](#)

Compatibiliteit voor pendelkapzagen

Product	WOOD FINE CUT		WOOD UNIVERSAL		WOOD STANDARD		WOOD RIP CUT		LAMINATE/ HPL	ALUMINIUM/ PLASTICS		STEEL
Zaagbreedte	1,8 mm	2,5 mm	1,8 mm	1,8 mm	1,8 mm	2,5 mm	1,8 mm	2,5 mm	1,8 mm	1,8 mm	2,5 mm	2,5 mm
Artikel	HW 160x1,8x20 WD42	HW 230x2,5x30 W48	HW 160x1,8x20 W28	HW 160x1,8x20 W18	HW 230x2,5x30 W24	HW 230x2,5x30 PW18	HW 160x1,8x20 PW12	HW 230x2,5x30 PW18	HW 160x1,8x20 TF52	HW 160x1,8x20 F/FA52	HW 230x2,5x30 TF76	HW 230x2,5x30 F48
Artikelnummer	205553 >>	500648 >>	205551 >>	500458 >>	500647 >>	205550 >>	500646 >>	205554 >>	205555 >>	500649 >>	500651 >>	
HK 55	x		x	x		x		x				
HKC 55	x		x	x		x		x				
HK 85		x			x		x				x	x



[Naar de web pagina](#)

		2x Wood FINE CUT 1x Wood UNIVERSAL	Diameter 160 x 1,8mm <u>TS 55F, TSC 55 K</u> <u>HK 55, HKC 55</u>	578547 
		2x Wood FINE CUT 1x Wood UNIVERSAL	Diameter 160 x 2,2mm <u>TS 55, TSC 55</u>	578565 
		2x Wood FINE CUT 1x Wood UNIVERSAL	Diameter 168 x 1,8mm <u>TS 60</u> <u>TSV 60</u> <u>CSC SYS 50</u>	578566 
		1x Wood FINE CUT 1x Wood UNIVERSAL 1x ALUMINIUM/PLASTICS	Diameter 216 x 2,3mm <u>KS 60</u> <u>KSC 60</u>	578569 
		1x Wood FINE CUT 1x Wood UNIVERSAL 1x ALUMINIUM/PLASTICS	Diameter 260 x 2,5mm KS 120	578570 
		1x Wood FINE CUT 1x LAMINATE/HPL 1x WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG/5 1x PLASTIC SOLID LAMINATE HM	Diameter 160 x 1,8mm TS 55F, TSC 55 HK 55, HKC 55	578562
		1x Wood FINE CUT 1x LAMINATE/HPL 1x WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG/5 1x PLASTIC SOLID LAMINATE HM	Diameter 168 x 1,8mm TS 60 TSV 60 CSC SYS 50	578567
		1x Wood FINE CUT 1x LAMINATE/HPL 1x ALUMINIUM/PLASTICS	Diameter 160 x 1,8mm TS 55F, TSC 55 HK 55, HKC 55	578564
		1x Wood FINE CUT 1x LAMINATE/HPL 1x ALUMINIUM/PLASTICS	Diameter 168 x 1,8mm TS 60 TSV 60 CSC SYS 50	578568




Overzicht decoupeer-
zaagmachines

Video
Decoupeer-
zagen



**Accessoires
Decoupeer-
zagen**

Video
Accessoires
decoupeer-
zagen



Adapterzool ADT-PS 420
voor PS(C) 420, PSB(C) 420 Bestelnummer 497303



Voor 'gedwongen' rechte sneden langs geleiderail raden wij het gebruik aan van onze speciale "TRION"-decoupeerzaagbladen S 75/4 FSG met een 'gezette' tand !!!



Cirkelsnijder KS-PS 420
voor PS(C)420, PSB(C)420
Bestelnummer 497304



Exact uitsnijden van cirkels met een diameter van 120 mm tot 3 m in combinatie met adapterzool ADT-PS 400 (497303)



Cirkelsnijder KS-PS 420 Set
voor PS(C)420, PSB(C)420
Bestelnummer 497443



Exact uitsnijden van cirkels met een diameter van 120 mm tot 3 m
Is een combinatie van art.nrs. 497303 en 497304



Verstekzool WT-PS 420
voor PS(C)420, PSB(C)420
Bestelnummer 496134



Precieze verstekzaagsneden en hoekinstelling van +45° tot -45° door fijninstelling traploze hoekinstelling



Loopzool LAS-PS 420
voor PS(C)420, PSB(C)420
Bestelnummer 497297




Loopzool voor soepel glijden op hout en op hout lijkende materialen
Gemakkelijke wissel van de loopzool
Splintervrij op maat zagen mogelijk dankzij de voorziening voor de splinterbescherming



Loopzool LAS-Soft-PS 420
voor PS(C)420, PSB(C)420
Bestelnummer 497298

Soepel glijden op ruwe oppervlakken dankzij noppenzool
Door eenvoudige hantering snel gereed voor gebruik

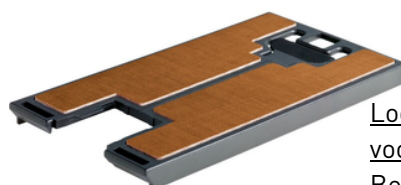

Loopzool LAS-HGW-PS 420
voor PS(C)420, PSB(C)420
Bestelnummer 497299



Bijzonder lichtlopende en krasbestendige Pertinax-zool
Duurzaam dankzij hoogwaardige materialen



Loopzool LAS-St-PS 420
voor PS(C)420, PSB(C)420
Bestelnummer 497300

De stalen loopzool is uitstekend geschikt voor alle metalen materialen.
Metaalsplinters kunnen zich dankzij de uitvoering van de loopzool niet vasthechten.



Loopzool LAS-STF-PS 420 Bestelnummer 497301

Met reservevilt - geen krassen op kwetsbare oppervlakken met StickFix klittenbandoppervlak



Reservevilt EF-LAS-STF
Bestelnummer 497444

Accessoires Decoupeerzagen

Video
Decoupeer
zaagbladen



Accessoire-Systainer ZH-SYS-PS 420
voor PS(C) 420, PSB(C)420
Bestelnummer 576789

Systainer met alle voornoemde zolen en
toebehoren voor de PS(C) 420, PSB(C)420



Splinterbescherming 5 stuks
voor PS 300, PSB 300, PS(C)420
PSB(C)420
Bestelnummer 490120



Splintervrij zagen met de
decoupeerzaag.
Door een insnede in de
splinterbescherming wordt druk op
het materiaal uitgeoefend en
zodoende versplinteren verhindert
verhindert het uitscheuren en
uitrafelen aan de bovenkant van het
materiaal



Splinterbescherming 20 stuks
voor PS 300, PSB 300, PS(C)420,
PSB(C)420 Bestelnr. 490121




Decoupeerzaagbladset STS-Sort/25 W
voor alle decoupeerzaagmachines
Bestelnummer 204275

5x decoupeerzaagbladen WOOD FINE CUT
5x decoupeerzaagbladen WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG
5x decoupeerzaagbladen WOOD STRAIGHT CUT
5 decoupeerzaagbladen WOOD CURVES
5 decoupeerzaagbladen WOOD BASIC
Verpak.inh.: 25,00 Stuk



Decoupeerzaagbladset STS-Sort/21 W/P/M
voor alle decoupeerzaagmachines
Bestelnummer 578071

5x decoupeerzaagbladen WOOD FINE CUT
5x decoupeerzaagbladen WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG
5x decoupeerzaagbladen WOOD STRAIGHT CUT
decoupeerzaagblad PLASTICS LAMINATE HM 90/3,3
5 decoupeerzaagbladen METAL STEEL/STAINLESS STEEL

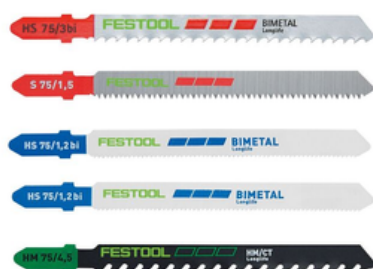

Decoupeerzaagbladset STS-Sort/21 P/M/B
voor alle decoupeerzaagmachines
Bestelnummer 578072

5 zaagbladen PLASTICS SOLID MATERIAL
5 zaagbladen PLASTICS PROFILE
1 decoupeerzaagblad BUILDING MATERIALS ABRASIVE
10 zaagbladen METAL STEEL/STAINLESS STEEL



Overzicht van ALLE Festool Decoupeer
zaagbladen voor ALLE toepassingen



Accessoires OSC-18 Oscilerende zaag

[Video OSC](#)



Afzuigvoorziening OSC-AV
voor OSC 18
Bestelnummer 203256




Stofarm zagen met de accu-oscillerende machine OSC 18



bevat twee toepassingen:
draaibare diepteanslag
voor invalzaagsneden en
glijshoeken voor lange rechte
sneden



Diepteanslag OSC-TA
voor OSC 18
Bestelnummer 203255



Haakse hulpstuk
OSC-AH voor OSC 18
Bestelnummer 203254



uitgerust met diepteanslag voor een
bepaalde invaldiepte en afzuigaansluiting
voor stofarm zagen bevat een adapter voor
gereedschapsloze montage van het
accessoire



Meest complete set

Accessoire-set OSC-AH/TA/AV-Set
voor OSC 18
Bestelnummer 203258



Oscillerende zaagbladset
OSC-SORT/5 voor OSC 18
Bestelnummer 578098




hardmetalen zaagblad MSB 40/32/HM/OSC
universeel zaagblad USB 50/35/Bi/OSC
universeel zaagblad USB 78/32/Bi/OSC
spatel SSP 52/OSC
houtzaagblad HSB 50/65/J/OSC



Oscillerende zaagbladset
SYS3 S 76-OSC-
SORT/7 voor OSC 18
voor Systainer³ Rack
Bestelnummer 578116



spatel SSP 52/OSC
universeel zaagblad USB 50/35/Bi/OSC
universeel zaagblad USB 78/32/Bi/OSC
houtzaagblad HSB 50/35/J/OSC
houtzaagblad HSB 50/65/J/OSC
silicone-snijmes SSM 70/OSC
hardmetalen zaagblad MSB 40/32/HM/OSC
Systainer³ SYS3 S 76



LET OP ! is alleen voor OS400 230Volt variant !!

Haakshulpstuk-/Dieptestop
Set OS-TA/AH Set
voor OS 400
Bestelnummer 500251



**Overzicht van alle Festool Multi-tool zaagbladen voor ALLE toepassingen
passend op de**

**OSC 18 (accu machine) en
OSC 400 (230Volt machine)**

Accu oscillerende machine VECTURO OSC 18

Overzicht verbruiksmateriaal

Beschrijving	Uitvoering	Bladvorm	Gereedschaps-opname	Afmetingen	Bestel-Nr.	Toepassingen
WOOD	Zaagblad Originele Japanse vertanding in een dubbele rij voor uiterst precieze zaagsneden en zuivere snijranden in houtmaterialen. Let op: geen invalsneden mogelijk.	 Geknikt	STARLOCK	50 x 35 mm	203333	 Massief hout
		 Recht	STARLOCK PLUS	50 x 65 mm	203332	 Spaanplaat onbewerkt/geplastificeerd
	Cirkelzaagblad Van hoogwaardig bimetaal voor lange rechte sneden en uitsnijdingen in parket- en laminaatvloeren.	 Recht	STARLOCK PLUS	Ø 100 mm	203334	 Massief hout  Spaanplaat onbewerkt/geplastificeerd  Parket/laminaat
UNIVERSAL	Zaagblad Van hoogwaardig bimetaal. Bijzonder duurzaam en robuust. Uitstekend geschikt voor uitsnijdingen. Voor de bewerking van hout, geplastificeerd hout, gelakt hout, composiet, GFK, gipskarton, NE-metaal, kunststof.	 Geknikt	STARLOCK	50 x 35 mm	203338	 Hout met spijkers
		 Recht	STARLOCK PLUS	50 x 65 mm	203960	 Spaanplaat onbewerkt/geplastificeerd
		 Geknikt	STARLOCK MAX	78 x 32 mm	203337	 Vezelversterkte kunststoffen
		 Geknikt	STARLOCK MAX	78 x 42 mm	203336	 Epoxy  Gips- en vezelgebonden materialen/gasbeton  Non-ferro metalen
METAL & BUILDING MATERIALS	Zaagblad Het hardmetalen zaagblad met extra keramische coating overtuigt door zijn zeer hoge slijtvastheid en zeer brede toepassingsmogelijkheden. Ideaal voor het zagen van harde materialen zoals ferrometalen, RVS of koperen buizen. Bovendien ook geschikt voor schurende materialen zoals gevelpanelen of dakpannen.	 Geknikt	STARLOCK	40 x 32 mm	578095	 Harde materialen, staal
		 Geknikt	STARLOCK PLUS	60 x 32 mm	578096	 Non-ferro metalen  Bouwhout met schroeven  Bouwhout met cement  Vezelversterkte kunststoffen  Epoxy  Gips- en vezelgebonden materialen/gasbeton
SPECIAL	Diamant zaagblad Voor het uitsnijden van marmervoegen, epoxyharsvoegen, trasvoegen, harde epoxy en cementvoegen.	 Recht	STARLOCK PLUS	Ø 90 mm	204414	 Epoxy  Voegen
	Vast plamuurmes Voor het verwijderen van tegellijm, oude laklagen, lijmresten, vloerbedekking en ondervloerlagen.	 Recht	STARLOCK PLUS	60 x 52 mm	204412	 Lijm  Silicone
	Silicone snijmes Voor het verwijderen van zacht materiaal uit voegen zoals siliconen, acryl en kit.	 Recht	STARLOCK	35 x 70 mm	578097	 Silicone  Stopverf
	Segmentzaagblad Voor het uitsnijden van ruiten.	 Recht	STARLOCK MAX	32 mm	204410	 Kunststoffen  Stopverf


Starlock: de gereedschapshouder voor maximale krachtoverbrenging op het zaagblad.

STARLOCK **STARLOCK PLUS** **STARLOCK MAX**

De Festool accu oscillerende machine VECTURO OSC 18 is met de StarlockMax gereedschapshouder uitgerust en daarmee compatibel met alle Starlock accessoires.
De driedimensionale gereedschapshouder garandeert een perfecte bevestiging van het zaagblad en zodoende maximale krachtoverbrenging onder de zwaarste omstandigheden.




Accessoires ISC-240 Isolatiezaag



Video Isolatiezaag



Hoekaanslag FS-WA-ISC
voor FS/2 met ISC 240 en
SG-240/W-ISC of SG-350/W-ISC
Bestelnummer 575413



Zaagbladenset SG-240/W-ISC
voor ISC 240 EB
Bestelnummer 575411


voor flexibel minerale en
natuurvezel-isolatiematerialen



Zaagblad DSB 240/W
voor ISC 240 EB
Bestelnummer 575416



Vervangend zaagblad (beweeglijk)
voor zaagbladset met kartelrand SG-
240/W-ISC



Zaagbladenset SG-240/G-ISC
voor ISC 240 EB
Bestelnummer 575409


voor PUR/PIR- en polystyreen-
isolatieplaten, druckbestendige
steenwol en glaswol



Zaagblad DSB 240/G
voor ISC 240 EB
Bestelnummer 575414



vervangend zaagblad met
wisseltand, geschikt voor zaagblad
set SG-240/G-ISC



Zaagbladenset SG-350/W-ISC
voor ISC 240 EB
Bestelnummer 575412



voor flexibel minerale en
natuurvezel-
isolatiematerialen



Zaagblad DSB 350/W
voor ISC 240 EB
Bestelnummer 575417



Vervangend zaagblad (beweeglijk)
voor zaagbladset met kartelrand
SG-350/W-ISC



Zaagbladenset SG-350/G-ISC
voor ISC 240 EB
Bestelnummer 575410

voor PUR/PIR- en polystyreen-
isolatieplaten, druckbestendige
steenwol en glaswol



Zaagblad DSB 350/G
voor ISC 240 EB
Bestelnummer 575415



vervangend zaagblad met
wisseltand, geschikt voor zaagblad
set SG-350/G-ISC

Accessoires Zwaard zagen



Parallelaanslag PA-SSU 200
voor SSU 200, IS 330, SSP 200, ISP 330
Bestelnummer 769098



Parallelaanslag PA-A SSU 200
voor SSU 200, IS 330, SSP 200, ISP 330
Bestelnummer 769099



Zaagketting ISO

Zaagketting SC 3/8"-91 I-39E
voor SSU 200, SSP 200
Bestelnummer 769100



voor flexibele en drukvaste isolatiematerialen
Meerdere keren bijslijpen met een ronde vijl van 4,5 mm mogelijk



Zaagketting UNI

Zaagketting SC 3/8"-91 U-39E
voor SSU 200, SSP 200
Bestelnummer 769101

Of het nu gaat om het op maat zagen van hout of isolatiematerialen, deze ketting is goed geschikt voor de meeste toepassingen die met de zwaardzaag uitgevoerd worden. Meerdere keren bijslijpen met een ronde vijl van 4 mm mogelijk



Zaagketting FIJN

Zaagketting SC 3/8"-91 F-39E
voor SSU 200, SSP 200
Bestelnummer 769102



Geoptimaliseerd voor fijne zaagsneden in hout dwars op de vezel. Beter snijresultaat bij afkortzaagsneden
Meerdere keren bijslijpen met een ronde vijl van 4 mm mogelijk



Zaagketting L

Zaagketting SC 3/8"-91 L-39E
voor SSU 200, SSP 200
Bestelnummer 769103

Zaagketting voor zagen in de **lengterichting** in hout
Meerdere keren bijslijpen met een ronde vijl van 4 mm mogelijk



Zwaard GB 10"-SSU 200
voor SSU 200, SSP 200
Bestelnummer 769066




Zwaard GB 13"-IS 330
voor IS 330, ISP 330
Bestelnummer 769089



Zaagketting ISO Hard

Zaagketting SC 3/8"-91 IH-57E
voor IS 330, ISP 330
Bestelnummer 769090

Op maat zagen van **extreem** drukbestendige isolatiematerialen met een bulkdichtheid van meer dan 150 kg/m³
Meerdere keren bijslijpen met een ronde vijl van 4 mm mogelijk



Zaagketting ISO

Zaagketting SC 3/8"-91 I-57E
voor IS 330, ISP 330
Bestelnummer 769088



Voor isolatiematerialen tot een bulkdichtheid van 150 kg/m³ Op maat zagen van PUR/PIR- (polyurethaan-hardschuim) en polystyreen-isolatieplaten en harde steen- en glaswol tot 330 mm Meerdere keren bijslijpen met een ronde vijl van 4,5 mm mogelijk



Video
RSC-18
Recipro
zaag

Overzicht van ALLE Festool
Recipro zaagbladen voor
ALLE toepassingen



Afzuigvoorziening RSC-AV
voor RSC 18
Bestelnummer 577074



Schoon: Voor stofarm zagen met de reciprozaag binnenshuis maakt stofarm zagen met de reciprozaag mogelijk



Accu-reciprozaag RSC 18

Voor elke toepassing het juiste zaagblad

	Omschrijving		Blad materiaal	Tandverdeling (mm/TPI)	Totale lengte (mm)	Bestel nr.	Toepassing
WOOD	BASIC Voor de snelle bewerking van hout. Het reciprozaagblad voor het snel op maat zagen van hout zonder spijkers.			5 / 5	305	577486	  › Massief hout/balken zonder spijkers › Hard en zacht hout › Zagen van takken en brandhout
	UNIVERSAL Het universele zaagblad. Het slijtvaste bimetalen universele zaagblad is geschikt voor het zagen van hout met spijkers en zo ideaal bij sloopwerkzaamheden.	 		4,3 / 6	230	577487	    › Massief hout, ook met spijkers › zagen van metalen profielen (non-ferro metalen) › Houtmaterialen › Kunststof buizen en profielen › GFK/epoxy › Hard en zacht hout
				4,3 / 7	305	577488	
METAL STEEL	Het sterke zaagblad voor metaal. Het slijtvaste bimetalen zaagblad is geschikt voor het zagen van metalen profielen	 		1,6 / 16	150	577489	    › Op maat zagen van staal, ijzer en non-ferro metalen › Metalen buizen vlak met de muur zagen met een flexibel zaagblad › Voor buizen, profielen en dikke platen (tot 8 mm) › Sandwich elementen
				1,6 / 17	230	577490	
BUILDING MATERIALS	INSULATION Zaag isolatiemateriaal eenvoudig op maat. Het extra lange isolatiemateriaalzaagblad van HCS-gereedschapsstaal is geschikt voor het zagen van de meest uiteenlopende isolatiematerialen en karton.			5 / 5	400	577491	  › Ideaal voor precieze zaagsneden in isolatiematerialen › Rechte en schuine zaagsneden › Invalzaagsneden in isolatiemateriaal › Zagen van zachte kunststoffen of vezelplaten van hout › Buisisolaties en voor op maat gezaagd karton
	ABRASIVE Extreem duurzaam hardmetalen zaagblad. Het enorm duurzame hardmetalen zaagblad zorgt voor een maximale levensduur in vezelcement, gipsvezelmaterialen en andere schurende materialen.			4,2 / 6	150	577492	    › Gips- en vezelgebonden materialen / gasbeton › Demontage van droogbouwwanden › Epoxy en vezelversterkte kunststoffen
DEMOLITION	De professional voor de sloop. Het extreem duurzame hardmetalen zaagblad in versterkte uitvoering voor extreem gebruik bij demontage- en sloopwerkzaamheden.	  		3,4 / 7	150	577493	    › Algemene sloopwerkzaamheden (diverse materialen) › Hout met spijkers en schroeven (gehard) › Hout met stalen delen › Demontage van raam- en deurkozijnen › Zagen van bouwhout met cementresten › Demontage van droogbouwwanden › Gietijzer › GFK / epoxy
				3,4 / 7	230	577494	
				3,4 / 7	305	577495	
MIX PACK	Uitstekend uitgerust voor de bewerking van hout en metaal.					577496	› Deze set bestaat uit 5 zaagbladen voor de snelle bewerking van hout en metaal.

Geen hete vingers meer – Contactloze zaagbladvervanging

Bij het openen van de klemkop wordt het zaagblad automatisch uitgeworpen, waardoor contactloos wisselen van het zaagblad mogelijk is. Het zaagblad kan zonder gevaar van scherpe randen eenvoudig en snel gewisseld worden!



MFT/3 Multifunctionele zaag Tafel




Video
MFT/3
(USA video)



Multifunctionele tafel MFT/3
Bestelnummer 495315



Multifunctionele tafel MFT/3 Basic
Bestelnummer 500608



Video
MW1000



Mobiele werkplaats MW 1000 Basic
Bestelnummer 203454



Individueel uitbreidbaar werkoppervlak en opbergruimte. Er kunnen zonder enig probleem meerdere multifunctionele tafels en Systainer- uittreklades toegevoegd worden

Stabiel werkvlak bestaande uit een vervangingsplaat met gaten en een aluminium profiel biedt flexibele klem- en bevestigings mogelijkheden

FSC™-gecertificeerd



Mobiele zaag- en werktafel STM 1800 Bestelnummer 205183




Video
STM 1800 en
FS-PA

Plaatmateriaal tot een grootte van 3100 x 2150 mm kan door één persoon opgenomen en bewerkt worden

Kiepfunctie en hoogteverstelling voor ergonomisch werken waarbij de rug wordt ontzien. Houten steunen ondersteunen het werkstuk/plaatmateriaal steeds betrouwbaar, en de zaagstukken blijven veilig op de tafel liggen

Afhankelijk van de behoefte klein en groot op te bouwen

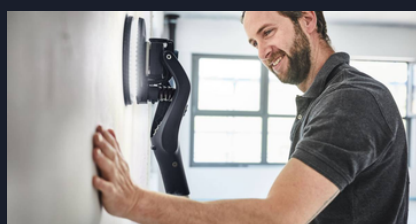

Inloop dagen:

Alles wat je al lang wilde weten !
Maak een afspraak voor
uw persoonlijk advies. Eén op één
met een product specialist

Tijd : tussen 9:00 – 14:00

Wo	22	Jan
Ma	17	Feb
Vr	28	Mrt
Ma	07	Apr
Vr	25	Apr
Di	20	Mei
Vr	06	Jun
Ma	23	Jun

Duur:
ongeveer een uur, langer als nodig



Scan de QR
code en
meld je
direct aan



Zaag- technieken



Frees- technieken



Domino- verbindingen



Workshops en Masterclass:

Zelf aan de slag, **Pro Tips & Tricks**, er kan veel meer met je Festool gereedschap!
Handige Accessoires die veel tijd besparen en 'faalkosten' voorkomen. Alles
over: Veilig, Efficiënt, Nauwkeurig en Stofarm werken met je machines en, " Hoe
vind ik de juiste accessoires en verbruiksmaterialen voor het beste resultaat" ?


Tijd : Ochtend, Middag of Avond

Ma	13	Jan	Frees technieken	09:00 - 12:00
Ma	13	Jan	Frees technieken	13:00 - 16:00
Do	16	Jan	Schuurtechnieken	17:00 - 20:00
Ma	20	Jan	Domino	17:00 - 20:00
Di	21	Jan	Schuurtechnieken	17:00 - 20:00
Do	23	Jan	Schuurtechnieken	09:00 - 12:00
Do	23	Jan	Schuurtechnieken	13:00 - 16:00
Do	13	Feb	Frees technieken	17:00 - 20:00
Do	20	Feb	Domino	13:00 - 16:00
Do	20	Feb	Domino	17:00 - 20:00
Ma	03	Mrt	Domino	17:00 - 20:00
Do	06	Mrt	Hand Zaag machines	09:00 - 12:00
Do	06	Mrt	Hand Zaag machines	13:00 - 16:00
Di	11	Mrt	Schuurtechnieken	09:00 - 12:00
Di	11	Mrt	Schuurtechnieken	13:00 - 16:00
Do	13	Mrt	Frees technieken	17:00 - 20:00
Di	18	Mrt	Schuurtechnieken	17:00 - 20:00
Do	20	Mrt	Domino	09:00 - 12:00
Do	20	Mrt	Domino	13:00 - 16:00
Di	13	Mei	Hand Zaag machines	09:00 - 12:00
Di	13	Mei	Hand Zaag machines	13:00 - 16:00
Do	22	Mei	Frees technieken	09:00 - 12:00
Do	22	Mei	Frees technieken	13:00 - 16:00
Do	5	Jun	Domino	09:00 - 12:00
Do	5	Jun	Domino	13:00 - 16:00
Di	17	Jun	Domino	17:00 - 20:00
Do	19	Jun	Stationair Zagen	09:00 - 12:00
Do	19	Jun	Stationair Zagen	13:00 - 16:00

Voor het
deelnemen, is
geen
voorkennis
vereist



Scan de QR
code en
meld je
direct aan

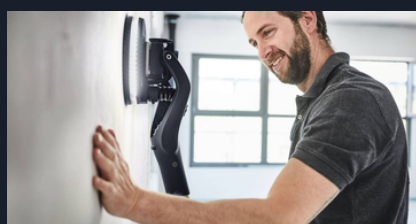

Zaag-
technieken



Frees-
technieken



Domino-
verbindingen



Inloop dagen:

Alles wat je al lang wilde weten !
Maak een afspraak voor
uw persoonlijk advies. Eén op één
met een product specialist

Tijd : tussen 9:00 – 14:00

Di	17	Jan
Vr	24	Feb
Vr	28	Mrt
Vr	25	Apr
Vr	23	Mei
Vr	20	Jun

Duur:
ongeveer een uur, langer als nodig


Workshops en Masterclass:

Zelf aan de slag, **Pro Tips & Tricks**, er kan veel meer met je Festool gereedschap!
Handige Accessoires die veel tijd besparen en 'faalkosten' voorkomen. Alles
over: Veilig, Efficiënt, Nauwkeurig en Stofarm werken met je machines en, " Hoe
vind ik de juiste accessoires en verbruiksmaterialen voor het beste resultaat" ?

Tijd : Ochtend, Middag of Avond

Di	14	Jan	Frees technieken	13:00 - 16:00
Wo	15	Jan	Frees technieken	09:00 - 12:00
Do	23	Jan	Domino	17:00 - 20:00
Do	13	Feb	Schuurtechnieken	17:00 - 20:00
Di	04	Mrt	Domino	09:00 - 12:00
Di	04	Mrt	Domino	13:00 - 16:00
Di	11	Mrt	Schuurtechnieken	09:00 - 12:00
Di	11	Mrt	Schuurtechnieken	13:00 - 16:00
Wo	19	Mrt	Frees technieken	17:00 - 20:00
Do	12	Jun	Domino	09:00 - 12:00
Do	12	Jun	Domino	13:00 - 16:00
Di	19	Jun	Stationair Zagen	17:00 - 20:00

Voor het
deelnemen, is
geen
voorkennis
vereist



Scan de QR
code en
meld je
direct aan



Scan de QR
code en
meld je
direct aan

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Schienen		Bauart		Hals Ø 100 mm		Hals Ø 125 mm		Hals Ø 150 mm	
Innenbohrung in mm		76	100	100	125	125	150	150	150
Drei angebotene Schienenbohrer* / Schalenbohrer nach der Spindelzone									
Acio Schienenbohrer, Ø100 Ø100 2 + 2 mm in 2 Spindelzonen (2 Spindelzonen sind unabhängig voneinander einstellbar, also „steigertiefen“)		Acio Schienenbohrer, Ø100 Ø125 2 + 2 mm in 2 Spindelzonen (2 Spindelzonen sind unabhängig voneinander einstellbar, also „steigertiefen“)		Acio Schienenbohrer, Ø100 Ø150 2 + 2 mm in 2 Spindelzonen (2 Spindelzonen sind unabhängig voneinander einstellbar, also „steigertiefen“)		Acio Schienenbohrer, Ø125 Ø125 2 + 2 mm in 2 Spindelzonen (2 Spindelzonen sind unabhängig voneinander einstellbar, also „steigertiefen“)		Acio Schienenbohrer, Ø125 Ø150 2 + 2 mm in 2 Spindelzonen (2 Spindelzonen sind unabhängig voneinander einstellbar, also „steigertiefen“)	
Ø100	Ø100	Ø100	Ø125	Ø100	Ø150	Ø125	Ø125	Ø125	Ø150
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Acio Schienenbohrer, Ø125 Ø125 (2 Sp.) 2 + 2 mm in 2 Spindelzonen (2 Spindelzonen sind unabhängig voneinander einstellbar, also „steigertiefen“)		Acio Schienenbohrer, Ø125 Ø150 (2 Sp.) 2 + 2 mm in 2 Spindelzonen (2 Spindelzonen sind unabhängig voneinander einstellbar, also „steigertiefen“)		Acio Schalenbohrer, Ø100 Ø100 (2 Sp.) 2 + 2 mm in 2 Spindelzonen (2 Spindelzonen sind unabhängig voneinander einstellbar, also „steigertiefen“)		Acio Schalenbohrer, Ø100 Ø125 (2 Sp.) 2 + 2 mm in 2 Spindelzonen (2 Spindelzonen sind unabhängig voneinander einstellbar, also „steigertiefen“)		Acio Schalenbohrer, Ø100 Ø150 (2 Sp.) 2 + 2 mm in 2 Spindelzonen (2 Spindelzonen sind unabhängig voneinander einstellbar, also „steigertiefen“)	
Ø125	Ø125	Ø125	Ø150	Ø100	Ø125	Ø100	Ø125	Ø100	Ø150
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Acio Schalenbohrer, Ø125 Ø125 (2 Sp.) 2 + 2 mm in 2 Spindelzonen (2 Spindelzonen sind unabhängig voneinander einstellbar, also „steigertiefen“)		Acio Schalenbohrer, Ø125 Ø150 (2 Sp.) 2 + 2 mm in 2 Spindelzonen (2 Spindelzonen sind unabhängig voneinander einstellbar, also „steigertiefen“)		Acio Schalenbohrer, Ø150 Ø150 (2 Sp.) 2 + 2 mm in 2 Spindelzonen (2 Spindelzonen sind unabhängig voneinander einstellbar, also „steigertiefen“)		Acio Schalenbohrer, Ø150 Ø175 (2 Sp.) 2 + 2 mm in 2 Spindelzonen (2 Spindelzonen sind unabhängig voneinander einstellbar, also „steigertiefen“)		Acio Schalenbohrer, Ø175 Ø175 (2 Sp.) 2 + 2 mm in 2 Spindelzonen (2 Spindelzonen sind unabhängig voneinander einstellbar, also „steigertiefen“)	
Ø125	Ø125	Ø125	Ø150	Ø150	Ø175	Ø150	Ø175	Ø175	Ø175
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Acio Schalenbohrer, Ø150 Ø150 (2 Sp.) 2 + 2 mm in 2 Spindelzonen (2 Spindelzonen sind unabhängig voneinander einstellbar, also „steigertiefen“)									
Ø150									
1									
Acio Schalenbohrer, Ø175 Ø175 (2 Sp.) 2 + 2 mm in 2 Spindelzonen (2 Spindelzonen sind unabhängig voneinander einstellbar, also „steigertiefen“)									
Ø175									
1									
Acio Schalenbohrer, Ø175 Ø200 (2 Sp.) 2 + 2 mm in 2 Spindelzonen (2 Spindelzonen sind unabhängig voneinander einstellbar, also „steigertiefen“)									
Ø175									
1									
Acio Schalenbohrer, Ø200 Ø200 (2 Sp.) 2 + 2 mm in 2 Spindelzonen (2 Spindelzonen sind unabhängig voneinander einstellbar, also „steigertiefen“)									
Ø200									
1									



en de Masterclass Hand-outs Ga naar: <https://www.festool.nl/kennis/downloads>

Hand zagen

